

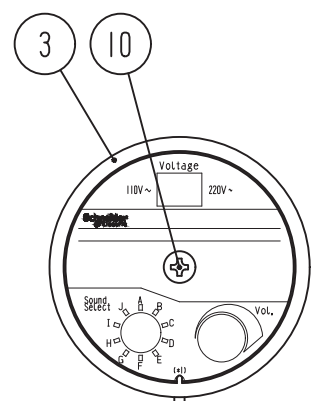


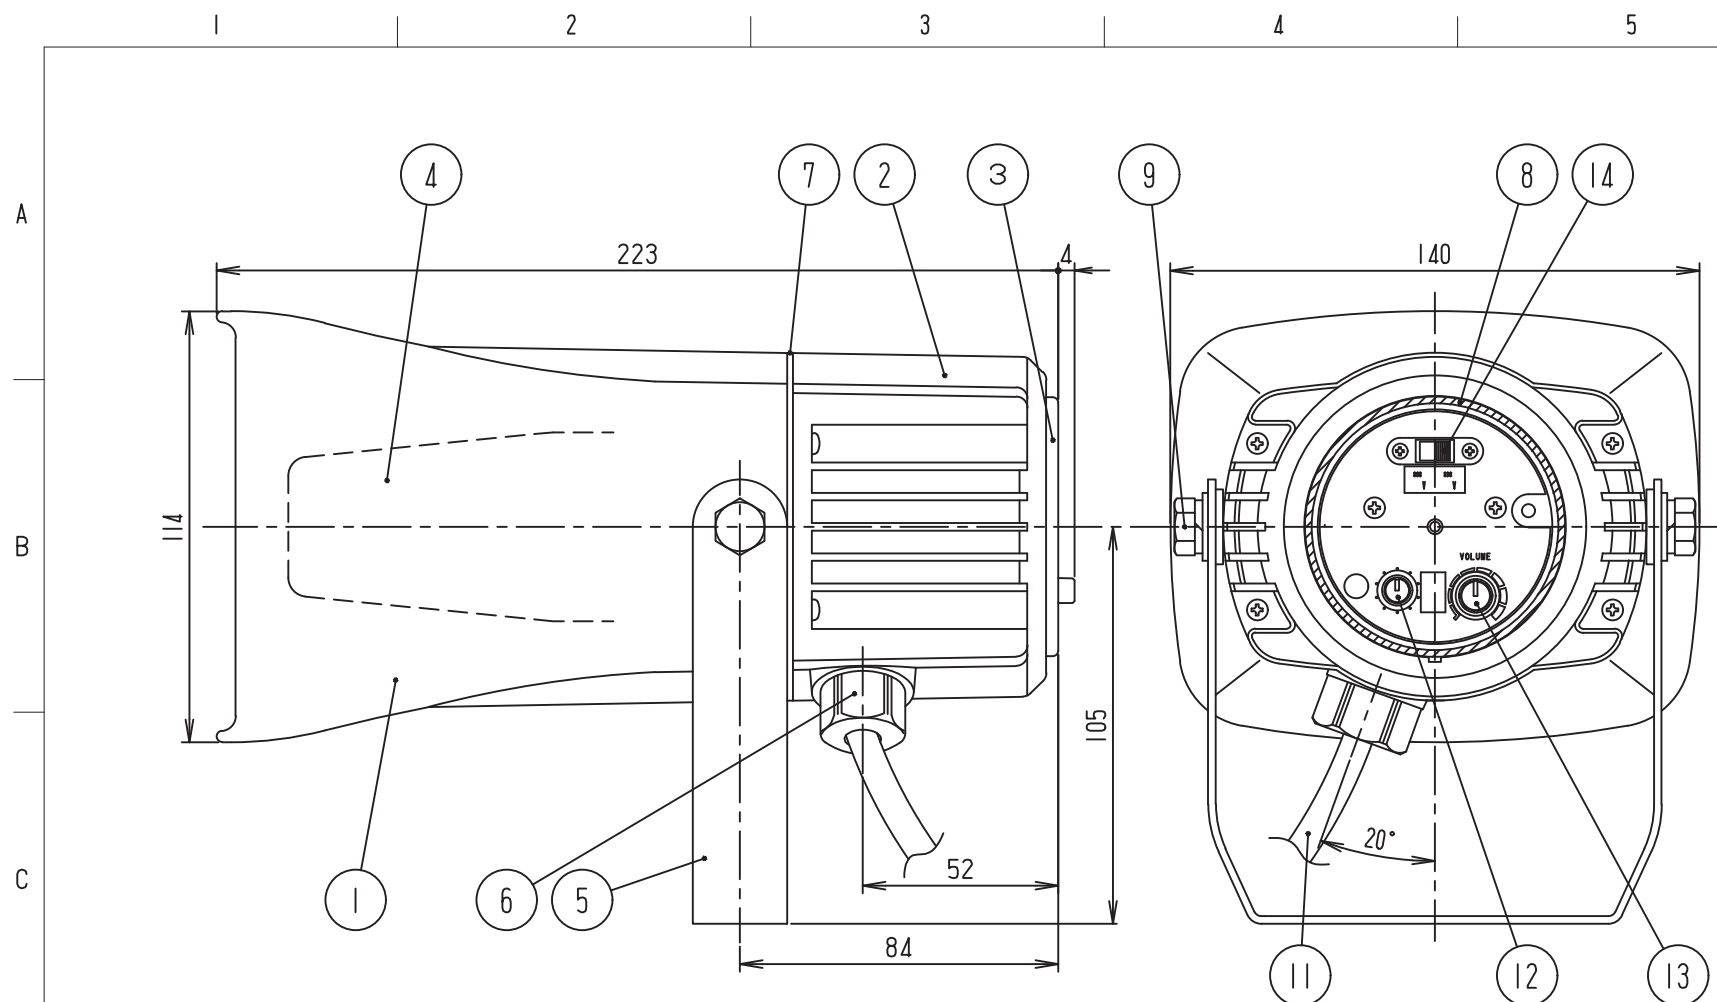

○ 結線図

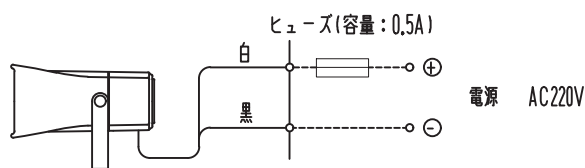

※1	引出しコード	型式	内容	外径	引出し長さ
		VCTF	0.75mm ² ×2芯	φ6.5	500mm

○ 音色一覧表

SOUND SELECT	音色	音程	周期
A	フリッカー音	標準	標準
B	フリッカー音	高い	標準
C	ビーポー音	標準	標準
D	ビーポー音	高い	標準
E	フリッカー音	標準	速い
F	フリッカー音	高い	速い
G	ビーポー音	標準	速い
H	ビーポー音	高い	速い
I	電鈴音	標準	標準
J	電鈴音	高い	標準

Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
2015・12・21	△A	1	社名変更に伴う、図面枠、レイアウトの変更。	中川
2019・6・18	△B	1	社名変更に伴う、図面枠、レイアウトの変更。	倉田
・	△			

一般仕様

型式	ST-25CS-ACR
定格電源電圧※2	交流電源用ACタイプ AC220V
使用電圧範囲	180V～240V
消費電力	8.0W
突入電流	0.2A
音圧※3	最大102dB (1m前方)
音色切換数※4	10種類(右上の音色一覧表参照)出荷時はSOUND SELECT [A]に設定
定格時間	連続
絶縁抵抗※5	10MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧※5	AC1.5kV 1分間
使用周囲温度	-20℃～50℃
使用周囲湿度	35%～85% RH (結露なきこと)
使用雰囲気	腐食性ガスのないこと
保護特性	IP53 (防塵防雨構造)
色調	赤
製品質量	1.2kg

※2 ⑭電源電圧切替スイッチにて電圧変更可能 ACタイプ(AC110V or AC220V)初期設定はAC220V
※3 表記の音圧は最大音圧です。音色・電圧変動により変化する為、表記の音圧より低くなる場合があります。
※4 出荷時はSOUND SELECT「A」に設定しています。
※5 電源端子と本体ケース間

14	電源電圧切替スイッチ	1		
13	VOLUME	1	ABS	音量ボリューム
12	SOUND SELECT	1	ABS	音色切換スイッチ
11	引出しコード	1		(※1)
10	後蓋取付ねじ	1	SUS	+ バインドねじ
9	六角ボルト	2	SUS	
8	後蓋防水パッキン	1	CR	
7	本体防水パッキン	1	CR	
6	グラウンド	1	N-66	
5	アングル	1	SUS304	t=2.0
4	スピーカユニット	1	ABS	
3	後蓋	1	PC	
2	本体	1	ASA	
1	ホーン	1	ASA	
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 ST-25CS-ACR		DRAWING.No. 図番 APDA388A	
DESIGN DATE 設計日 2008,7,11	DESIGNED BY 設計者 三木	CONFIRMED 確認者	SECTION HEAD 部門長 Arai 2019/06/19 Kouji	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
				SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法

