



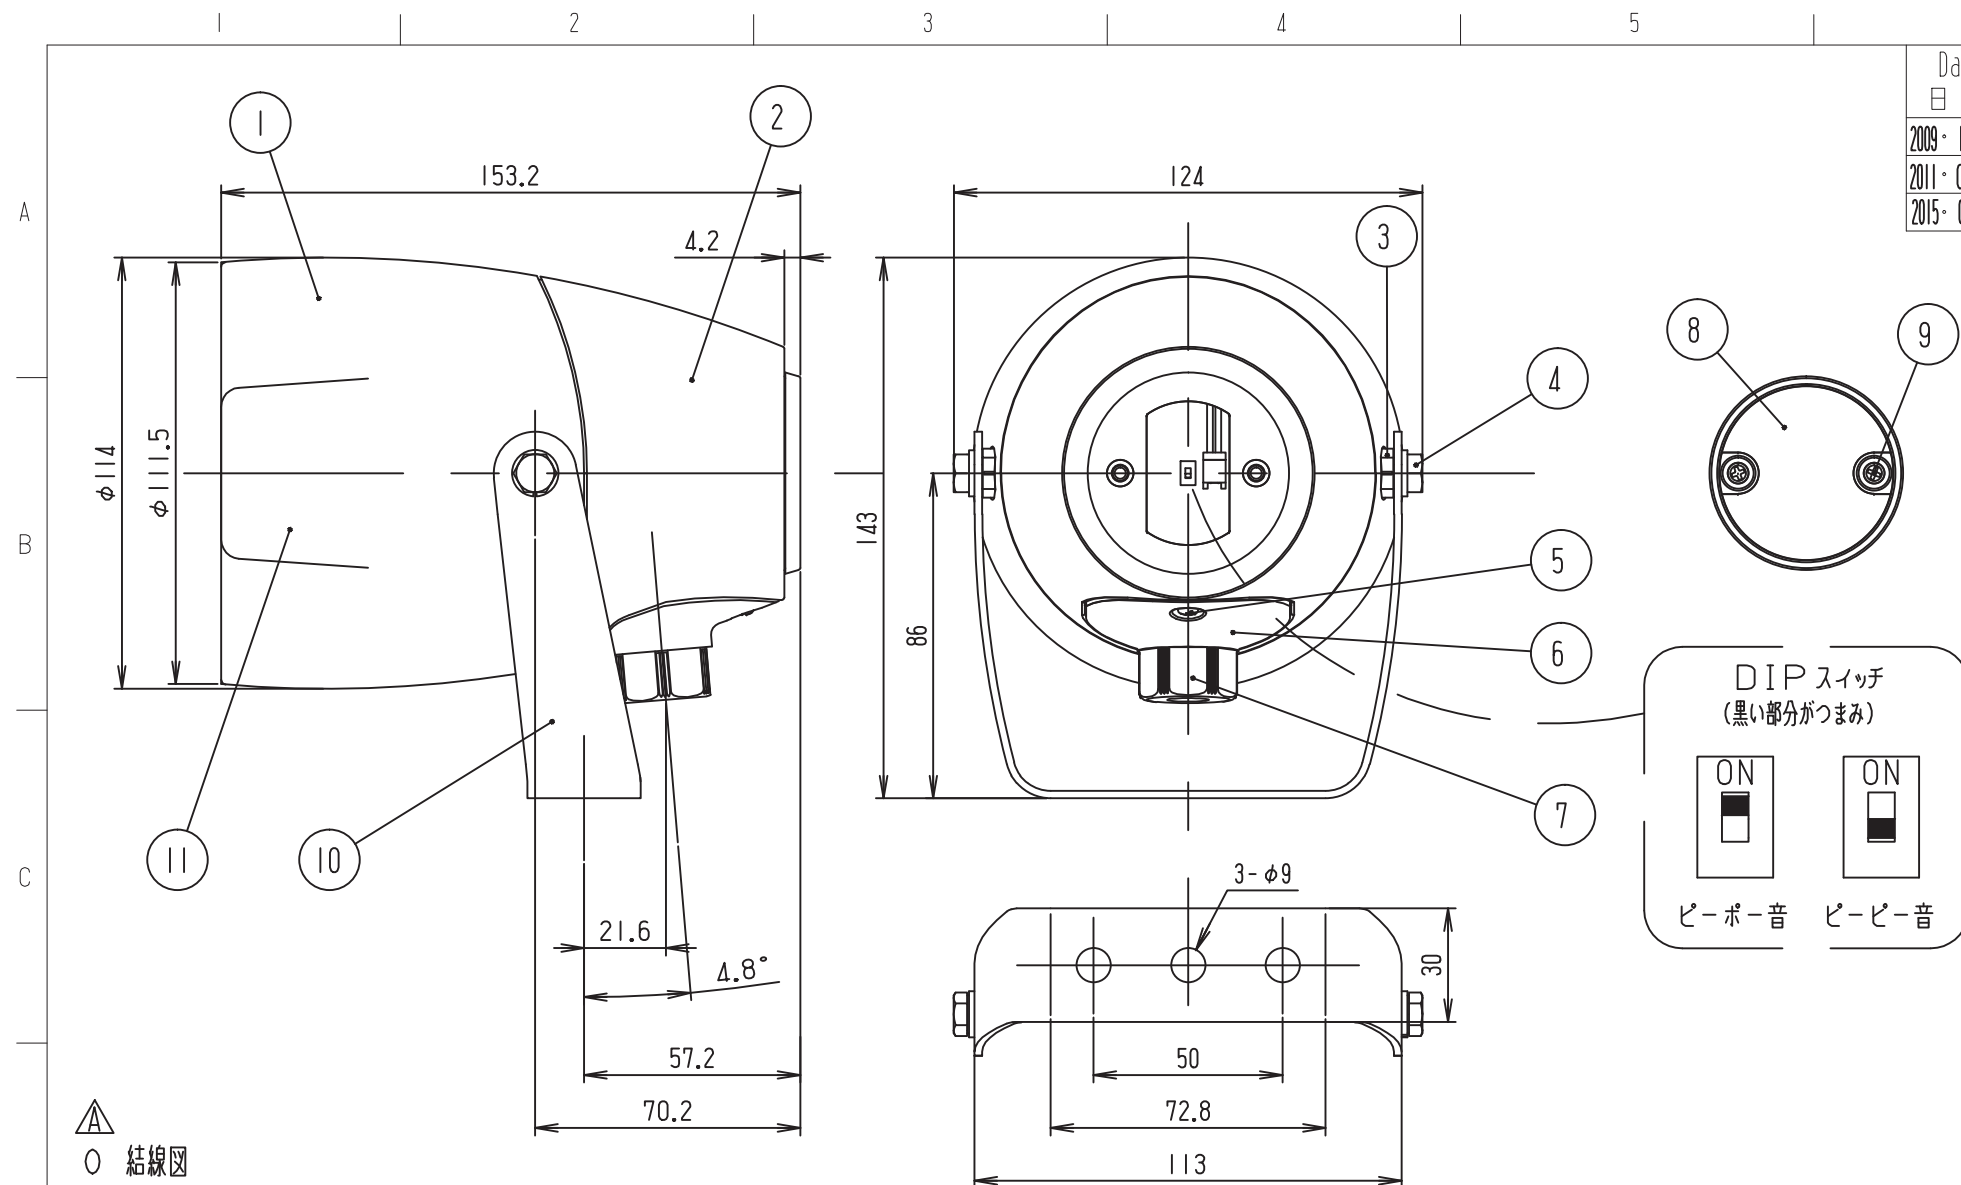

Date 日 付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂 正 事 項	By 訂正者
2009・12・28	△ A	-	結線図、使用電圧範囲の修正。	中川
2011・08・10	△ B	-	社名変更	中野
2015・04・01	△ C	1	EAC認証取得。	中川

一般仕様			
型式	XVSI0BMW	XVSI0GMW	XVSI0MMW
電源電圧	AC/DC 12V/24V	AC 120V	AC 230V
使用電圧範囲	AC 10~27V DC 10~30V	90~132V	180~253V
定格消費電流	12V : 500mA 24V : 300mA	80mA	40mA
突入電流	12V : 3.0A 24V : 6.5A	0.8A	0.4A
絶縁抵抗	10MΩ以上 (DC 500V メガにて)		
耐電圧	AC250V 1分間	AC1KV 1分間	AC1.5KV 1分間
定格時間	連続		
音色数	2種類 (ピーポー音、ピーピー音)		
音量	106dB (1m前方) (XVSI0BMWのみ減音回路により16dB減音)		
材質	本体 : PC		
使用温度範囲	-30...+50℃		
使用周囲湿度	35...85%RH (結露なきこと)		
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと (例 : 塩素)		
保護特性	IP53 (防滴構造 正方向取付時)		
規格・認証	CE, UL, CSA, EAC EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-1		
製品質量	0.8Kg	1.0Kg	

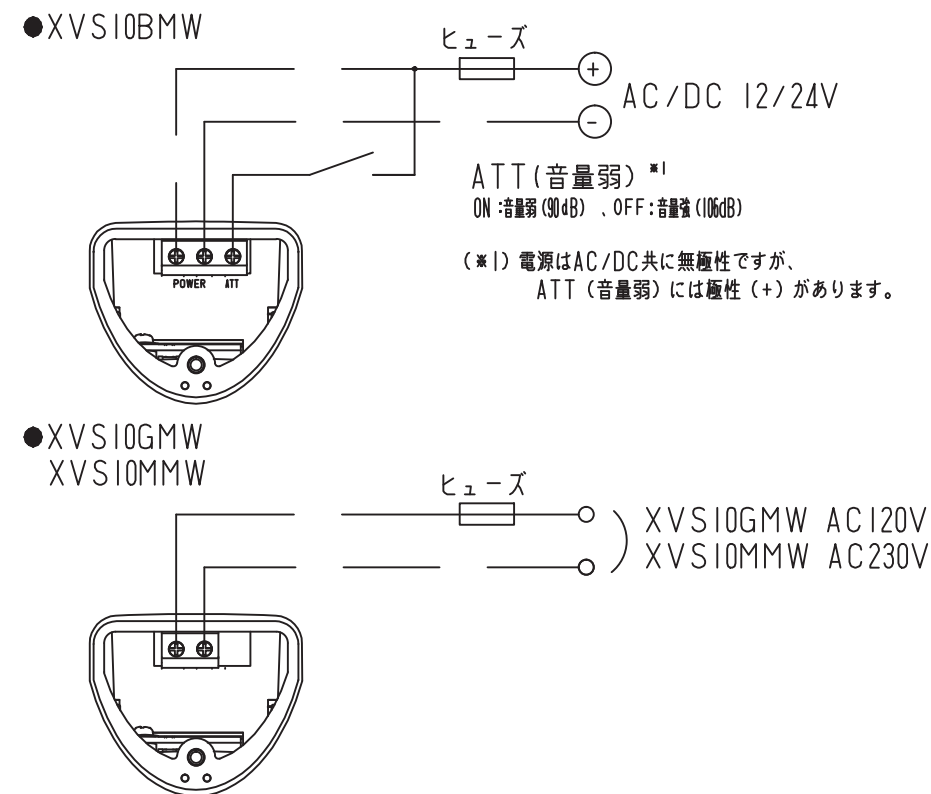

【ヒューズ容量】

XVS10BMW:1.0A 125V
XVS10GMW:0.5A 125V
XVS10MMW:0.5A 250V

- ・ヒューズは付属されていません。お客様で準備していただく必要があります。
UL規格品として使用する場合は、ヒューズ・ヒューズホルダーは
UL規格認定品をご使用下さい。
- ・CEマーキング仕様として使用するときは、ヒューズは必ず
IEC60127認定品のものをご使用ください。

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 XVS10 (B/G/M) MW		DRAWING.No. 図番 APDA417C	
DESIGN DATE 設計日 2009.8.27	CONFIRMED 確認者 Arai 15.04.03 Kouji	SECTION HEAD 部門長	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 中川		SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 		