


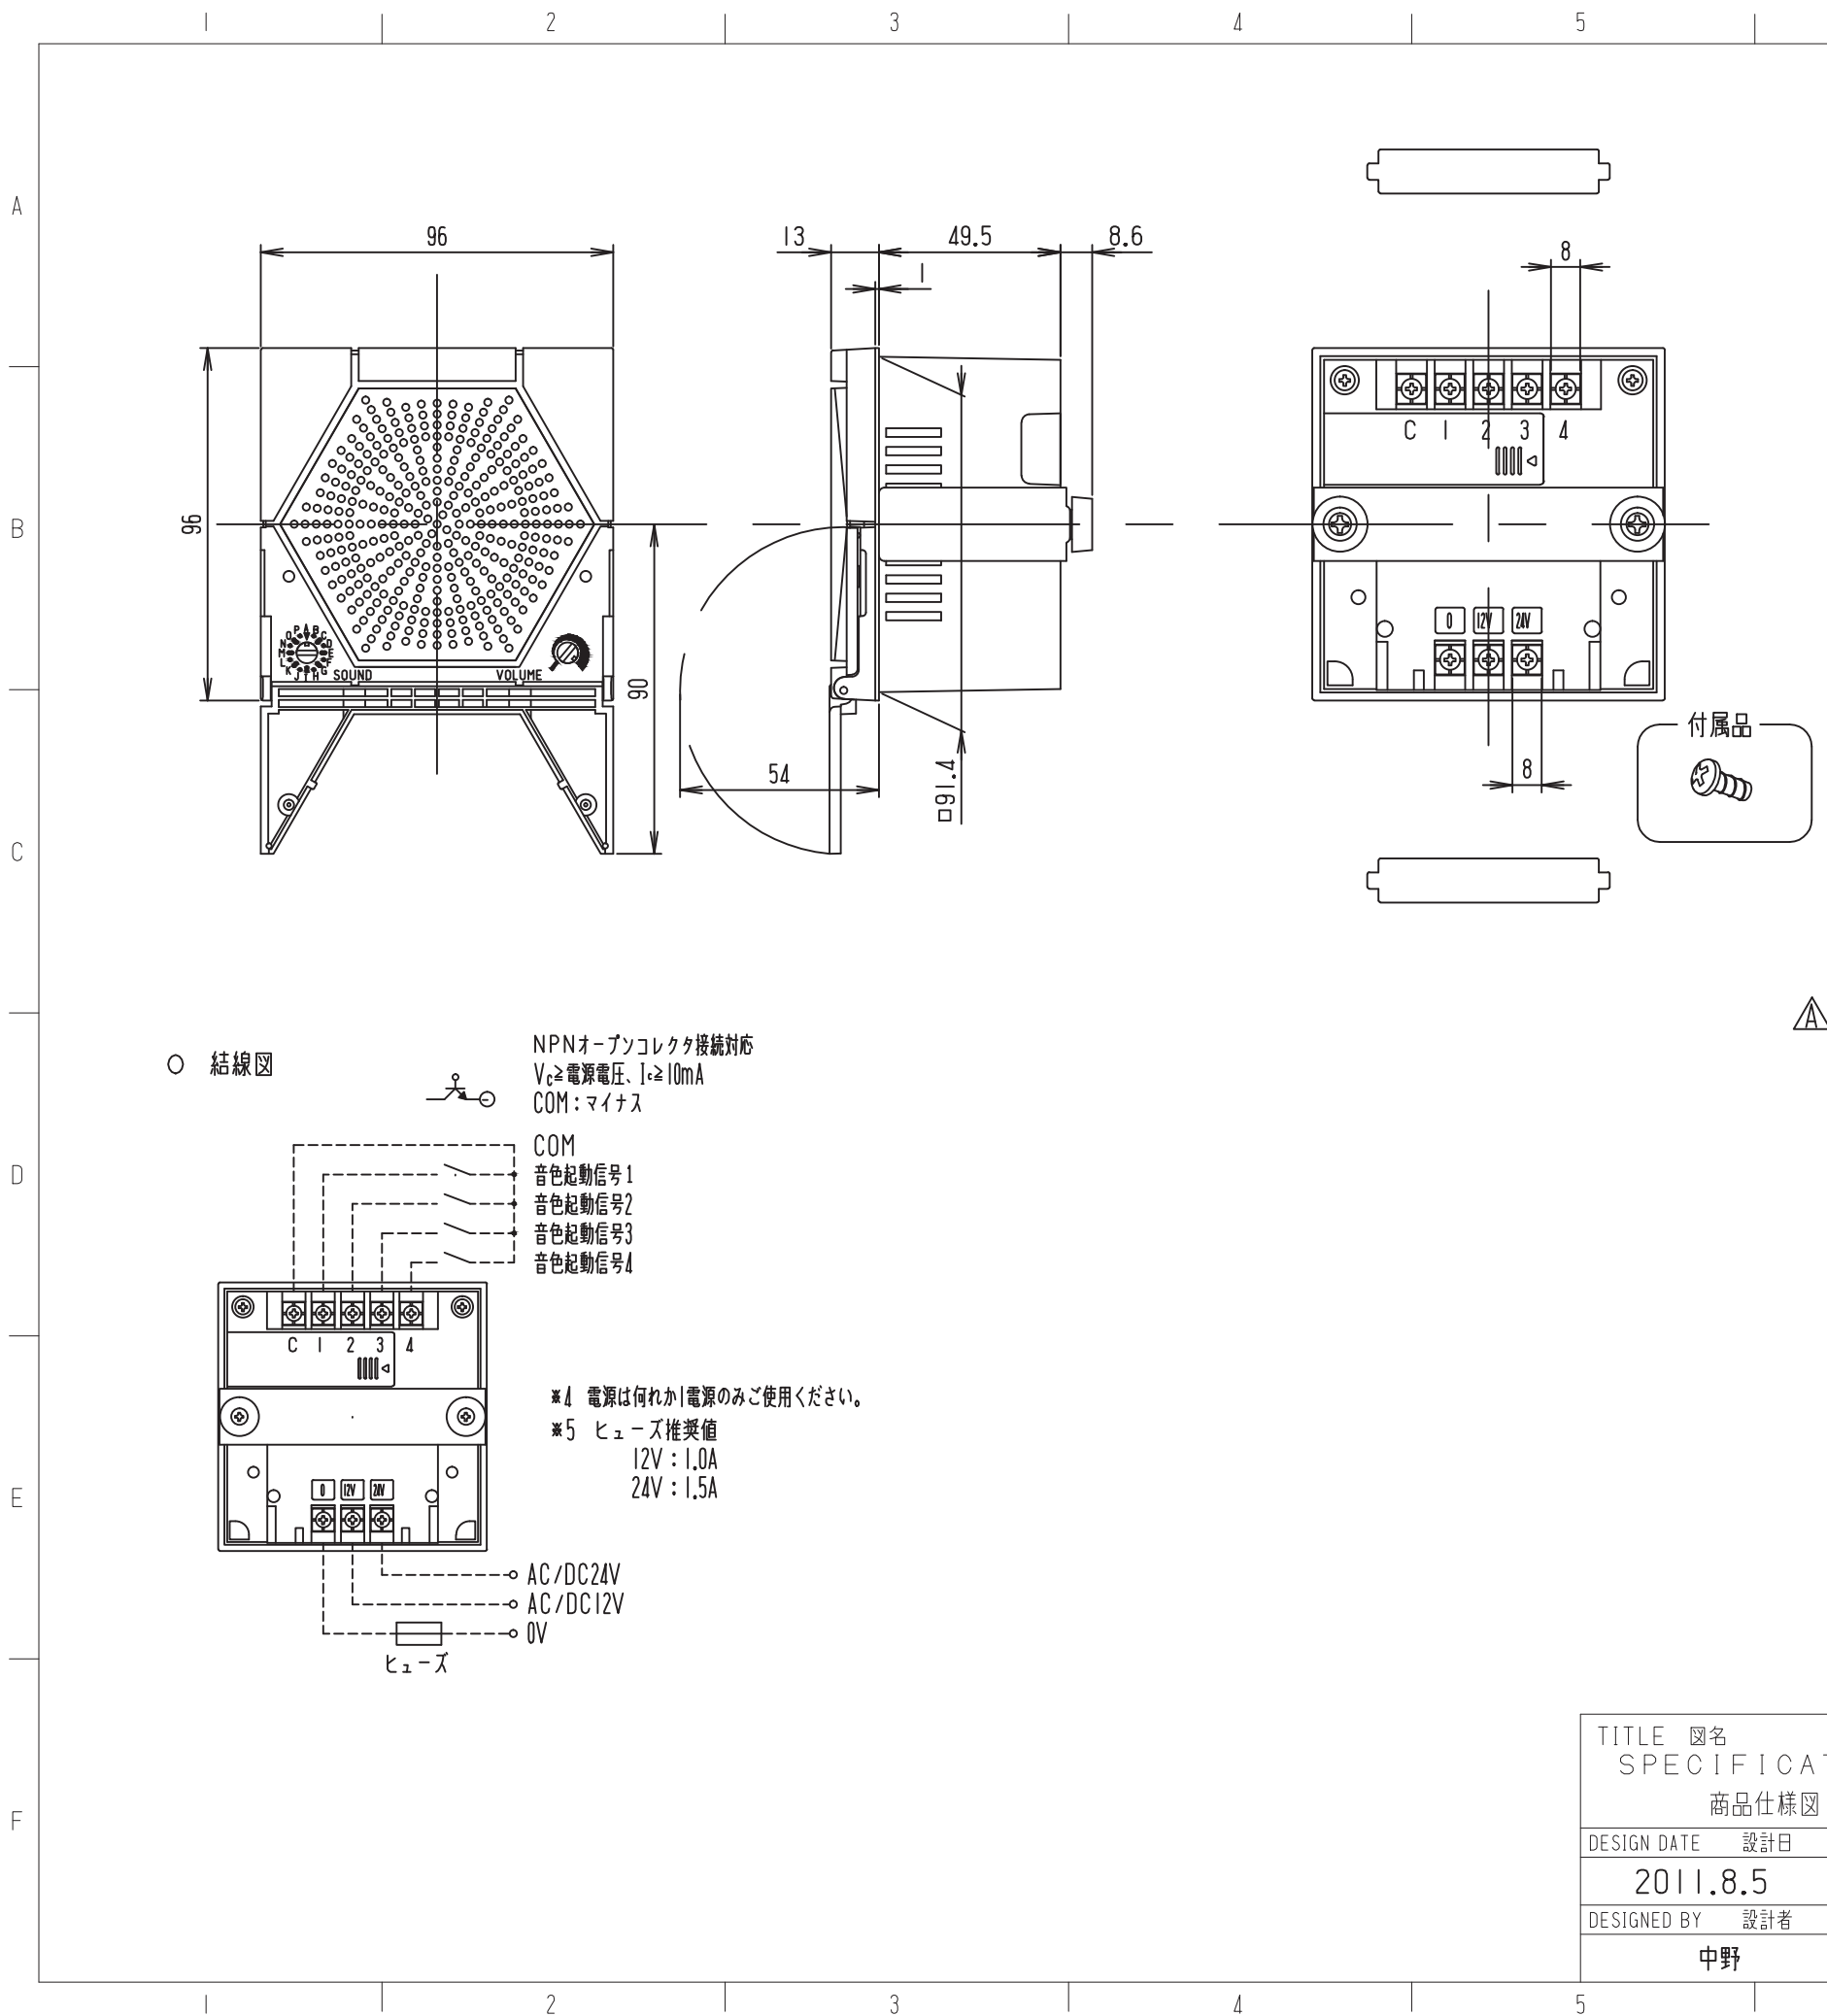

Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
2015-04-01	△ A	1	EAC認証取得。	中川
・	△			
・	△			
・	△			

一般仕様		
型式	XVS96BM**	
電源電圧	AC/DC12V	AC/DC24V
使用電圧範囲	10V～15V	19V～27V
最大消費電力	3.5W/3W	8.5W/7W
インパルス耐電圧	0.8kV	
音色数	16種類	
音圧	0～96dB (1m前方)	
材質	前面パネル、前面扉：ABS樹脂 本体：ポリカーボネート樹脂	
使用環境グレード	TC (全気候対応)	
感電保護	クラスⅠ (IEC61140準拠)	
保護特性	IP54 (盤取付時 前面パネル前方より)	
使用周囲温度	使用時：-20℃～50℃、保管時：-35℃～70℃	
使用周囲湿度	35%～85%RH (結露なきこと)	
使用雰囲気	腐食性ガスのないこと	
規格・認証	CE, UL, CSA, EAC EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1	
製品質量	0.4kg	

※1 型式の中の「**」は、色調 (黒：BN, ホワイトグレー：WN)を表わします。