


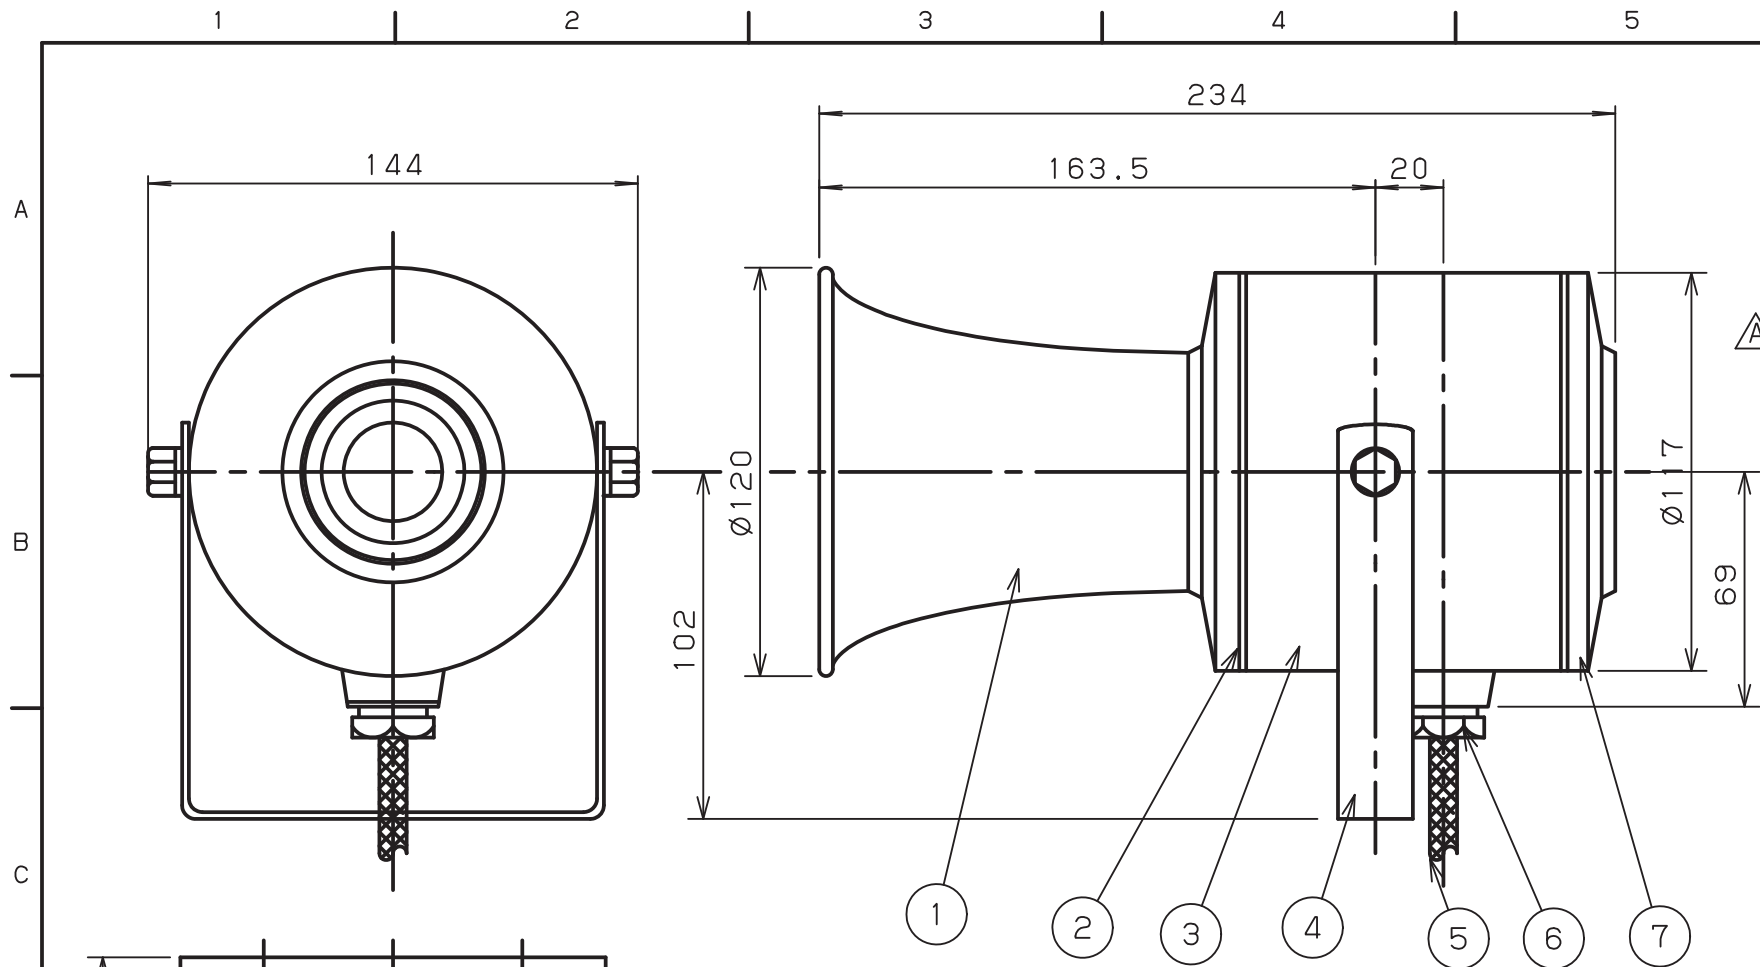

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
09・4・23	△ A		型式変更。SV-31A4P-B→SV-31A4PB	杉山
11・4・22	△ B		社名変更	中野
・	△			

一般仕様

型式	SV-31A4PB-24	SV-31A4PB-110	SV-31A4PB-220
電源電圧	DC24V	AC110V 50/60Hz	AC220V 50/60Hz
使用電圧範囲	DC19~29V	AC90~120V	AC180~240V
定格消費電力	12W	18W	18W
定格時間	連続		
絶縁抵抗 ^{1※}	10MΩ以上 (DC500Vメガ)		
耐電圧 ^{1※}	AC100V 1分間	AC1KV 1分間	AC1.5kV 1分間
使用周囲温度	-10°C~50°C		
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)		
使用雰囲気	腐食性ガスのないこと		
保護特性	IP53 (正方向取付時)		
色調	ボディ:ダークブラウン (マンセル 7.5YR5/2) ホーン:ライトブラウン (マンセル 10YR7/2)		
製品質量	1.8kg		


1※ 電源端子と本体ケース間

性能仕様

定格出力	3W
音量調整	ゼロ~最大107dB (前方1mにて) 連続可変
音声合成方式	ADPCM2方式
ビットレート	標準64kbit/s (32kbit/s, 128kbit/sも可)
音声記憶時間	標準 合計128秒 (64kbit/s) (32kbit/s時 256秒, 128kbit/s時 64秒)
音色制御数	4種類 (バイナリ仕様時15種類4ビット)
音色起動信号	無電圧接点又はオープンコレクタ (シンク型)
入力回路	DC15V10mAをスイッチングできるもの COM:マイナス
信号幅	(ワンショット起動) 16ms以上
制御機能	信号同時入力の場合は若い番号が優先

7	後蓋	1	AC	耐塩塗装
6	グラウンド	1	ABS	PF1/2
5	電源コード	1	VCTF 8C	600mm (Ø7.6±0.5)
4	取付アングル	1	SPC	耐塩塗装
3	ボディ	1	AC	耐塩塗装
2	ホーンベース	1	AC	耐塩塗装
1	ホーン	1	ALP	耐塩塗装
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

○配線方法

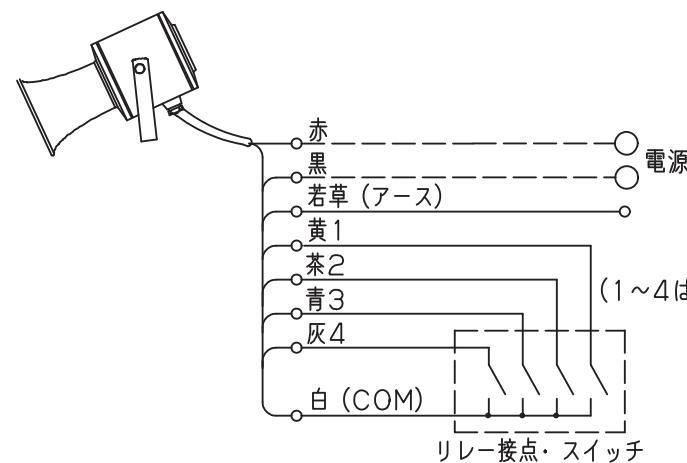

ヒューズ容量
AC/DC24V : 2.0A
AC 110V : 1.0A
AC 220V : 0.5A

UL1007 AWG20×2 (電源線)
UL1007 AWG22×6 (信号線、アース線)

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 SV-31A4PB		DRAWING. No. 図番 APDB186B	
DESIGN DATE 設計日 2009.02.25	DESIGNED BY 設計者 杉山	CONFIRMED 確認者 技術部 11.04.26 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.04.26 西原	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
		SCALE 尺度 1:2.22	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	株式会社デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric	