



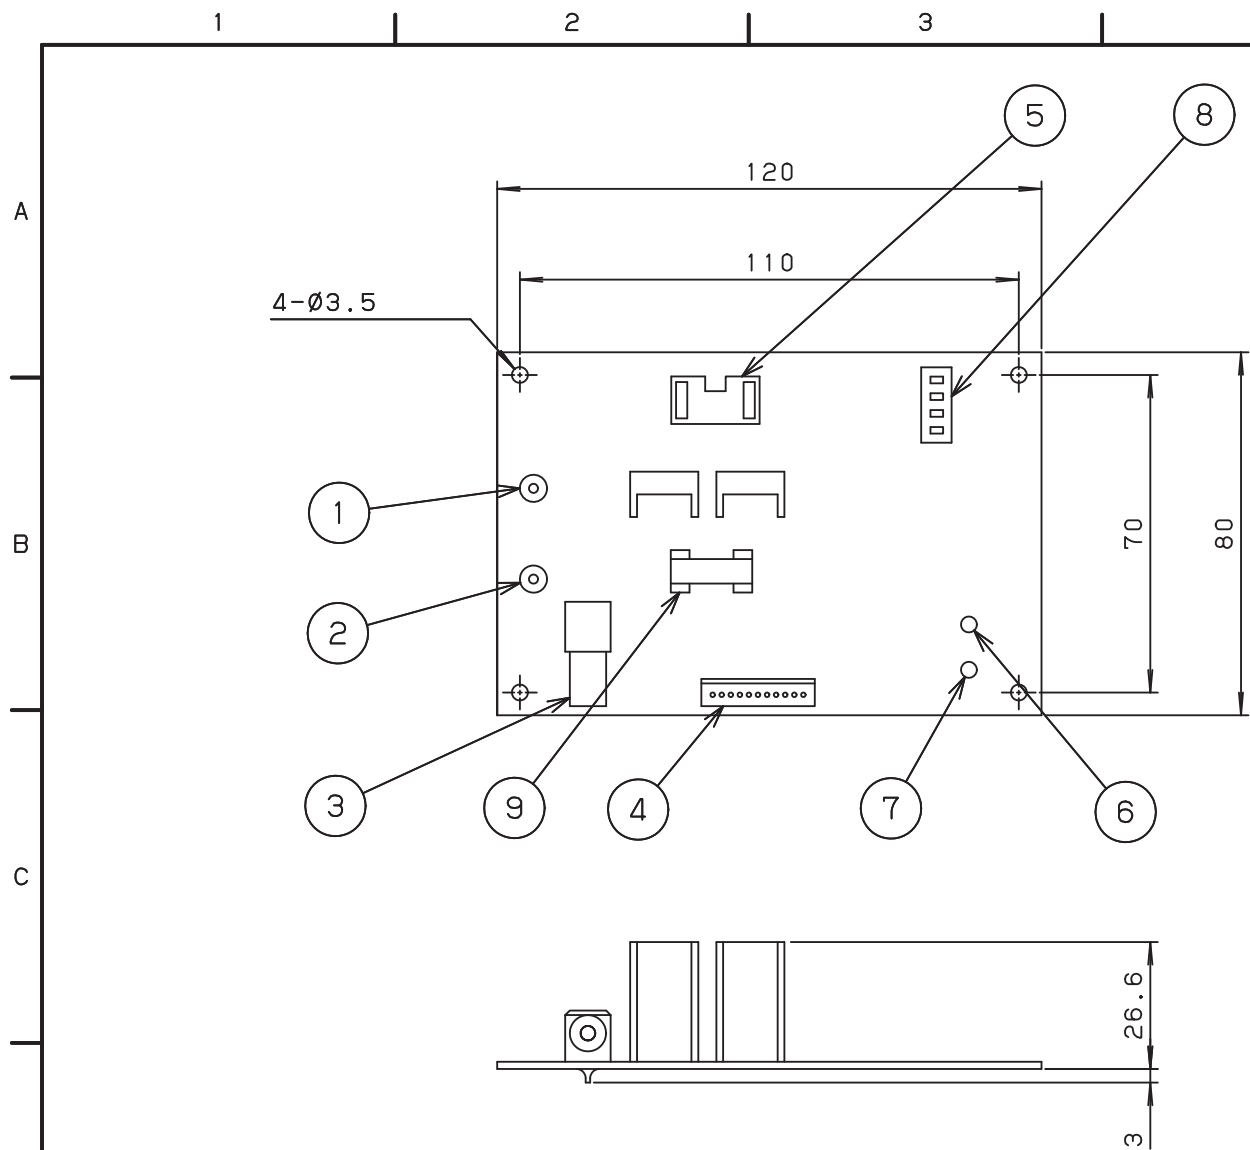


○結線図

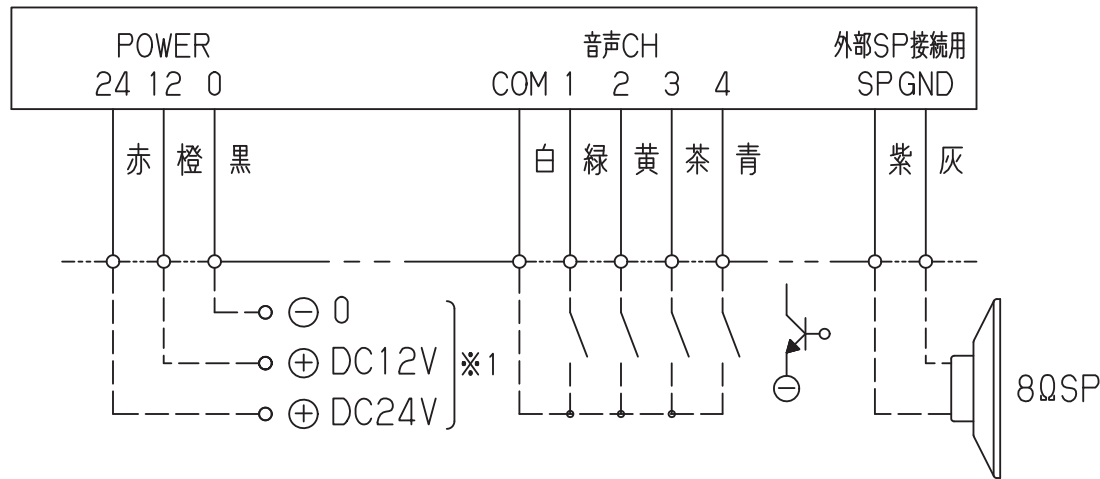

※1 電源は、いずれか一電源を使用

NPNオープンコレクタ接続可能
 $V_c \geq DC24V$
 $I_c \geq 10mA$
COM: マイナス

○ BUSY (オープンコレクタ出力) 接続例

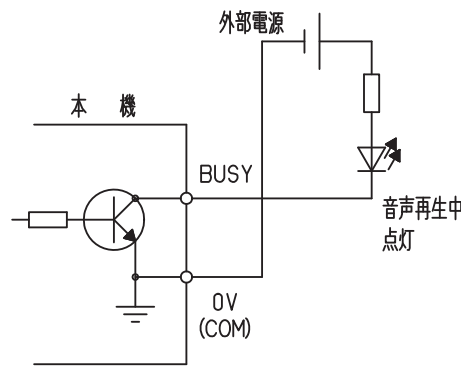

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
11.5.10	△ A		社名変更	中野
• •	△			
• •	△			

一般仕様		
型式	SVK-21A4-B	
電源電圧	DC12V	DC24V
使用電圧範囲	DC10~15V	DC19~29V
定格消費電力	3.5W	8W
定格出力	2W	
定格時間	連続	
出力インピーダンス	8Ω	
ラインアウトレベル	600Ω 0dB（調整ボリューム付）	
BUSY信号	オープンコレクタ出力 DC40V 300mA（抵抗負荷）MAX	
使用周囲温度	-10℃~50℃	
保存周囲温度	-40℃~80℃	
使用周囲湿度	35%~85%RH（結露なきこと）	
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと	
製品質量	80g	

性能仕様				
音声合成方式	ADPCM2方式			
ビットレート	標準 64kbit/s			
音声記憶時間	合計128秒 (標準ビットレート 64kbit/s) (32kbit/s時 256秒、128kbit/s時 64秒)			
音声制御モード	A. 標準モード, B. ワンショットモード, C. 後着優先モード D. ワンショット後着優先モード, E. レベルモード, F. レベル後着優先モード			
音声記憶媒体	メモリモジュール (フラッシュメモリ8Mbit)			
音声制御数	ビット入力時 4種類 バイナリー入力時 15種類 4ビット (ストローブなし)			
入力信号回路	NPNオープンコレクタ接続可能 $V_c \geq DC24V$ $I_c \geq 10mA$ COM: マイナス			
入力信号パルス	16ms以上			

9	ヒューズ	1		容量: 2A
8	モードスイッチ	1		
7	パイロットランプ	1		LED (緑)
6	BUSYランプ	1		LED (赤)
5	メモリモジュール	1		ソケット式
4	コネクタ	1	NH-11P (8P)	
3	ミニジャック	1		ライン出力用 Ø3.5
2	ボリューム	1		SP出力用
1	ボリューム	1		ライン出力用

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 SVK-21A4-B		DRAWING. No. 図番 APDB187A	
DESIGN DATE 設計日 2009.02.25	DESIGNED BY 設計者 杉山	CONFIRMED 確認者 技術部 11.05.12 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.05.12 西原	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
				SCALE 尺度 1:1.67	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法
				株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric	