


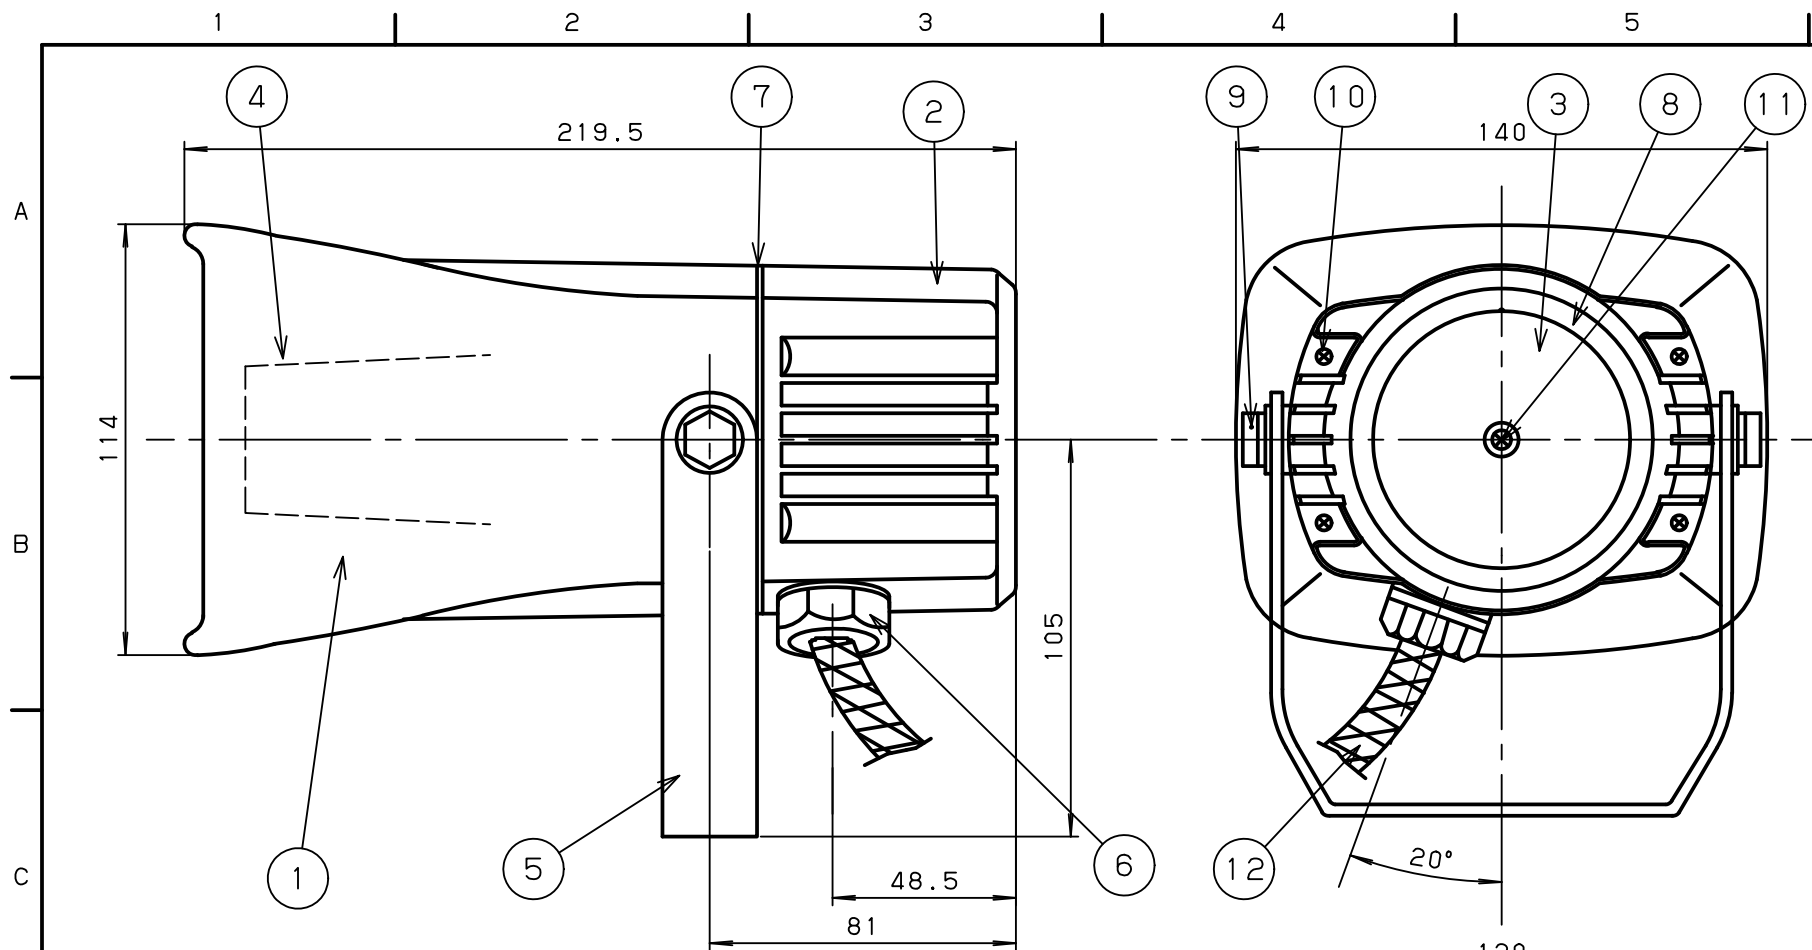


Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
10・7・29	△A		信号幅変更 (16ms以上 ⇒ 50ms以上)	杉山
10・9・3	△B		「突入電流」「音声起動信号入力回路」「信号線接点容量」修正。	杉山
11・4・4	△C		社名変更	中野

一般仕様				
型式	SV-25A4B-DC		SV-25A4B-AC	
電源電圧	AC/DC12V*2	AC/DC24V	AC110V*3	AC220V
使用電圧範囲	10~14V	19~27V	90~120V	180~240V
定格消費電力	5W	10W	8W	8W
突入電流	25A (5ms)	2.5A (100ms)	0.6A (5ms)	0.3A (10ms)
定格時間	連続			
絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガにて電源端子とケース間)			
耐電圧 *1	AC250V 1分間		AC1kV 1分間	AC1.5kV 1分間
使用周囲温度	-10°C~50°C			
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)			
使用雰囲気	腐食性ガスのないこと			
保護特性	IP53 (正方向取付時)			
色調	ホワイトグレー			
製品質量	1.0kg		1.2kg	

*1 電源端子と本体ケース間 *2 AC/DC12Vはスイッチにて選択可能
*3 AC110Vはスイッチにて選択可能

12	引出しコード	1	VCT-F・7C	*4
11	後蓋取付ねじ, ワッシャー	各1	SUS	+バインドねじ
10	本体取付ねじ	4	SUS	+なベタツタイトP
9	六角ボルト	2	SUS	
8	後蓋防水パッキン	1	CR	
7	本体防水パッキン	1	CR	
6	グラウンド	1	N-66	
5	アングル	1	SUS304	t=2
4	スピーカユニット	1	ABS	
3	後蓋	1	ASA	
2	本体	1	ASA	
1	ホーン	1	ASA	
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 SV-25A4B		DRAWING. No. 図番 APDB221C	
DESIGN DATE 設計日 2009.12.04	DESIGNED BY 設計者 杉山	CONFIRMED 確認者 技術部 11.04.05 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.04.05 西原	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
		SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric	

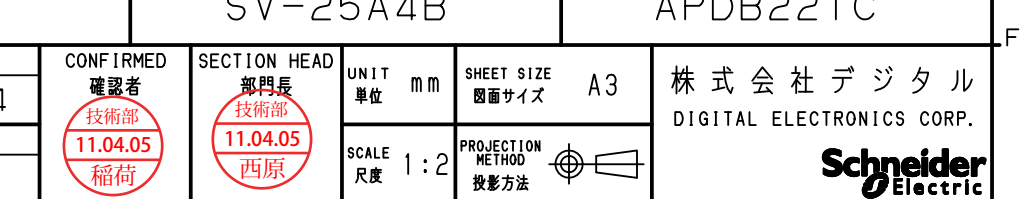

様式 D-094C