



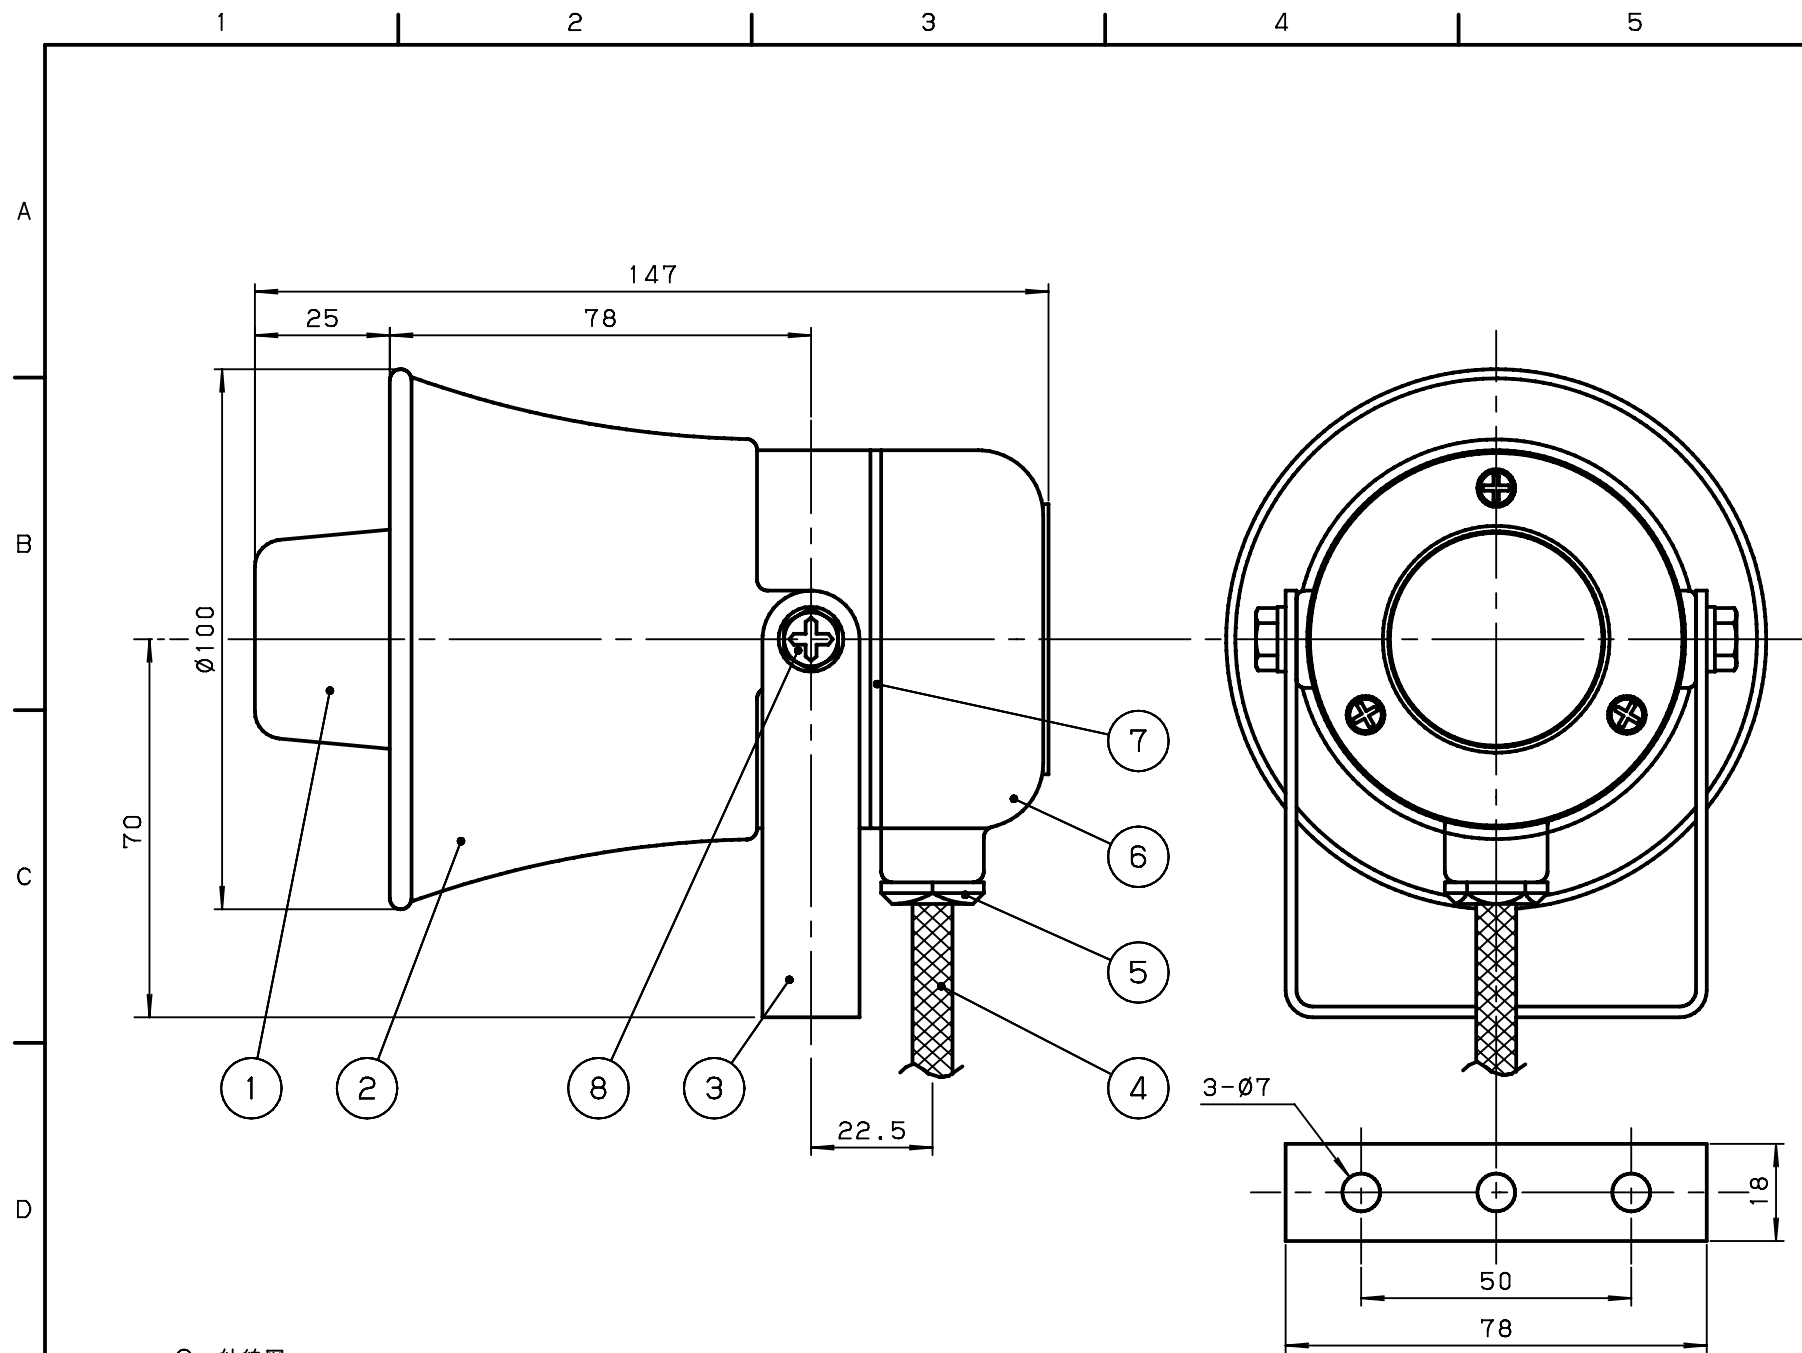

○ 結線図

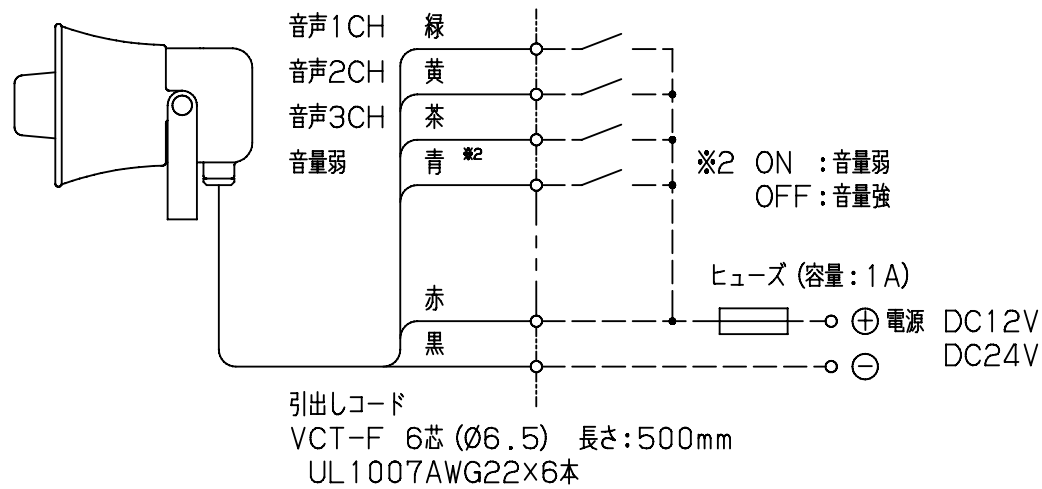

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
• •	△			
• •	△			
• •	△			

一般仕様

型式	SV-21DPB
電源電圧	DC12V/24V
使用電圧範囲	10~29V
定格消費電力	3.0W~4.5W
定格時間	連続
突入電流	3.5A~10A (5msec)
絶縁抵抗 ※1	1MΩ以上 (DC100Vメガにて)
耐電圧 ※1	AC100V 1分間
使用周囲温度	-10°C~50°C
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと
保護特性	IP53 (正方向取付け時)
色調	ボディ: ホワイトグレー、アングル: ブラック
製品質量	0.7kg

※1 電源端子と本体ケース間

性能仕様

定格出力	1W
音量調整	ゼロ~最大 (強: 102dB、弱: 90dB 1m前方 連続可変)
音声記憶時間	合計128秒 (標準ビットレート 64kbit/s) ADPCM2方式
音声数	3種類 (バイナリー仕様は7種類) 音声記憶時間分割は自由
音色制御入力	3点 (信号同時入力の場合は若い番号が優先)

8	十字穴付六角ボルト	2	SUS	M6
7	防水パッキン	1	シリコン	
6	後蓋	1	ABS	
5	グラウンド	1	ABS	
4	引出しコード	1	VCT-F・6C	結線図参照
3	取付アングル	1	SPCC	焼付塗装
2	ホーン	1	ABS	
1	スピーカユニット	1	ABS	
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 SV-21DPB		DRAWING. No. 図番 APDB290	
DESIGN DATE 設計日 2013.8.5	DESIGNED BY 設計者 梅木	CONFIRMED 確認者 高階 賢司 13/08/07	SECTION HEAD 部門長 藥袋 正和 2013/08/08	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
SCALE 尺度 1:1.4				PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	株式会社デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric