
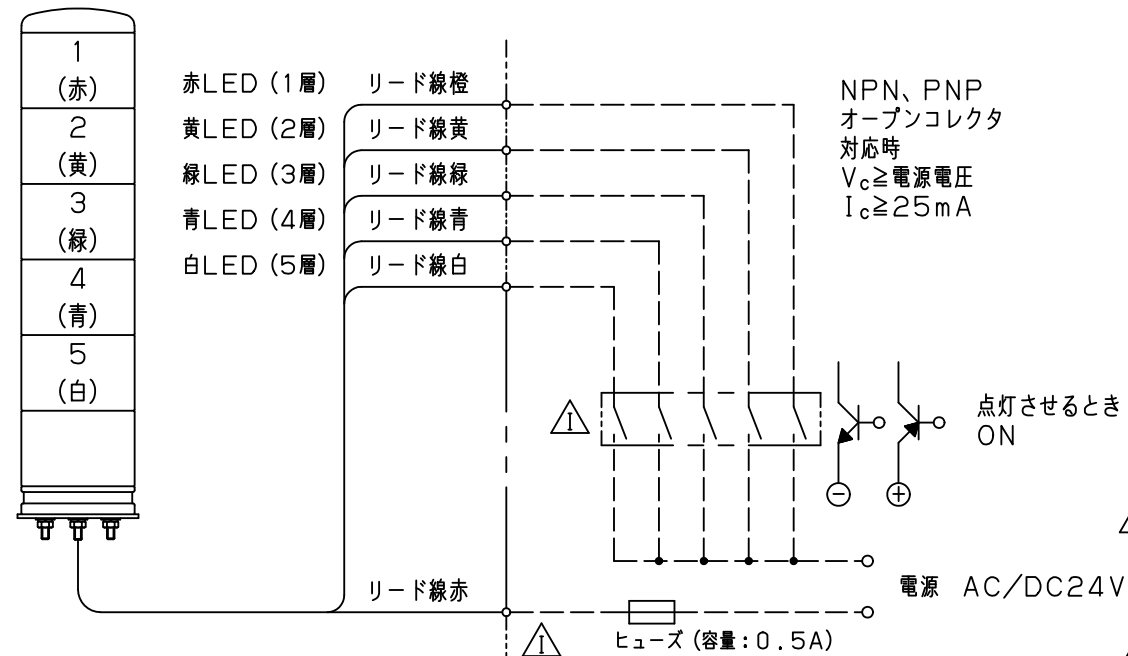



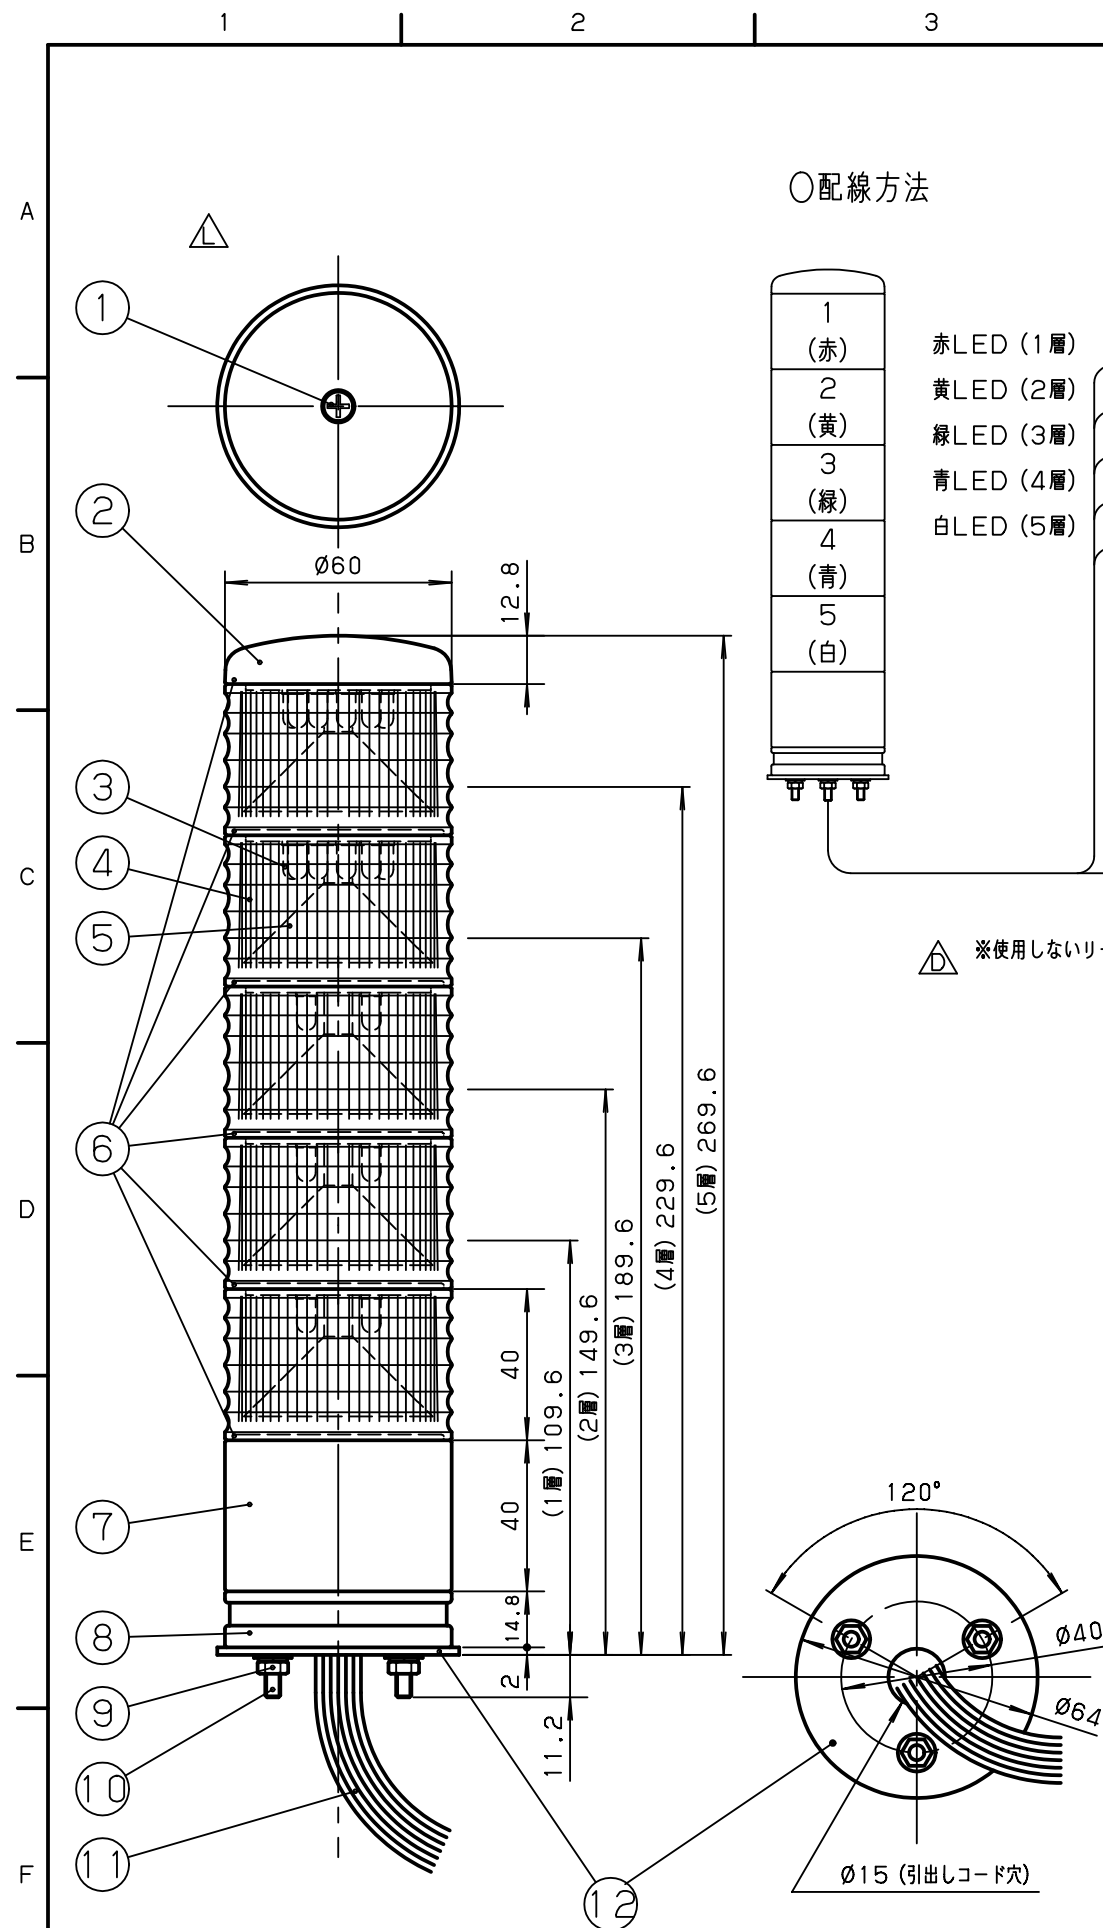

△ ※使用しないリード線については、絶縁処理をして下さい。

信号線電圧	DC24V
信号線電流	25mA (1層当り)

Date 日 付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂 正 事 項	By 訂正者
10・12・8	△ L	1	トップカバーロゴ削除	梅木
11・04・12	△ M	ー	社名変更	野田
12・10・22	△ N	1	引き出し長さ変更	梅木

一般仕様						
型式	LEUG-24-1	LEUG-24-2	LEUG-24-3	LEUG-24-4	LEUG-24-5	
電源電圧	AC/DC24V					B
使用電圧範囲	21.6~26.4V					
定格消費電力 ※1	0.6W	1.2W	1.8W	2.4W	3.0W	C
絶縁抵抗 ※2	10MΩ以上 (DC500Vメガにて)					
耐電圧 ※2	AC250V 1分間					
使用LED	超高輝度LED					
使用周囲温度	-30℃~50℃					
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)					
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと					
保護特性	IP65 (正方向取り付け時)					
色調	ボディ及び上部カバー : ホワイトグレー グローブ (標準タイプ) : 上から赤、黄、緑、青、透明 (クリアタイプ) : 透明					
製品質量	0.2kg	0.2kg	0.3kg	0.3kg	0.4kg	

△	12	防水ゴム	1	EPDM		D
	11	リード線	6	UL1007 AWG22	引出長さ1350mm	
	10	取付足ボルト	3	SUS		
	9	セリート付フランジナット	3	SUS		
	8	ブザーボディ	1	ABS		
	7	ボディ上	1	ABS		
	6	Oリング	3~7	シリコンゴム		
	5	ミラー	1~5	ABS		
	4	グローブ	1~5	PC		
	3	LED				
△	2	上部カバー	1	PBT+ABS		E
	1	カバー止めネジ	1	鋼		
	NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考	

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 LEUG-24 (W) (W) : クリアグローブタイプ		DRAWING. No. 図番 APDC1135N	
DESIGN DATE 設計日 ' 00. 7. 26		CONFIRMED 確認者 中村 謙児 12.10.22		SECTION HEAD 部門長 西原 武志 12.10.22	
DESIGNED BY 設計者 内田		UNIT 単位 mm SCALE 尺度 1:2		SHEET SIZE 図面サイズ A3 PROJECTION METHOD 投影方法	
				株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. 	