Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
10•12• 8	△K	1	トップカバーロゴ削除	梅木
11•04•13	△L	−	社名変更	野田
12•10•22	△M	2	引き出し長さ変更、クリアグローブタイプ削除	梅木

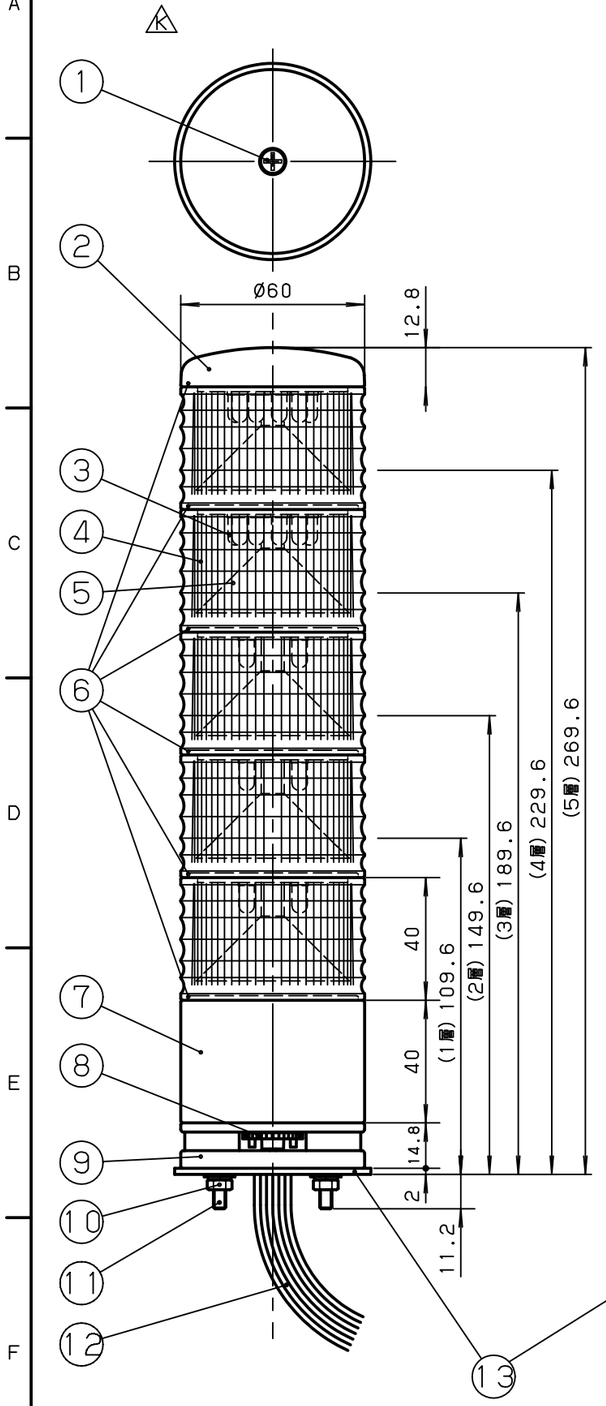

○配線方法 △I

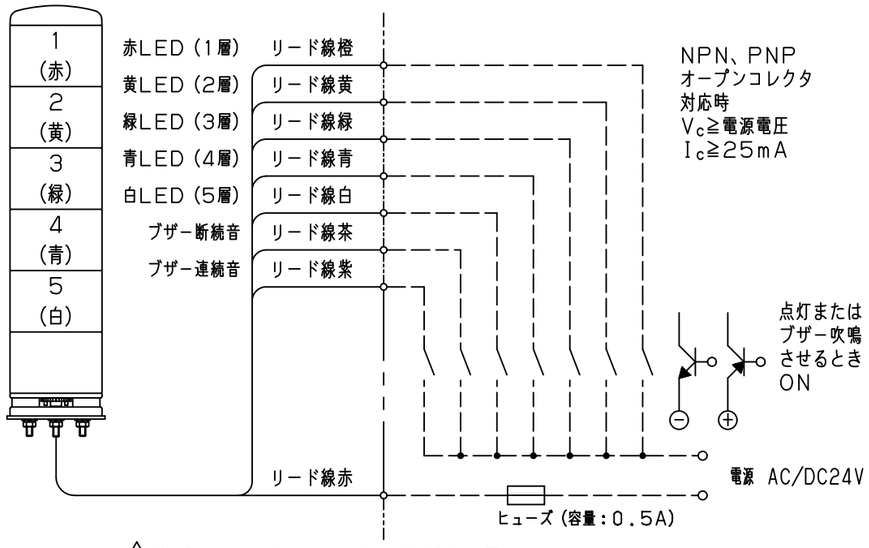

△D ※使用しないリード線については，絶縁処理をして下さい。

一般仕様

	型式	LEUGB-24-1	LEUGB-24-2	LEUGB-24-3	LEUGB-24-4	LEUGB-24-5
	電源電圧	AC/DC24V				
	使用電圧範囲	21.6~26.4V				
△G	定格消費電力 ※1	1.6W	2.2W	2.8W	3.4W	4.0W
	絶縁抵抗 ※2	10MΩ以上 (DC500Vメガにて)				
	耐電圧 ※2	AC250V 1分間				
	使用LED	超高輝度LED				
	電子ブザー音	2音 (連続・断続音) のうちいずれか1音 (1m前方にて、70~85dB可変)				
△I	使用周囲温度	−30℃~50℃				
	使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)				
	使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと				
△J	保護特性	IP65 (正方向取り付け時)				
△M	色調	ボディ及び上部カバー：ホワイトグレー グローブ：上から赤、黄、緑、青、透明				
	製品質量	0.2kg	0.3kg	0.3kg	0.4kg	0.4kg

※1 全LED点灯及びブザー吹鳴時　※2電源端子と本体金属部間

信号線電圧・電流

信号線電圧	DC24V
信号線電流	25mA (1層当り)
ブザー線電流	40mA
ブザー線突入電流	100mA

	NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考
	13	防水ゴム	1	EPDM	
△M	12	リード線	8	UL1007 AWG22	引出長さ1350mm
△G	11	取付足ボルト	3	SUS	
	10	セレイト付フランジナット	3	SUS	
	9	ブザーボディ	1	ABS	
	8	音量調節ダイヤル	1	ABS	
	7	ボディ上	1	ABS	
	6	Oリング	3~7	シリコンゴム	
	5	ミラー	1~5	ABS	
	4	グローブ	1~5	PC	
	3	LED			
	2	上部カバー	1	PBT+ABS	
△G	1	カバー止めネジ	1	鋼	

TITLE 図名	TYPE 型式	DRAWING. No. 図番
SPECIFICATION 商品仕様図	LEUGB-24	APDC1136M

DESIGN DATE 設計日	CONFIRMED 確認者	SECTION HEAD 部門長	UNIT 単位	SHEET SIZE 図面サイズ	株式会社デジタル
'00, 7, 26	中村 12.10.22 謙児	西原 12.10.22 武志	mm	A3	DIGITAL ELECTRONICS CORP.
DESIGNED BY 設計者			SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法	Schneider Electric
内田					

様式 D-094C