


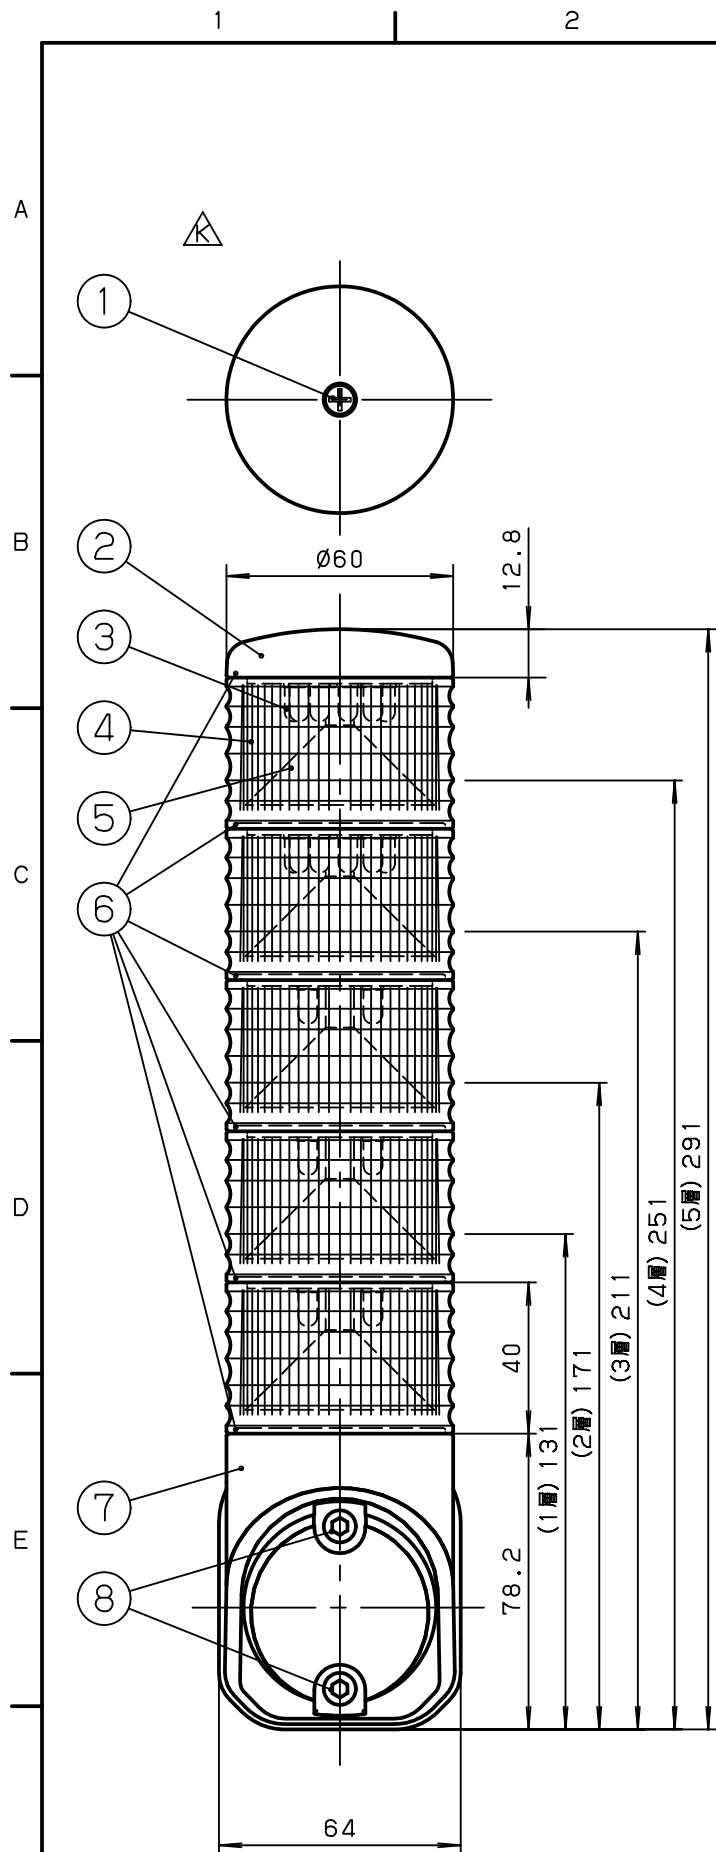


一般仕様

型式	LEUL-24-1	LEUL-24-2	LEUL-24-3	LEUL-24-4	LEUL-24-5
電源電圧	AC/DC24V				
使用電圧範囲	21.6~26.4V				
定格消費電力 ※1	0.6W	1.2W	1.8W	2.4W	3.0W
絶縁抵抗 ※2	10MΩ以上 (DC500Vメガにて)				
耐電圧 ※2	AC250V 1分間				
使用LED	超高輝度LED				
使用周囲温度	-30℃~50℃				
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)				
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと				
保護特性	IP64 (正方向取り付け時)				
色調	ボディ及び上部カバー : ホワイトグレー グローブ (標準タイプ) : 上から赤、黄、緑、青、透明 (クリアタイプ) : 透明				
製品質量	0.2kg	0.3kg	0.3kg	0.4kg	0.4kg

※1 全LED点灯時

※2 電源端子と本体金属部間


付属品



信号線電圧・電流


信号線電圧	DC24V
信号線電流	25mA (1層当り)

取付穴加工図

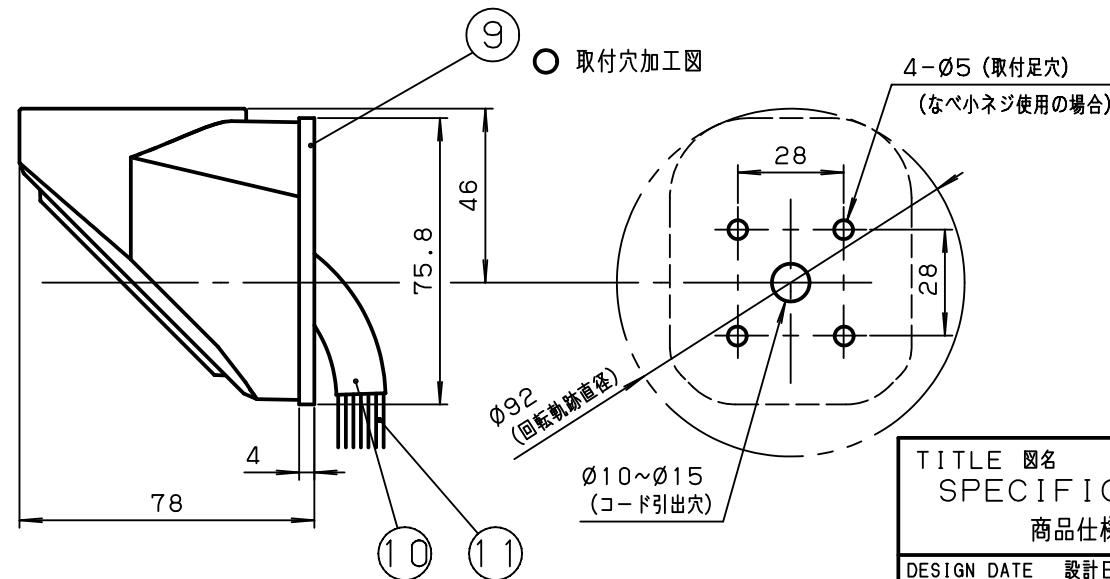

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
10・12・8	△ K	1	トップカバーロゴ削除	梅木
11・04・19	△ L	-	社名変更	野田
12・10・22	△ M	1	引き出し長さ変更	梅木

○配線方法 △

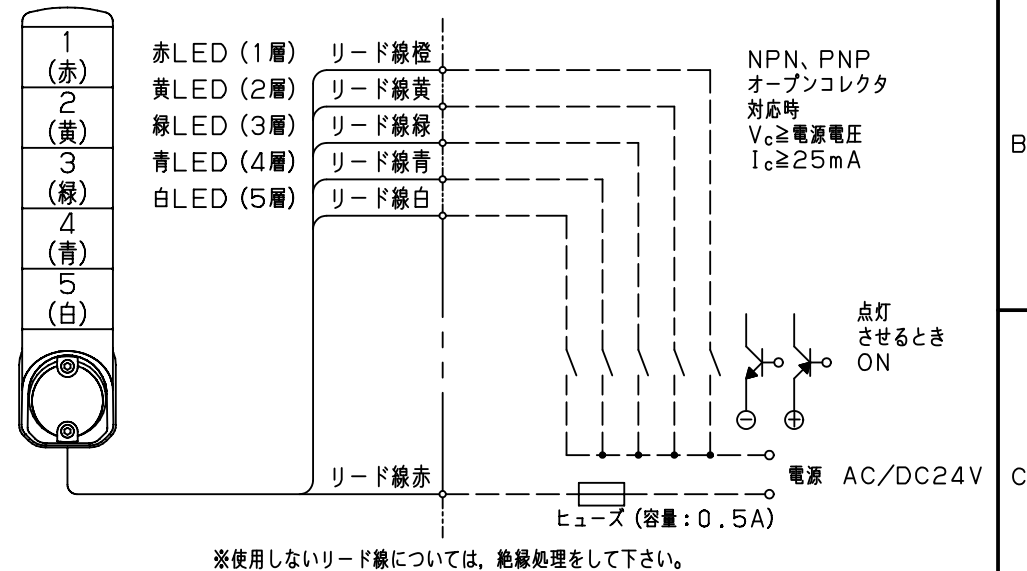

※使用しないリード線については、絶縁処理して下さい。

14	平座金	4	SUS	
13	+バインドドリルネジ	4	鋼	
12	+なべ小ネジ, ばね座金, ナット	4	SUS	
11	リード線	6	UL1007 AWG22	引出長さ1350mm
10	ビニールチューブØ10	1		
9	防水パッキン	1	EPDM	
8	六角穴付きボルト	2	鋼	
7	横ボディ	1	ABS	
6	Oリング	2~6	シリコンゴム	
5	ミラー	1~5	ABS	
4	グローブ	1~5	PC	
3	LED			
2	上部カバー	1	PBT+ABS	
1	カバー止めネジ	1	鋼	
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 LEUL-24 (W) (W) : クリアグローブタイプ		DRAWING. No. 図番 APDC1143M	
DESIGN DATE 設計日 ' 00, 7, 27	CONFIRMED 確認者 中村 12.10.22 謙児	SECTION HEAD 部門長 西原 12.10.22 武志	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	株 式 会 社 デ ジ タ ル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 内田			SCALE 尺度 1 : 2	PROJECTION METHOD 投影方法 	