



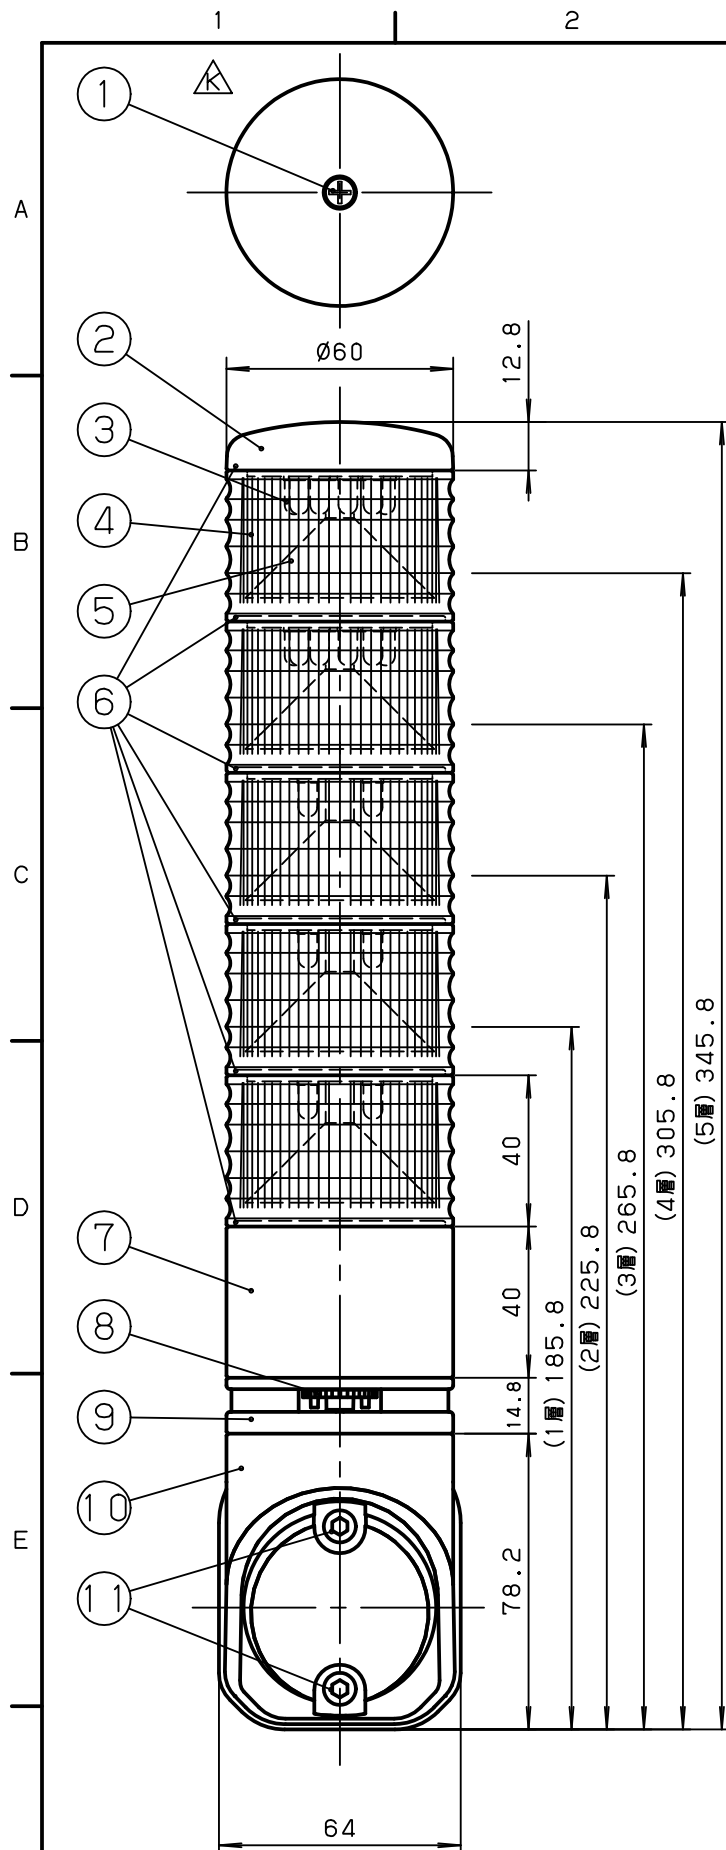


一般仕様					
型式	LEULB-24-1	LEULB-24-2	LEULB-24-3	LEULB-24-4	LEULB-24-5
電源電圧	AC/DC24V				
使用電圧範囲	21.6~26.4V				
定格消費電力※1	1.6W	2.2W	2.8W	3.4W	4.0W
絶縁抵抗※2	10MΩ以上 (DC500Vメガにて)				
耐電圧※2	AC250V 1分間				
使用LED	超高輝度LED				
電子ブザー音	2音 (連続・断続音) のうちいずれか1音 (1m前方にて、70~85dB可変)				
使用周囲温度	-30℃~50℃				
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)				
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと				
保護特性	IP64 (正方向取り付け時)				
色調	ボディ及び上部カバー : ホワイトグレー グローブ : 上から赤、黄、緑、青、透明				
製品質量	0.3kg	0.3kg	0.4kg	0.4kg	0.5kg


※1 全LED点灯及びブザー吹鳴時 ※2 電源端子と本体金属部間

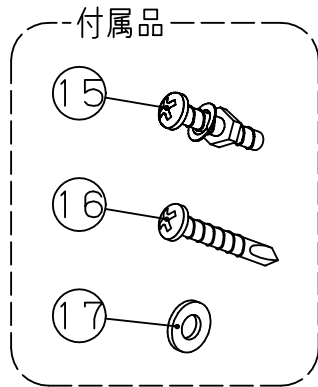

信号線電圧・電流	
信号線電圧	DC24V
信号線電流	25mA (1層当り)
ブザー線電流	40mA
ブザー線突入電流	100mA

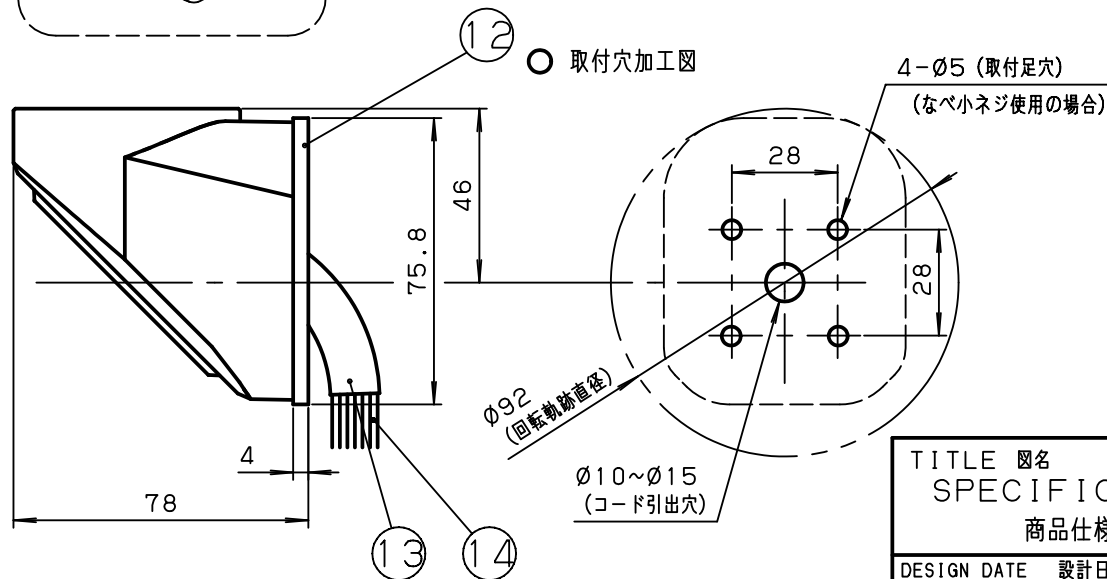

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
10・12・8	△ K	1	トップカバーロゴ削除	梅木
11・04・19	△ L	-	社名変更	野田
12・10・22	△ M	2	引き出し長さ変更、クリアグローブタイプ削除	梅木

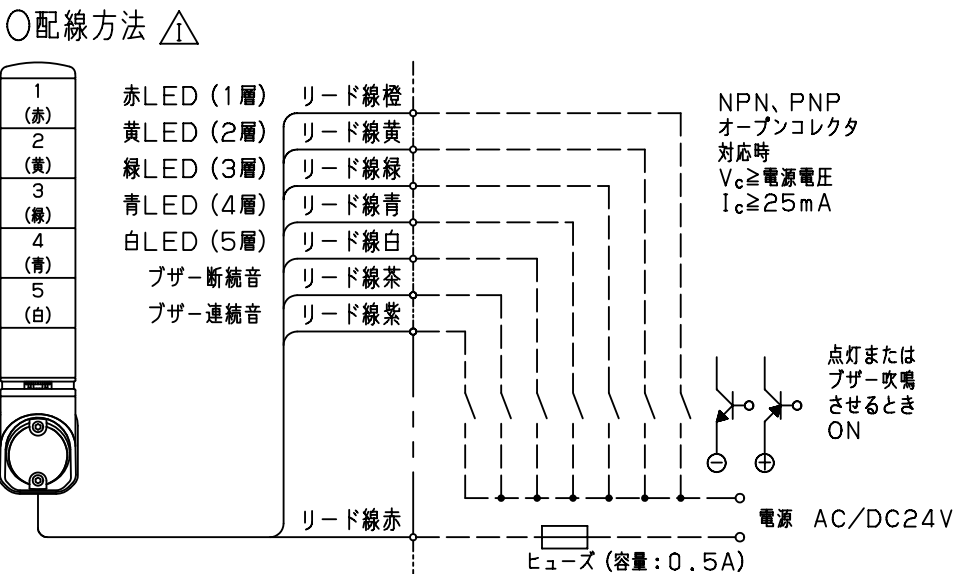

※使用しないリード線については、絶縁処理をして下さい。					
17	平座金	4	SUS		
16	+バインドドリルネジ	4	鋼		
15	+なべ小ネジ, ばね座金, ナット	4	SUS		
14	リード線	8	UL1007 AWG22	引出長さ1250mm	
13	ビニールチューブφ10	1			
12	防水パッキン	1	EPDM		
11	六角穴付きボルト	2	鋼		
10	横ボディ	1	ABS		
9	ブザーボディ	1	ABS		
8	音量調節ダイヤル	1	ABS		
7	ボディ上	1	ABS		
6	Oリング	4~8	シリコンゴム		
5	ミラー	1~5	ABS		
4	グローブ	1~5	PC		
3	LED				
2	上部カバー	1	PBT+ABS		
1	カバー止めネジ	1	鋼		
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK	備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 LEULB-24		DRAWING. No. 図番 APDC1144M	
DESIGN DATE 設計日 ' 00, 7, 27	DESIGNED BY 設計者 内田	CONFIRMED 確認者 中村 12.10.22 謙児	SECTION HEAD 部門長 西原 12.10.22 武志	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
		SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric	