



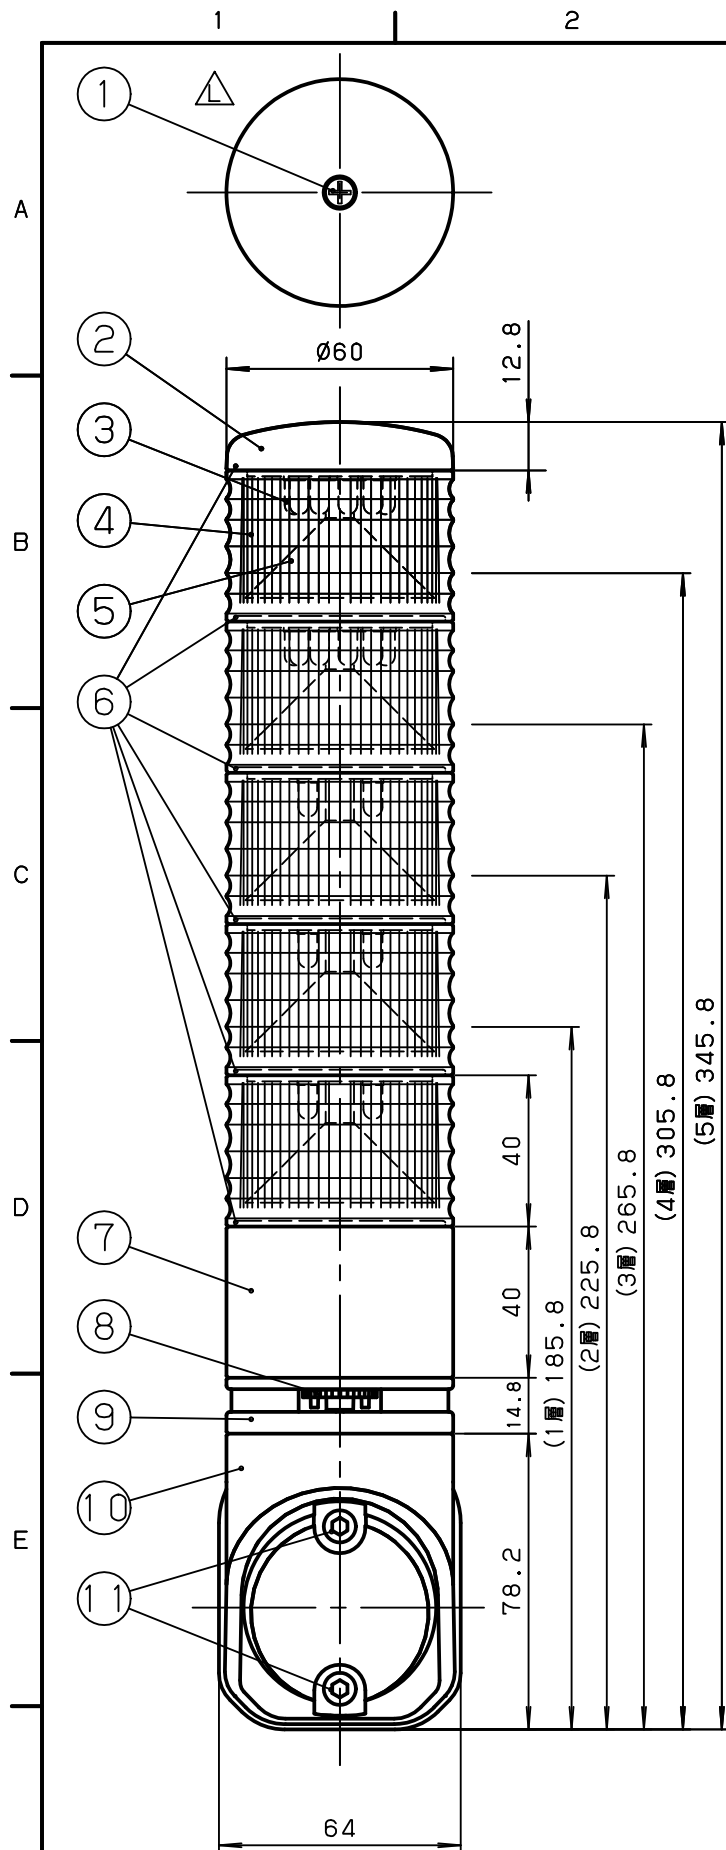


一般仕様					
型式	LEULWB-24-1	LEULWB-24-2	LEULWB-24-3	LEULWB-24-4	LEULWB-24-5
電源電圧	AC/DC24V				
使用電圧範囲	21.6~26.4V				
定格消費電力 ※1	1.6W	2.2W	2.8W	3.4W	4.0W
絶縁抵抗 ※2	10MΩ以上 (DC500Vメガにて)				
耐電圧 ※2	AC250V 1分間				
使用LED	超高輝度LED				
点滅速度	60min ⁻¹				
電子ブザー音	2音 (連続・断続音) のうちいずれか1音 (1m前方にて、70~85dB可変)				
使用周囲温度	-30℃~50℃				
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)				
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと				
保護特性	IP64 (正方向取り付け時)				
色調	ボディ及び上部カバー : ホワイトグレー グローブ (標準タイプ) : 上から赤、黄、緑、青、透明 (クリアタイプ) : 透明				
製品質量	0.3kg	0.4kg	0.4kg	0.5kg	0.5kg

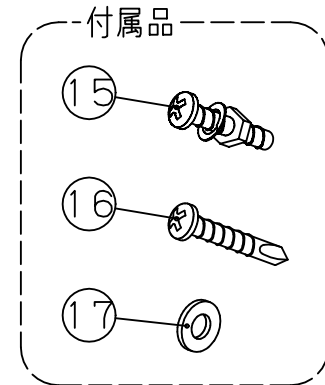


※1 全LED点灯及びブザー吹鳴時 ※2電源端子と本体金属部間

信号線電圧・電流	
信号線電圧	DC24V
信号線電流	25mA (1層当り)
ブザー線電流	40mA
ブザー線突入電流	100mA

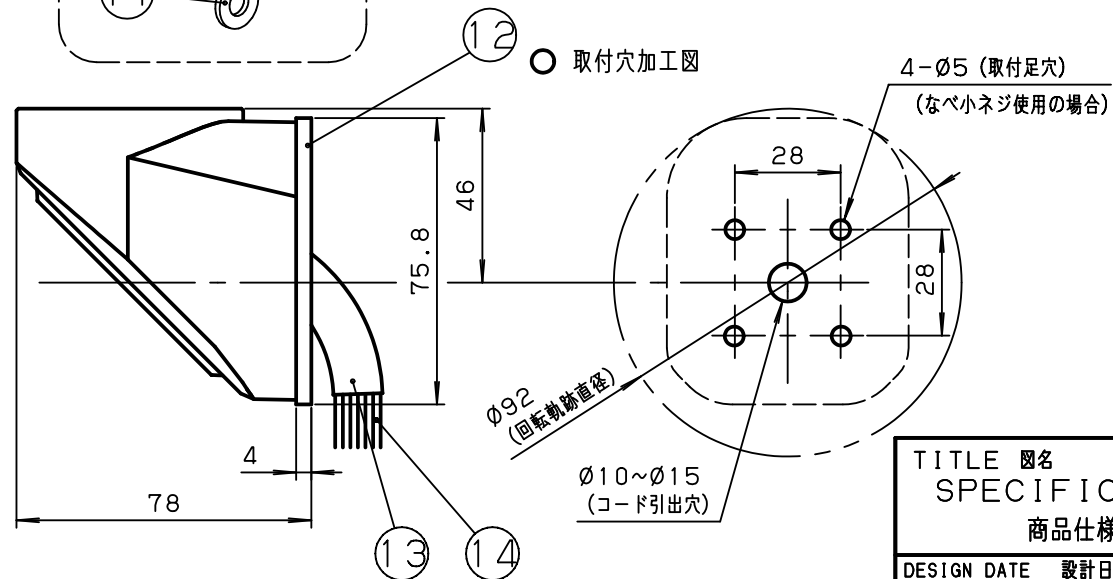

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
10・12・8	△ L	1	トップカバーロゴ削除	梅木
11・04・21	△ M	-	社名変更	野田
12・10・22	△ N	1	引き出し長さ変更	梅木

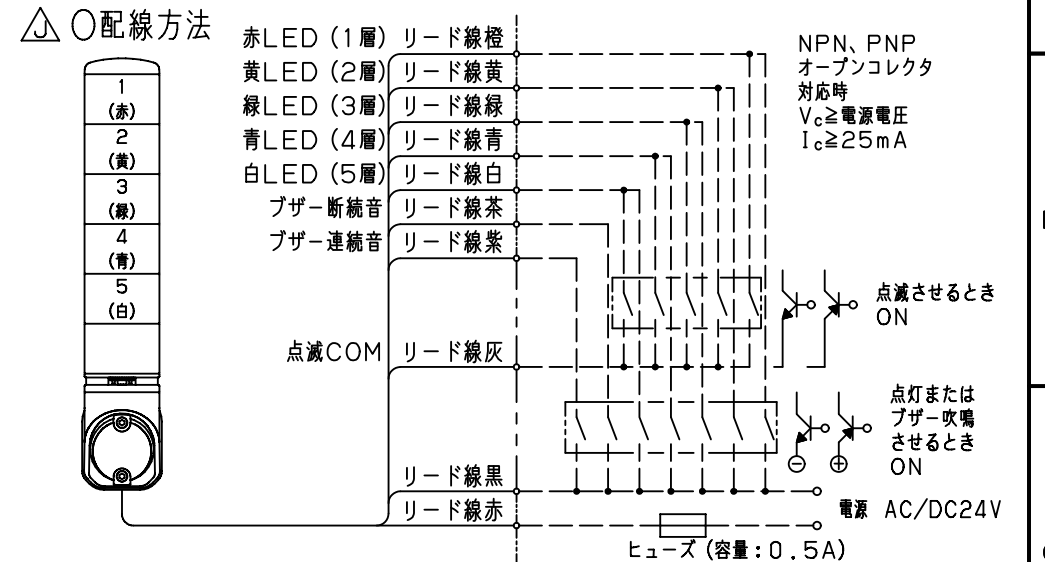

※使用しないリード線については、絶縁処理して下さい。

17	平座金	4	SUS	
16	+バインドドリルネジ	4	鋼	
15	+なべ小ネジ, ばね座金, ナット	4	SUS	
14	リード線	10	UL1007 AWG22	引出長さ1250mm
13	ビニールチューブφ10	1		
12	防水パッキン	1	EPDM	
11	六角穴付きボルト	2	鋼	
10	横ボディ	1	ABS	
9	ブザーボディ	1	ABS	
8	音量調節ダイヤル	1	ABS	
7	ボディ上	1	ABS	
6	Oリング	4~8	シリコンゴム	
5	ミラー	1~5	ABS	
4	グローブ	1~5	PC	
3	LED			
2	上部カバー	1	PBT+ABS	
1	カバー止めネジ	1	鋼	

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 LEULWB-24 (W) (W) : クリアグローブタイプ		DRAWING. No. 図番 APDC1146N	
DESIGN DATE 設計日 ' 00, 7, 26	DESIGNED BY 設計者 内田	CONFIRMED 確認者 中村 西原 12.10.22 12.10.22 謙児 武志	SECTION HEAD 部門長	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
		SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法	株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric	