


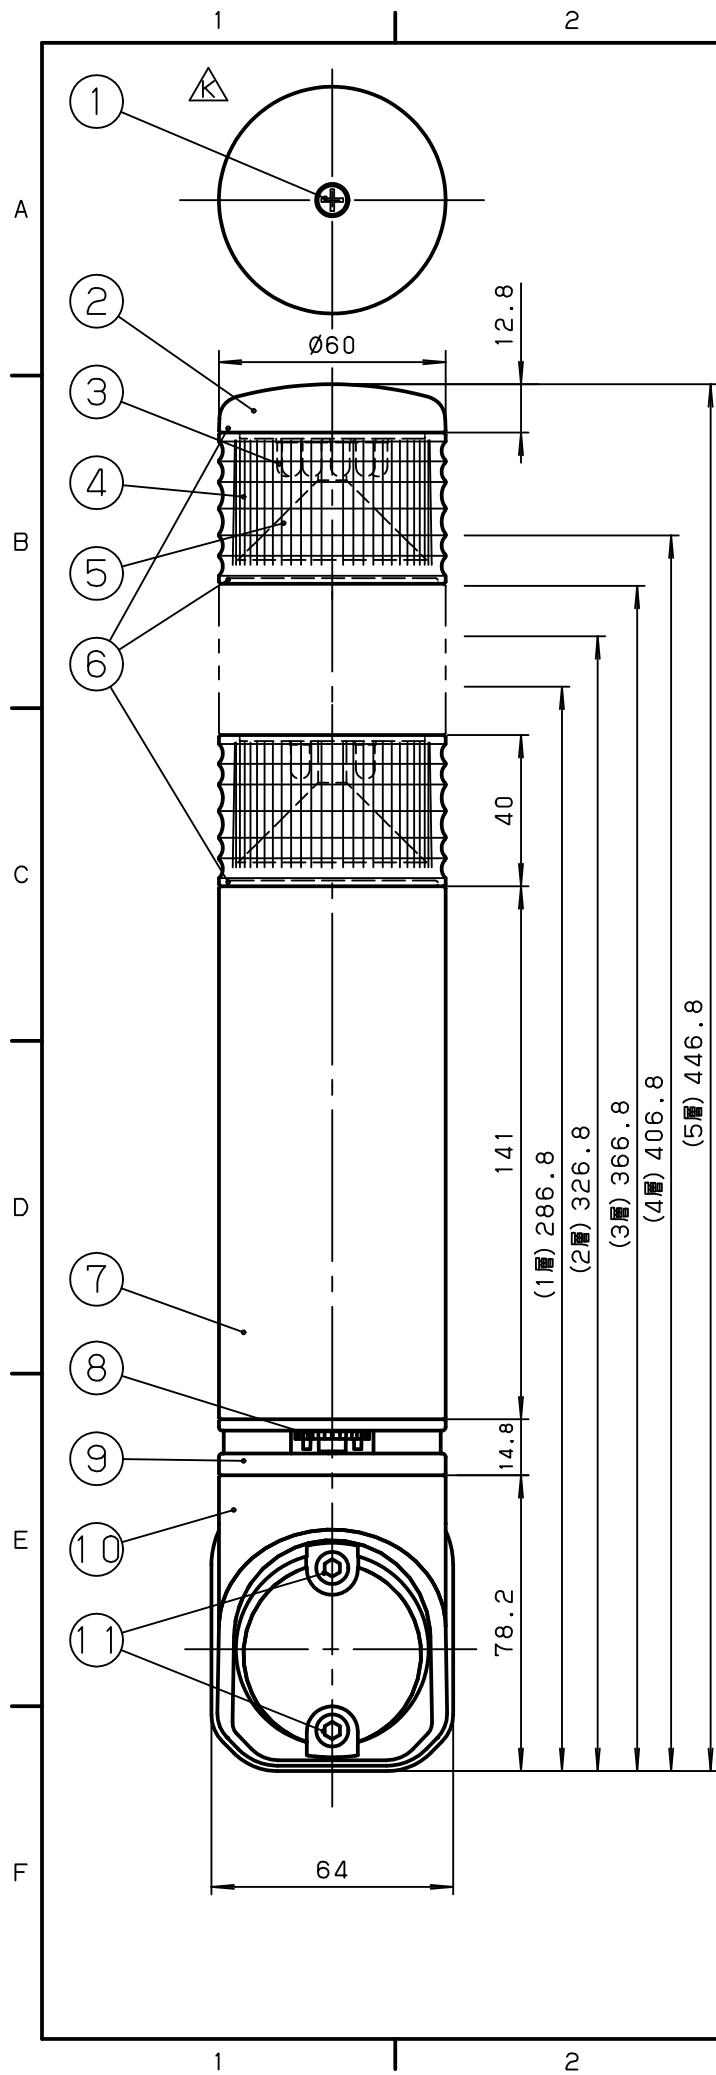


一般仕様

型式	LEMLWB-24-1	LEMLWB-24-2	LEMLWB-24-3	LEMLWB-24-4	LEMLWB-24-5
電源電圧	AC/DC24V				
使用電圧範囲	21.6~26.4V				
定格消費電力※1	1.6W	2.2W	2.8W	3.4W	4.0W
絶縁抵抗※2	10MΩ以上 (DC500Vメガにて)				
耐電圧※2	AC250V 1分間				
使用LED	超高輝度LED				
点滅速度	60min ⁻¹				
電子ブザー音	2音 (連続・断続音) のうちいずれか1音 (1m前方にて、70~85dB可変)				
使用周囲温度	-30℃~50℃				
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)				
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと				
保護特性	IP64 (正方向取り付け時)				
色調	ボディ及び上部カバー: ホワイトグレー グローブ: 上から赤、黄、緑、青、透明				
製品質量	0.5kg	0.5kg	0.6kg	0.6kg	0.7kg

※1 全LED点灯及びブザー吹鳴時 ※2電源端子と本体金属部間


付属品



信号線電圧・電流


信号線電圧	DC24V
信号線電流	25mA (1層当り)
ブザー線電流	40mA
ブザー線突入電流	100mA

○ 取付穴加工図

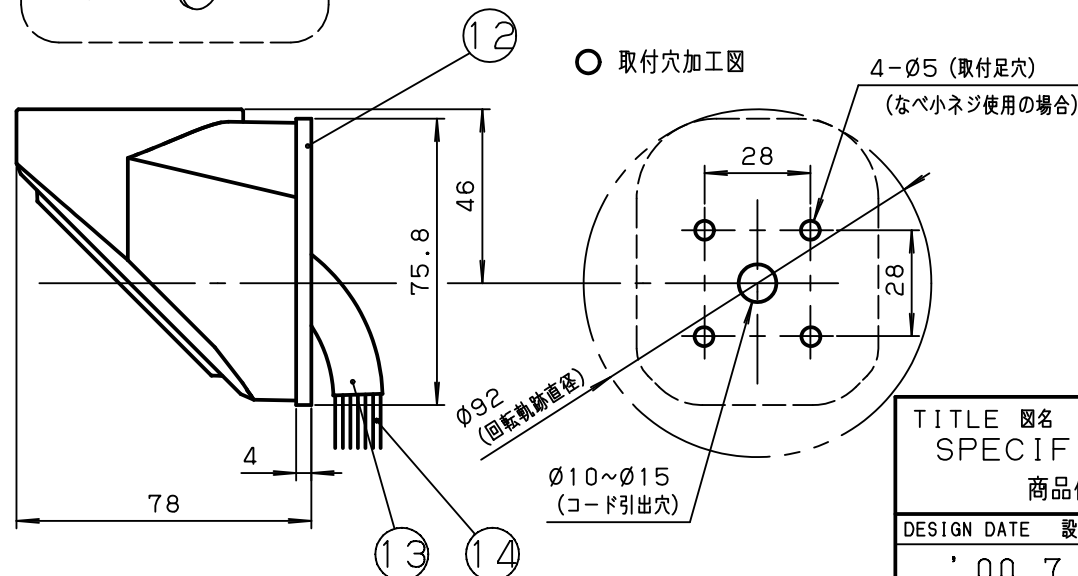

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
10・12・8	△ K	1	トップカバーロゴ削除	梅木
11・04・12	△ L	-	社名変更	野田
12・10・22	△ M	2	引き出し長さ変更、クリアグローブタイプ削除	梅木

○配線方法△

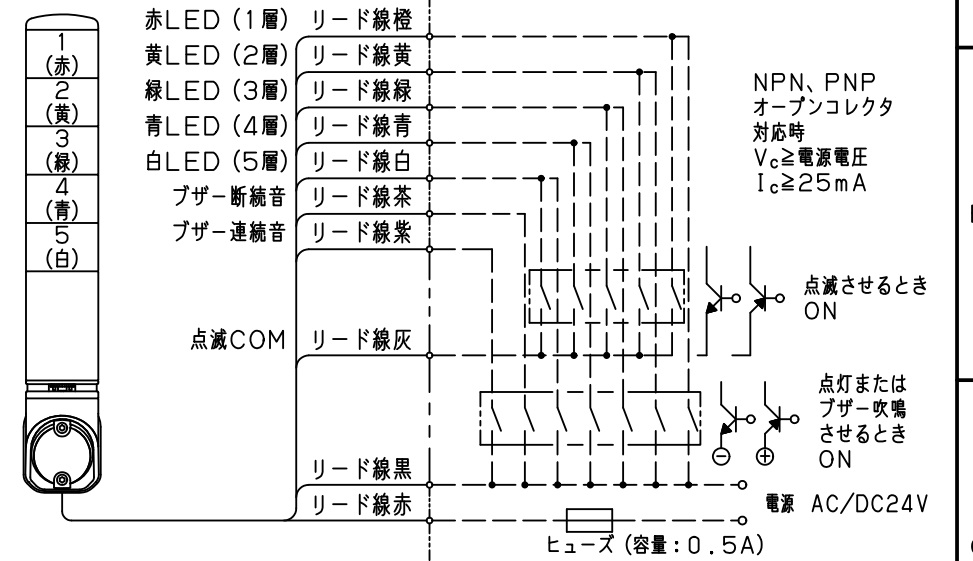

※使用しないリード線については、絶縁処理をして下さい。

17	平座金	4	SUS	
16	+バインドドリルネジ	4	鋼	
15	+なべ小ネジ, ばね座金, ナット	4	SUS	
14	リード線	10	UL1007 AWG22	引出長さ1200mm
13	ビニールチューブφ10	1		
12	防水パッキン	1	EPDM	
11	六角穴付きボルト	2	鋼	
10	横ボディ	1	ABS	
9	ロングボディ	1	ABS	
8	音量調節ダイヤル	1	ABS	
7	ボディ上	1	ABS	
6	Oリング	4~8	シリコンゴム	
5	ミラー	1~5	ABS	
4	グローブ	1~5	PC	
3	LED			
2	上部カバー	1	PBT+ABS	
1	カバー止めネジ	1		
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 LEMLWB-24		DRAWING. No. 図番 APDC1154M	
DESIGN DATE 設計日 ' 00, 7, 27	DESIGNED BY 設計者 内田	CONFIRMED 確認者 中村 12.10.22 謙児	SECTION HEAD 部門長 西原 12.10.22 武志	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP.				SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法