Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
10・12・8	△J	1	トップカバーロゴ削除	梅木
11・4・7	△K	−	社名変更	野田
12・10・22	△L	2	引き出し長さ変更、クリアグローブタイプ削除	梅木

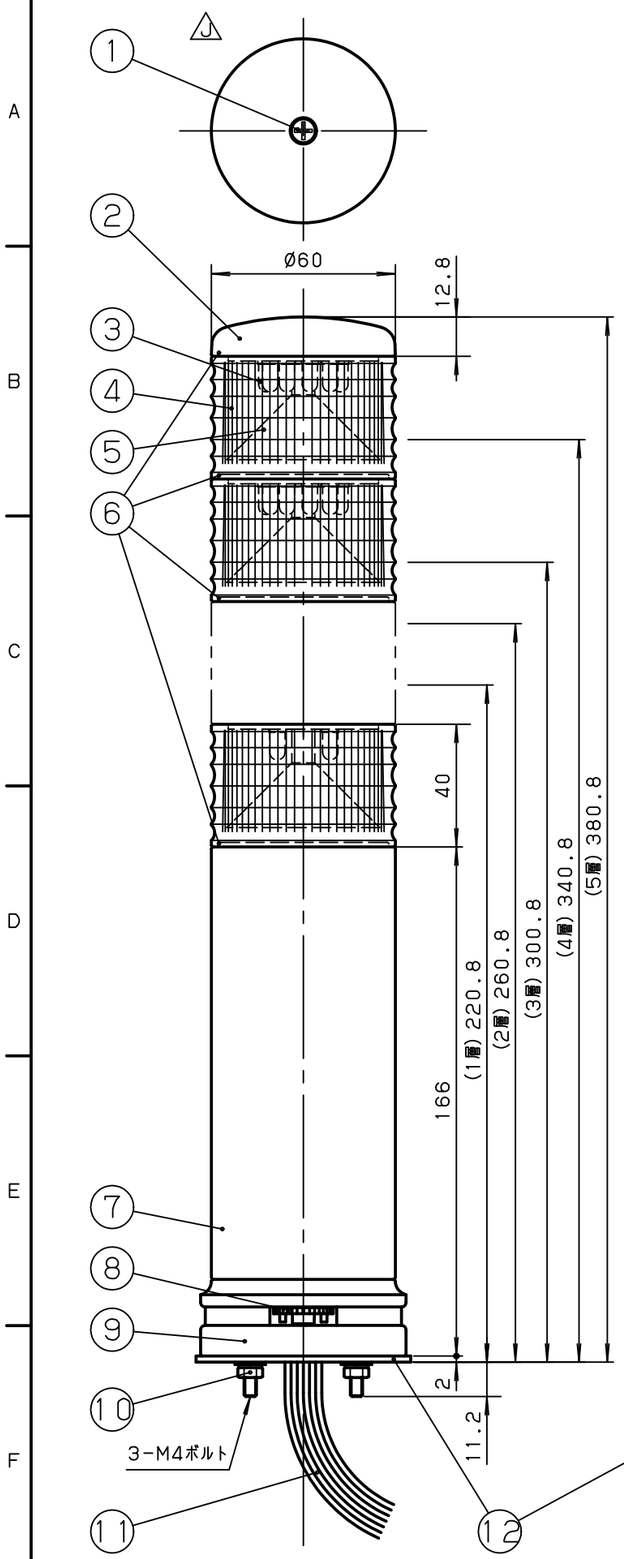

○配線方法 △H

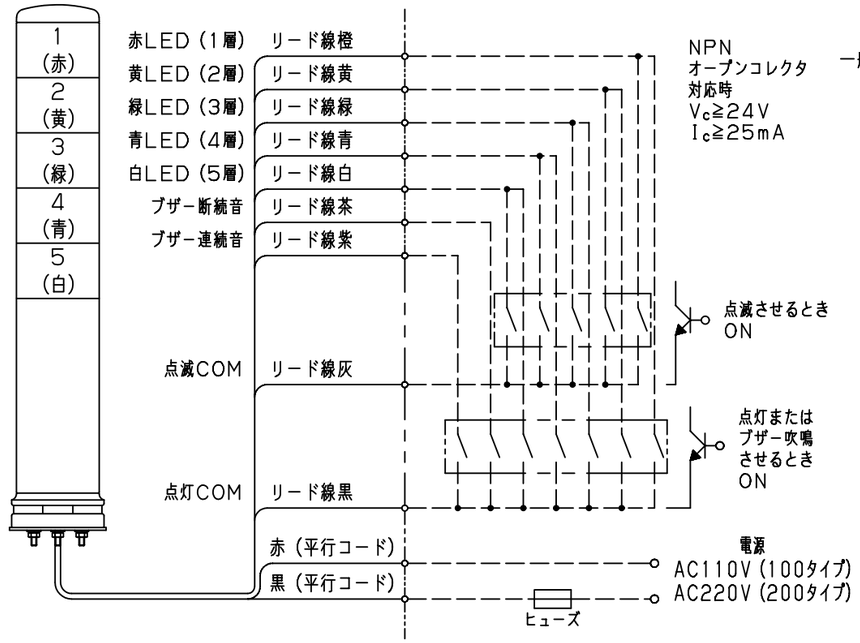

※使用しないリード線については，絶縁処理をして下さい。

△F (ヒューズ容量：0.5A)

信号線電圧・電流

信号線電圧	DC24V
△F 信号線電流	25mA (1層当り)
ブザー線電流	40mA
ブザー線突入電流	100mA

一般仕様

	型式	LEUGWB-100/200-1	LEUGWB-100/200-2	LEUGWB-100/200-3	LEUGWB-100/200-4	LEUGWB-100/200-5
	電源電圧	AC110V (100タイプ) ／ AC220V (200タイプ)				
△G	使用電圧範囲	99~121V (100タイプ) ／ 198~242V (200タイプ)				
△G	定格消費電力 ※1	4.6W	5.3W	5.9W	6.6W	7.3W
	絶縁抵抗 ※2	10MΩ以上 (DC500Vメガにて)				
	耐電圧 ※2	AC1kV 1分間 ／ AC1.5kV 1分間				
	使用LED	超高輝度LED				
	点滅速度	60min⁻¹				
	電子ブザー音	2音 (連続・断続音) のうちいずれか1音 (1m前方にて、70~85dB可変)				
△H	使用周囲温度	−30℃~50℃				
	使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)				
	使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと				
△I	保護特性	IP65 (正方向取り付け時)				
△L	色調	ボディ及び上部カバー：ホワイトグレー グローブ：上から赤、黄、緑、青、透明				
△I	製品質量	0.6kg	0.7kg	0.7kg	0.8kg	0.8kg

※1 全LED点灯及びブザー吹鳴時　※2 電源端子と本体金属部間

	NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考
	13	防水ゴム	1	EPDM	
△L△G	12	信号線	9	UL1007 AWG22	引出長さ1250mm
	11	電源線	2	VFF0.75mm²	
	10	セレイト付フランジナット	3	SUS	
	9	ブザーボディ	1	ABS	
	8	音量調節ダイヤル	1	ABS	
	7	ロングボディ	1	ABS	
△F	6	Oリング	3~7	シリコンゴム	
	5	ミラー	1~5	ABS	
	4	グローブ	1~5	PC	
	3	LED			
	2	上部カバー	1	PBT+ABS	
△G	1	カバー止めネジ	1	鋼	

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図	TYPE 型式 LEUGWB-100 LEUGWB-200			DRAWING. No. 図番 APDC1162L
DESIGN DATE 設計日 '00, 7, 28	CONFIRMED 確認者 中村 12.10.22 謙児	SECTION HEAD 部門長 西原 12.10.22 武志	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
DESIGNED BY 設計者 内田			SCALE 尺度 1:1	PROJECTION METHOD 投影方法

株式会社デジタル
DIGITAL ELECTRONICS CORP.
Schneider Electric

様式 D-094C