



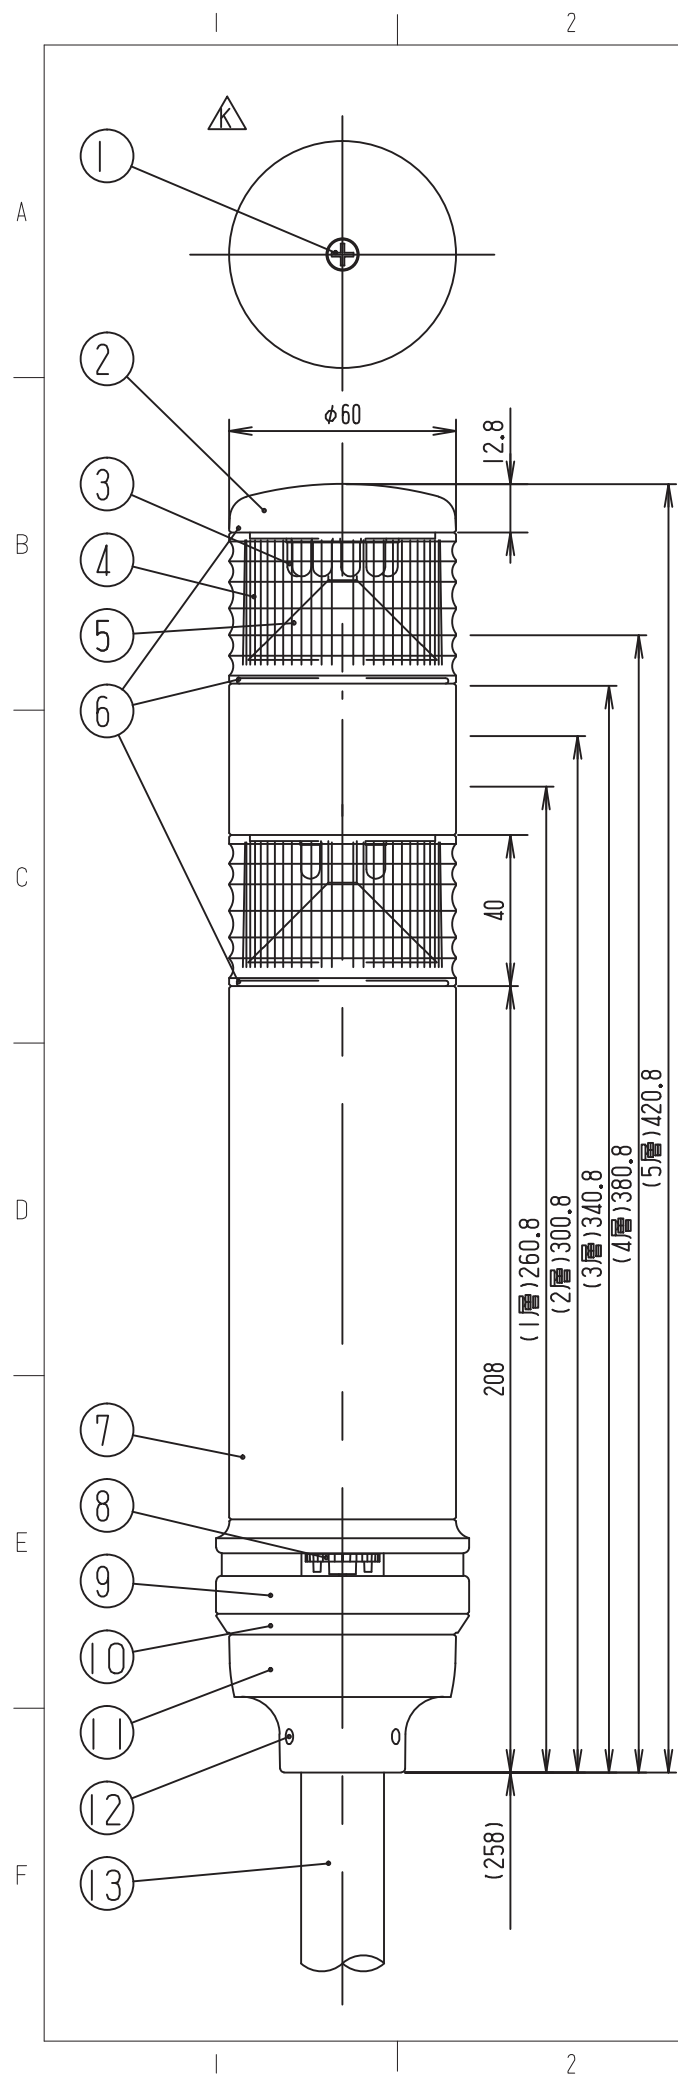

|                      |                                            |              |              |              |              |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一般仕様                 |                                            |              |              |              |              |
| 型式                   | LEUTWB-100-1                               | LEUTWB-100-2 | LEUTWB-100-3 | LEUTWB-100-4 | LEUTWB-100-5 |
| 電源電圧                 | AC110V (100タイプ) / AC220V (200タイプ)          |              |              |              |              |
| 使用電圧範囲               | 99~121V / 198~242V                         |              |              |              |              |
| 定格消費電力 <sup>※1</sup> | 4.6W                                       | 5.3W         | 5.9W         | 6.6W         | 7.3W         |
| 絶縁抵抗 <sup>※2</sup>   | 10MΩ以上(DC500Vメガにて)                         |              |              |              |              |
| 耐電圧 <sup>※2</sup>    | AC1kV 1分間 / AC1.5kV 1分間                    |              |              |              |              |
| 使用LED                | 超高輝度LED                                    |              |              |              |              |
| 点滅速度                 | 60min <sup>-1</sup>                        |              |              |              |              |
| 電子ブザー音               | 2音(連続・断続音)のうちいずれか1音(1m前方にて、70~85dB可変)      |              |              |              |              |
| 使用周囲温度               | -30℃~50℃                                   |              |              |              |              |
| 使用周囲湿度               | 35%~85%RH(結露なきこと)                          |              |              |              |              |
| 使用雰囲気                | 腐食性ガスのなきこと                                 |              |              |              |              |
| 保護特性                 | IP64 (正方向取り付け時) L金具使用時はIP23                |              |              |              |              |
| 色調                   | ボディ及び上部カバー: ホワイトグレー<br>グローブ: 上から赤、黄、緑、青、透明 |              |              |              |              |
| 製品質量                 | 1.1kg                                      | 1.1kg        | 1.2kg        | 1.2kg        | 1.3kg        |


※1 全LED点灯及びブザー吹鳴時 ※2 電源端子と本体金属部間

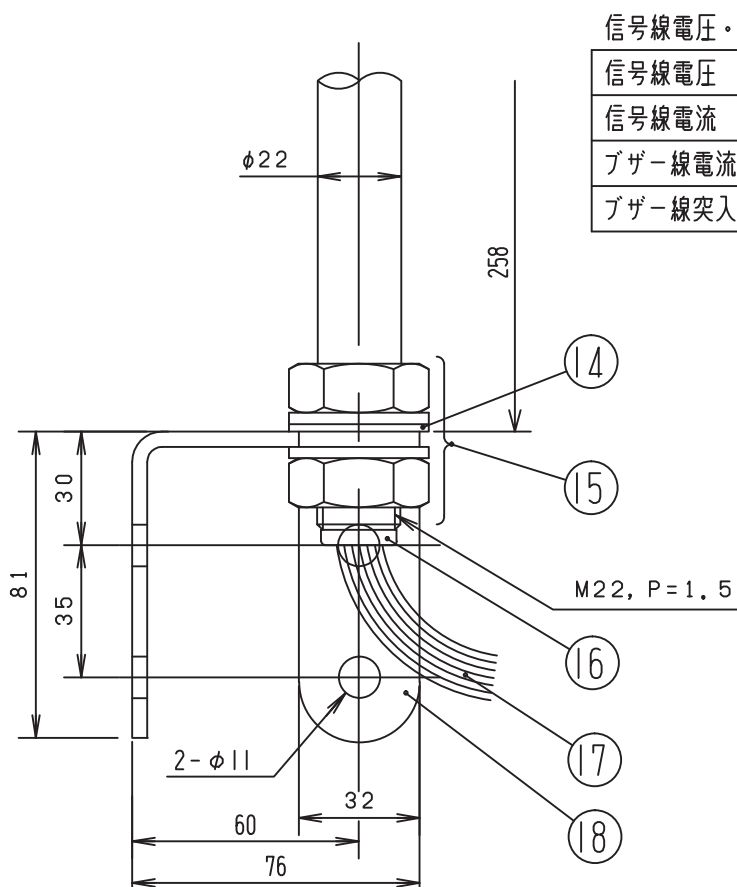

信号線電圧・電流

|          |             |
|----------|-------------|
| 信号線電圧    | DC24V       |
| 信号線電流    | 25mA (1層当り) |
| ブザー線電流   | 40mA        |
| ブザー線突入電流 | 100mA       |

| Date<br>日付 | Symbol<br>符号 | Q'ty<br>訂正数 | Modification<br>訂正事項                 | By<br>訂正者 |
|------------|--------------|-------------|--------------------------------------|-----------|
| 11・04・25   | △ L          | -           | 社名変更                                 | 野田        |
| 12・10・25   | △ M          | 4           | ボール材質変更、引き出し長さ変更、製品質量変更、クリアグローブタイプ削除 | 梅木        |
| 17・9・14    | △ N          | -           | 社名変更のため図面枠変更。                        | 中川        |

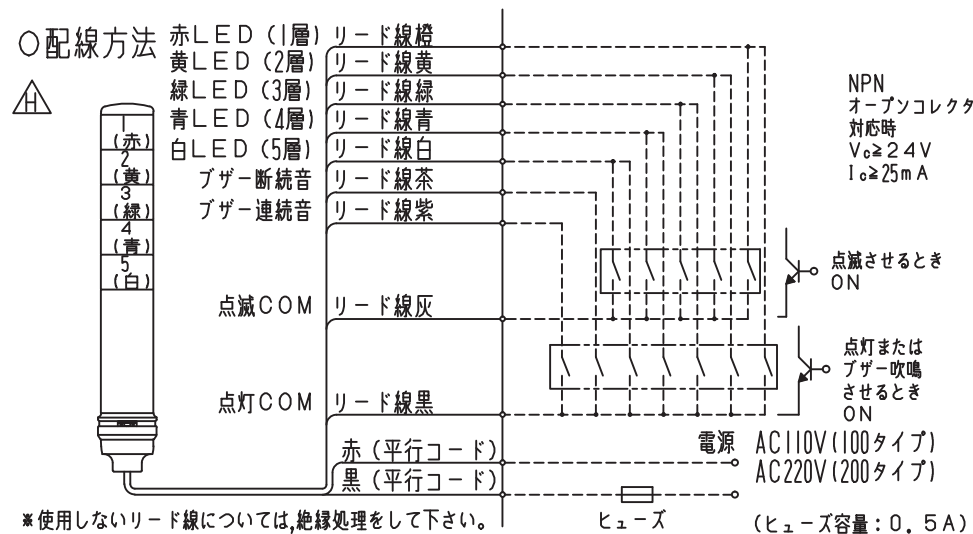

|    |           |     |                        |           |
|----|-----------|-----|------------------------|-----------|
| 19 | 取付L金具     | 1   | SPHC                   |           |
| 18 | 信号線       | 9   | UL1007 AWG22           | 引出長さ950mm |
| 17 | 電源線       | 2   | VFF0.75mm <sup>2</sup> |           |
| 16 | エッジゴム     | 2   | CR                     |           |
| 15 | ナット,平座金   | 各2  | 鋼                      |           |
| 14 | 防水ゴムワッシャー | 1   | EPDM                   |           |
| 13 | ボール       | 1   | Aluminium              | アルマイト処理   |
| 12 | 虫ネジ       | 2   | SUS                    |           |
| 11 | ボール取付ベース  | 1   | PBT+ABS                |           |
| 10 | ブザーボディ下   | 1   | ABS                    |           |
| 9  | ブザーボディ上   | 1   | ABS                    |           |
| 8  | 音量調節ダイヤル  | 1   | ABS                    |           |
| 7  | ロングボディ    | 1   | ABS                    |           |
| 6  | Oリング      | 4~8 | シリコンゴム                 |           |
| 5  | ミラー       | 1~5 | ABS                    |           |
| 4  | グローブ      | 1~5 | PC                     |           |
| 3  | LED       |     |                        |           |
| 2  | 上部カバー     | 1   | PBT+ABS                |           |
| 1  | カバー止めネジ   | 1   | 鋼                      |           |

| NO. | NAME OF PARTS 品名 | Co. No. 数量 | MTRL 材質 | NOTE A REMARK | 備考 |
|-----|------------------|------------|---------|---------------|----|
|-----|------------------|------------|---------|---------------|----|

|                                    |                                            |                                     |                 |                                |                       |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|
| TITLE 図名<br>SPECIFICATION<br>商品仕様図 |                                            | TYPE 型式<br>LEUTWB-100<br>LEUTWB-200 |                 | DRAWING.No. 図番<br>APDC1166N    |                       |
| DESIGN DATE 設計日<br>'00,7,28        | CONFIRMED 確認者<br>Arai<br>17.10.27<br>Kouji | SECTION HEAD 部門長                    | UNIT mm<br>単位   | SHEET SIZE 図面サイズ<br>A3         | Schneider<br>Electric |
| DESIGNED BY 設計者<br>内田              |                                            |                                     | SCALE 1:2<br>尺度 | PROJECTION METHOD 投影方法<br>第一角法 |                       |