



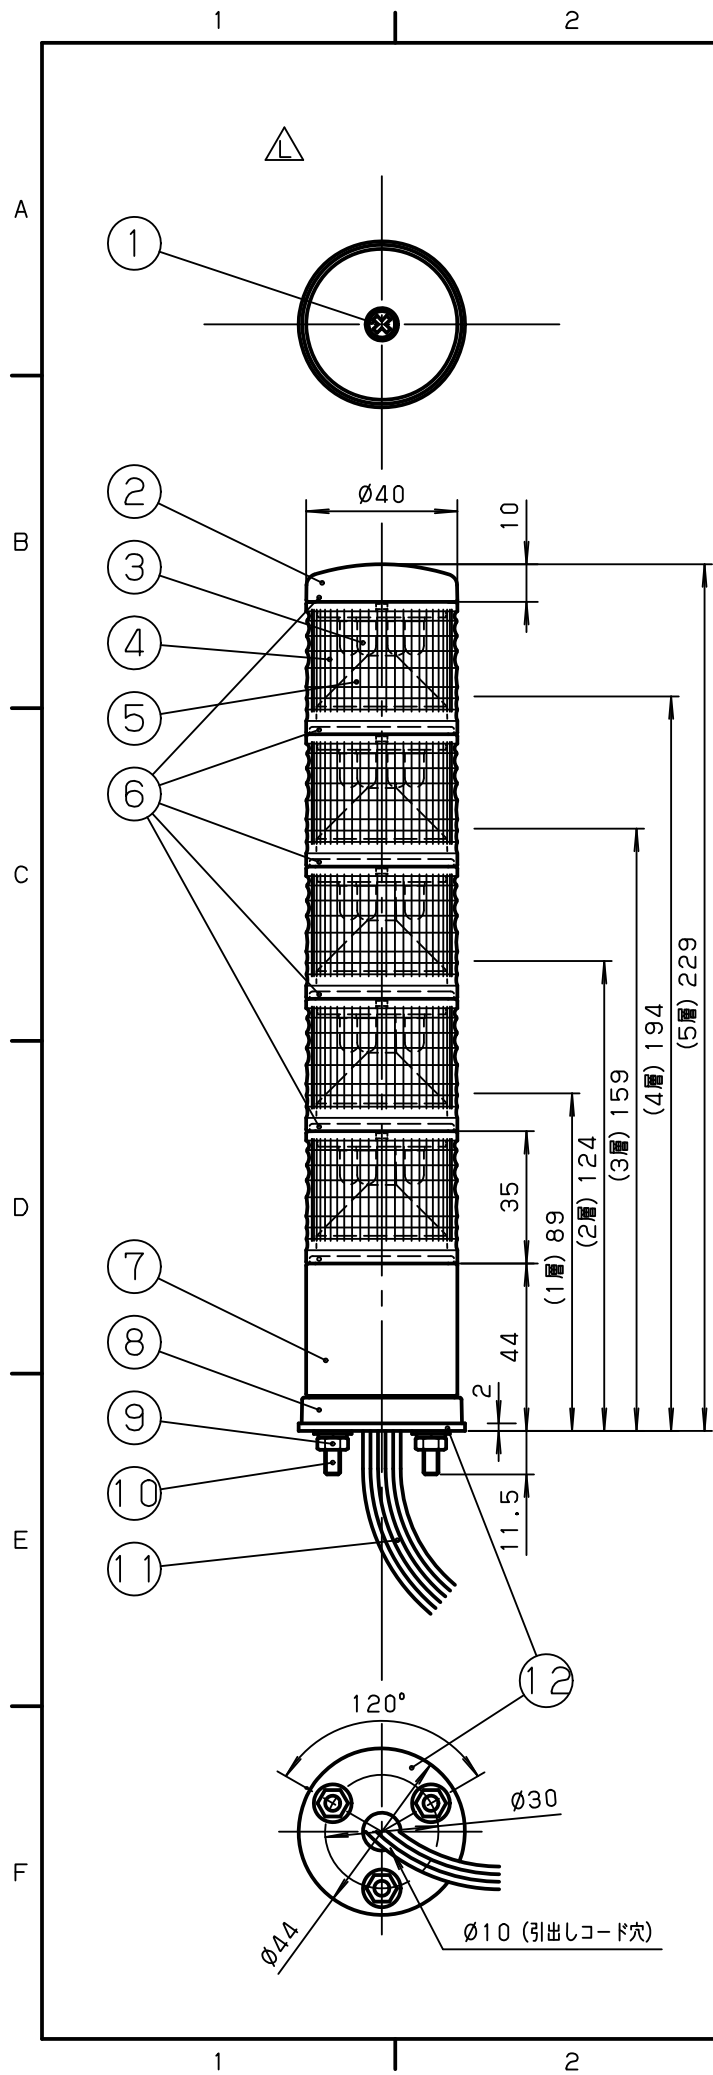

○配線方法

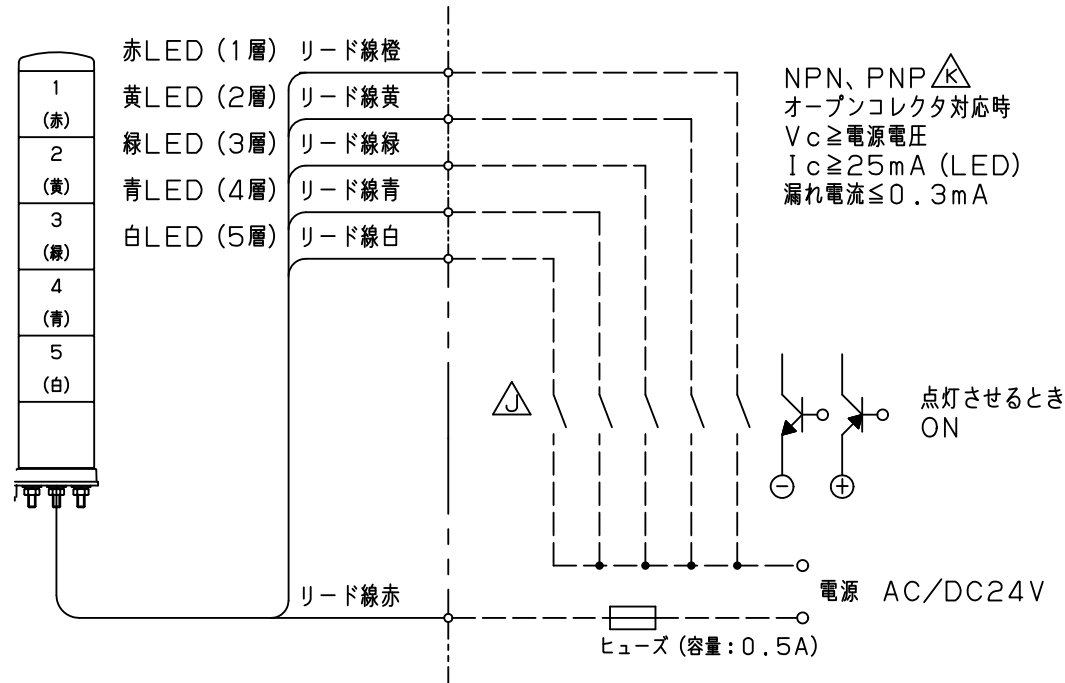

信号線電圧・電流

|       |             |
|-------|-------------|
| 信号線電圧 | DC24V       |
| 信号線電流 | 25mA (1層当り) |

| Date<br>日付 | Symbol<br>符号 | Qty<br>訂正数 | Modification<br>訂正事項 | By<br>訂正者 |
|------------|--------------|------------|----------------------|-----------|
| 07・10・15   | △ I          | 1          | 社名変更                 | 三木        |
| 09・2・7     | △ J          | 3          | 温度範囲変更、回路記号変更        | 形山        |
| 10・2・24    | △ K          | 2          | 結線図修正。引出し線長さ訂正。      | 内田        |
| 11・4・7     | △ L          | —          | 社名変更、トップカバーロゴ削除      | 中野        |
| 12・10・19   | △ M          | 1          | 引出長さ変更               | 中野        |

一般仕様

|          |                                                                       |           |           |           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 型式       | LOUG-24-1                                                             | LOUG-24-2 | LOUG-24-3 | LOUG-24-4 | LOUG-24-5 |
| 電源電圧     | AC/DC24V                                                              |           |           |           |           |
| 使用電圧範囲   | 21.6~26.4V                                                            |           |           |           |           |
| 定格消費電力※1 | 0.6W                                                                  | 1.2W      | 1.8W      | 2.4W      | 3.0W      |
| 絶縁抵抗※2   | 10MΩ以上 (DC500Vメガにて)                                                   |           |           |           |           |
| 耐電圧※2    | AC250V 1分間                                                            |           |           |           |           |
| 使用LED    | 超高輝度LED                                                               |           |           |           |           |
| 使用周囲温度   | -30℃~50℃                                                              |           |           |           |           |
| 使用周囲湿度   | 35%~85%RH (結露なきこと)                                                    |           |           |           |           |
| 使用雰囲気    | 腐食性ガスのなきこと                                                            |           |           |           |           |
| 保護特性     | IP65 (正方向取り付け時)                                                       |           |           |           |           |
| 色調       | ボディ及び上部カバー : ホワイトグレー<br>グローブ (標準タイプ) : 上から赤、黄、緑、青、透明<br>(クリアタイプ) : 透明 |           |           |           |           |
| 製品質量     | 0.1kg                                                                 | 0.1kg     | 0.2kg     | 0.2kg     | 0.2kg     |

※1 全LED点灯時 ※2 電源端子と本体金属部間

|     |                  |               |              |                  |
|-----|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 12  | 防水ゴム             | 1             | EPDM         |                  |
| 11  | リード線             | 6             | UL1007 AWG22 | 引出長さ1400mm       |
| 10  | 取付足ボルト           | 3             | SUS          |                  |
| 9   | セリート付フランジナット     | 3             | SUS          |                  |
| 8   | ボディ下             | 1             | PBT+ABS      |                  |
| 7   | ボディ上             | 1             | ABS          |                  |
| 6   | Oリング             | 3~7           | シリコンゴム       |                  |
| 5   | ミラー              | 1~5           | ABS          |                  |
| 4   | グローブ             | 1~5           | PC           |                  |
| 3   | LED              |               |              |                  |
| 2   | 上部カバー            | 1             | PBT+ABS      |                  |
| 1   | カバー止めネジ          | 1             | 鋼            |                  |
| NO. | NAME OF PARTS 品名 | Co. No.<br>数量 | MTRL 材質      | NOTE A REMARK 備考 |

|                                    |                       |                                            |                                          |                                                              |                        |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| TITLE 図名<br>SPECIFICATION<br>商品仕様図 |                       | TYPE 型式<br>LOUG-24 (W)<br>(W) : クリアグローブタイプ |                                          | DRAWING. No. 図番<br>APDC1175M                                 |                        |
| DESIGN DATE 設計日<br>' 00, 7, 28     | DESIGNED BY 設計者<br>内田 | CONFIRMED 確認者<br>梅木<br>12.10.19<br>昭男      | SECTION HEAD 部門長<br>西原<br>12.10.19<br>武志 | UNIT 単位<br>mm                                                | SHEET SIZE 図面サイズ<br>A3 |
|                                    |                       | SCALE 尺度<br>1:2                            | PROJECTION METHOD 投影方法<br>第一角法           | 株式会社 デジタル<br>DIGITAL ELECTRONICS CORP.<br>Schneider Electric |                        |