



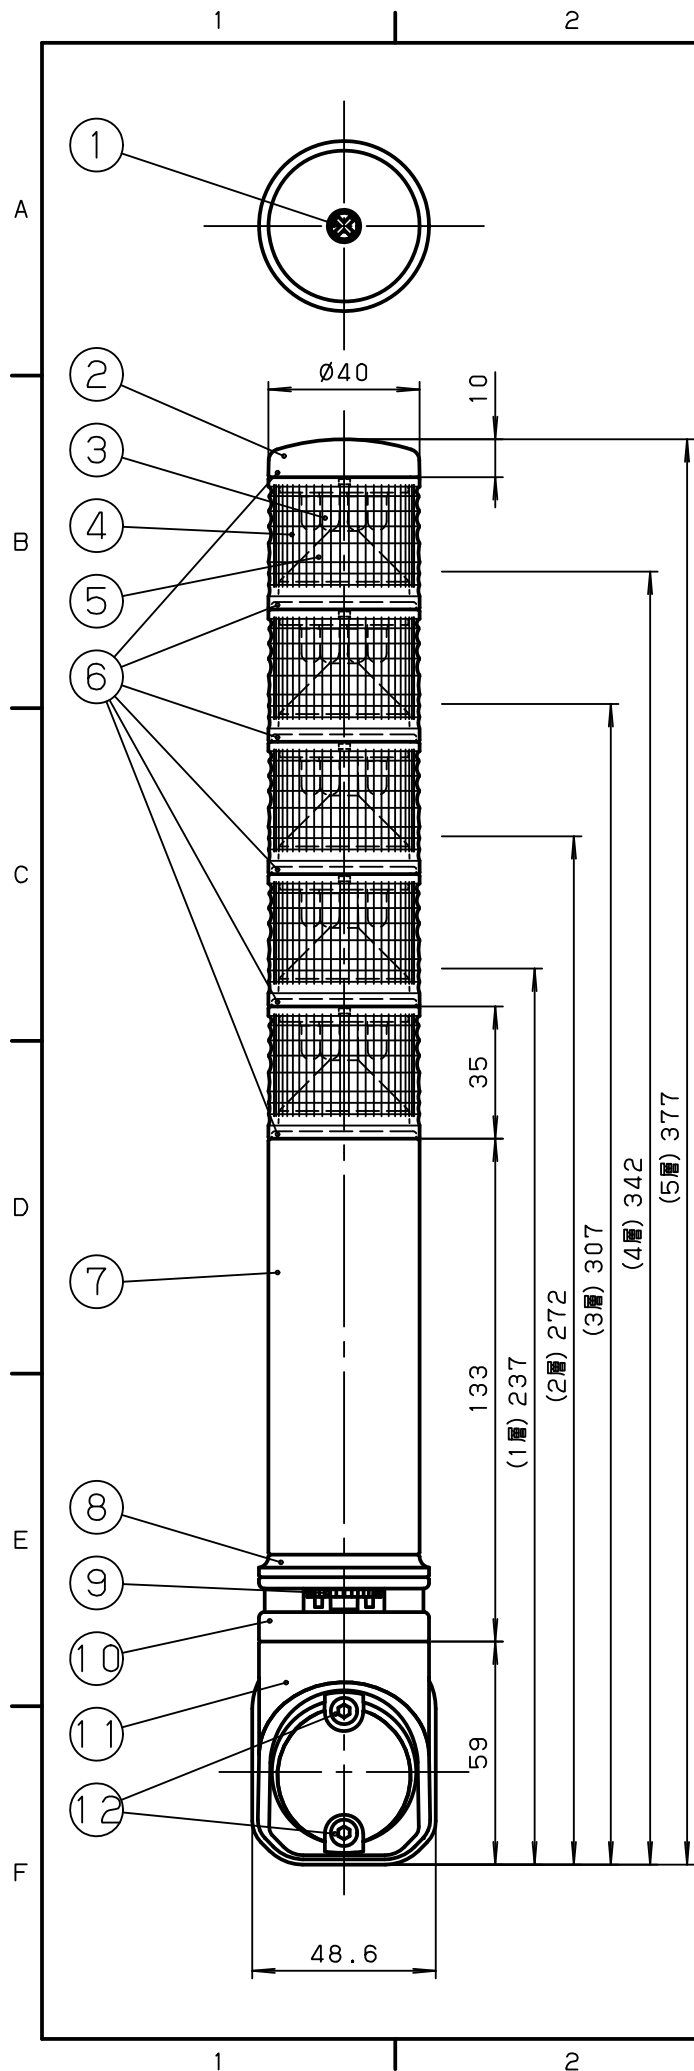

一般仕様					
型式	LOULWB-24-1	LOULWB-24-2	LOULWB-24-3	LOULWB-24-4	LOULWB-24-5
電源電圧	AC/DC24V				
使用電圧範囲	21.6~26.4V				
定格消費電力※1	1.6W	2.2W	2.8W	3.4W	4.0W
絶縁抵抗※2	10MΩ以上 (DC500Vメガにて)				
耐電圧※2	AC250V 1分間				
使用LED	超高輝度LED				
点滅速度	60min ⁻¹				
電子ブザー音	2音 (連続・断続音) のうちいずれか1音 (1m前方にて、70~85dB可変)				
使用周囲温度	-30℃~50℃				
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)				
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと				
保護特性	IP64 (正方向取り付け時)				
色調	ボディ及び上部カバー : ホワイトグレー グローブ (標準タイプ) : 上から赤、黄、緑、青、透明 (クリアタイプ) : 透明				
製品質量	0.2kg	0.3kg	0.3kg	0.3kg	0.3kg


※1 全LED点灯及びブザー吹鳴時 ※2 電源端子と本体金属部間

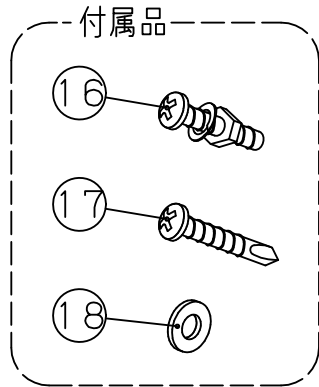


信号線電圧・電流

信号線電圧	DC24V
信号線電流	25mA (1層当り)
ブザー線電流	40mA
ブザー線突入電流	100mA

○取付穴加工図

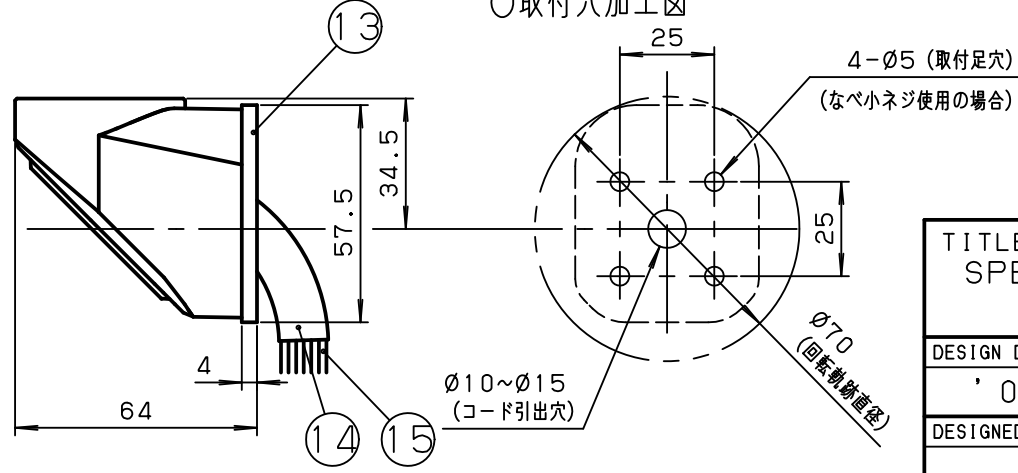

○配線方法

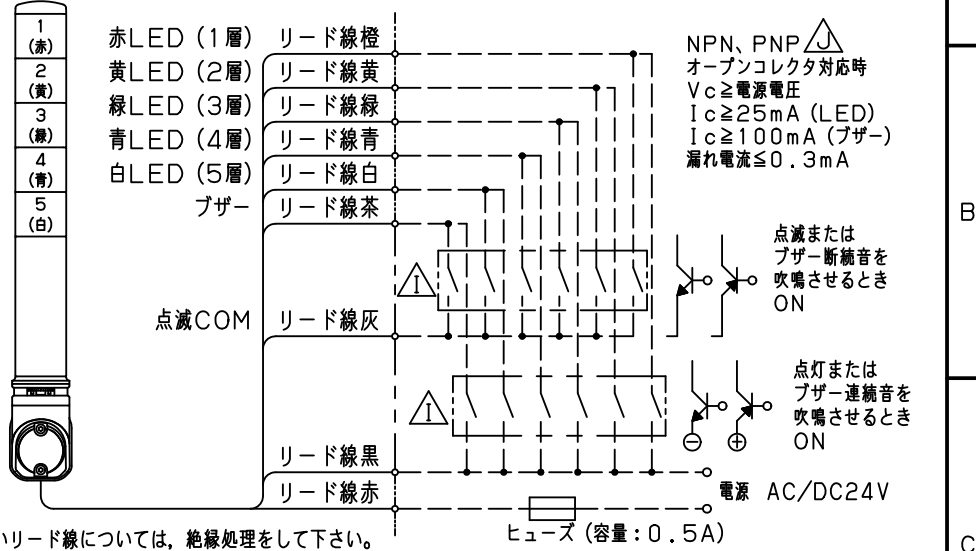

18	平座金	4	SUS	
17	+バインドリルネジ	4	鋼	
16	+なべ小ネジ, ばね座金, ナット	各4	SUS	
15	リード線	9	UL1007 AWG22	引出長さ1250mm
14	ビニールチューブφ10	1		
13	防水パッキン	1	EPDM	
12	六角穴付きボルト	2	鋼	
11	横ボディ	1	ABS	
10	ブザーボディ下	1	ABS	
9	音量調節ダイヤル	1	ABS	
8	ブザーボディ上	1	ABS	
7	ロングボディ	1	ABS	
6	Oリング	3~7	シリコンゴム	
5	ミラー	1~5	ABS	
4	グローブ	1~5	PC	
3	LED			
2	上部カバー	1	PBT+ABS	
1	カバー止めネジ	1	鋼	

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 LOULWB-24 (W) (W) : クリアグローブタイプ		DRAWING. No. 図番 APDC1186L	
DESIGN DATE 設計日 ' 00, 7, 28	DESIGNED BY 設計者 内田	CONFIRMED 確認者 梅木 12.10.23 昭男	SECTION HEAD 部門長 西原 12.10.23 武志	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
		SCALE 尺度 1:2		PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	

株式会社 デジタル
DIGITAL ELECTRONICS CORP.
Schneider Electric