


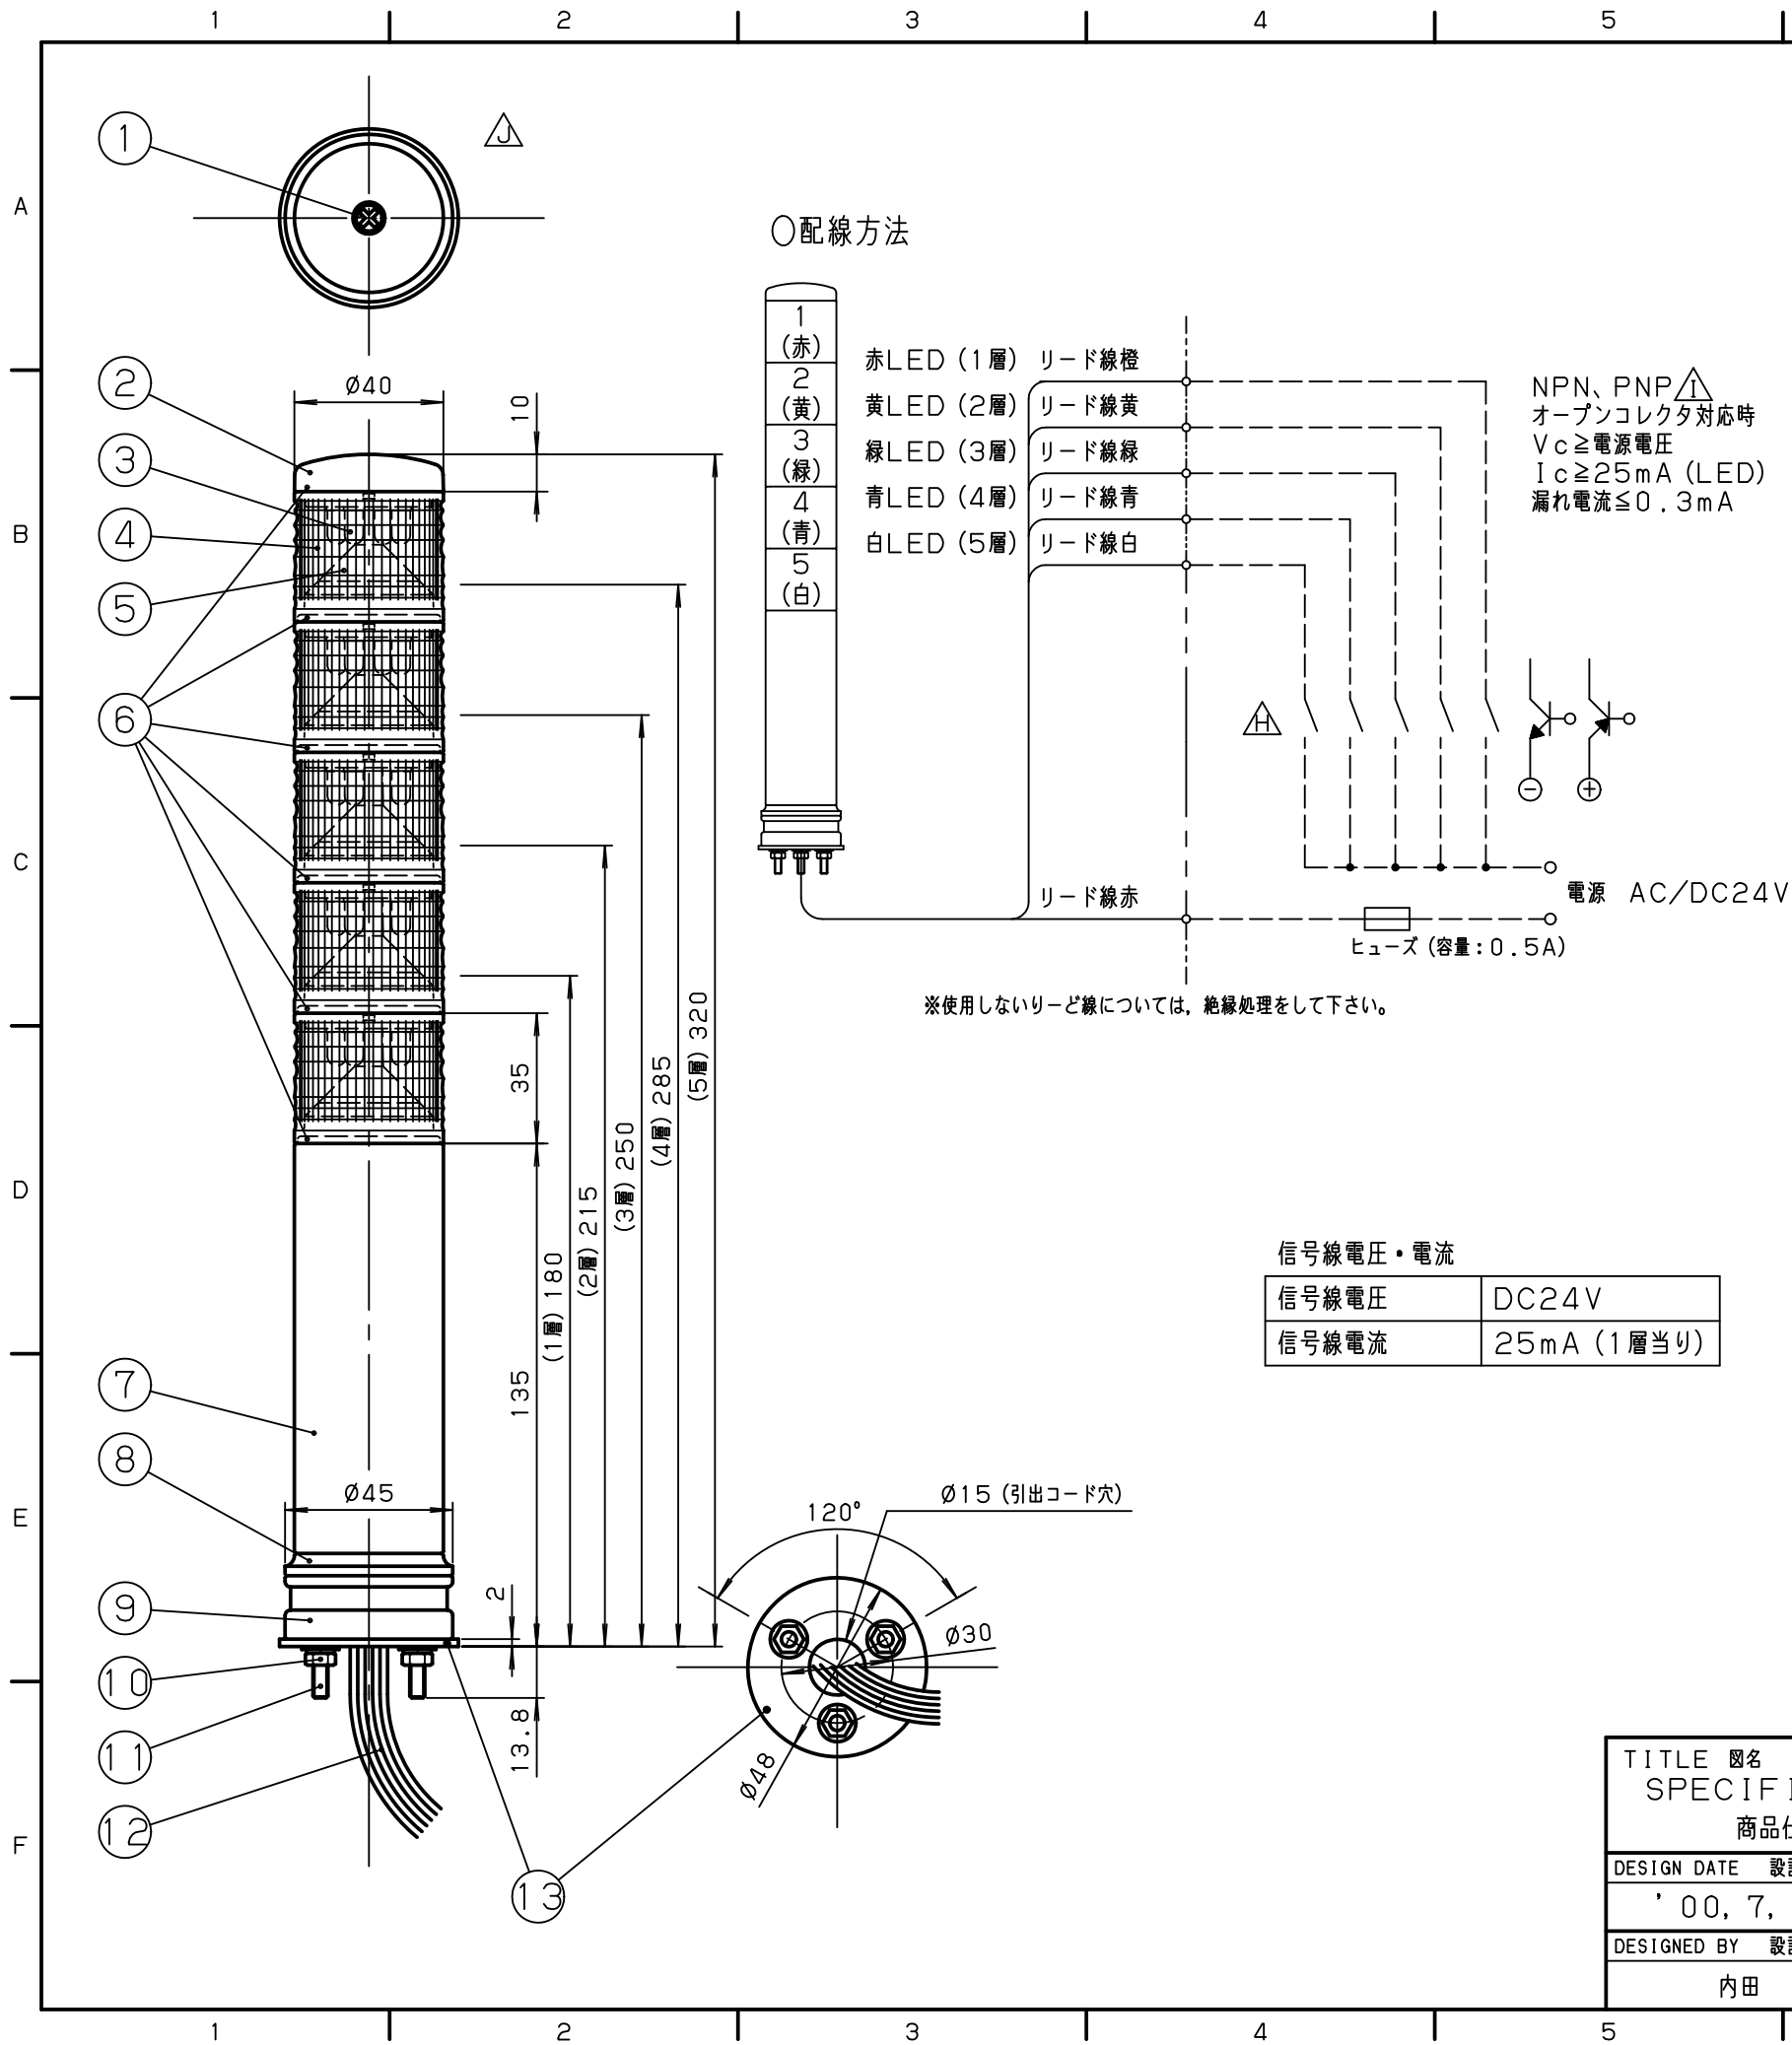

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
07・10・15	△ G	2	社名変更、使用電圧範囲表現変更	三木
09・2・7	△ H	3	温度範囲変更、回路記号変更	形山
10・2・24	△ I	2	結線図修正。保護特性訂正。	内田
10・2・24	△ J	—	社名変更、トップカバーロゴ削除	中野
12・10・23	△ K	2	引き出し長さ変更、廃番 (クリアグローブタイプ) 削除	中野

一般仕様

型式	LOMG-24-1	LOMG-24-2	LOMG-24-3	LOMG-24-4	LOMG-24-5
電源電圧	AC/DC24V				
使用電圧範囲	21.6~26.4V				
定格消費電力 ※1	0.6W	1.2W	1.8W	2.4W	3.0W
絶縁抵抗 ※2	10MΩ以上 (DC500Vメガにて)				
耐電圧 ※2	AC250V 1分間				
使用LED	超高輝度LED				
使用周囲温度	-30℃~50℃				
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)				
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと				
保護特性	IP65 (正方向取り付け時)				
色調	ボディ及び上部カバー : ホワイトグレー グローブ : 上から赤、黄、緑、青、透明				
製品質量	0.2kg	0.2kg	0.2kg	0.2kg	0.3kg

※1 全LED点灯時 ※2 電源端子と本体金属部間

信号線電圧・電流

信号線電圧	DC24V
信号線電流	25mA (1層当り)

13	防水ゴム	1	EPDM	
12	リード線	6	UL1007 AWG22	引出長さ1300mm
11	取付足ボルト	3	SUS	
10	セリート付フランジナット	3	SUS	
9	ブザーボディ下	1	ABS	
8	ブザーボディ上	1	ABS	
7	ロングボディ	1	ABS	
6	Oリング	3~7	シリコンゴム	
5	ミラー	1~5	ABS	
4	グローブ	1~5	PC	
3	LED			
2	上部カバー	1	PBT+ABS	
1	カバー止めネジ	1		
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 LOMG-24		DRAWING. No. 図番 APDC1187K	
DESIGN DATE 設計日 '00, 7, 28	DESIGNED BY 設計者 内田	CONFIRMED 確認者 梅木 12.10.23 昭男	SECTION HEAD 部門長 西原 12.10.23 武志	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
				SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法
株式会社デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric					