



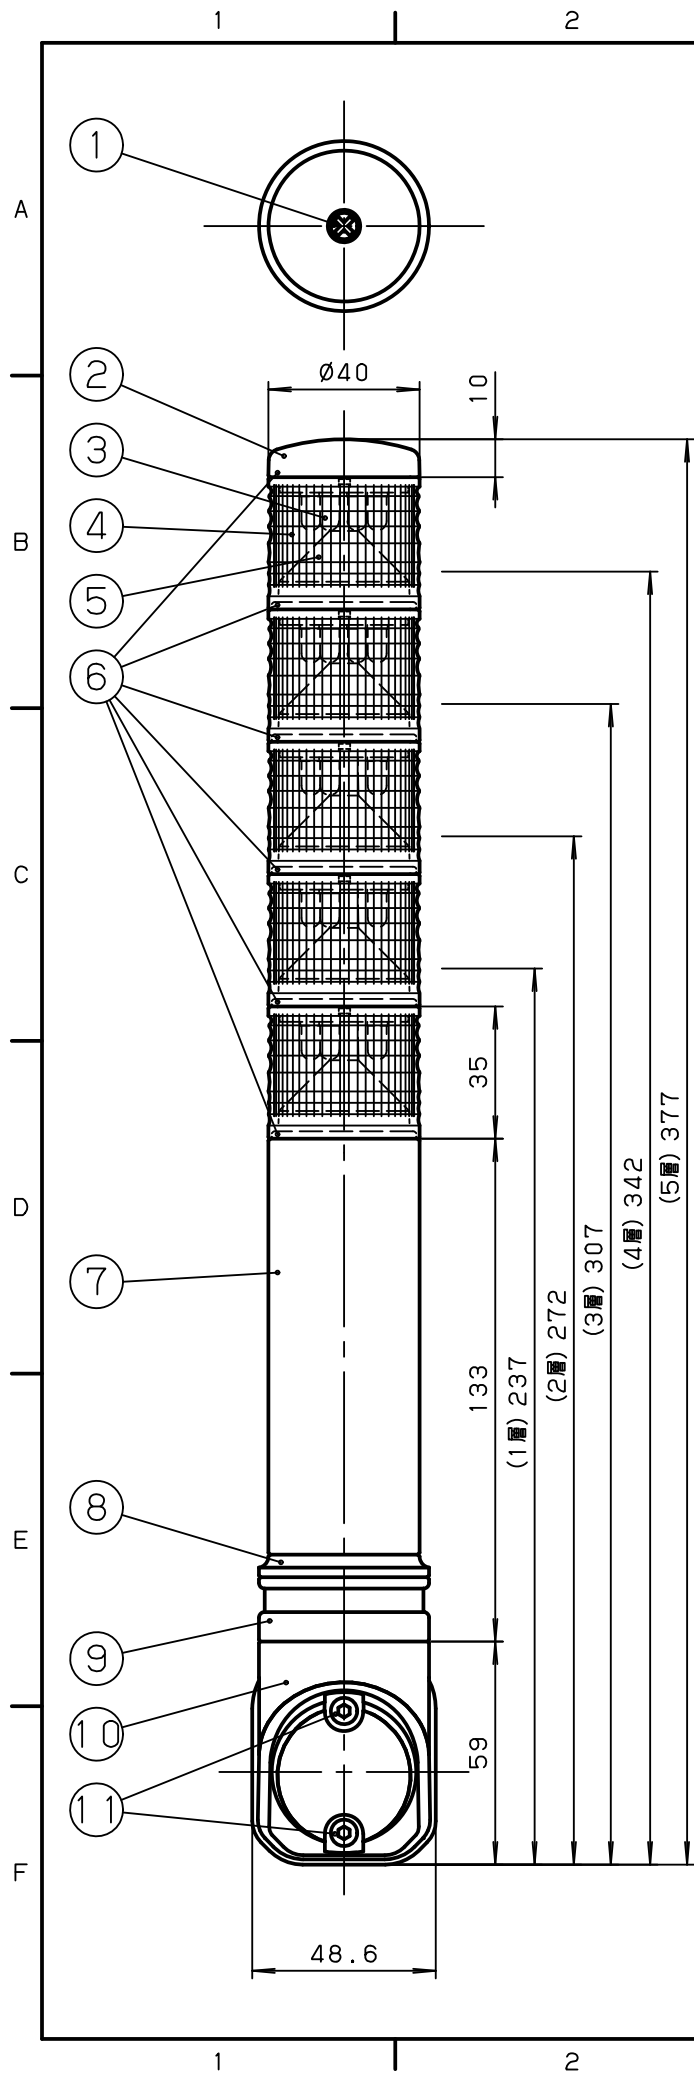


一般仕様					
型式	LOML-24-1	LOML-24-2	LOML-24-3	LOML-24-4	LOML-24-5
電源電圧	AC/DC24V				
使用電圧範囲	21.6~26.4V				
定格消費電力※1	0.6W	1.2W	1.8W	2.4W	3.0W
絶縁抵抗※2	10MΩ以上 (DC500Vメガにて)				
耐電圧※2	AC250V 1分間				
使用LED	超高輝度LED				
使用周囲温度	-30℃~50℃				
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)				
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと				
保護特性	IP64 (正方向取り付け時)				
色調	ボディ及び上部カバー : ホワイトグレー グローブ : 上から赤、黄、緑、青、透明				
製品質量	0.2kg	0.3kg	0.3kg	0.3kg	0.3kg


※1 全LED点灯時 ※2 電源端子と本体金属部間

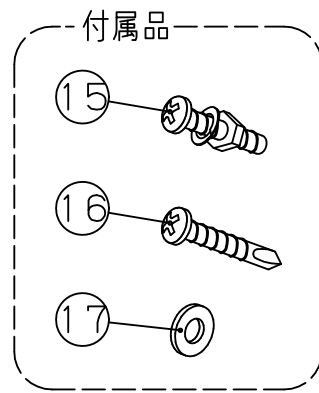

信号線電圧・電流	
信号線電圧	DC24V
信号線電流	25mA (1層当り)

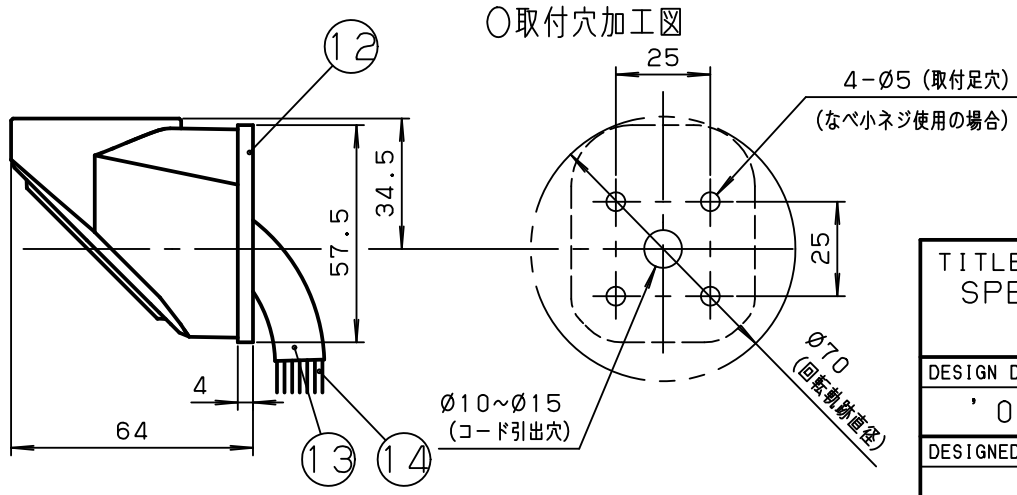

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
10・2・24	△ J	3	結線図修正。保護特性、引出し線長さ訂正。	内田
11・04・26	△ K	-	社名変更	野田
12・10・19	△ L	2	引出長さ変更、廃番 (クリアグローブタイプ) 削除	中野

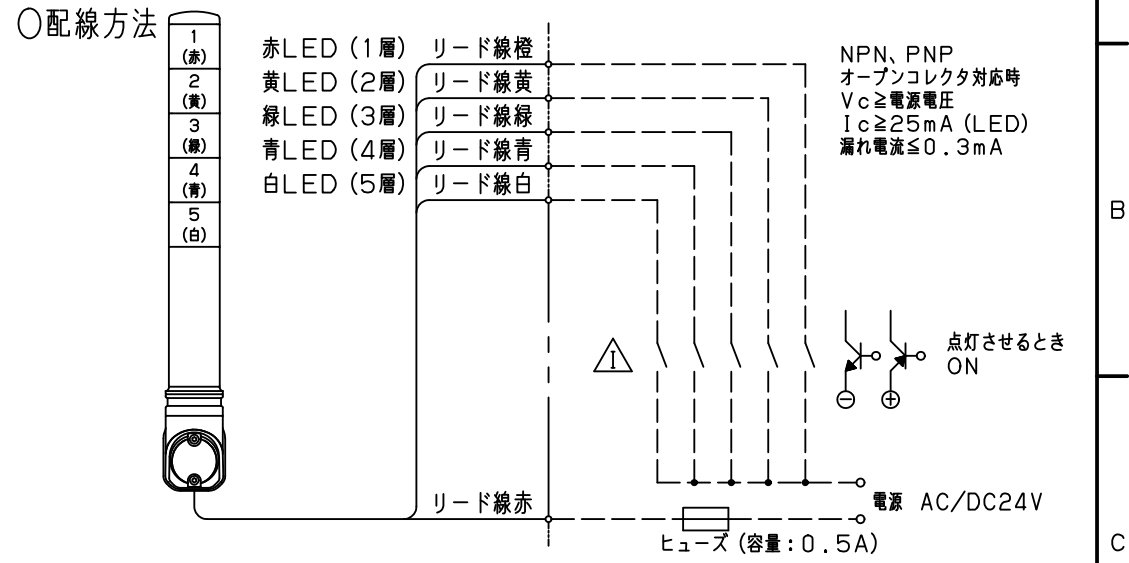

※使用しないリード線については、絶縁処理をして下さい。

17	平座金	4	SUS	
16	+バインドドリルネジ	4	銅	
15	+なべ小ネジ, ばね座金, ナット	各4	SUS	
14	リード線	6	UL1007 AWG22	引出長さ1250mm
13	ビニールチューブφ10	1		
12	防水パッキン	1	EPDM	
11	六角穴付きボルト	2	銅	
10	横ボディ	1	ABS	
9	ブザーボディ下	1	ABS	
8	ブザーボディ上	1	ABS	
7	ロングボディ	1	ABS	
6	Oリング	3~7	シリコンゴム	
5	ミラー	1~5	ABS	
4	グローブ	1~5	PC	
3	LED			
2	上部カバー	1	PBT+ABS	
1	カバー止めネジ	1	銅	

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 LOML-24		DRAWING. No. 図番 APDC1188L	
DESIGN DATE 設計日 ' 00, 7, 28	DESIGNED BY 設計者 内田	CONFIRMED 確認者 梅木 昭男	SECTION HEAD 部門長 西原 武志	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
		SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP.	