



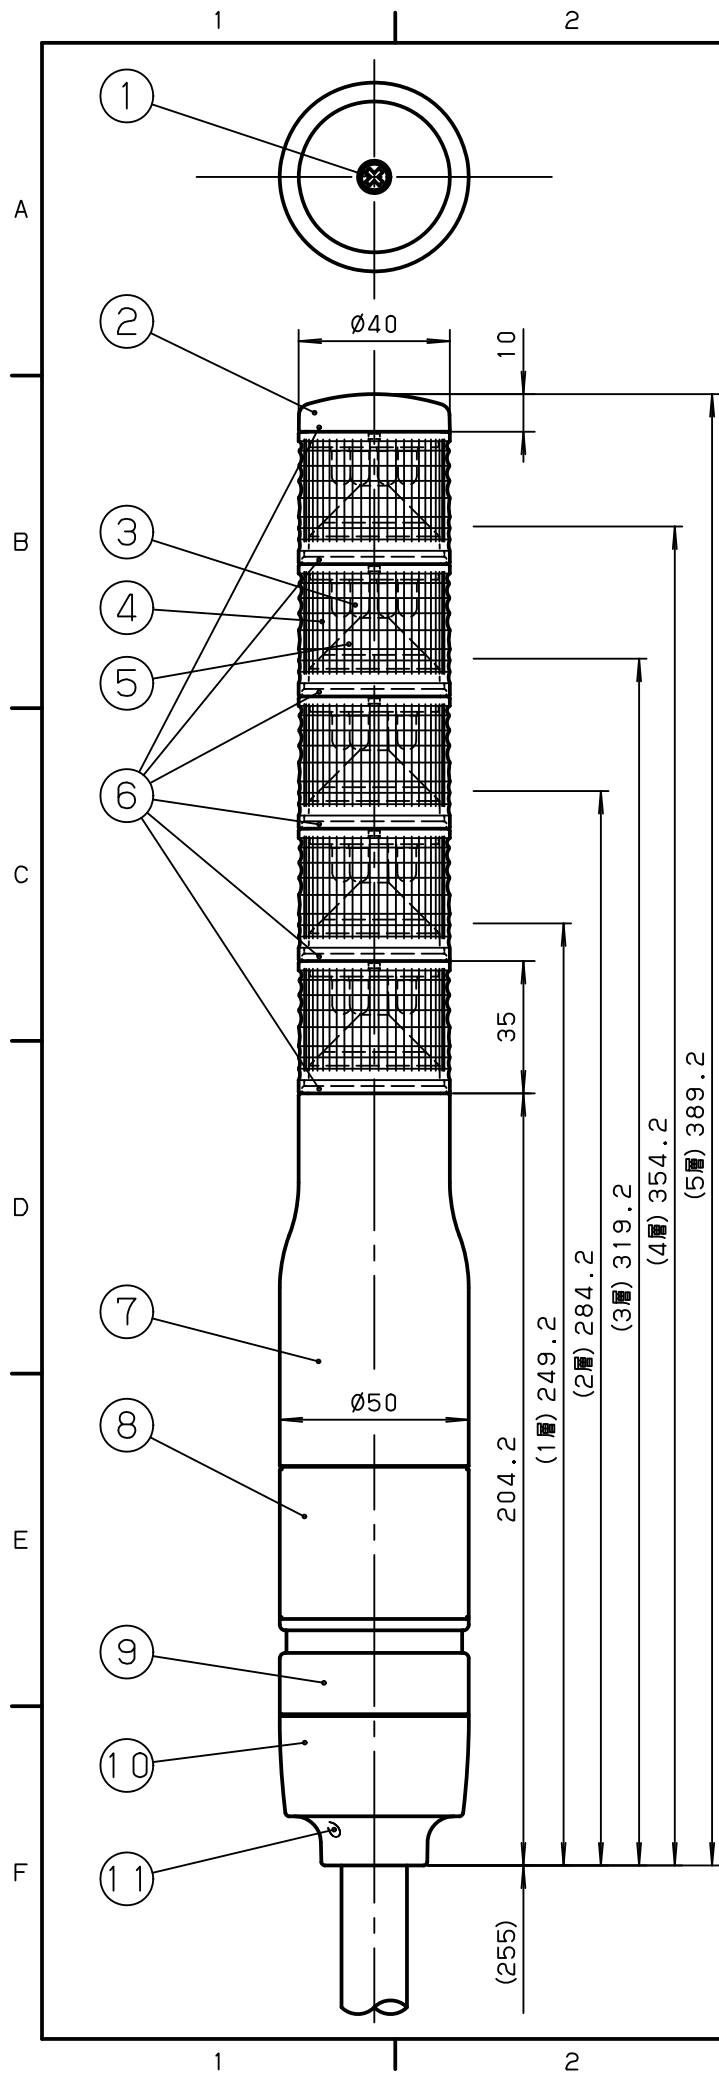

一般仕様					
型式	LOUT-100-200-1	LOUT-100-200-2	LOUT-100-200-3	LOUT-100-200-4	LOUT-100-200-5
電源電圧	AC110V (100タイプ) / AC220V (200タイプ)				
使用電圧範囲	99~121V / 198~242V				
定格消費電力 ※1	3.3W	4.0W	4.6W	5.3W	5.9W
絶縁抵抗 ※2	10MΩ以上 (DC500Vメガにて)				
耐電圧 ※2	AC1kV 1分間 / AC1.5kV 1分間				
使用LED	超高輝度LED				
使用周囲温度	-30℃~50℃				
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)				
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと				
保護特性	IP65 (正方向取り付け時) L金具使用時はIP23				
色調	ボディ及び上部カバー : ホワイトグレー グローブ : 上から赤、黄、緑、青、透明				
製品質量	0.8kg	0.8kg	0.8kg	0.8kg	0.9kg


※1 全LED点灯時 ※2 電源端子と本体金属部間

信号線電圧・電流	
信号線電圧	DC24V
信号線電流	25mA (1層当り)

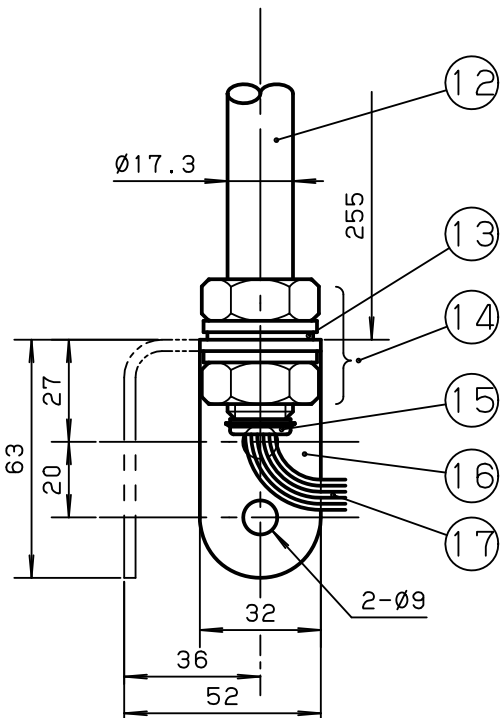

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
10・2・24	△ H	2	結線図修正。保護特性訂正。	内田
11・04・26	△ I	-	社名変更、トップカバーのロゴ削除。	野田
12・10・19	△ J	4	ボール材質変更、引出長さ変更、製品質量変更、廃番 (クリアグロータイプ) 削除	中野

○配線方法

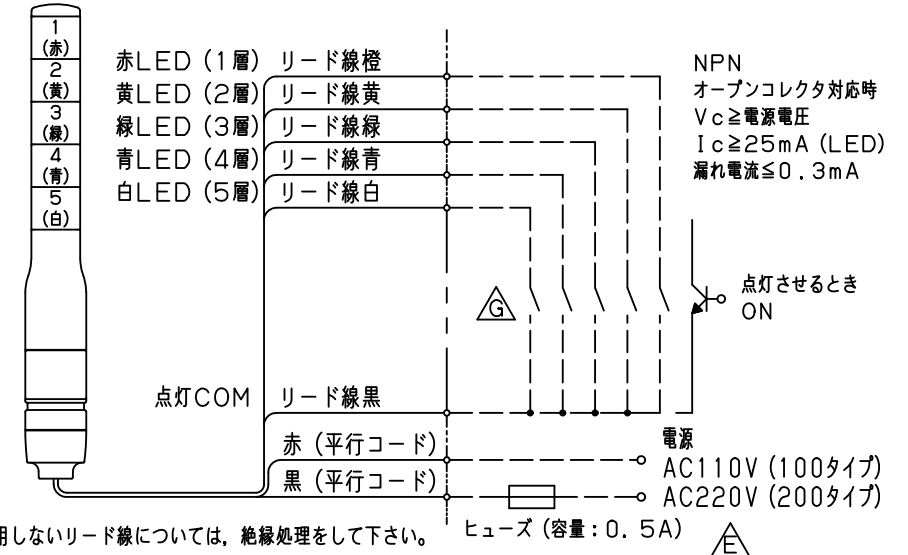

18	リード線 (信号線)	6	UL1007 AWG22	引出長さ950mm
17	リード線 (電源線)	2	VFF0.75mm²	
16	取付L金具	1	SPCC	
15	エッジゴム	2	CR	
14	ナット, 平座金	各2	鋼	
13	防水ゴムワッシャー	1	EPDM	
12	ボール	1	Aluminium	アルマイト処理
11	虫ネジ	2	SUS	
10	ボール取付ベース	1	PBT+ABS	
9	ボディ下	1	ABS	
8	中間ボディ	1	ABS	
7	ボディ上	1	ABS	
6	Oリング	2~6	シリコンゴム	
5	ミラー	1~5	ABS	
4	グローブ	1~5	PC	
3	LED			
2	上部カバー	1	PBT+ABS	
1	カバー止めネジ	1	鋼	

NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考
-----	------------------	------------	---------	------------------

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 LOUT-100 LOUT-200		DRAWING No. 図番 APDC1197J	
DESIGN DATE 設計日 ' 00, 7, 28	DESIGNED BY 設計者 内田	CONFIRMED 確認者 梅木 昭男 12.10.22	SECTION HEAD 部門長 西原 武志 12.10.22	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
		SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric	