


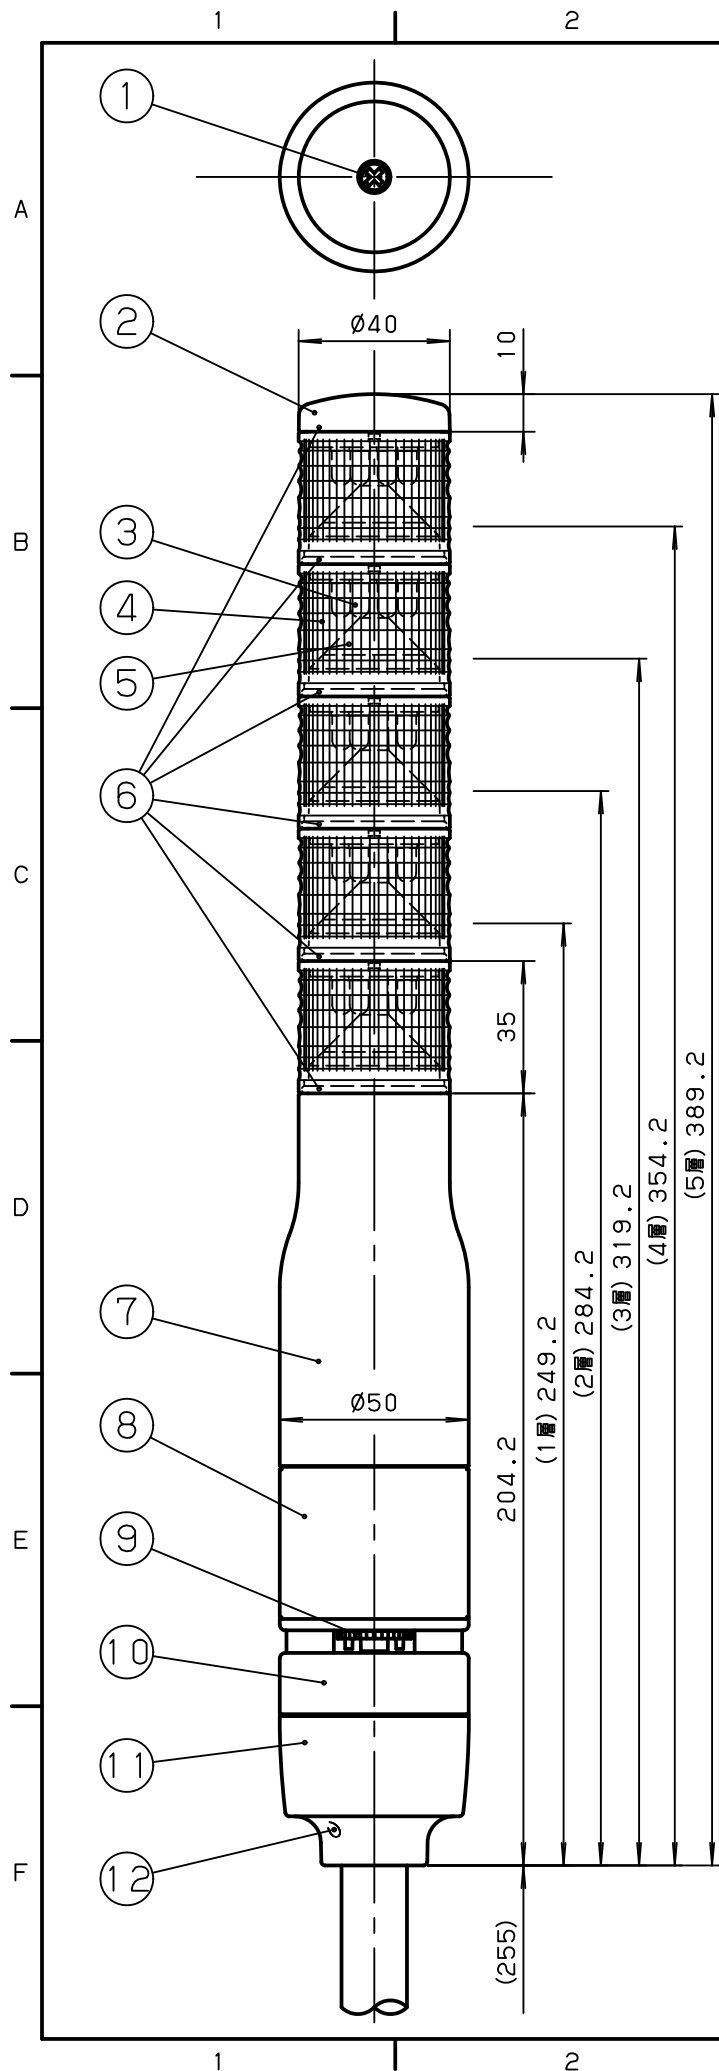


一般仕様

型式	LOUTWB-100-1	LOUTWB-100-2	LOUTWB-100-3	LOUTWB-100-4	LOUTWB-100-5
電源電圧	AC110V (100タイプ) / AC220V (200タイプ)				
使用電圧範囲	99~121V / 198~242V				
定格消費電力 ※1	4.6W	5.3W	6.0W	6.6W	7.3W
絶縁抵抗 ※2	10MΩ以上 (DC500Vメガにて)				
耐電圧 ※2	AC1kV 1分間 / AC1.5kV 1分間				
使用LED	超高輝度LED				
点滅速度	60min ⁻¹				
電子ブザー音	2音 (連続・断続音) のうちいずれか1音 (1m前方にて、70~85dB可変)				
使用周囲温度	-30℃~50℃				
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)				
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと				
保護特性	IP64 (正方向取り付け時) L金具使用時はIP23				
色調	ボディ及び上部カバー : ホワイトグレー グローブ : 上から赤、黄、緑、青、透明				
製品質量	0.8kg	0.8kg	0.8kg	0.8kg	0.9kg

※1 全LED点灯及びブザー吹鳴時 ※2 電源端子と本体金属部間


信号線電圧・電流

信号線電圧	DC24V
信号線電流	25mA (1層当り)
ブザー線電流	40mA
ブザー線突入電流	100mA

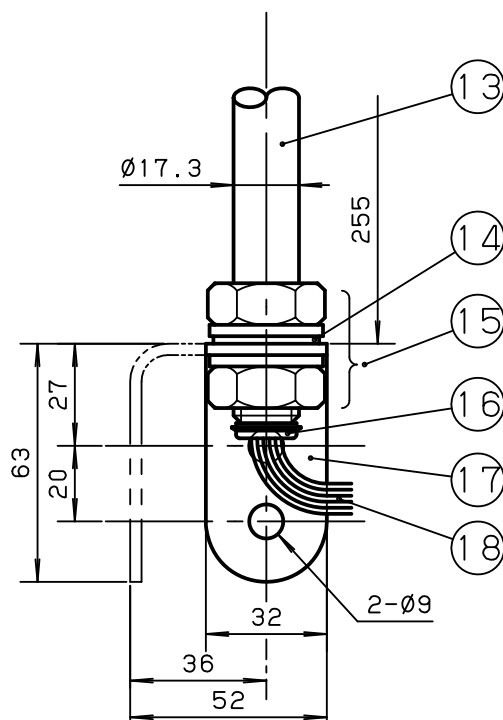

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
10・2・24	△H	2	結線図修正。保護特性、引出し線長さ訂正。	内田
11・04・27	△I	-	社名変更	野田
12・10・19	△J	4	ポール材質変更、引出長さ変更、製品質量変更、廃番 (クリアグローブタイプ) 削除	中野

○配線方法

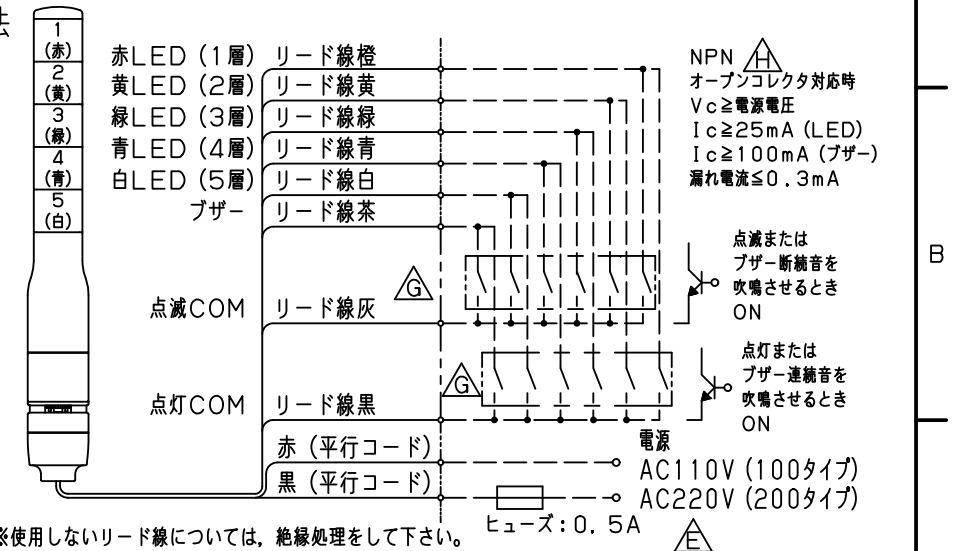

※使用しないリード線については、絶縁処理をして下さい。

19	リード線 (信号線)	8	UL1007 AWG22	引出長さ950mm
18	リード線 (電源線)	2	VFF0.75mm ²	
17	取付L金具	1	SPCC	
16	エッジゴム	2	CR	
15	ナット, 平座金	各2	鋼	
14	防水ゴムワッシャー	1	EPDM	
13	ポール	1	Aluminium	アルマイト処理
12	虫ネジ	2	SUS	
11	ポール取付ベース	1	PBT+ABS	
10	ボディ下	1	ABS	
9	音量調節ダイヤル	1	ABS	
8	中間ボディ	1	ABS	
7	ボディ上	1	ABS	
6	Oリング	2~6	シリコンゴム	
5	ミラー	1~5	ABS	
4	グローブ	1~5	PC	
3	LED			
2	上部カバー	1	PBT+ABS	
1	カバー止めネジ	1	鋼	

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 LOUTWB-100 LOUTWB-200		DRAWING. No. 図番 APDC1200J	
DESIGN DATE 設計日 ' 00, 7, 28	DESIGNED BY 設計者 内田	CONFIRMED 確認者 梅木 昭男	SECTION HEAD 部門長 西原 武志	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
		SCALE 尺度 1:2		PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	

株式会社 デジタル
DIGITAL ELECTRONICS CORP.
Schneider Electric