



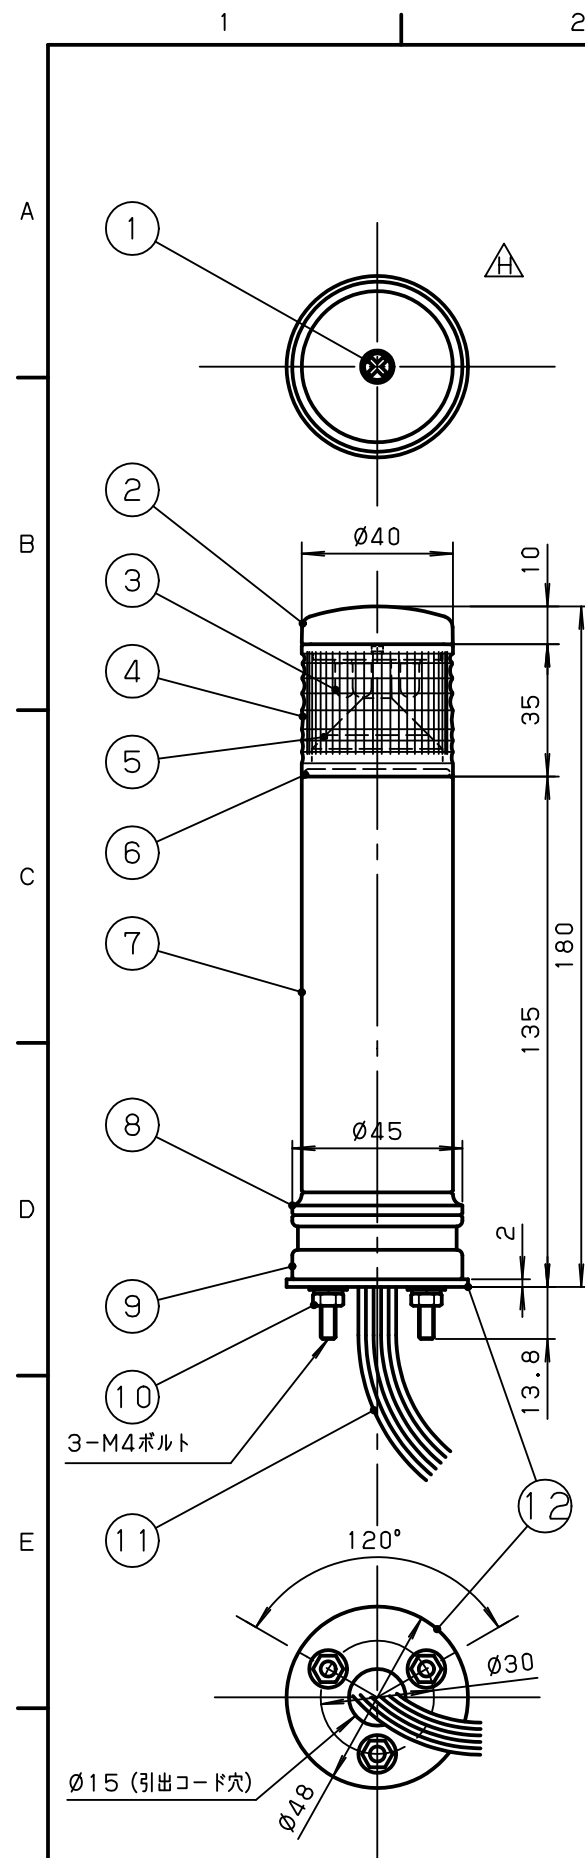

## ○配線方法

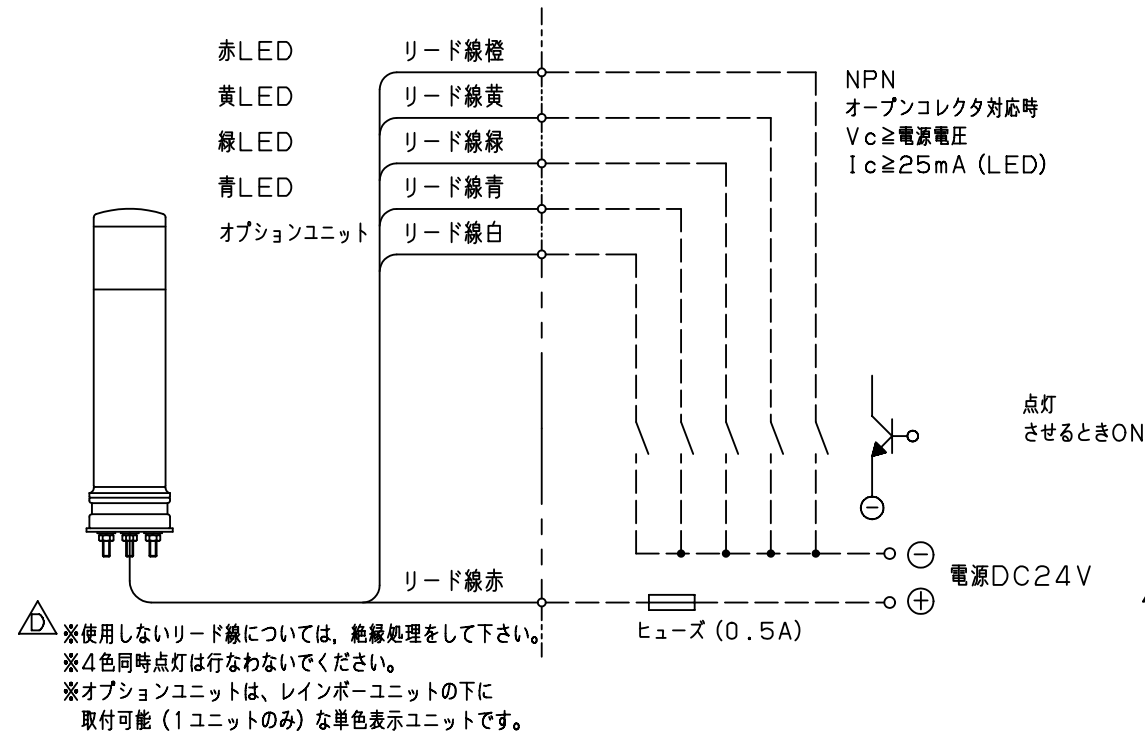

| Date<br>日 付 | Symbol<br>符号 | Q'ty<br>訂正数 | Modification<br>訂 正 事 項 | By<br>訂正者 |
|-------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------|
| 07・7・27     | △ E          | 5           | 誤記訂正、消費電流→消費電力へ変更。      | 三木        |
| 07・11・8     | △ F          | 2           | 社名変更、材質変更（R○HS対応）       | 三木        |
| 10・3・2      | △ G          |             | 保護特性、結線図、誤記訂正。          | 内田        |
| 11・5・10     | △ H          | 2           | 社名変更、トップカバーロゴ削除         | 梅木        |

| 一般仕様 |              |                               |
|------|--------------|-------------------------------|
| △    | 型式           | ROMG-24-3      ROMG-24-4      |
|      | 電源電圧         | DC24V                         |
| △    | 使用電圧範囲       | 21.6~26.4V                    |
| △    | 定格消費電力       | 赤・黄0.6W、緑・青1W                 |
|      | 絶縁抵抗      ※1 | 10MΩ以上（DC500Vメガにて）            |
|      | 耐電圧      ※1  | AC250V   1分間                  |
|      | 使用LED        | 超高輝度LED                       |
| △    | 表示色          | 赤、黄、緑      赤、黄、緑、青            |
|      | 使用周囲温度       | -10℃~50℃                      |
|      | 使用周囲湿度       | 35%~85%RH（結露なきこと）             |
|      | 使用雰囲気        | 腐食性ガスのなきこと                    |
| △    | 保護特性         | IP65   （正方向取り付け時）             |
|      | 色調           | ボディ及び上部カバー：ホワイトグレー<br>グローブ：透明 |
| △    | 製品質量         | 0.2kg                         |

※1 電源端子と本体金属部間

|   |     |                  |               |              |                  |   |
|---|-----|------------------|---------------|--------------|------------------|---|
| △ | 12  | 防水ゴム             | 1             | CR           |                  | D |
|   | 11  | リード線             | 7             | UL1007 AWG22 | 引出長さ800mm        |   |
| △ | 10  | セライト付フランジナット     | 3             | SUS          |                  | E |
|   | 9   | ブザーボディ下          | 1             | ABS          |                  |   |
|   | 8   | ブザーボディ上          | 1             | ABS          |                  |   |
|   | 7   | ロングボディ           | 1             | ABS          |                  |   |
|   | 6   | リング              | 3             | S i          |                  |   |
|   | 5   | ミラー              | 1             | ABS          |                  |   |
|   | 4   | グローブ             | 1             | PC           |                  |   |
|   | 3   | LED              |               |              |                  |   |
|   | 2   | 上部カバー            | 1             | PBT+ABS      |                  |   |
|   | 1   | カバー止めネジ          | 1             | 鋼            |                  |   |
| △ | NO. | NAME OF PARTS 品名 | Co. No.<br>数量 | MTRL 材質      | NOTE A REMARK 備考 |   |

|                                    |                                        |                                           |              |                                                                                                                 |                                                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| TITLE 図名<br>SPECIFICATION<br>商品仕様図 |                                        | TYPE 型式<br>ROMG-24                        |              | DRAWING. No. 図番<br>APDC1206H                                                                                    |                                                                     |
| DESIGN DATE 設計日<br>' 00, 8, 2      | CONFIRMED 確認者<br>技術部<br>11.05.11<br>稲荷 | SECTION HEAD 部門長<br>技術部<br>11.05.11<br>西原 | UNIT 単位 mm   | SHEET SIZE 図面サイズ A3                                                                                             | 株式会社 デジタル<br>DIGITAL ELECTRONICS CORP.<br><br>Schneider<br>Electric |
| DESIGNED BY 設計者<br>内田              |                                        |                                           | SCALE 尺度 1:2 | PROJECTION METHOD 投影方法<br> |                                                                     |