Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
07・7・27	△E	5	誤記訂正、消費電流→消費電力へ変更。	三木
07・11・8	△F	2	社名変更、材質変更（RoHS対応）	三木
10・3・2	△G		保護特性、結線図、誤記訂正。	内田
11・5・10	△H	2	社名変更、トップカバーロゴ削除	梅木

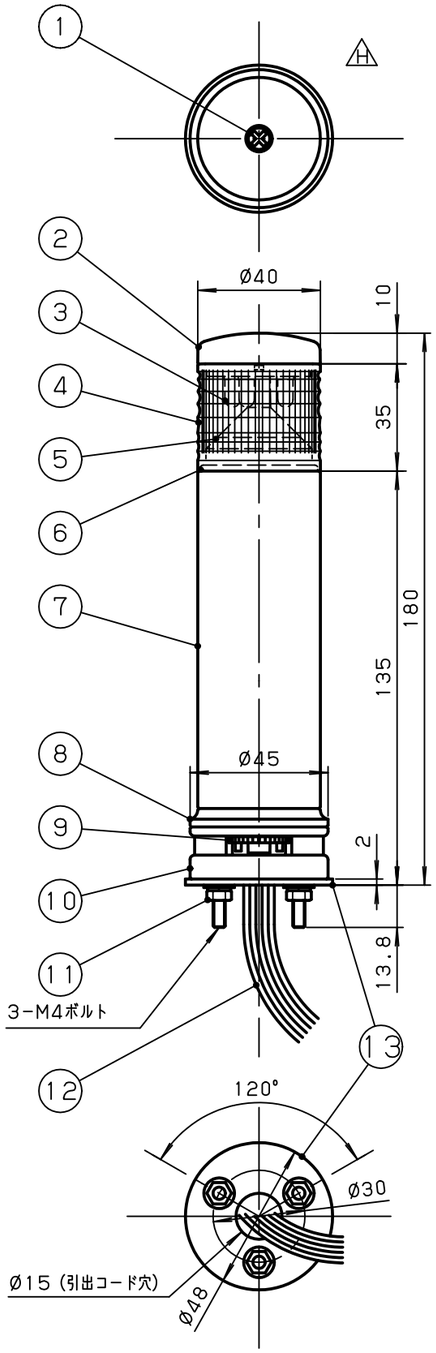

○配線方法

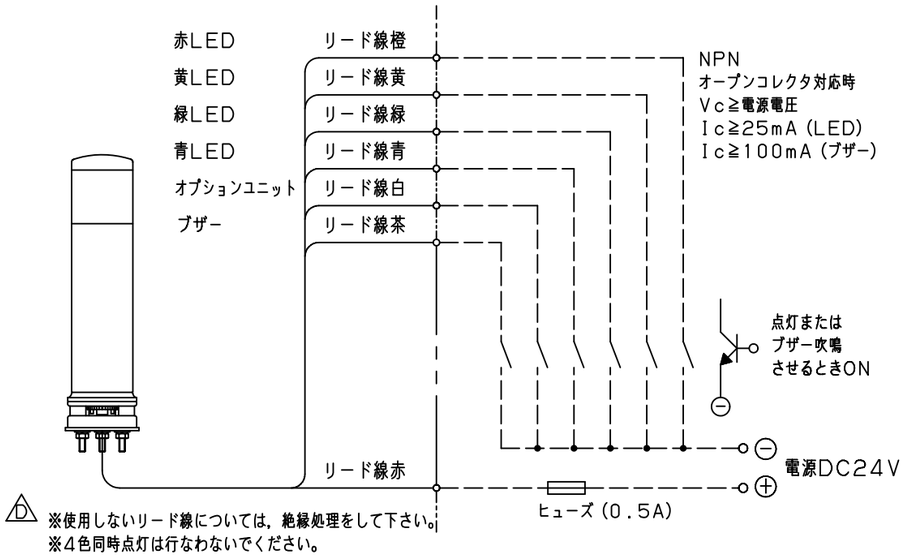

D ※使用しないリード線については，絶縁処理をして下さい。
※4色同時点灯は行なわないでください。
※オプションユニットは、レインボーユニットの下に
取付可能（1ユニットのみ）な単色表示ユニットです。

一般仕様

型式	ROMGB-24-3	ROMGB-24-4
電源電圧	DC24V	
使用電圧範囲	21.6~26.4V	
定格消費電力	赤・黄0.6W、緑・青1W、ブザー1W	
絶縁抵抗 ※1	10MΩ以上（DC500Vメガにて）	
耐電圧 ※1	AC250V 1分間	
使用LED	超高輝度LED	
表示色	赤、黄、緑	赤、黄、緑、青
電子ブザー音	連続音（1m前方にて、70~85dB可変）	
使用周囲温度	-10℃~50℃	
使用周囲湿度	35%~85%RH（結露なきこと）	
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと	
保護特性	IP65 （正方向取り付け時）	
色調	ボディ及び上部カバー：ホワイトグレー グローブ：透明	
製品質量	0.2kg	

※1 電源端子と本体金属部間

NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考
13	防水ゴム	1	EPDM	
12	リード線	7	UL1007 AWG22	引出長さ800mm
11	セレイト付フランジナット	3	SUS	
10	ブザーボディ下	1	ABS	
9	音量調節ダイヤル	1	ABS	
8	ブザーボディ上	1	ABS	
7	ロングボディ	1	ABS	
6	Oリング	3	Si	
5	ミラー	1	ABS	
4	グローブ	1	PC	
3	LED			
2	上部カバー	1	PBT+ABS	
1	カバー止めネジ	1	鋼	

TITLE 図名	TYPE 型式	DRAWING. No. 図番
SPECIFICATION 商品仕様図	ROMGB-24	APDC1207H

DESIGN DATE 設計日	CONFIRMED 確認者	SECTION HEAD 部門長	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	株式会社デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP.
'00, 8, 2	技術部 11.05.11 稲荷	技術部 11.05.11 西原	SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法	Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 内田					

様式 D-094C