



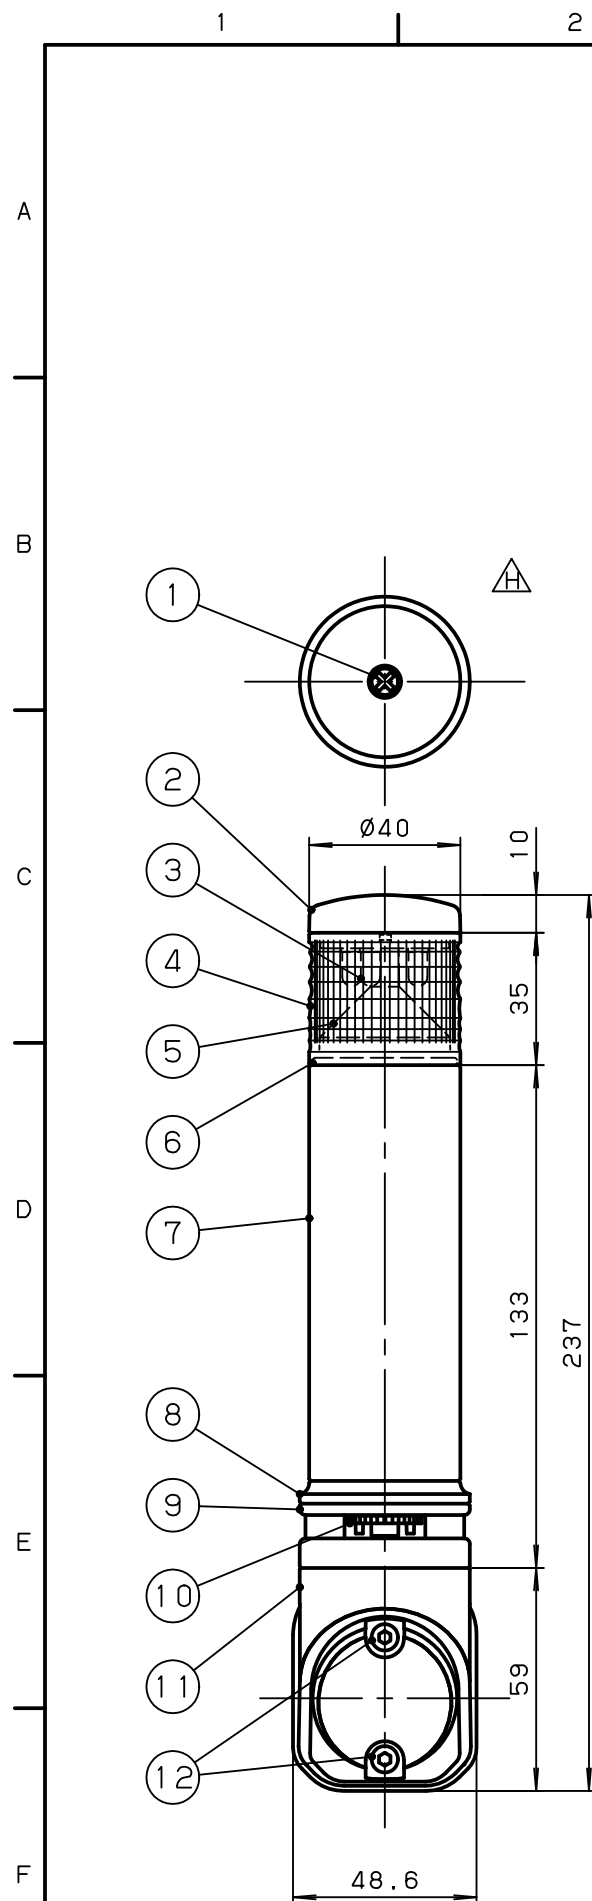


一般仕様			
△	型式	ROMLB-24-3	ROMLB-24-4
	電源電圧	DC24V	
△	使用電圧範囲	21.6~26.4V	
△	定格消費電力	赤・黄0.6W、緑・青1W、ブザー1W	
△	絶縁抵抗 ※1	10MΩ以上（DC500Vメガにて）	
	耐電圧 ※1	AC250V 1分間	
	使用LED	超高輝度LED	
	表示色	赤、黄、緑	赤、黄、緑、青
	電子ブザー音	連続音（1m前方にて、70~85dB可変）	
△	使用周囲温度	-10℃~50℃	
	使用周囲湿度	35%~85%RH（結露なきこと）	
	使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと	
	保護構造	IP64（正方向取り付け時）	
△	色調	ボディ及び上部カバー：ホワイトグレー グローブ：透明	
	製品質量	0.2kg	

※1 電源端子と本体金属部間

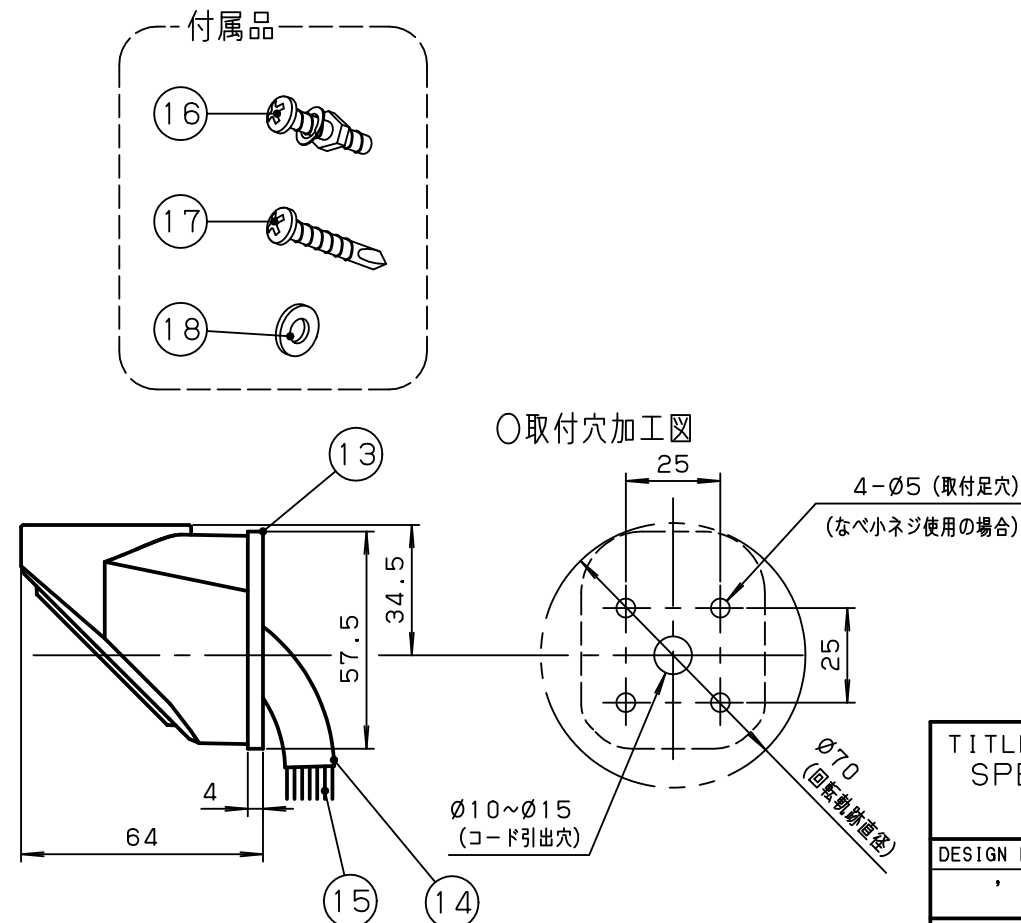

Date 日 付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂 正 事 項	By 訂正者
07・7・27	△ E	6	誤記訂正、消費電流→消費電力へ変更。	三木
07・11・8	△ F	3	社名変更、材質変更（R○HS対応）、誤記訂正	三木
10・3・2	△ G		保護特性、結線図、誤記訂正。	内田
11・5・10	△ H	2	社名変更、トップカバーゴ削除	梅木

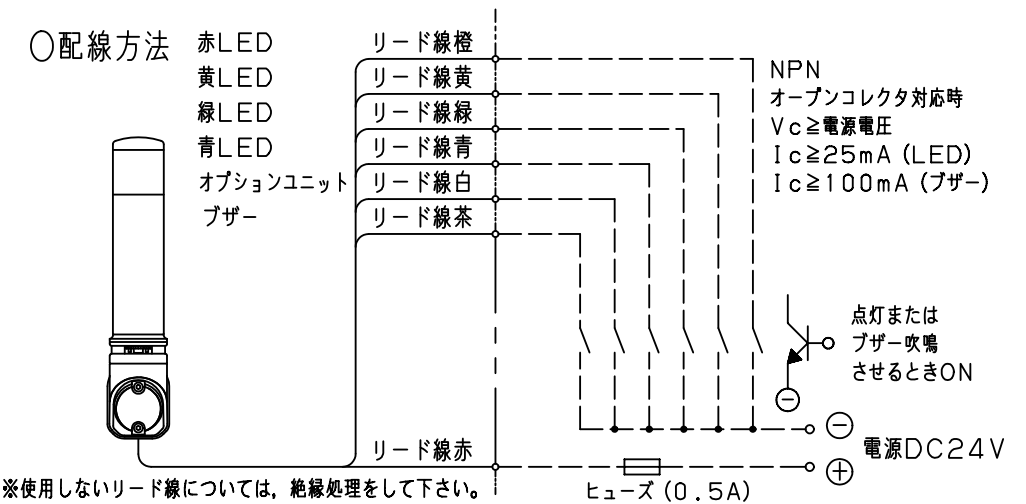

※使用しないリード線については、絶縁処理をして下さい。
 ※4色同時点灯は行わないでください。
 ※オプションユニットは、レインボーユニットの下に
 取付可能（1ユニットのみ）な単色表示ユニットです。

E	18	平座金	4	SUS		
	17	+バインドドリルネジ	4	鋼		
	16	+なべ小ネジ, ばね座金, ナット	各4	SUS		
F	15	リード線	7	UL1007 AWG22	引出長さ750mm	
D	14	ビニールチューブφ10	1			
	13	防水パッキン	1	EPDM		
	12	六角穴付きボルト	2	S		
	11	横ボディ	1	ABS		
	10	ブザーボディ下	1	ABS		
	9	音量調節ダイヤル	1	ABS		
	8	ブザーボディ上	1	ABS		
	7	ロングボディ	1	ABS		
	6	Oリング	3	SI		
	5	ミラー	1	ABS		
	4	グローブ	1	PC		
	3	LED				
	2	上部カバー	1	PBT+ABS		
	F	1	カバー止めネジ	1	鋼	
	NO. NAME OF PARTS 品名 Co. No. 数量 MTRL 材質 NOTE A REMARK 備考					

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 ROMLB-24		DRAWING. No. 図番 APDC1210H	
DESIGN DATE 設計日 ' 00, 8, 1	CONFIRMED 確認者 技術部 11.05.11 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.05.11 西原	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 内田			SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 	