
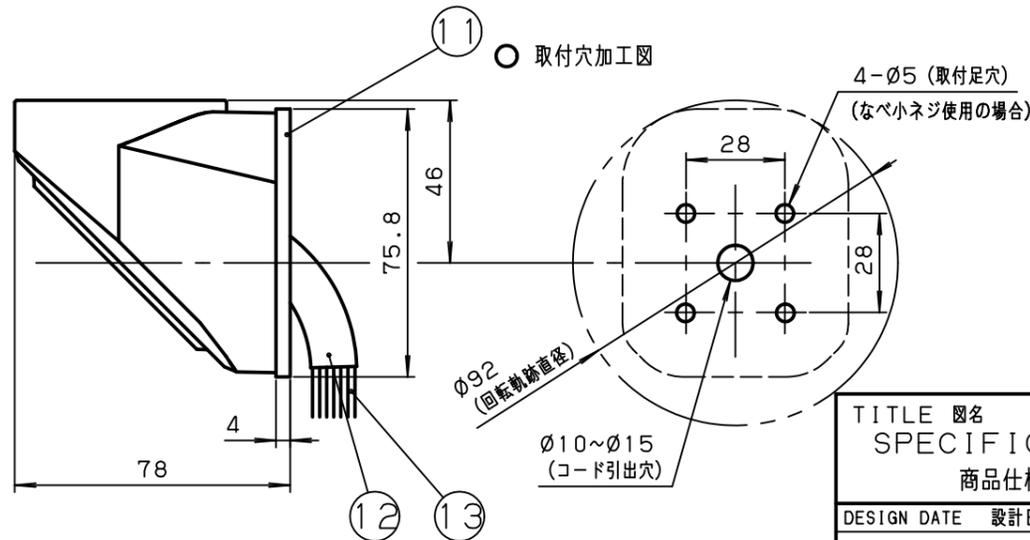



一般仕様

型式	REML-24-3	REML-24-4
電源電圧	DC24V	
使用電圧範囲	21.6~26.4V	
定格消費電力	赤・黄0.6W、緑・青1W	
絶縁抵抗 *1	10MΩ以上 (DC500Vメガにて)	
耐電圧 *1	AC250V 1分間	
使用LED	超高輝度LED	
表示色	赤、黄、緑	赤、黄、緑、青
使用周囲温度	-10℃~50℃	
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)	
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと	
保護構造	IP64 (正方向取り付け時)	
色調	ボディ及び上部カバー：ホワイトグレー グローブ：透明	
製品質量	0.4kg	

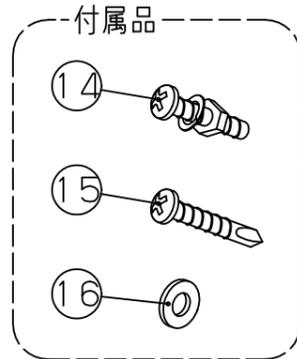

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
07・11・8	△ F	2	社名変更、材質変更 (RoHS対応)	三木
10・1・14	△ G	4	引出し線長さ、製品質量、保護特性、結線図記号訂正。	内田
10・12・8	△ H	1	トップカバーロゴ削除	梅木
11・5・10	△ I	1	社名変更	梅木

○配線方法

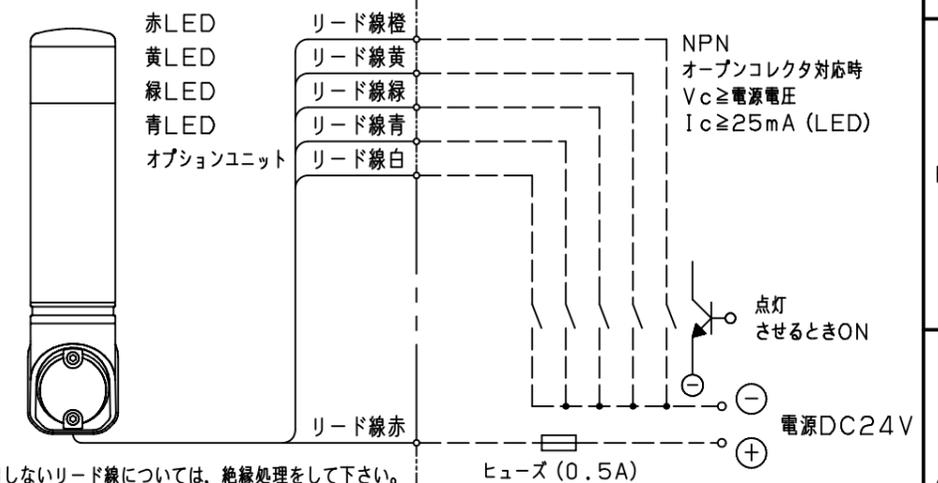

※使用しないリード線については、絶縁処理をして下さい。
 ※4色同時点灯は行わないでください。
 ※オプションユニットは、レインボーユニットの下に
 取付可能 (1ユニットのみ) な単色表示ユニットです。

NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK	備考
16	平座金	4	SUS		
15	+バインドドリルネジ	4	鋼		
14	+なべ小ネジ、ばね座金、ナット	4	SUS		
13	リード線	6	UL1007 AWG22	引出長さ700mm	
12	ビニールチューブφ10	1			
11	防水パッキン	1	EPDM		
10	六角穴付きボルト	2	S		
9	横ボディ	1	ABS		
8	ロングボディ	1	ABS		
7	ボディ上	1	ABS		
6	Oリング	4	Si		
5	ミラー	1	ABS		
4	グローブ	1	PC		
3	LED				
2	上部カバー	1	PBT+ABS		
1	カバー止めネジ	1	鋼		

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 REML-24		DRAWING. No. 図番 APDC1218I	
DESIGN DATE 設計日 '00, 8, 1	DESIGNED BY 設計者 内田	CONFIRMED 確認者 技術部 11.05.10 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.05.10 西原	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
		SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	株式会社デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric	