

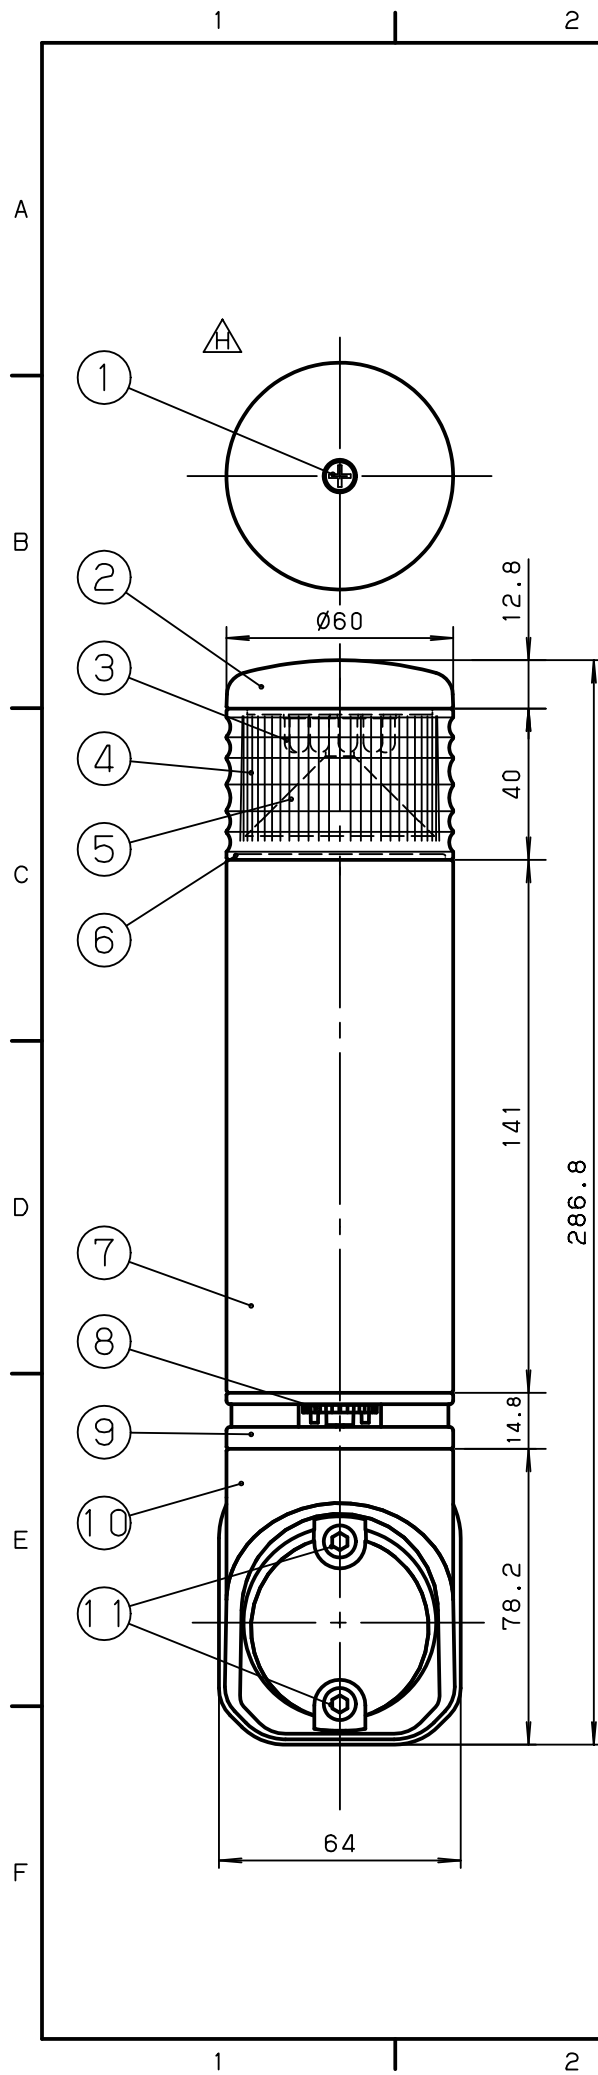


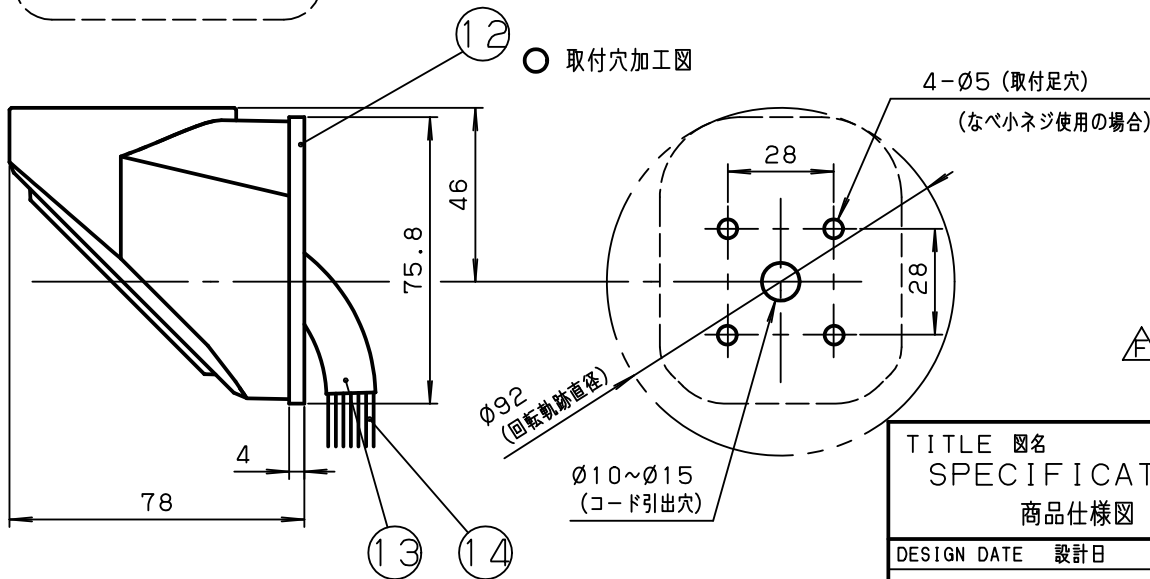


一般仕様		
型式	REMLB-24-3	REMLB-24-4
電源電圧	DC24V	
使用電圧範囲	21.6~26.4V	
定格消費電力	赤・黄0.6W、緑・青1W	
絶縁抵抗 ※1	10MΩ以上 (DC500Vメガにて)	
耐電圧 ※1	AC250V 1分間	
使用LED	超高輝度LED	
表示色	赤、黄、緑	赤、黄、緑、青
電子ブザー音	2音 (連続・断続音) のうちいずれか1音 (1m前方にて、70~85dB可変)	
使用周囲温度	-10℃~50℃	
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)	
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと	
保護構造	IP64 (正方向取り付け時)	
色調	ボディ及び上部カバー：ホワイトグレー グローブ：透明	
製品質量	0.5kg	

※1 電源端子と本体金属部間

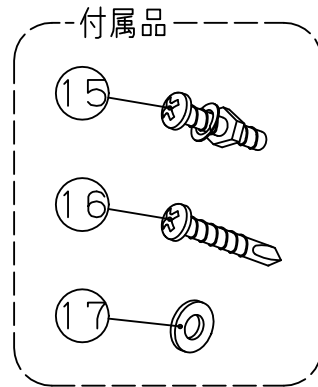

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
07・11・8	△ F	2	社名変更、材質変更 (RoHS対応)	三木
10・1・14	△ G	4	引出し線長さ、製品質量、保護特性、結線図記号訂正。	内田
10・12・8	△ H	1	トップカバーロゴ削除	梅木
11・5・10	△ I	1	社名変更	梅木

○配線方法

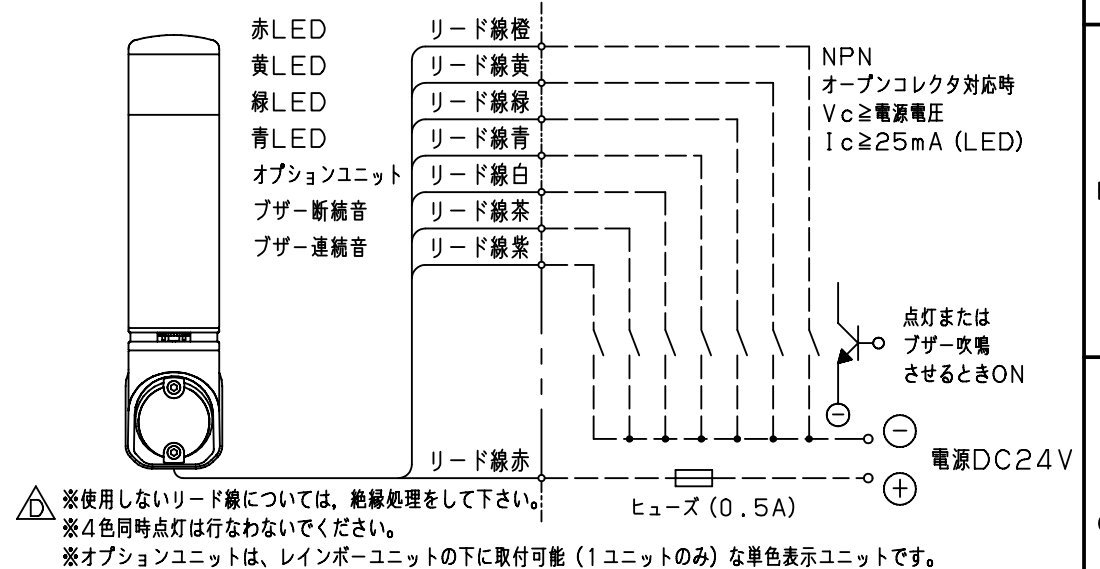

※使用しないリード線については、絶縁処理をして下さい。
※4色同時点灯は行わないでください。
※オプションユニットは、レインボーユニットの下に取付可能 (1ユニットのみ) な単色表示ユニットです。

17	平座金	4	SUS	
16	+バインドドリルネジ	4	鋼	
15	+なべ小ネジ, ばね座金, ナット	4	SUS	
14	リード線	8	UL1007 AWG22	引出長さ700mm
13	ビニールチューブφ10	1		
12	防水パッキン	1	EPDM	
11	六角穴付きボルト	2	S	
10	横ボディ	1	ABS	
9	ロングボディ	1	ABS	
8	音量調節ダイヤル	1	ABS	
7	ボディ上	1	ABS	
6	Oリング	4	Si	
5	ミラー	1	ABS	
4	グローブ	1	PC	
3	LED			
2	上部カバー	1	PBT+ABS	
1	カバー止めネジ	1	鋼	
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 REMLB-24		DRAWING. No. 図番 APDC1219I	
DESIGN DATE 設計日 ' 00, 8, 1	CONFIRMED 確認者 技術部 11.05.10 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.05.10 西原	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 内田			SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 	