



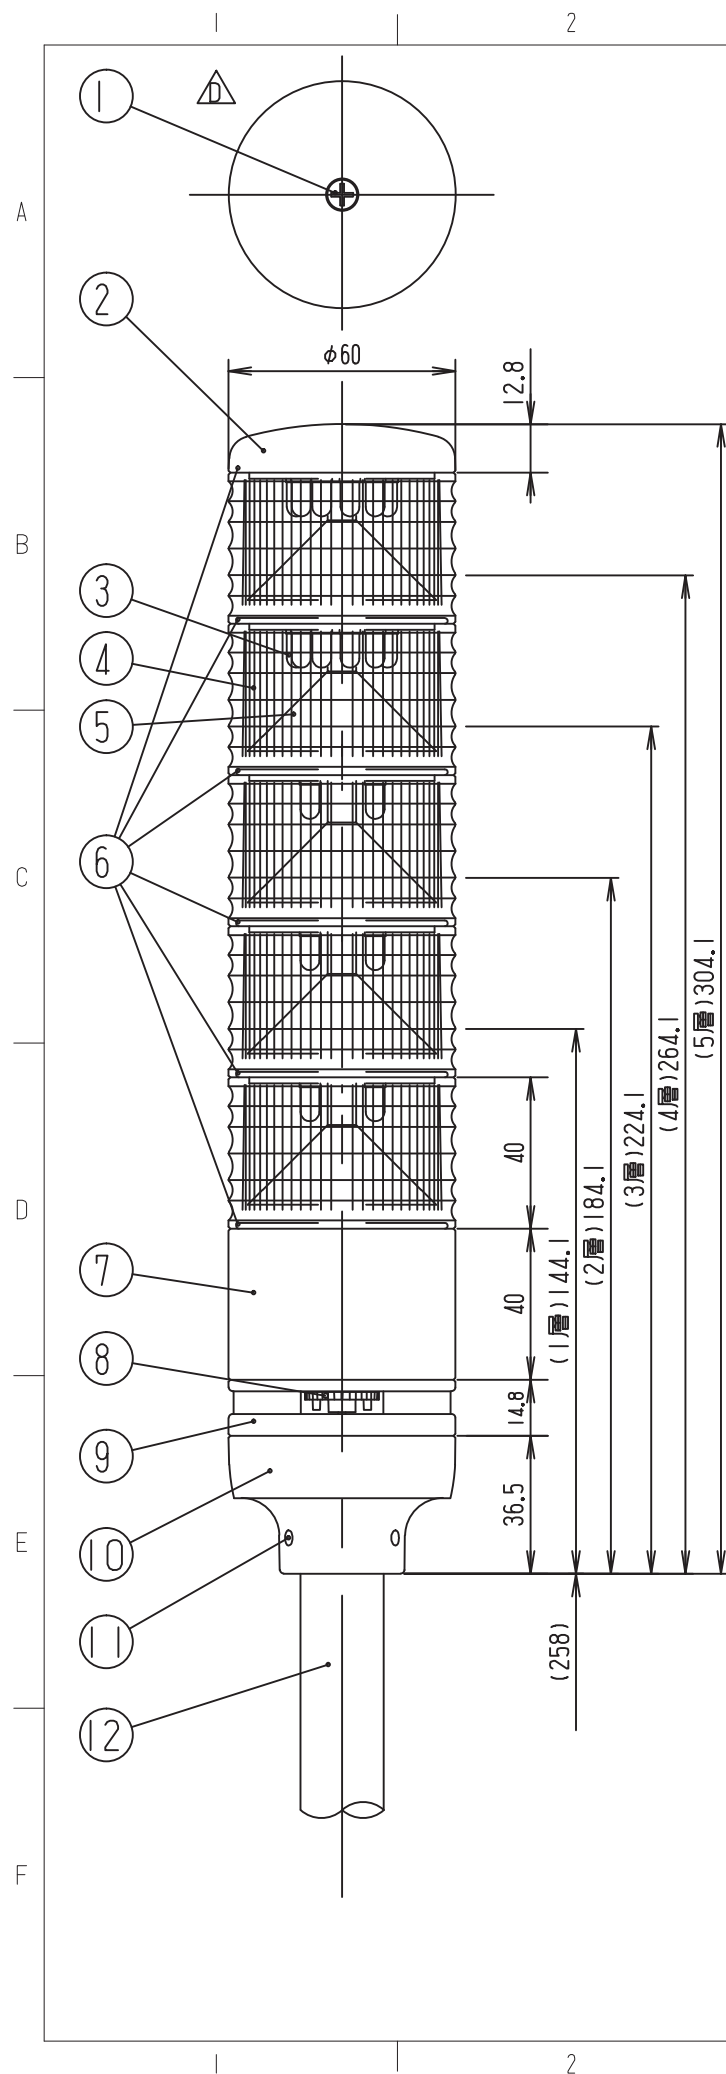


一般仕様					
型式	LEUTWB-12-1	LEUTWB-12-2	LEUTWB-12-3	LEUTWB-12-4	LEUTWB-12-5
電源電圧	AC/DC12V				
使用電圧範囲	10.8~13.2V				
定格消費電力 ^{*1}	1.6W	2.2W	2.8W	3.4W	4.0W
絶縁抵抗 ^{*2}	10MΩ以上(DC500Vメガにて)				
耐電圧 ^{*2}	AC250V 1分間				
使用LED	超高輝度LED				
点滅速度	60min ⁻¹				
電子ブザー音	2音(連続・断続音)のうちいずれか1音(1m前方にて、70~85dB可変)				
使用周囲温度	-30℃~50℃				
使用周囲湿度	35%~85%RH(結露なきこと)				
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと				
保護特性	IP64(正方向取り付け時) L金具使用時はIP23				
色調	ボディ及び上部カバー:ホワイトグレー グローブ:上から赤、黄、緑、青、透明				
製品質量	0.7kg	0.7kg	0.8kg	0.9kg	0.9kg

^{*1} 全LED点灯及びブザー吹鳴時 ^{*2} 電源端子と本体金属部間

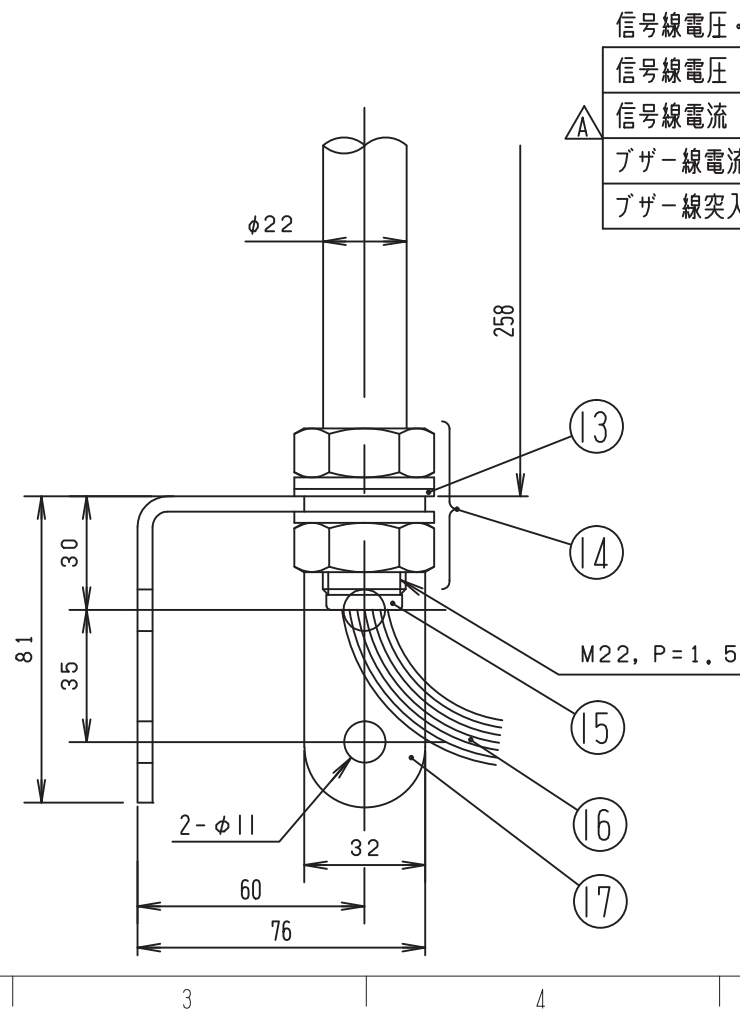

Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
11・04・25	△ E	-	社名変更	野田
12・10・25	△ F	4	ボール材質変更、引き出し長さ変更、製品質量、クリアグローブタイプ削除	梅木
17・9・14	△ G	1	社名変更のため図面枠変更、L金具材質変更	中川

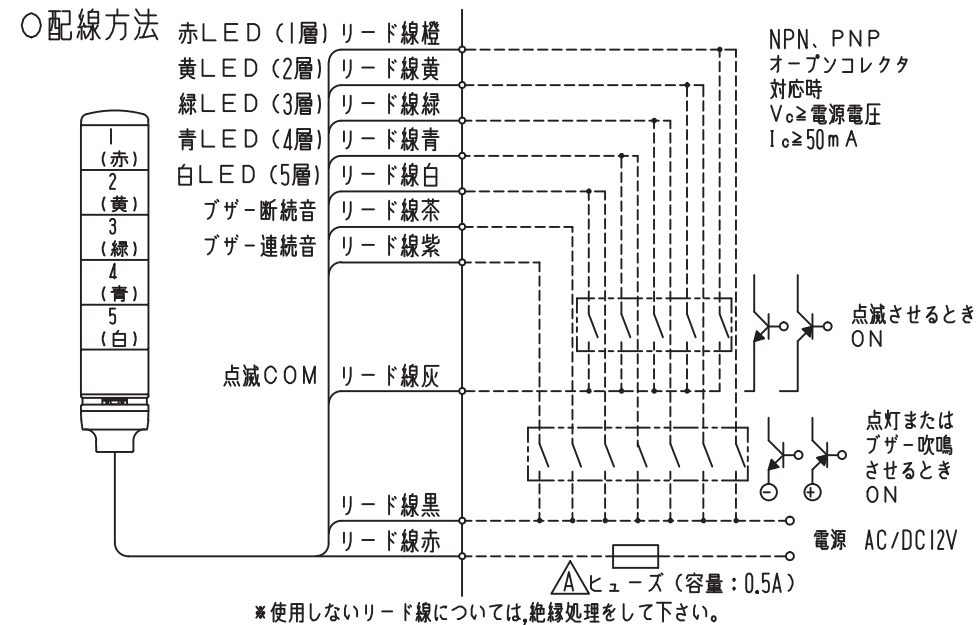

△△	17	取付L金具	1	SPHC	
△	16	リード線	10	UL1007 AWG22	引出長さ1050mm
	15	エッジゴム	2	CR	
△	14	ナット,平座金	各2		
	13	防水ゴムワッシャー	1	EPDM	
△△	12	ボール	1	Aluminium	アルマイト処理
	11	虫ネジ	2	SUS	
	10	ボール取付ベース	1	PBT+ABS	
	9	ブザーボディ	1	ABS	
	8	音量調節ダイヤル	1	ABS	
	7	ボディ上	1	ABS	
	6	Oリング	4~8	Si	
	5	ミラー	1~5	ABS	
	4	グローブ	1~5	PC	
	3	LED			
	2	上部カバー	1	PBT+ABS	
△	1	カバー止めネジ	1	鋼	
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考	

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 LEUTWB-12		DRAWING.No. 図番 APDC1607G	
DESIGN DATE 設計日 2004.12.28	CONFIRMED 確認者 福井	SECTION HEAD 部門長 Arai 17.10.27 Kouji	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 福井			SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	