Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
11・04・26	△ A	−	社名変更	野田
12・10・23	△ B	2	ポール材質変更、製品質量変更	中野
・ ・	△			

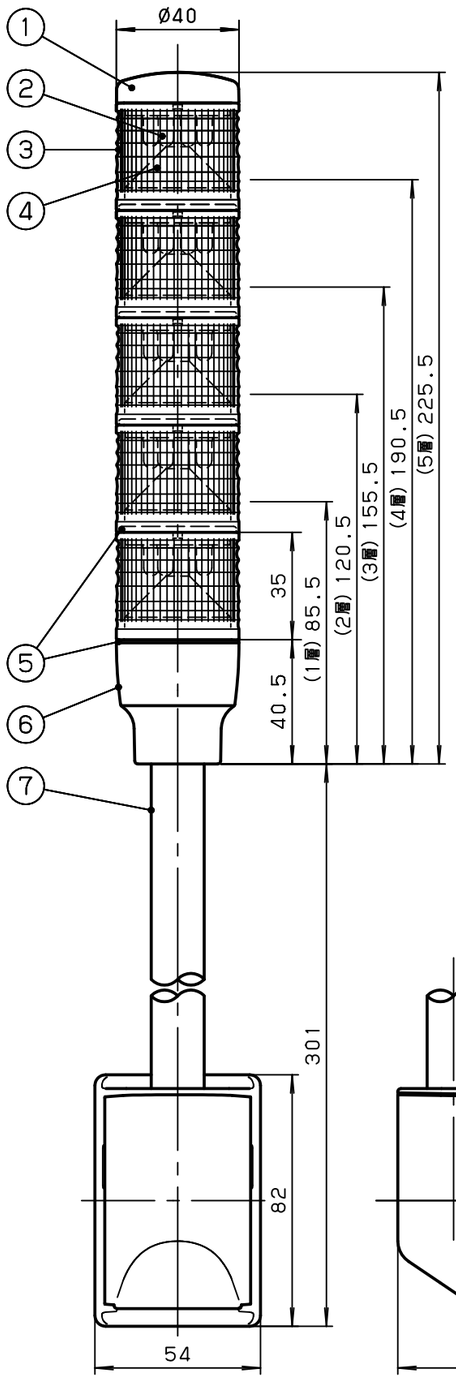

○配線方法

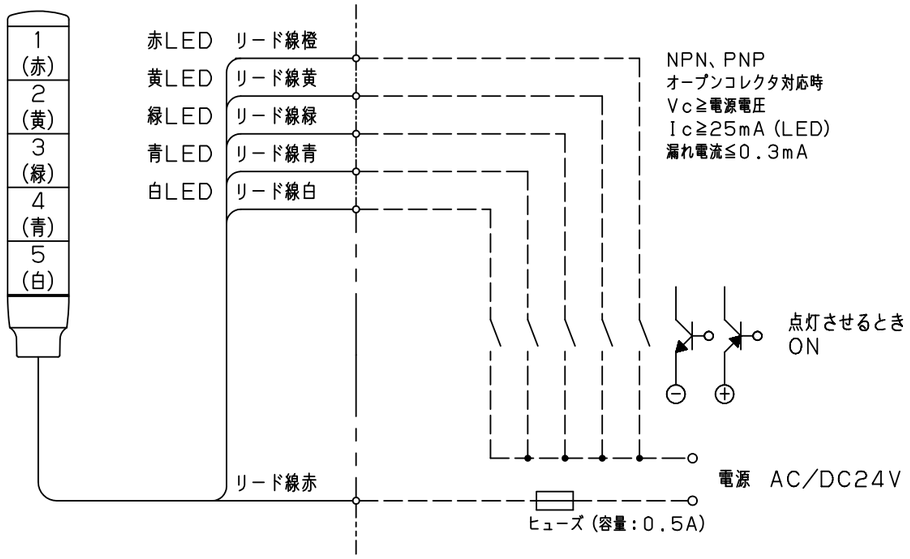

※使用しないリード線については，絶縁処理をして下さい。

信号線電圧・電流

信号線電圧	DC24V
信号線電流	25mA (1層当り)

一般仕様

型式	LOUTK-24-1	LOUTK-24-2	LOUTK-24-3	LOUTK-24-4	LOUTK-24-5
電源電圧	AC/DC24V				
使用電圧範囲	21.6~26.4V				
定格消費電力 ※1	0.6W	1.2W	1.8W	2.4W	3.0W
絶縁抵抗 ※2	10MΩ以上 (DC500Vメガにて)				
耐電圧 ※2	AC250V 1分間				
使用LED	超高輝度LED				
使用周囲温度	−30℃~50℃				
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)				
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと				
保護特性	IP65 (正方向取り付け時)				
色調	ボディ及び上部カバー：ホワイトグレー グローブ：上から赤、黄、緑、青、透明				
△B 製品質量	0.3kg	0.4kg	0.4kg	0.4kg	0.4kg

※1 全LED点灯時　※2電源端子と本体金属部間

NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考
11	コネクタ付き引出し線	1		日圧EL，引出し線1m
10	シャーシ	1	SPCC	
9	ブラケット	1	PC	
8	ブラケットカバー	1	ABS	
△B 7	ポール	1	Aluminume	アルマイト処理
6	ポール取付ベース	1	PBT+ABS	
5	Oリング	2~6	シリコンゴム	
4	ミラー	1~5	ABS	
3	グローブ	1~5	PC	
2	LED			
1	上部カバー	1	PBT+ABS	

TITLE 図名	TYPE 型式	DRAWING. No. 図番
SPECIFICATION 商品仕様図	LOUTK-24	APDC1975B

DESIGN DATE 設計日	CONFIRMED 確認者	SECTION HEAD 部門長	UNIT 単位	SHEET SIZE 図面サイズ	株式会社デジタル
2009, 12, 25	梅木 12.10.23 昭男	西原 12.10.24 武志	mm	A3	DIGITAL ELECTRONICS CORP.
DESIGNED BY 設計者			SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法	Schneider Electric
内田					

様式 D-094C