
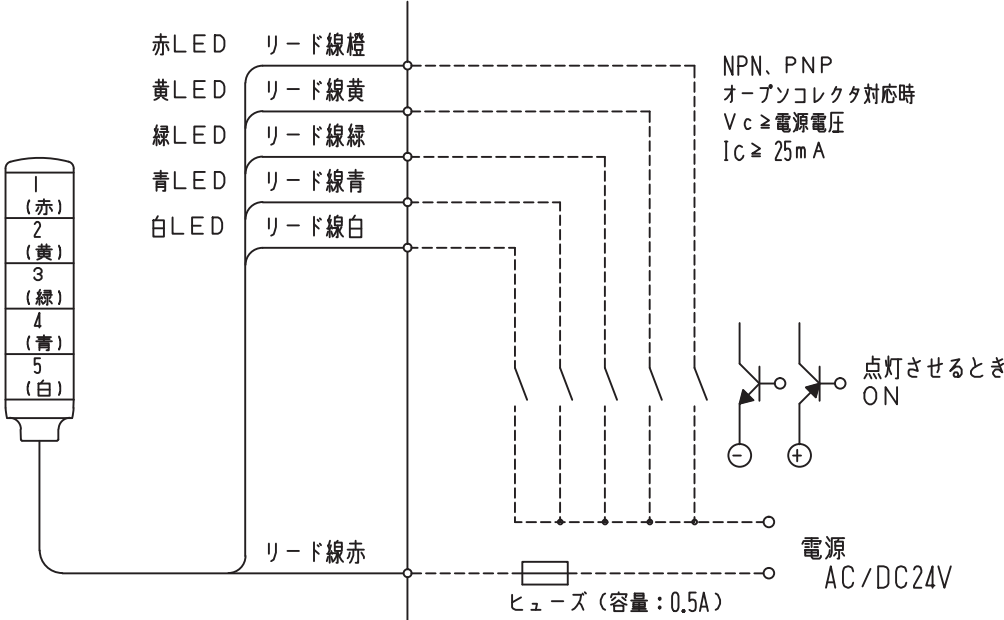


○配線方法

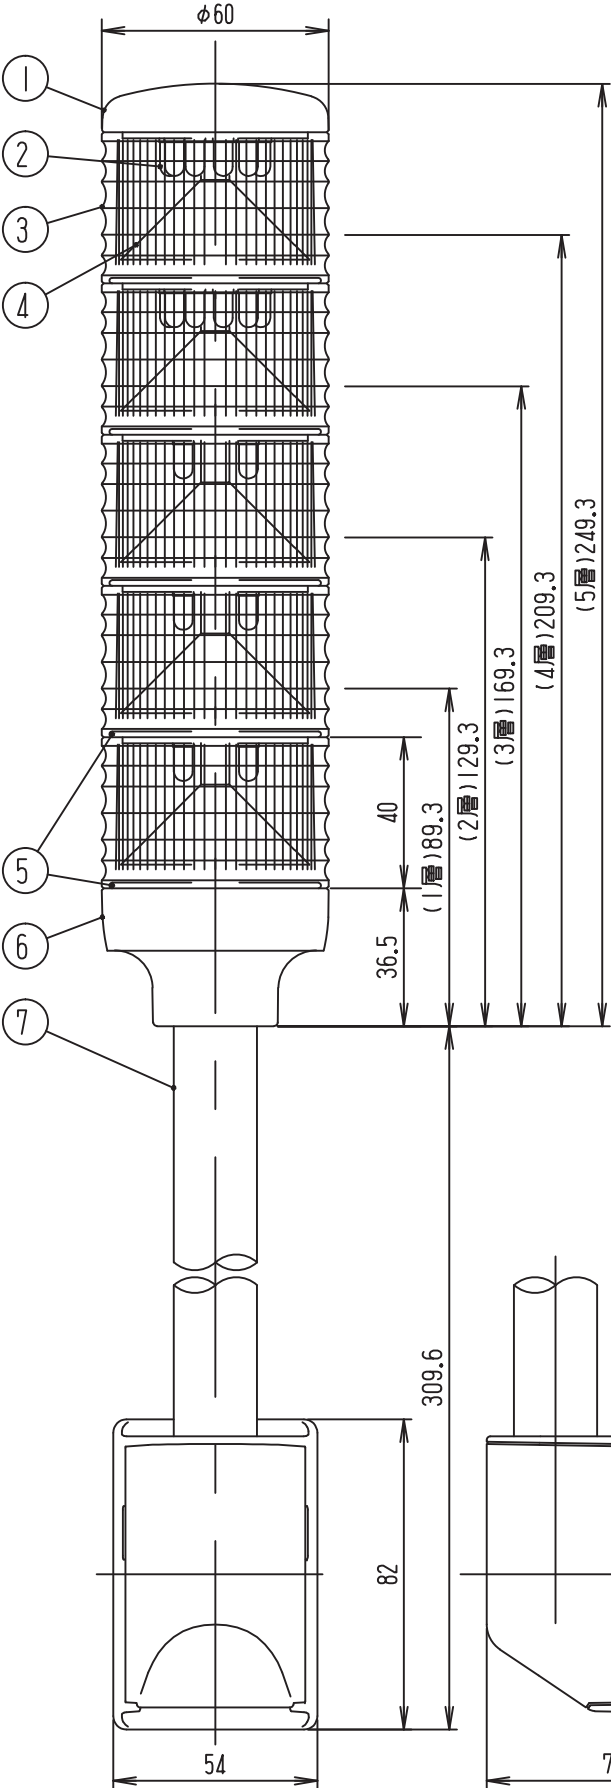

※使用しないリード線については、絶縁処理をして下さい。

信号線電圧・電流	
信号線電圧	DC24V
信号線電流	25mA (1層当り)

Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
11・04・21	△ A	-	社名変更	野田
12・10・24	△ B	2	ポール材質変更、製品質量変更	梅木
17・9・14	△ C	-	社名変更のため図面枠変更	中川

一般仕様

型式	LEUTK-24-1	LEUTK-24-2	LEUTK-24-3	LEUTK-24-4	LEUTK-24-5
電源電圧	AC/DC24V				
使用電圧範囲	21.6～26.4V				
定格消費電力 *1	0.6W	1.2W	1.8W	2.4W	3.0W
絶縁抵抗 *2	10MΩ以上(DC500Vメガにて)				
耐電圧 *2	AC250V 1分間				
使用LED	超高輝度LED				
使用周囲温度	-30℃～50℃				
使用周囲湿度	35%～85%RH(結露なきこと)				
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと				
保護特性	IP65 (正方向取り付け時)				
色調	ボディ及び上部カバー:ホワイต์グレー グローブ :上から赤、黄、緑、青、透明				
製品質量	0.5kg	0.5kg	0.6kg	0.6kg	0.7kg

*1 全LED点灯時 *2 電源端子と本体金属部間

NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考
11	コネクタ付き引出し線	1		日圧EL,引出し線1m
10	シャーシ	1	SPCC	
9	ブラケット	1	PC	
8	ブラケットカバー	1	ABS	
7	ポール	1	Aluminium	アルマイト処理
6	ポール取付ベース	1	PBT+ABS	
5	Oリング	2～6	シリコンゴム	
4	ミラー	1～5	ABS	
3	グローブ	1～5	PC	
2	LED			
1	上部カバー	1	PBT+ABS	

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 LEUTK-24		DRAWING.No. 図番 APDC1977C	
DESIGN DATE 設計日 2010.1.14	CONFIRMED 確認者	SECTION HEAD 部門長 Arai 17.10.27 Kouji	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 内田			SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	