


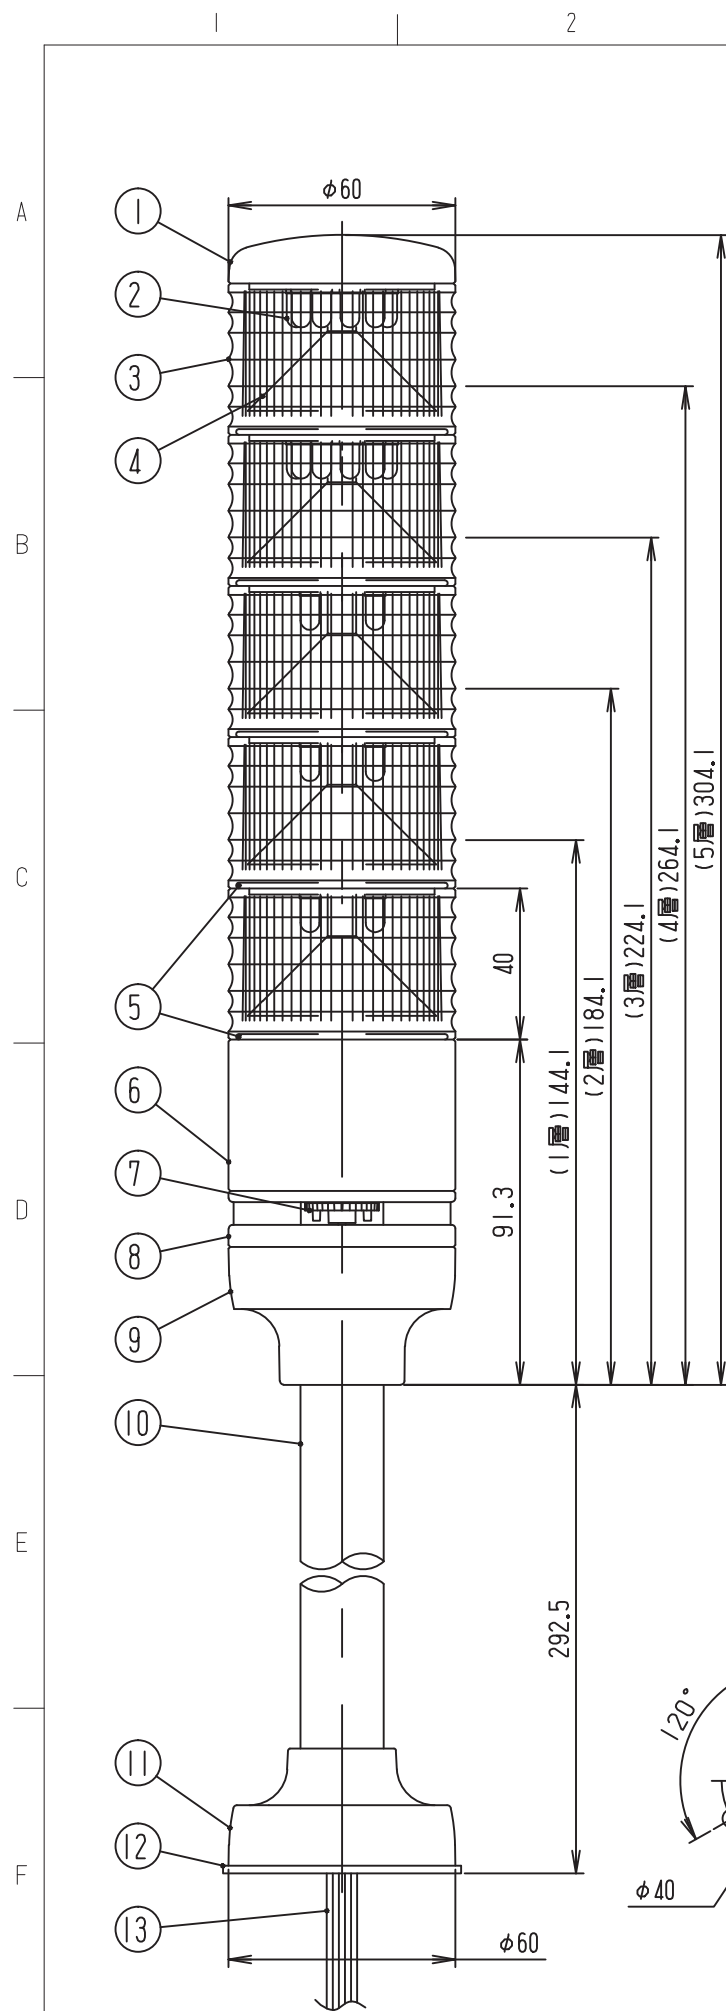

一般仕様

型式	LEUTJWB-24-1	LEUTJWB-24-2	LEUTJWB-24-3	LEUTJWB-24-4	LEUTJWB-24-5
電源電圧	AC/DC24V				
使用電圧範囲	21.6~26.4V				
定格消費電力 *1	1.6W	2.2W	2.8W	3.4W	4.0W
絶縁抵抗 *2	10MΩ以上(DC500Vメガにて)				
耐電圧 *2	AC250V 1分間				
使用LED	超高輝度LED				
点滅速度	60min ⁻¹				
電子ブザー音	2音(連続・断続音)のうちいずれか1音(1m前方にて、70~85dB可変)				
使用周囲温度	-30℃~50℃				
使用周囲湿度	35%~85%RH(結露なきこと)				
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと				
保護特性	IP64 (正方向取り付け時)				
色調	ボディ及び上部カバー:ホワイトグレー グローブ :上から赤、黄、緑、青、透明				
製品質量	0.6kg	0.6kg	0.7kg	0.7kg	0.8kg


*1 全LED点灯及びブザー吹鳴時 *2 電源端子と本体金属部間

信号線電圧・電流

信号線電圧	DC24V
信号線電流	25mA(1層当り)
ブザー線電流	40mA
ブザー線突入電流	100mA

Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
12・10・24	△ B	3	ポール材質変更、引き出し長さ変更、製品質量変更	梅木
14・4・18	△ C	2	誤記訂正	梅木
17・9・14	△ D	-	社名変更のため図面枠変更	中川

○配線方法

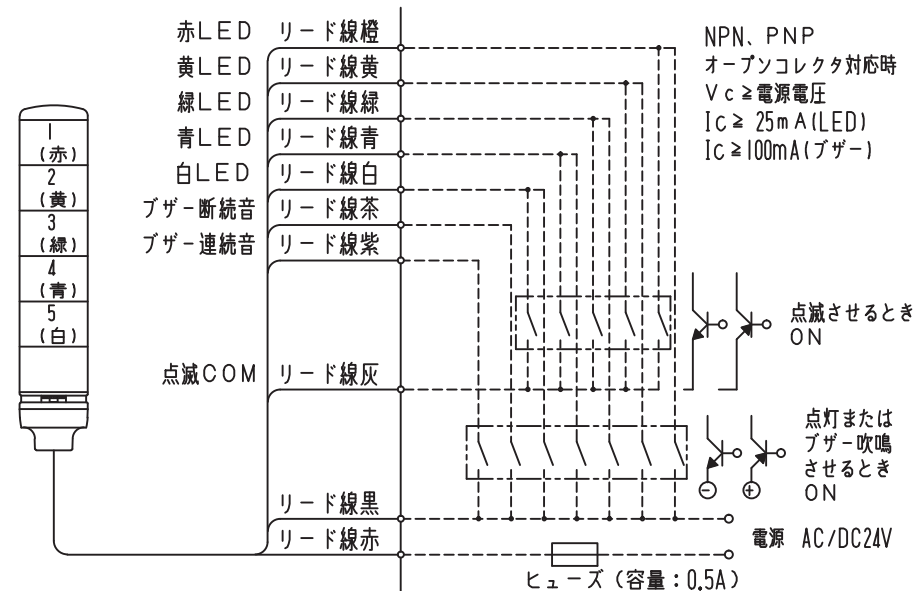

*使用しないリード線については、絶縁処理をして下さい。

13	引出し線			引出し長さ1050mm
12	防水ゴム	I	EPDM	
11	円形ブラケット	I	PC	
10	ポール	I	STK	
9	ポール取付ベース	I	PBT+ABS	
8	ブザーボディ	I	ABS	
7	音量調節ダイヤル	I	ABS	
6	ボディ上	I	ABS	
5	Oリング	4~8	シリコンゴム	
4	ミラー	1~5	ABS	
3	グローブ	1~5	PC	
2	LED			
1	上部カバー	I	PBT+ABS	
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 LEUTJWB-24		DRAWING.No. 図番 APDC1980D	
DESIGN DATE 設計日 2010.1.14	CONFIRMED 確認者 Arai 17.10.27 Kouji	SECTION HEAD 部門長	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	
DESIGNED BY 設計者 内田			SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 	