



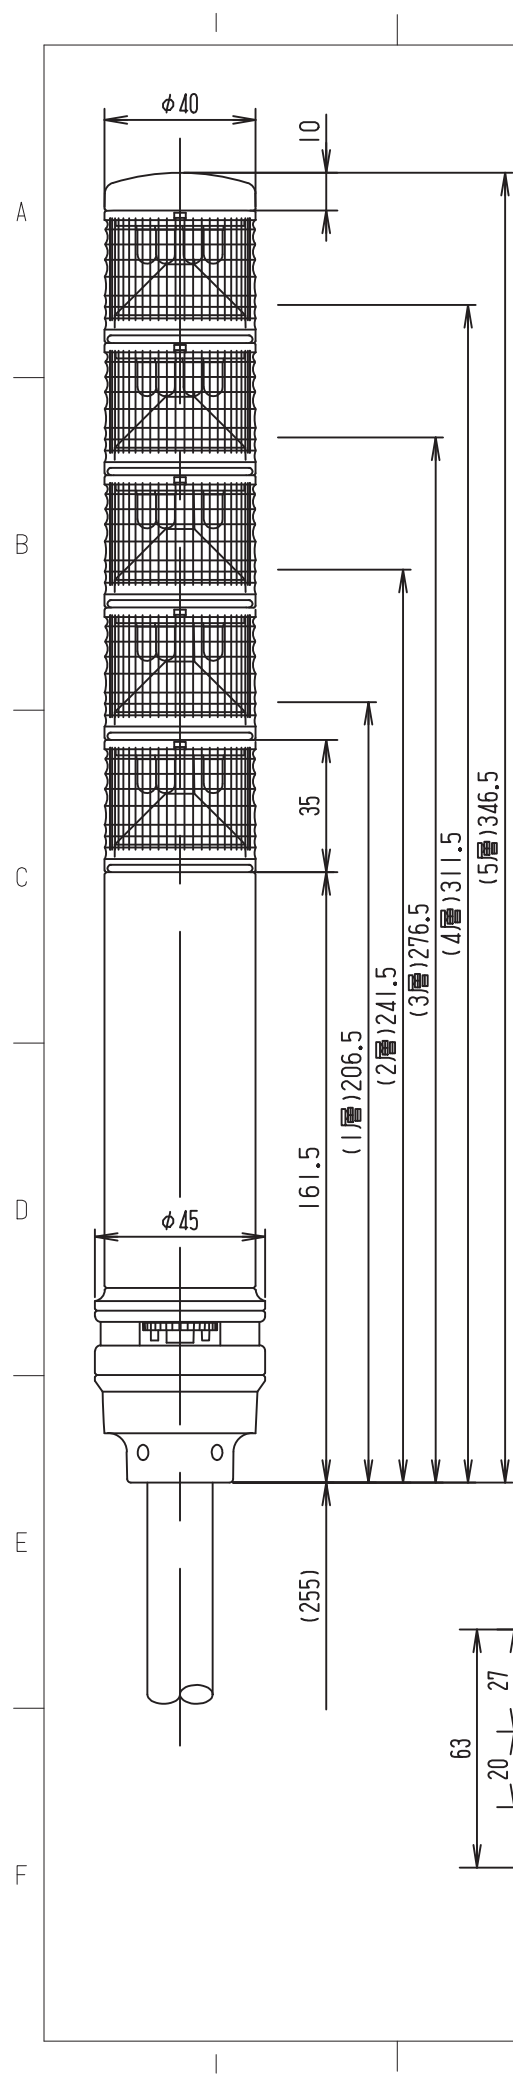

○配線方法

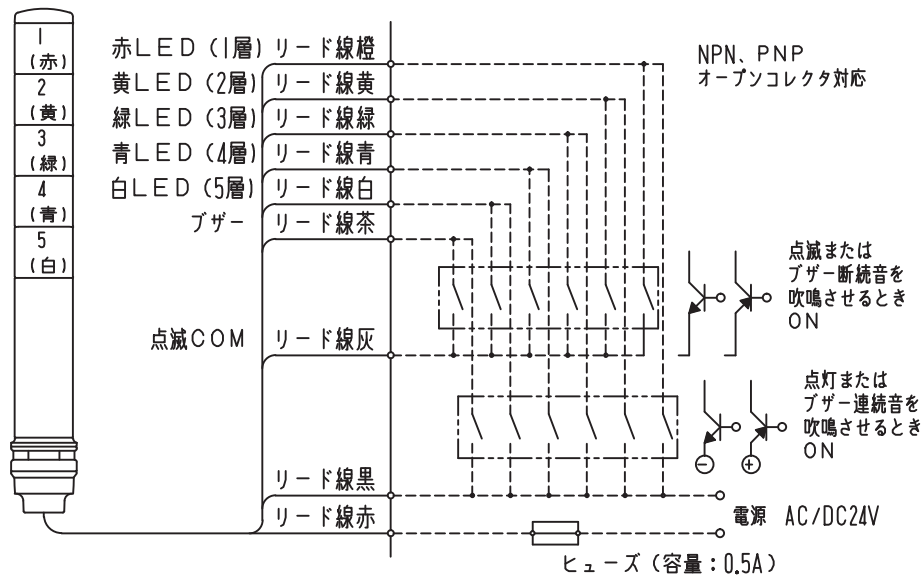

Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
2012-07-06	△ A	1	誤記訂正	梅木
2012-10-19	△ B	2	ポール材質変更、製品質量変更	中野
2015-04-01	△ C	1	EAC認証取得	中川

一般仕様					
型式	XVC4B15S	XVC4B25S	XVC4B35S	XVC4B45S	XVC4B55S
電源電圧	AC/DC24V				
使用電圧範囲	21.6~26.4V				
最大消費電流	65mA	90mA	115mA	140mA	165mA
インパルス耐電圧	0.8kV				
使用環境グレード	TC (全気候対応)				
材質	トップカバー：アロイ樹脂 グローブ：ポリカーボネート樹脂 ボディ：ABS樹脂 ポール：Aluminium (アルマイト処理) L金具：SPCC (三価クロムクロメートメッキ)				
感電保護	クラス I (IEC61140準拠)				
保護特性	IP54 (水平面取り付け時) IP23 (垂直面取り付け時)				
光源	LED				
点滅速度	1.0Hz				
音圧	70~85dB				
使用周囲温度	使用時：-10℃~50℃、保管時：-35℃~70℃				
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)				
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと				
引出し線	UL1007 AWG22				
規格・認証	CE, UL, CSA, EAC EN 61000-6-2, EN 61000-6-3				
製品質量	0.5Kg	0.5Kg	0.5Kg	0.6Kg	0.6Kg

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 XVC4B (1/2/3/4/5)S		DRAWING.No. 図番 APDC2093C	
DESIGN DATE 設計日 2011.11.9	CONFIRMED 確認者 Arai 15.04.03 Kouji	SECTION HEAD 部門長	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	株式会社デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 中野			SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	