Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
2015・04・01	△ A	1	EAC認証取得。	中川
・ ・	△			
・ ・	△			

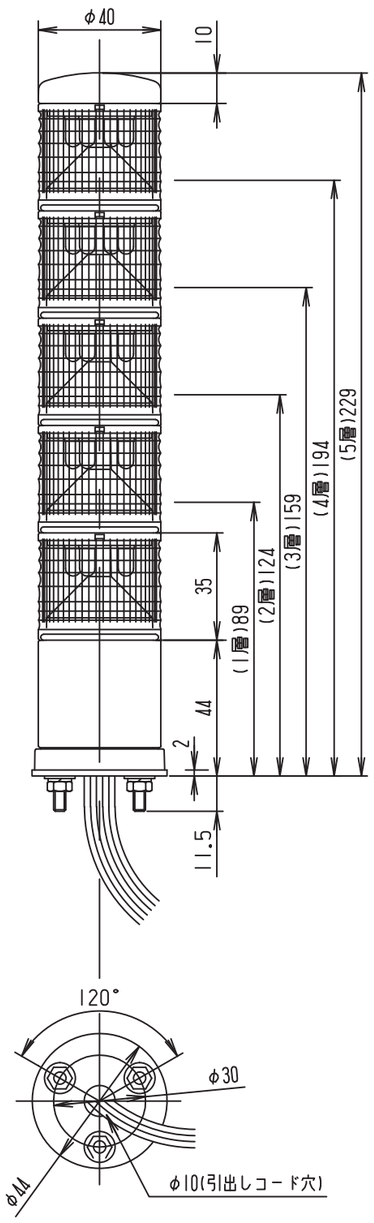

○配線方法

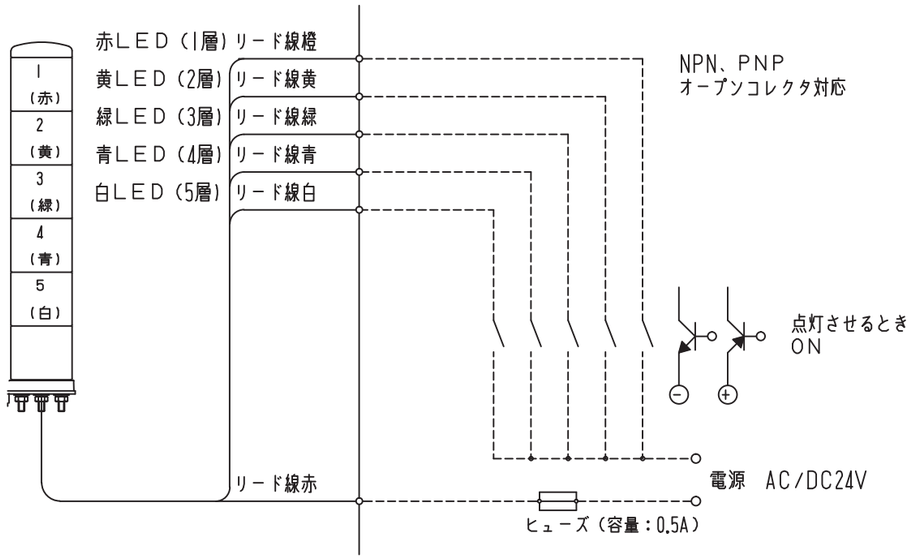

一般仕様

型式	XVC4B1K	XVC4B2K	XVC4B3K	XVC4B4K	XVC4B5K
電源電圧	AC/DC24V				
使用電圧範囲	21.6～26.4V				
最大消費電流	25mA	50mA	75mA	100mA	125mA
インパルス耐電圧	0.8kV				
使用環境グレード	TC (全気候対応)				
材質	トップカバー:アロイ樹脂 グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ:ABS樹脂				
感電保護	クラスI(IEC61140準拠)				
保護特性	IP54 (水平面取り付け時)				
光源	LED				
使用周囲温度	使用時:-10℃～50℃、保管時:-35℃～70℃				
使用周囲湿度	35%～85%RH (結露なきこと)				
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと				
引出し線	UL1007 AWG22				
⚠ 製品認証	CE, UL, CSA, EAC EN 61000-6-2, EN 61000-6-3				
製品質量	0.1Kg	0.1Kg	0.1Kg	0.2Kg	0.2Kg

TITLE 図名	TYPE 型式	DRAWING.No. 図番
SPECIFICATION 商品仕様図	XVC4B (1/2/3/4/5)K	APDC2094A

DESIGN DATE 設計日	CONFIRMED 確認者	SECTION HEAD 部門長	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	株式会社デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP.
2011.11.9		Arai '15.04.03 Kouji	SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法	Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 中野					

様式 D-094C