



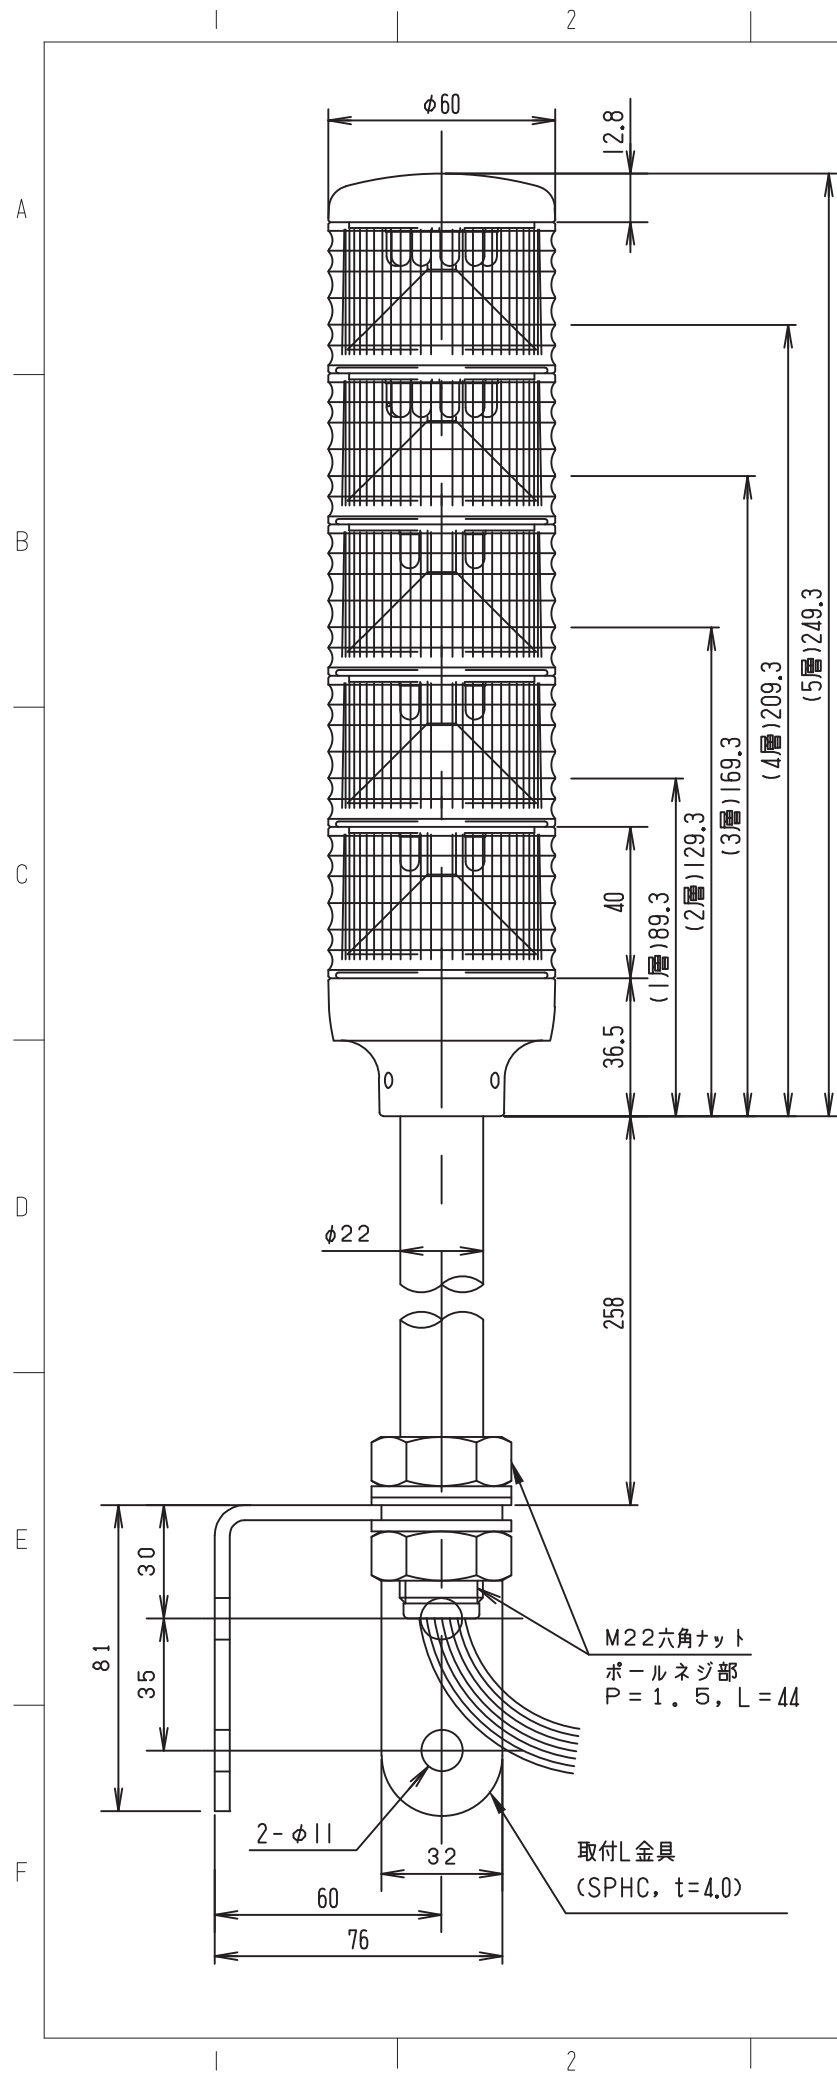

○配線方法

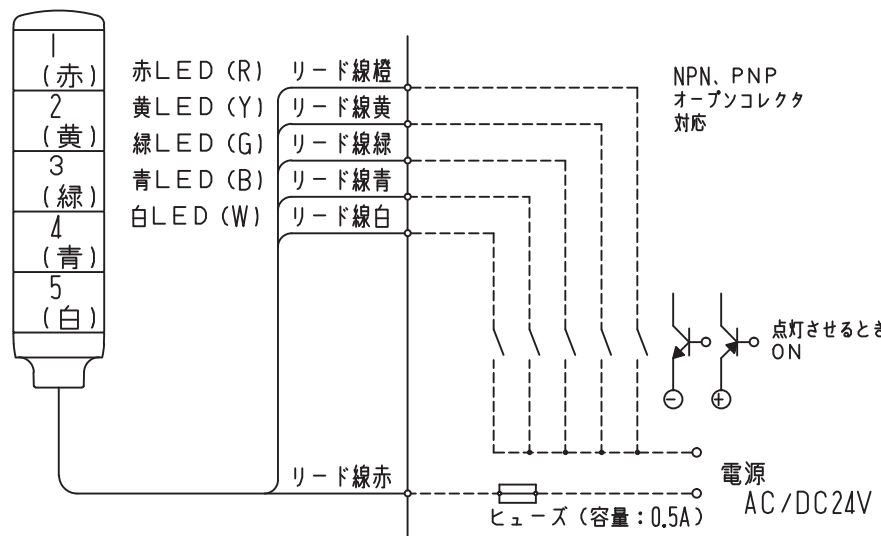

Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
2012・10・19	△ A	2	ポール材質変更、製品質量変更	中野
2015・4・1	△ B	1	EAC認証取得	中川
2017・10・27	△ C	-	社名変更のため図面枠変更	中川

一般仕様					
型式	XVC6B1	XVC6B2	XVC6B3	XVC6B4	XVC6B5
電源電圧	AC/DC24V				
使用電圧範囲	21.6～26.4V				
最大消費電流	25mA	50mA	75mA	100mA	125mA
インパルス耐電圧	0.8kV				
使用環境グレード	TC (全気候対応)				
材質	トップカバー：アロイ樹脂 グローブ：ポリカーボネート樹脂 ボディ：ABS樹脂 ポール：Aluminium (アルマイト処理) L金具：SPHC (三価クロムクロメートメッキ)				
感電保護	クラス I (IEC61140準拠)				
保護特性	IP54 (水平面取り付け時) IP23 (垂直面取り付け時)				
光源	LED				
使用周囲温度	使用時：-10℃～50℃、保管時：-35℃～70℃				
使用周囲湿度	35%～85%RH (結露なきこと)				
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと				
引出し線	UL1007 AWG22				
製品認証	CE,UL,CSA,EAC EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4				
製品質量	0.6Kg	0.6Kg	0.7Kg	0.7Kg	0.8Kg

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 XVC6B (1/2/3/4/5)		DRAWING.No. 図番 APDC2127C	
DESIGN DATE 設計日 2011.11.9	CONFIRMED 確認者 Arai 17.10.27 Kouji	SECTION HEAD 部門長	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	
DESIGNED BY 設計者 中野			SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 	