
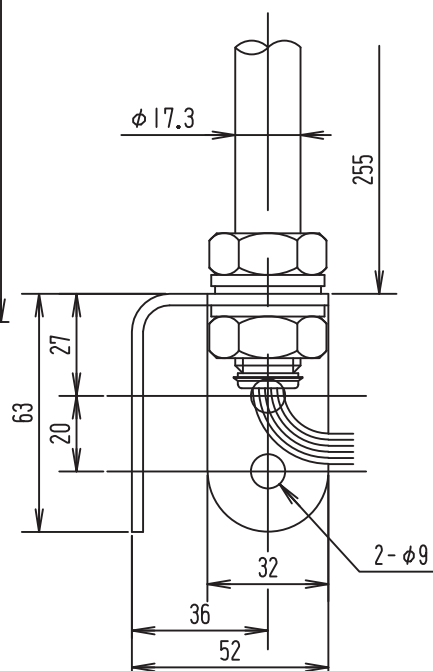
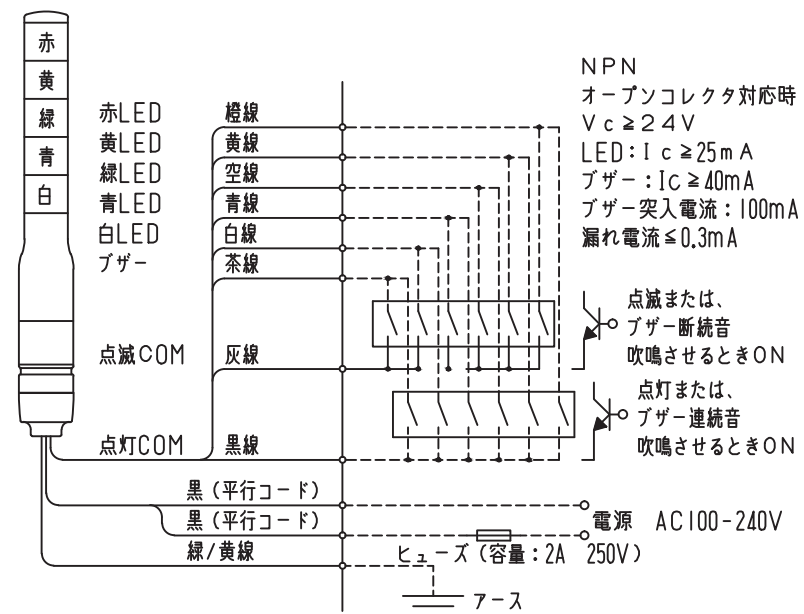


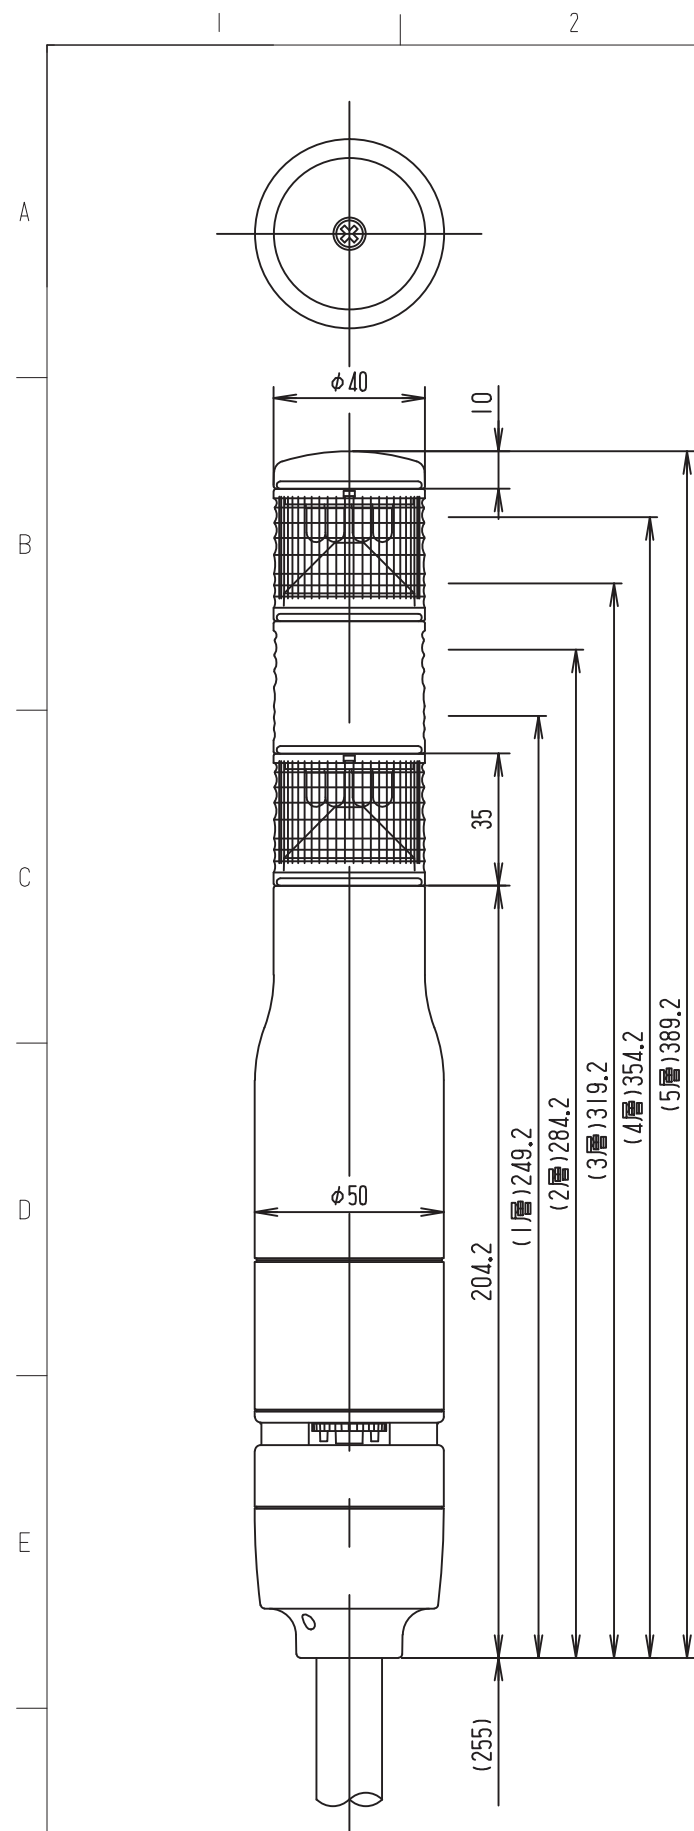

6			7	8
Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
2012・10・19	△ A	2	ポール材質変更、製品質量変更	中野
2015・04・01	△ B	1	EAC認証取得	中川
・	△			

一般仕様						
型式	XVC4M1SK	XVC4M2SK	XVC4M3SK	XVC4M4SK	XVC4M5SK	
電源電圧	AC100-240V					
使用電圧範囲	90~264V					
消費電流 (AC100V時)	50mA	65mA	80mA	95mA	110mA	B
インパルス耐電圧	4kV					
使用環境グレード	TC (全気候対応)					
材質	トップカバー：アロイ樹脂 グローブ：ポリカーボネート樹脂 ボディ：ABS樹脂 ポール：Aluminium (アルマイト処理) L金具：SPCC (三価クロムクロメートメッキ)					
感電保護	クラスⅠ (IEC61140準拠)					
保護特性	IP54 (水平面取り付け時) IP23 (垂直面取り付け時)					
点滅速度	1.0Hz					
音圧	70~85dB					
光源	LED					
使用周囲温度	使用時：-10℃~50℃、保管時：-35℃~70℃					
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)					
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと					
引出し線	UL1007 AWG22, SPT-1AWG18					
規格・認証	CE, UL, CSA, EAC EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1					
製品質量	0.6Kg	0.7Kg	0.7Kg	0.7Kg	0.8Kg	D

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 XVC4M (1/2/3/4/5)S		DRAWING.No. 図番 APDC2133B	
DESIGN DATE 設計日 2011.11.21	CONFIRMED 確認者	SECTION HEAD 部門長 Arai 15.04.03 Kouji	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 中野			SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 	