
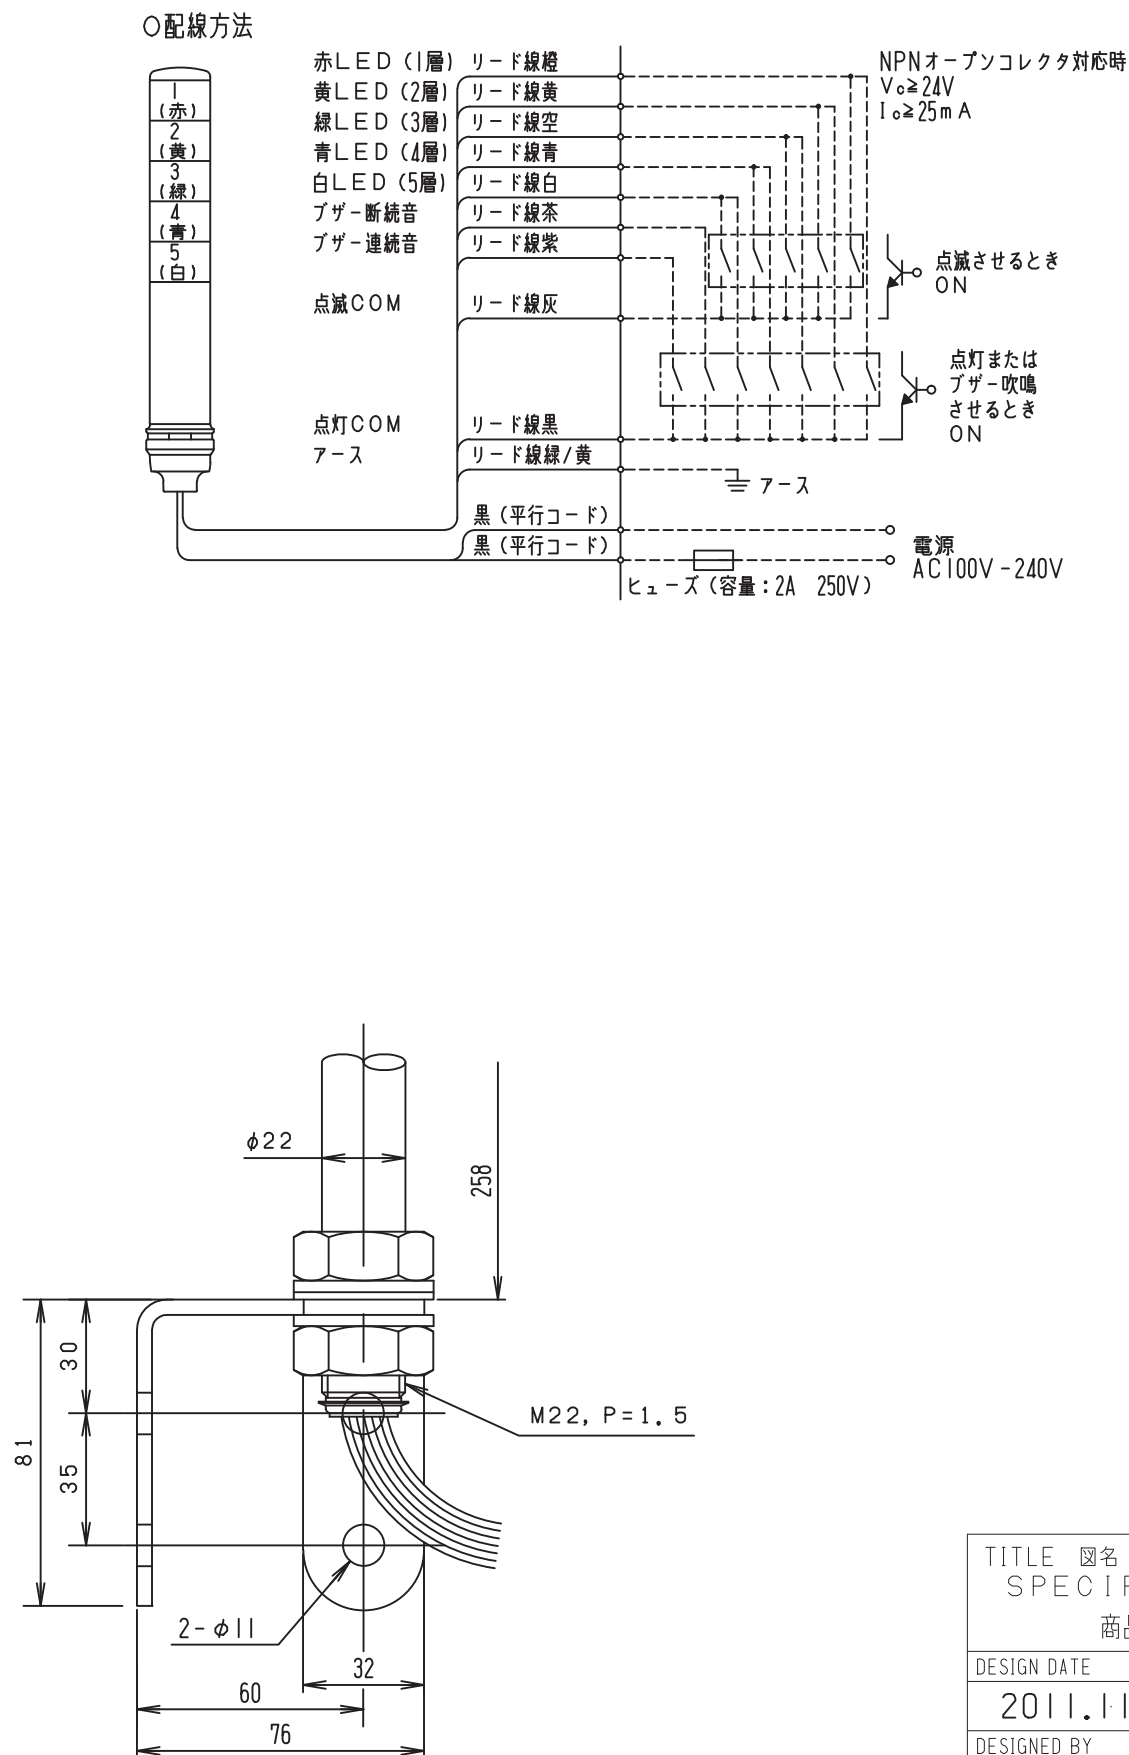


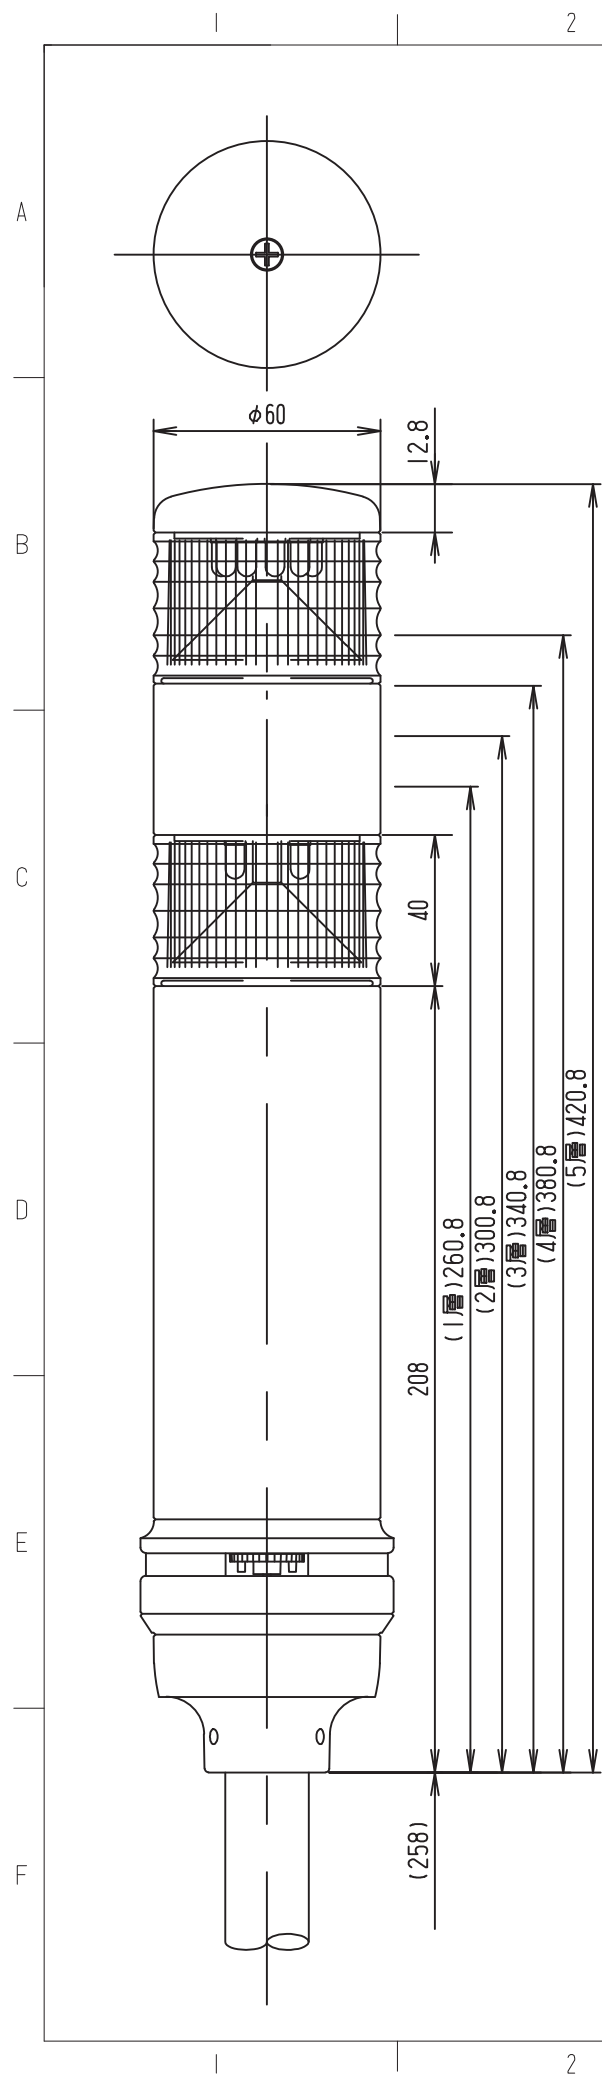

Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
2012・10・25	△ A	2	ポール材質変更、製品質量変更	梅木
2015・4・1	△ B	1	EAC認証取得	中川
2017・10・27	△ C	-	社名変更のため図面枠変更	中川

一般仕様					
型式	XVC6M15S	XVC6M25S	XVC6M35S	XVC6M45S	XVC6M55S
電源電圧	AC100-240V				
使用電圧範囲	90~264V				
消費電流 (AC100V時)	60mA	75mA	85mA	100mA	115mA
インパルス耐電圧	4kV				
使用環境グレード	TC (全気候対応)				
材質	トップカバー: アロイ樹脂 グローブ: ポリカーボネート樹脂 ボディ: ABS樹脂 ポール: Aluminium (アルマイト処理) L金具: SPHC (三価クロムクロメートメッキ)				
感電保護	クラス I (IEC61140準拠)				
保護特性	IP54 (水平面取り付け時) IP23 (垂直面取り付け時)				
光源	LED				
点滅速度	1.0Hz				
音圧	70~85dB				
使用周囲温度	使用時: -10℃~50℃、保管時: -35℃~70℃				
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)				
使用雰囲気	腐食性ガスのなきこと				
引出し線	UL1007 AWG22,SPT-1AWG18				
製品認証	CE,UL,CSA,EAC EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1				
製品質量	0.9Kg	1.0Kg	1.0Kg	1.1Kg	1.1Kg

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 XVC6M (1/2/3/4/5)15S		DRAWING.No. 図番 APDC2135C	
DESIGN DATE 設計日 2011.11.21	CONFIRMED 確認者	SECTION HEAD 部門長 Arai 17.10.27 Kouji	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	
DESIGNED BY 設計者 中野			SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 	