Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
04•11•18	△ F	2	ヒューズ容量追加	メルツ
06• 1•20	△ G	2	取付足ビス「六角ナット・バネ座金・平座金」⇒「皿ばね付六角ナット」に変更	福井
06•10•25	△ H	3	消費電力、突入電流、ヒューズ容量訂正	三木
07•10•30	△ I	2	社名変更、閃光速度表現変更	三木
11• 4• 4	△ J	−	社名変更、結線図記号変更、100V，200V消費電力訂正	中野

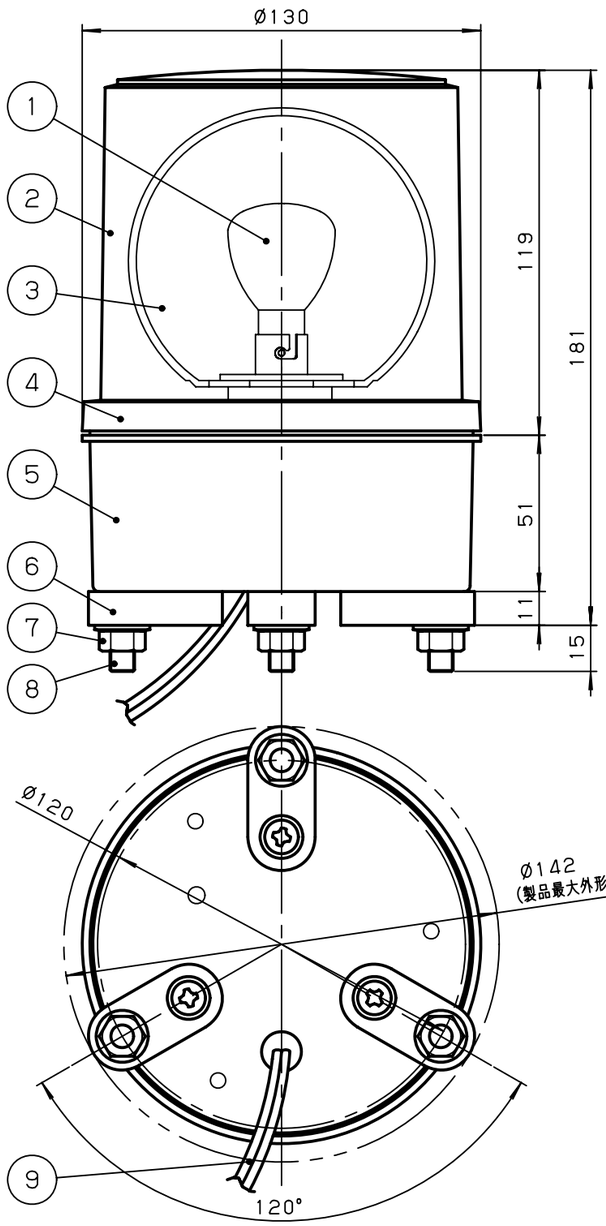

○ 結線図 △C△D△E△F△J

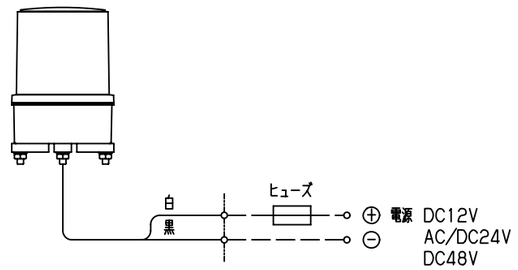

※3 VFF0.75mm²×2芯　引出し長さ：400mm
(AC100V：プラグ付)

△F ヒューズ容量
DC12V　:30.0A
AC/DC24V:15.0A
DC48V　: 5.0A
AC100V　: 3.0A
AC200V　: 3.0A

○ 取付穴加工図 △C

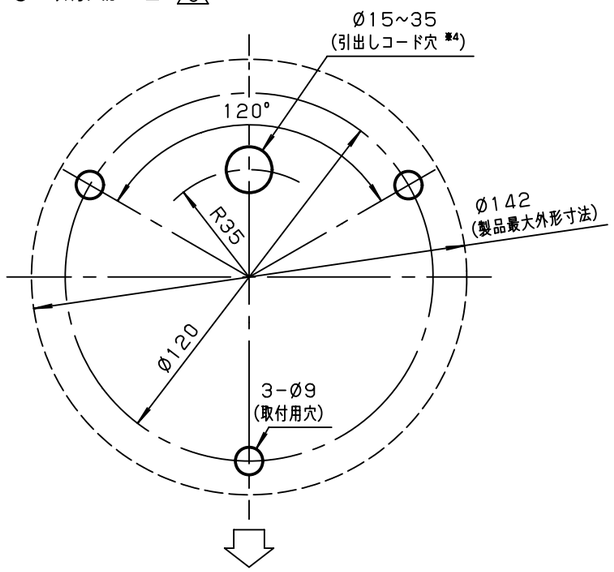

正面位置
(製造銘板位置)

※4 引出しコード穴は必要に応じて開けてください。
(AC100Vタイプの場合はØ25mm以上必要です。)

一般仕様

	型式 ※1	AM- 12✱	AM- 24✱	AM- 48✱	AM-100✱	AM-200✱
△E	電源電圧	DC12V	AC/DC24V	DC48V	AC100V	AC200V
	使用電圧範囲	10.8~13.2V	21.6~26.4V	43.2~52.8V	90~110V	180~220V
△J△F△C	定格消費電力	35W	35W	40W	30W	30W
△F	突入電流	30A	15A	5A	3A	1.5A
	絶縁抵抗 ※2	10MΩ以上（DC500Vメガにて）				
	耐電圧 ※2	AC250V 1分間			AC1kV 1分間	AC1.5kV 1分間
	使用電球	12V35W	24V35W	48V35W	120V40W	220V40W
		RP35，BA15S/19		RP35，BA15D/19		
	使用周囲温度	−10°C~50°C				
	使用周囲湿度	35%~85%RH（結露なきこと）				
	使用雰囲気	腐食性ガスのないこと				
△I△D	閃光速度	140min⁻¹（製品上方より反時計周り）				
△D	保護特性	IP23（防雨構造　正方向取付時）				
△B	色調	グローブ　：　赤，黄，緑，青　のいづれか1色 ボディ及びリング　：　ホワイトグレー				
△D	製品質量	0.7kg			0.8kg	

※1 型式の中の「✱」は、表示色（赤：R、黄：Y、緑：G、青：B）を表わします。
※2 電源端子と本体ケース間

NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考
△D 9	引出しコード	1	結線図参照※3	引出し長さ：400mm
8	取付足ボルト	3	SUS	M8
△G 7	皿ばね付き六角ナット	3	SUS	M8
6	足ゴム	3	CR	
5	ボディ	1	ABS	
4	グローブリング	1	ABS	
3	ミラー	1	PC	
2	グローブ	1	PMMA	
1	電球	2		予備電球1個含む

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図	TYPE 型式 AM		DRAWING. No. 図番 APDD031J	
DESIGN DATE 設計日 1992.8.7	CONFIRMED 確認者	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.04.04 稲荷	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
DESIGNED BY 設計者 石川			SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法

株式会社デジタル
DIGITAL ELECTRONICS CORP.
Schneider Electric

様式 D-094C