




Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者	Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
06・1・20	△ F		誤記訂正 (足ビス長さ: 30⇒25、ミラー材質: PC⇒Al)、12V・48V廃止	福井	02・6・18	△ B	1	赤・黄のボディ色調変更 (グローブと同色 ⇒ ホワイトグレー)	石川
06・10・25	△ G	2	消費電力・突入電力訂正	三木	02・12・16	△ C		英文の訂正。構造、閃光速度、製品重量および電源コードの表現変更。	北川
07・5・1	△ H	3	社名変更、閃光速度表現変更、誤記訂正	三木	04・7・30	△ D		閃光速度の訂正 (250min ⁻¹ ⇒ 240min ⁻¹)。	北川
11・4・14	△ I	-	社名変更	中野	04・11・9	△ E	4	足ビス寸法修正 (25⇒30) 及び、文章表現訂正。	メルツ

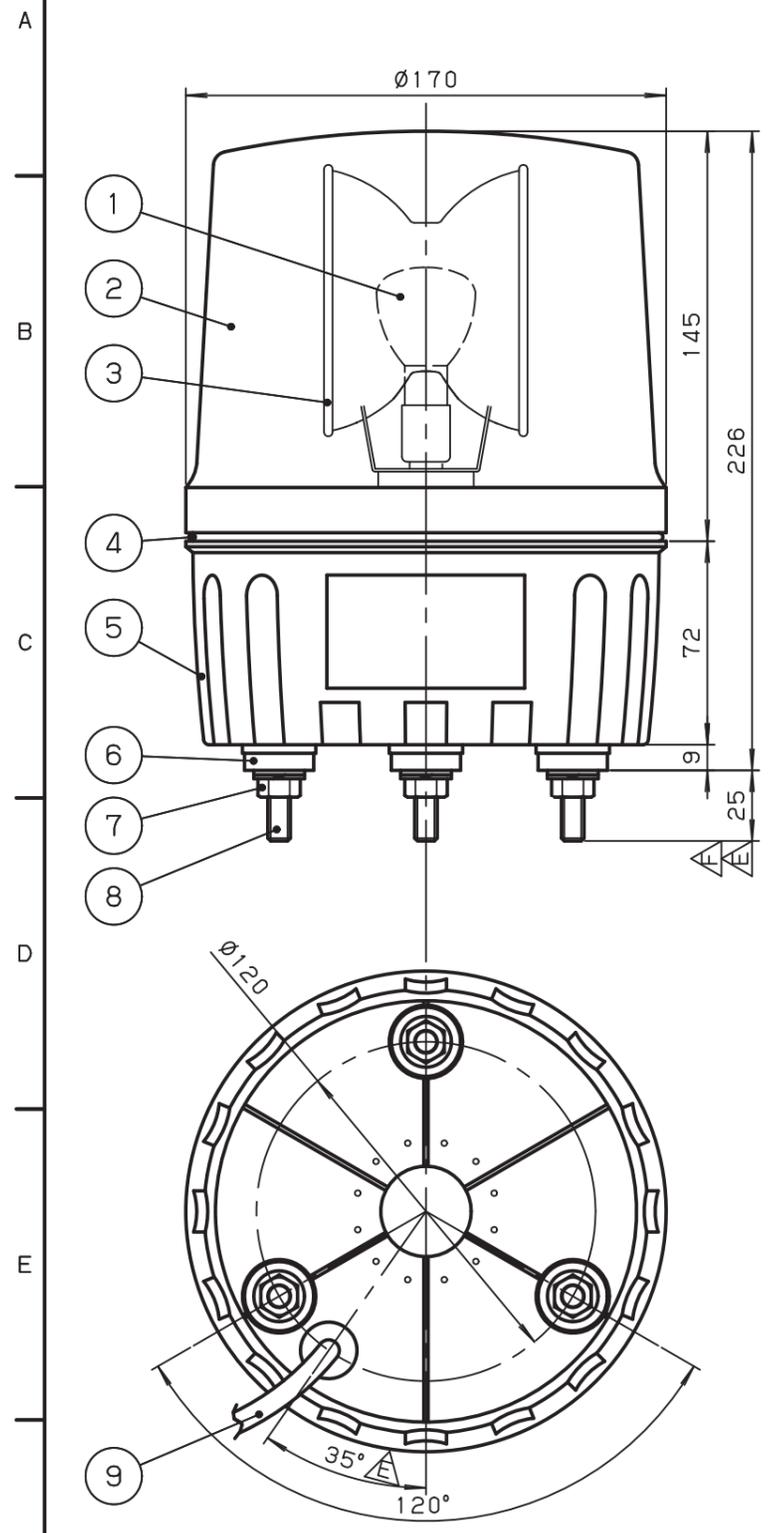

○ 結線図 Wiring Diagram

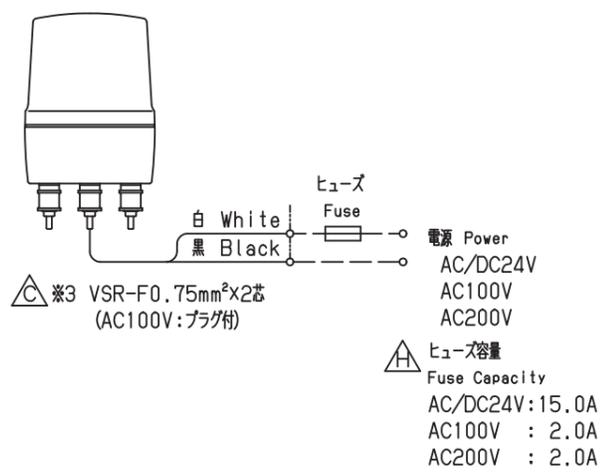

○ 取付穴加工図 Installation Diagram

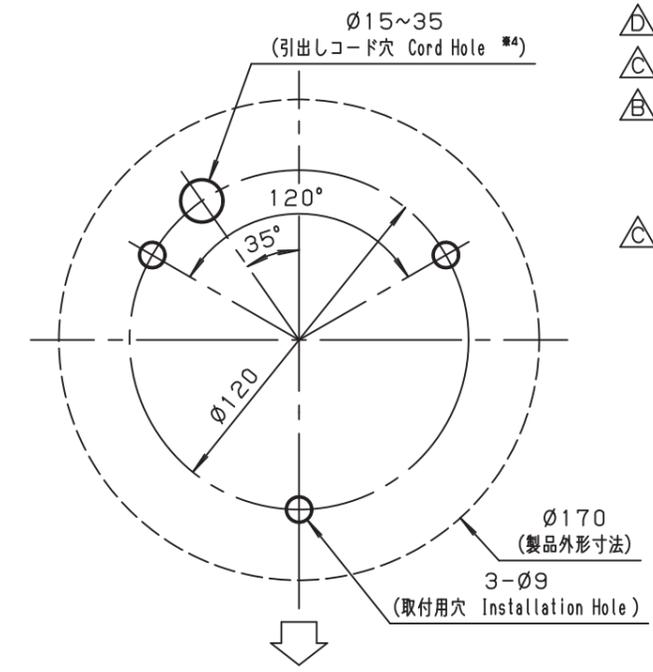

正面位置 (製造銘板位置)
Front (Product Label Location)

※4 引出しコード穴は必要に応じて開けてください。
(AC100Vタイプの場合は30mm以上必要です。)
※4 Include the cord hole when installing.
(Make 30mm hole or larger for AC100 Plug)

一般仕様 Specifications

型式 #1	Model #1	ALN-24*	ALN-100*	ALN-200*
電源電圧	Voltage	AC/DC24V	AC100V	AC200V
使用電圧範囲	Operating Voltage Range	21.6~26.4V	90~110V	180~220V
定格消費電力	Rated Operating electric power	35W	30W	30W
突入電流	Inrush Current	15.0A	3.0A	1.5A
絶縁抵抗 #2	Dielectric Strength #2	10MΩ以上 (DC500Vメガにて) More than 10MΩ (With a DC500V Megger)		
耐電圧 #2	Over-voltage #2	AC250V 1分間 for 1min.	AC1kV 1分間 for 1min.	AC1.5kV 1分間 for 1min.
使用電球	Lamp in use	RP35, BA15S/19 24V35W	RP35, BA15D/19 120V40W	RP35, BA15D/19 220V40W
使用周囲温度	Operating Temperature Range	-10°C~50°C		
使用周囲湿度	Operating Humidity Range	35%~85%RH (結露なきこと No Condensation)		
使用雰囲気	Operating Atmosphere	腐食性ガスのないこと Non-corrosive gas present		
閃光速度	Flash Rate	240min ⁻¹ (製品上方より反時計周り) (From the top view, the mirror rotates counter-clockwise.)		
保護特性	Protection construction	IP23 (防雨構造 正方向取付時 Rain-Proof when installed properly)		
色調	Color	グローブ : 赤, 黄, 緑, 青 のいずれか1色 Globe : One of Red, Yellow, Green, Blue ボディ : ホワイトグレー Body : Whitish-grey		
製品質量	Product Mass	1.3kg		

※1 型式中の「*」は、表示色 (赤:R, 黄:Y, 緑:G, 青:B) を表わします。 ※1 The asterisks after the Voltage represents the globe color.
※2 電源端子と本体ケース間 ※2 Measured between the Power Terminal and metal Body Case.

NO.	NAME OF PARTS	品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK	備考
9	引出しコード	Power Cord	1		結線図参照※3	引出し長さ Length : 400mm
8	取付足ボルト	Bolt	3	SUS		M8
7	平座金・ばね座金・六角ナット	Nut・Washer	3set	SUS		M8
6	足ゴム	Rubber leg	3	CR		
5	ボディ	Body	1	ABS		UL94HB
4	リング	O-ring	1	CR		
3	ミラー	Mirror	1	Al		真空蒸着メッキ
2	グローブ	Globe	1	PMMA		UL94HB
1	電球	Lamp	2			予備電球1個含む Spare Lamp included

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図	TYPE 型式 ALN	DRAWING. No. 図番 APDD047I
------------------------------------	----------------	-----------------------------

DESIGN DATE 設計日 1993.2.10	DESIGNED BY 設計者 石川	CONFIRMED 確認者 技術部 11.04.14 西原	SECTION HEAD 部門長	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	SCALE 尺度 1:2.5	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric
------------------------------	-----------------------	--	------------------	---------------	------------------------	-------------------	--------------------------------	--