
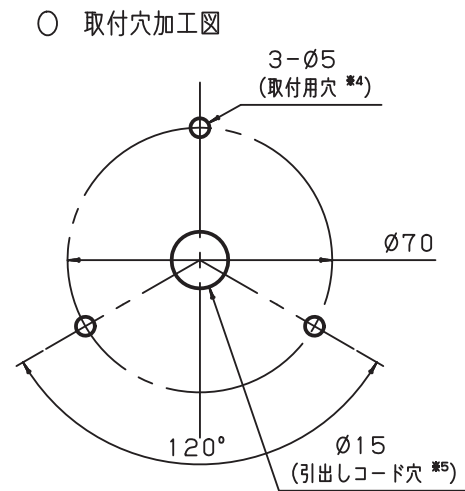
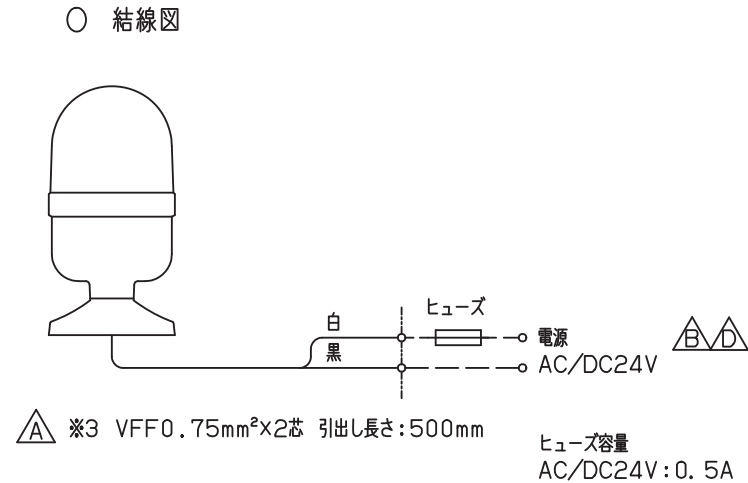


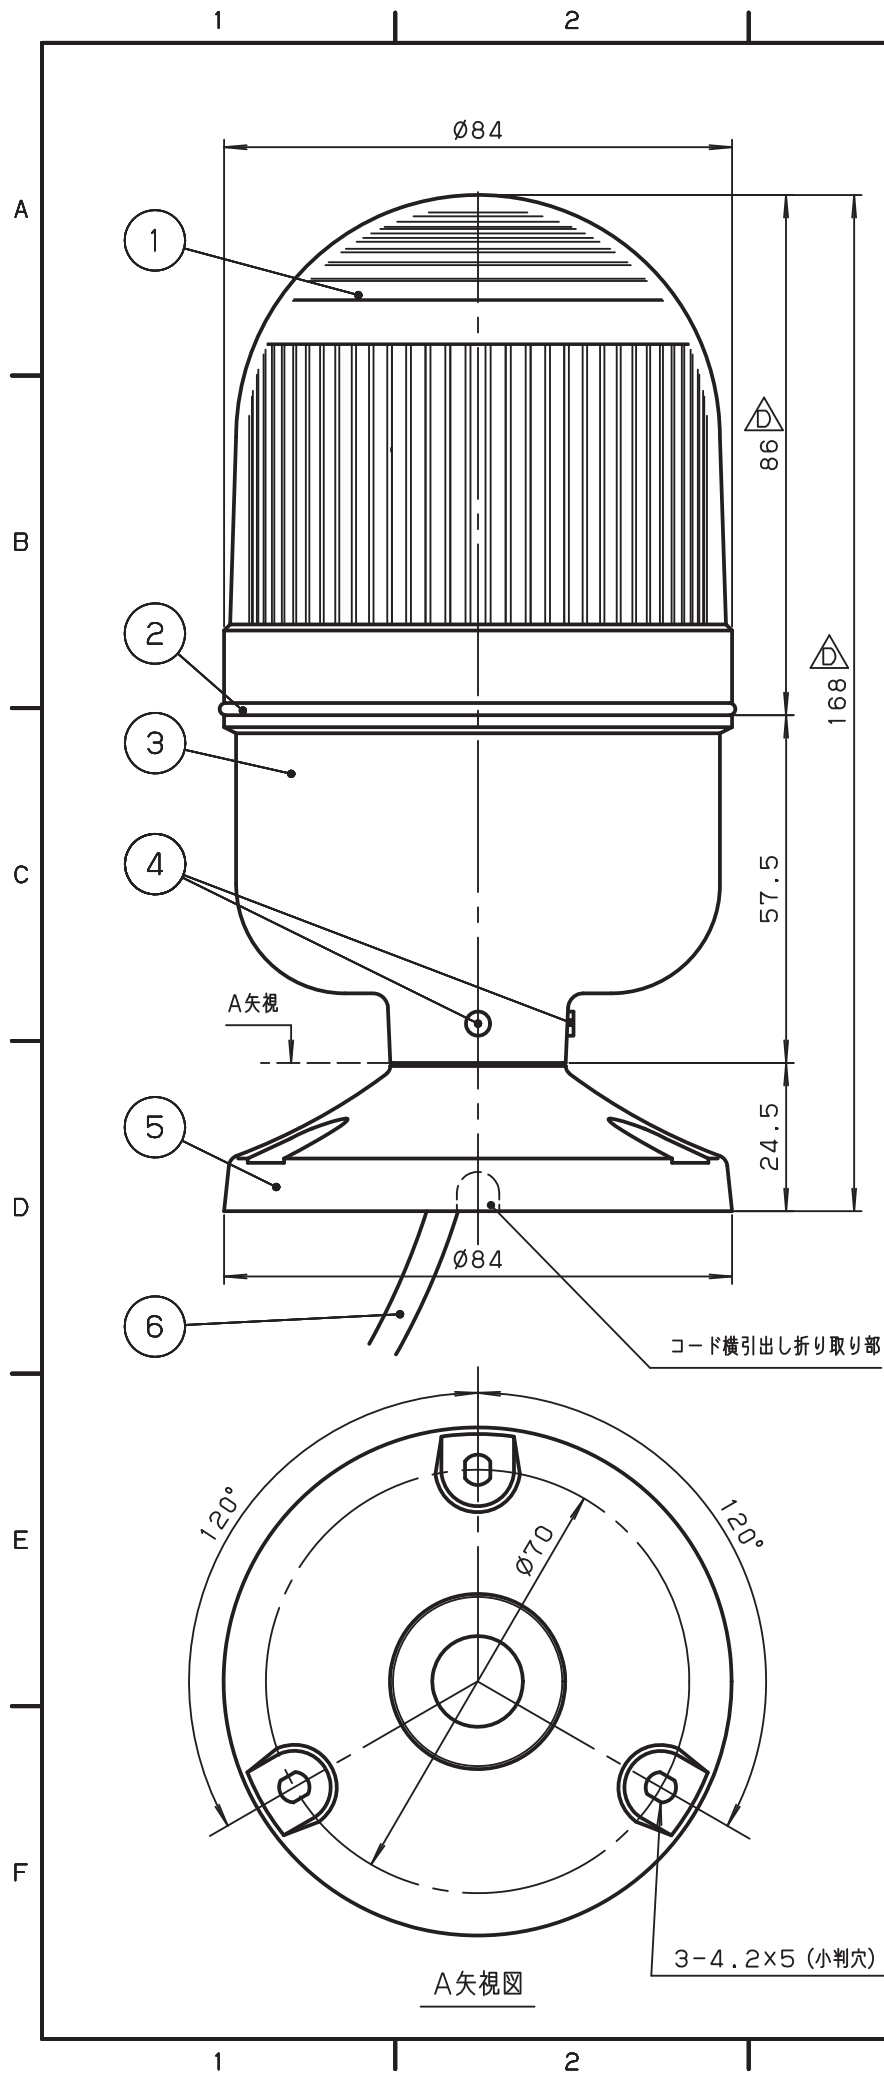

※4 M4小ねじ使用の場合(セルフタップねじをご使用の場合は必要に応じて下穴を開けてください。)

※5 引出しコード穴は必要に応じて開けて下さい。

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
04・10・29	△ C		12Vタイプ追加、グローブ材質変更 (PMMA⇒PC)、使用電圧範囲の表現変更	福井
07・10・26	△ D		社名変更、12Vタイプ削除、誤記訂正	三木
11・04・12	△ E	-	社名変更	野田

一般仕様		
△△	型式 ※1	LAPE-24*
△△	電源電圧	AC/DC24V
△△	使用電圧範囲	21.6~26.4V
△	定格消費電力	2W
	絶縁抵抗 ※2	10MΩ以上 (DC500Vメガにて)
	耐電圧 ※2	AC250V 1分間
	耐ノイズ性	電源ライン間: ±1000V 100ns (誤動作なきこと) ±1000V 1μs (破損なきこと)
	使用LED	超高輝度LED
	LED寿命	20000時間
	△ △	明るさ
垂直方向 赤:3200mcd、黄:3200mcd、緑:6000mcd、青:1300mcd		
使用周囲温度		-10° C~50° C
使用周囲湿度		35%~85%RH (結露なきこと)
使用雰囲気		腐食性ガスのないこと
耐振性能		70m/s ² {7.1G}
△		保護特性
△ △	色調	ボディ ; ホワイトグレー
		グローブ; 赤, 黄, 緑, 青 のうち1色
△	製品質量	230g

△ ※1 型式の後の「*」は、表示色 (赤:R, 黄:Y, 緑:G, 青:B) を表わします。

※2 電源端子と本体ケース間

△	6	引出しコード	1	結線図参照※3	引出し長さ500mm
	5	円形取付台 (PB-101)	1	ABS	UL94HB
	4	六角穴付止ネジ	2	SUS	M4
	3	ボディ	1	ABS	UL94HB
	2	Oリング	1	CR	
△	1	グローブ	1	PC	UL94HB
	NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 LAPE		DRAWING. No. 図番 APDD238E	
DESIGN DATE 設計日 2002.7.31	DESIGNED BY 設計者 福井	CONFIRMED 確認者 技術部 11.04.12 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.04.12 西原	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
				SCALE 尺度 1:1.25	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法
株式会社デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric					