


Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
07・11・1	△ A	5	社名変更、表現変更、構造→保護特性	三木
10・6・3	△ B	2	SW位置変更 点灯→点滅	川崎
11・4・12	△ C	-	社名変更	野田
13・5・16	△ D	2	誤記訂正	梅木

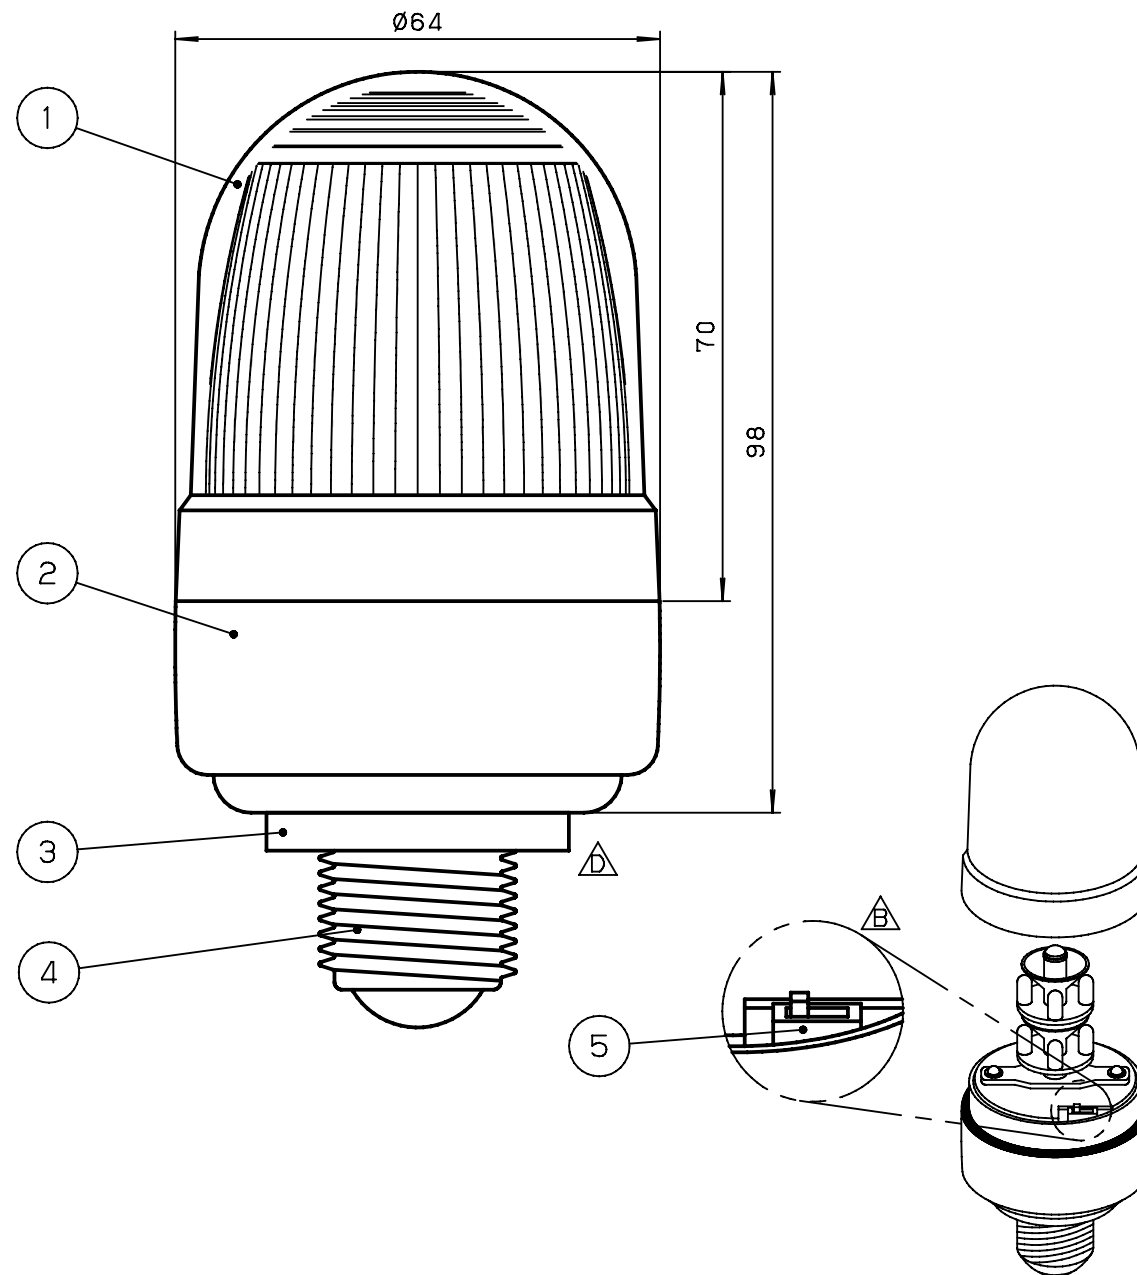

一般仕様				
	型式 *1	LAD-100*-A		LAD-200*-A
	電源電圧	AC110V		AC220V
△	使用電圧範囲	100~120V		200~240V
	定格消費電力	2.5W		3.3W
	突入電流 (400μs)	100mA		
	絶縁抵抗 *2	10MΩ以上 (DC500Vメガにて)		
△	耐電圧 *2	AC1kV 1分間		AC1.5kV 1分間
	耐ノイズ性	電源ライン間: ±1000V 100ns (誤動作なきこと) ±1000V 1μs (破損なきこと)		
	使用LED	超高輝度LED		
	明るさ	水平方向	赤: 800mcd、黄: 800mcd、緑: 900mcd	
		垂直方向	赤: 1800mcd、黄: 1800mcd、緑: 2700mcd	
	使用周囲温度	-10° C~50° C		
	使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)		
	使用雰囲気	腐食性ガスのないこと		
△	点滅速度 *3	130min ⁻¹		
△	保護特性	IP53 (防水ソケットと防水スポンジ使用時)		
△	色調	ボディ ; ホワイトグレー グローブ; 赤, 黄, 緑 のうち1色		
△	製品質量	200g		

※1 型式の後の「*」は、表示色（赤：R、黄：Y、緑：G）を表わします。
 ※2 電源端子と本体ケース間
 ※3 出荷時は点滅動作に設定。また、点滅／点灯切換えスイッチにて点滅／点灯の切換え可能。

5	点灯/点滅切換えスイッチ	1			E
4	E26ソケット	1			
3	スポンジ	1	EPDM		
2	ボディ	1	ABS		
1	グローブ	1	PC		
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK	備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 LAD-A		DRAWING. No. 図番 APDD247D	
DESIGN DATE 設計日 2002.8.2	CONFIRMED 確認者 高階 賢司 13/05/16	SECTION HEAD 部門長 藥袋 正和 2013/05/16	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 福井			SCALE 尺度 1:1	PROJECTION METHOD 投影方法 	