



A
B
C
D
E
F

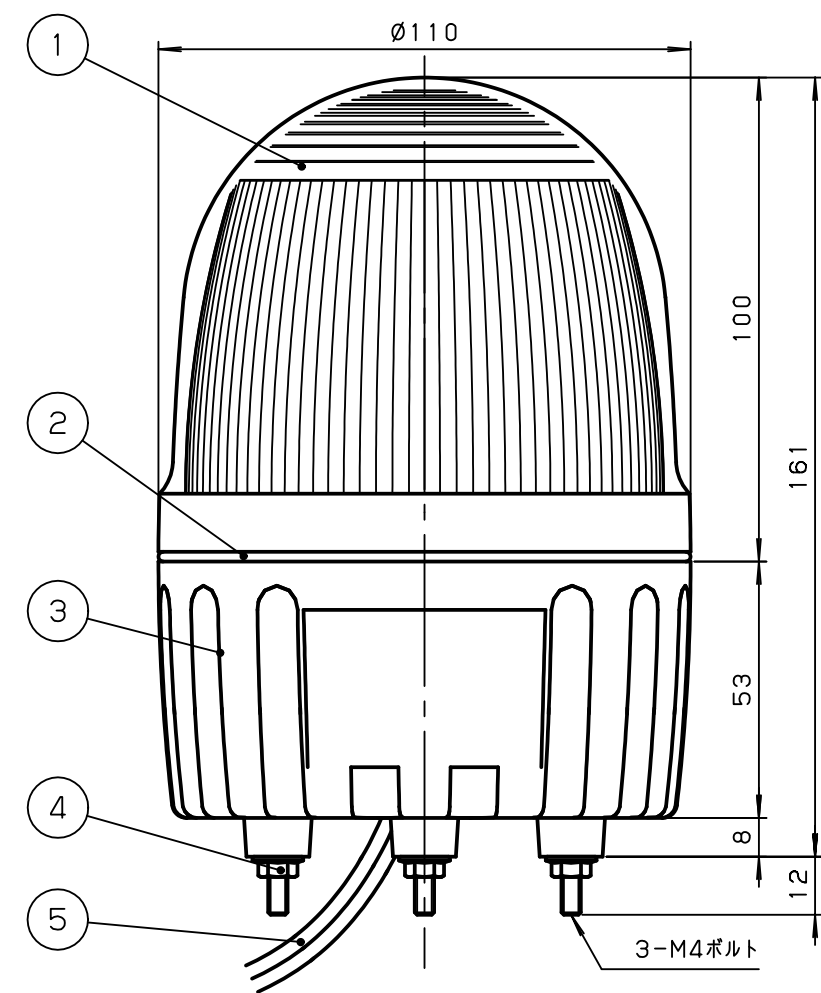


○ 結線図

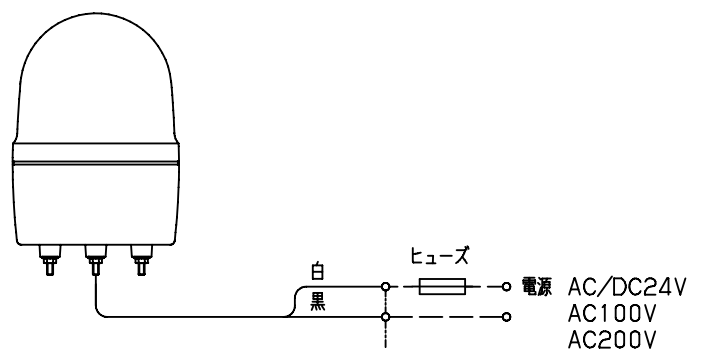



- ※5 VFF0.75mm²×2芯
(AC100V:白プラグ付き)
引出し長さ:400mm
- ※6 電子ブザーは点滅(点灯)と連動して吹鳴します。
- ヒューズ容量
AC/DC24V:0.5A
AC100V :1.0A
AC200V :1.0A

○ 取付穴加工図

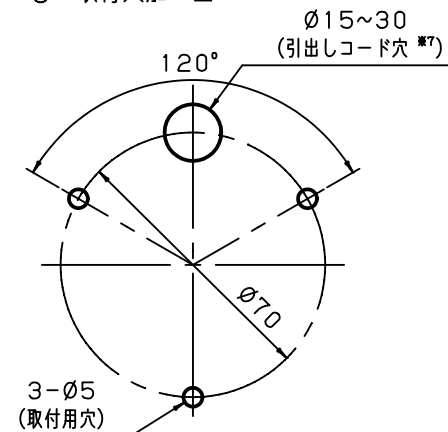

フラッシングスピードボリューム 位置
点滅/点灯切換えスイッチ

- ※7 引出しコード穴は必要に応じて開けてください。
(AC100Vタイプ:プラグ付きの場合は $\phi 25$ mm以上が必要です。)

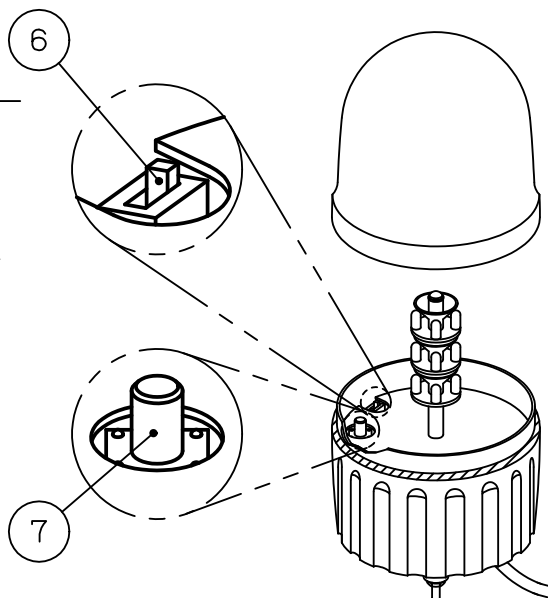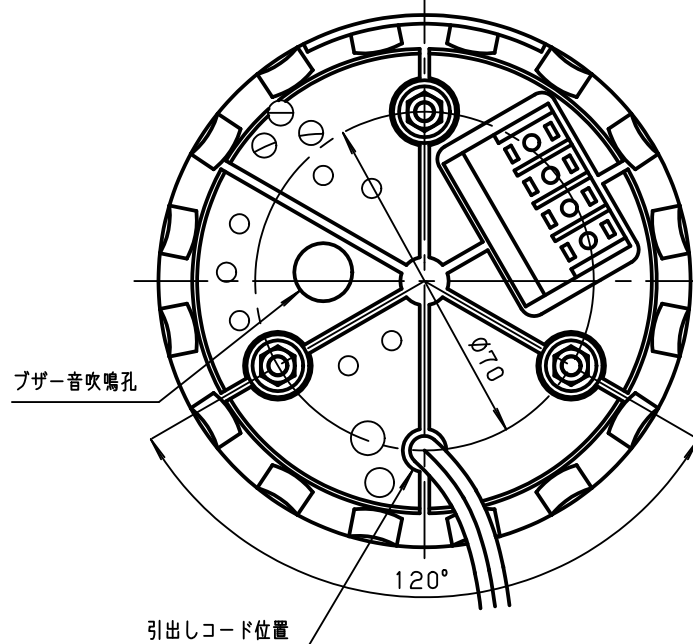

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
05・6・30	△ C		グローブ成型材料変更 PMMA→PC、UL94HB→UL94V2	中川
07・11・6	△ D		社名変更、使用電圧範囲表現変更	三木
11・04・12	△ E	9	社名変更	野田

一般仕様

型式 ※1	LASNB-24*-A	LASNB-100*-A	LASNB-200*-A
電源電圧	AC/DC24V	AC100V	AC200V
使用電圧範囲	21.4~26.4V	90~110V	180~220V
定格消費電力	1.8W	4.2W	4.2W
突入電流		400mA	300mA
絶縁抵抗 ※2	10M Ω 以上 (DC500Vメガにて)		
耐電圧 ※2	AC250V 1分間	AC1kV 1分間	AC1.5kV 1分間
耐ノイズ性	電源ライン間:±1000V 100ns (誤動作なきこと) ±1000V 1 μ s (破損なきこと)		
使用LED	超高輝度LED		
LED寿命	20000時間		
明るさ	24V タイプ	水平方向	赤: 800mcd、黄: 900mcd、緑:1400mcd
		垂直方向	赤:2600mcd、黄:3000mcd、緑:4700mcd
	AC タイプ	水平方向	赤: 700mcd、黄: 800mcd、緑:1200mcd
		垂直方向	赤:2400mcd、黄:2800mcd、緑:4000mcd
使用周囲温度	-10° C~50° C		
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)		
使用雰囲気	腐食性ガスのないこと		
点滅速度 ※3、※4	130min ⁻¹ (調節範囲:40~590min ⁻¹)		
電子ブザー音	電鈴音 (音圧:85dB 1m前方)		
耐振性能	70m/s ² {7.1G}		
保護特性	IP23 (防雨構造 正方向取付時)		
色調	ボディ ;ホワイトグレー グローブ;赤、黄、緑 のうち1色		
製品質量	0.36kg	0.54kg	

※1 型式の後の「*」は、表示色 (赤:R、黄:Y、緑:G) を表わします。

※2 電源端子と本体ケース間

※3 出荷時は点滅動作に設定。また、点滅/点灯切換えスイッチにて点滅/点灯の切換え可能。

※4 出荷時は130min⁻¹に設定。また、フラッシングスピードボリュームにて調節可能。

7	フラッシングスピードボリューム	1		
6	点滅/点灯切換えスイッチ	1		
5	引出しコード	1	結線図参照※5	引出し長さ400mm
4	セリット付フランジナット	3	SUS	M4
3	ボディ	1	ABS	
2	Oリング	1	CR	
1	グローブ	1	PC	UL94V2
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 LASNB-A		DRAWING. No. 図番 APDD249E	
DESIGN DATE 設計日 2002.8.2	DESIGNED BY 設計者 福井	CONFIRMED 確認者 技術部 11.04.12 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.04.12 西原	UNIT 単位 mm SCALE 尺度 1:1	SHEET SIZE 図面サイズ A3 PROJECTION METHOD 投影方法
株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. 					