



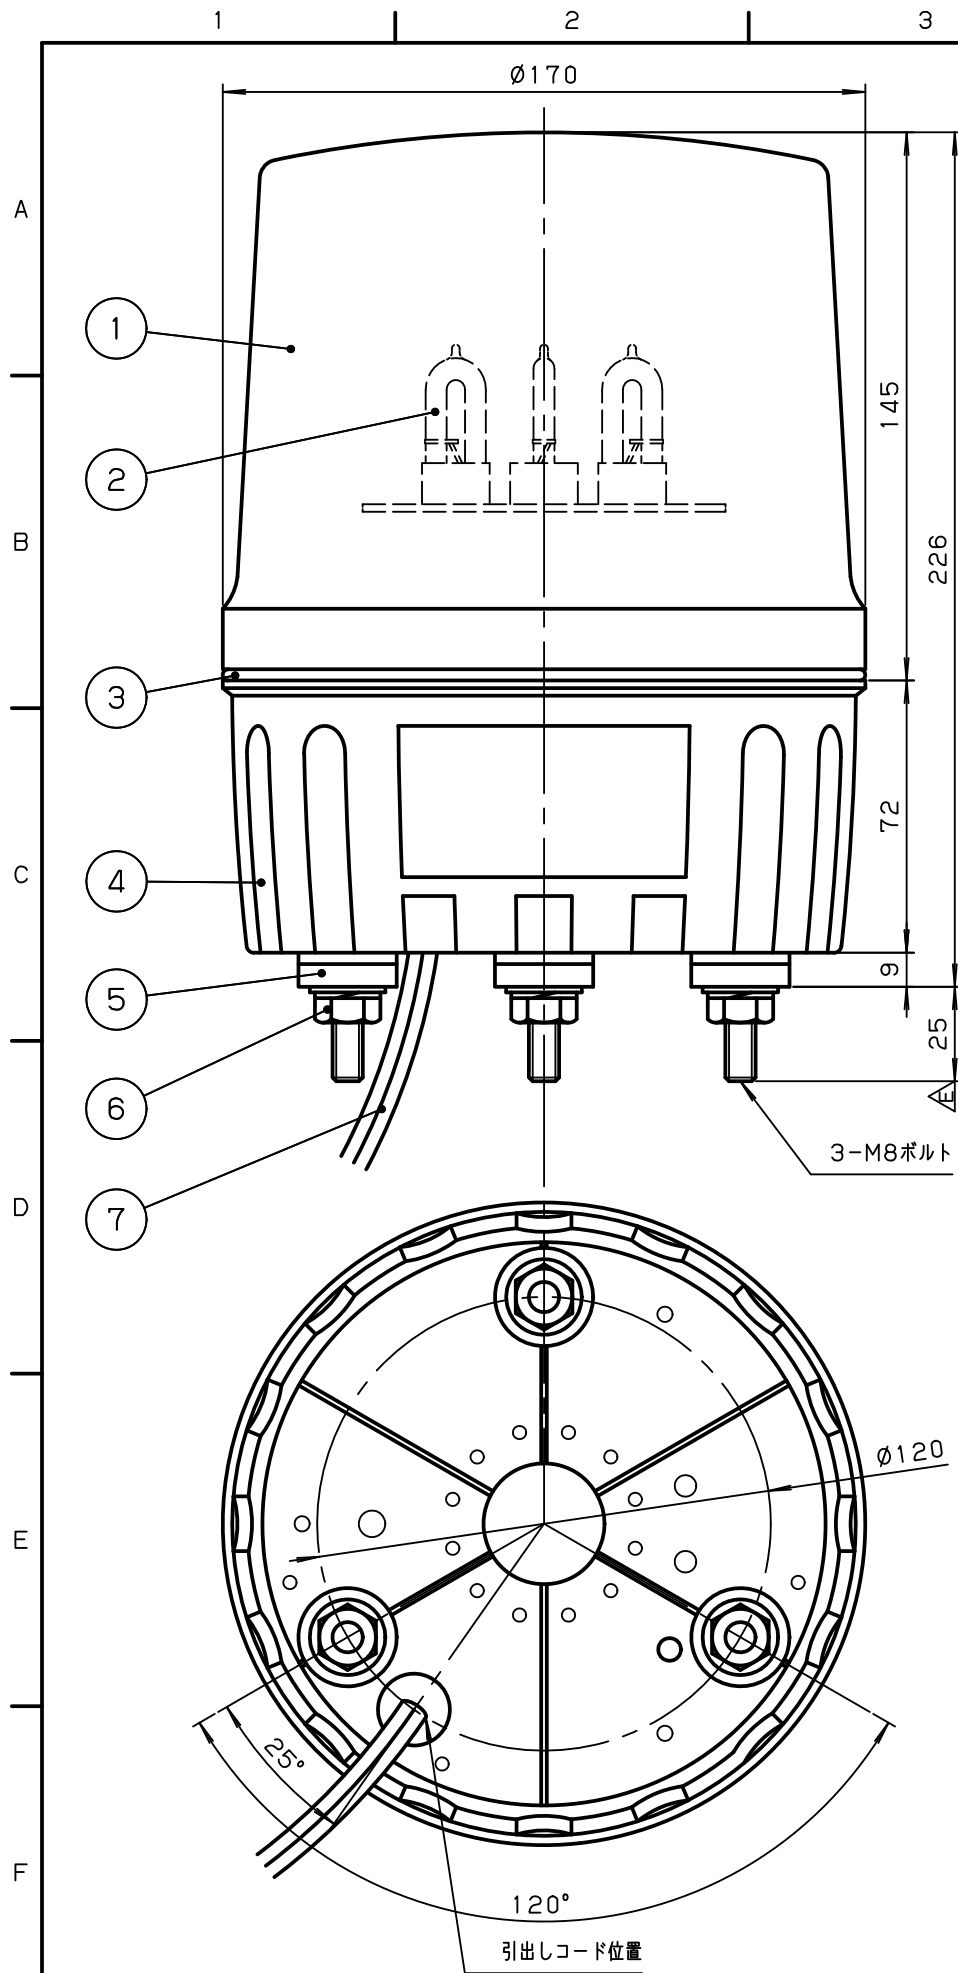

○ 結線図




※4 VFF0.75mm²×2芯
(AC110V:白プラグ付)
引出し長さ:400mm

電源
AC110V
AC220V
ヒューズ容量
AC110V:2.0A
AC220V:2.0A


○ 取付穴加工図

Ø15~35
(引出しコード穴 ※5)

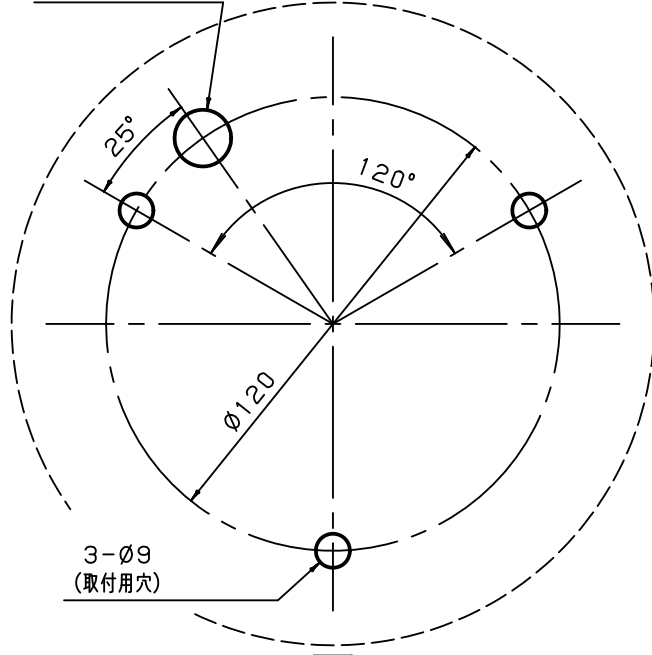

インターバルボリューム位置

※5 引出しコード穴は必要に応じて開けてください。
(AC110Vタイプの場合はØ25mm以上必要です。)

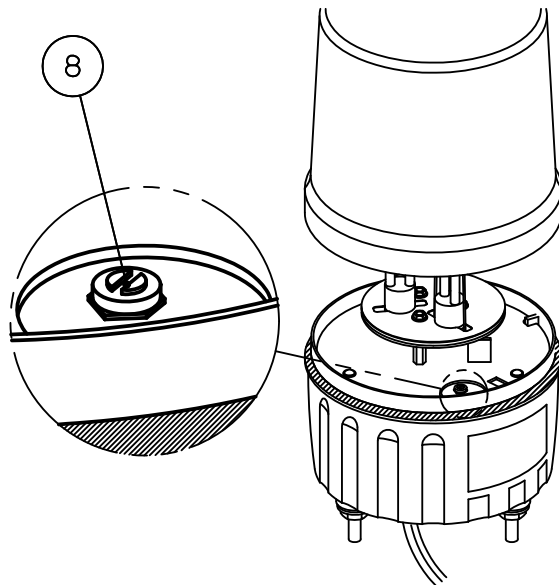

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
11・4・18	△ D	—	社名変更、結線図回路図記号訂正	中野
12・3・14	△ E	1	足ボルト寸法訂正。(30→25)	山本
12・10・05	△ F	1	誤記訂正 (突入電流値変更)	野田

○ 一般仕様

型式 ※1	ALNF-100*-A	ALNF-200*-A
電源電圧	AC110V	AC220V
使用電圧範囲	90~120V	180~240V
定格消費電力	8.0W	10.0W
突入電流	5.0A	13.5A
絶縁抵抗 ※2	10MΩ以上 (DC500Vメガにて)	
耐電圧 ※2	AC1kV 1分間	AC1.5kV 1分間
耐ノイズ性	電源ライン間:±1000V 100ns (誤動作なきこと) ±1000V 1μs (破損なきこと)	
使用ランプ	キセノン球 (オプション品型式:XENON LAMP-A)	
ランプ寿命	5000時間 (定格電源電圧、周囲温度25°C、閃光速度60min ⁻¹ の時)	
使用周囲温度	-10°C~40°C	
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)	
使用雰囲気	腐食性ガスのないこと	
閃光速度 ※3	60min ⁻¹ (調節範囲:40~80min ⁻¹)	
耐振性能	70m/s ² {7.1G}	
保護特性	IP23 (正方向取り付け時)	
色調	ボディ ; ホワイトグレー グローブ; 赤, 黄 のうち1色	
製品質量	1.0kg	

※1 型式の後の「*」は、表示色「赤 (R), 黄 (Y)」を表わします。

※2 電源端子と本体ケース間

※3 出荷時は60min⁻¹に設定。また、インターバルボリュームにて調節可能。

8	インターバルボリューム	1		
7	引出しコード	1	結線図参照※4	引出し長さ400mm
6	平座金・パネ座金・ナット	各3	SUS	M8
5	足ゴム	3	CR	
4	ボディ	1	ABS	UL94HB
3	Oリング	1	CR	
2	キセノンランプ	3		
1	グローブ	1	PMMA	UL94HB
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 ALNF-A		DRAWING. No. 図番 APDD256F	
DESIGN DATE 設計日 2003.2.5	DESIGNED BY 設計者 福井	CONFIRMED 確認者 梅木 12.10.05 昭男	SECTION HEAD 部門長 西原 12.10.05 武志	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
				SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法
株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric					