
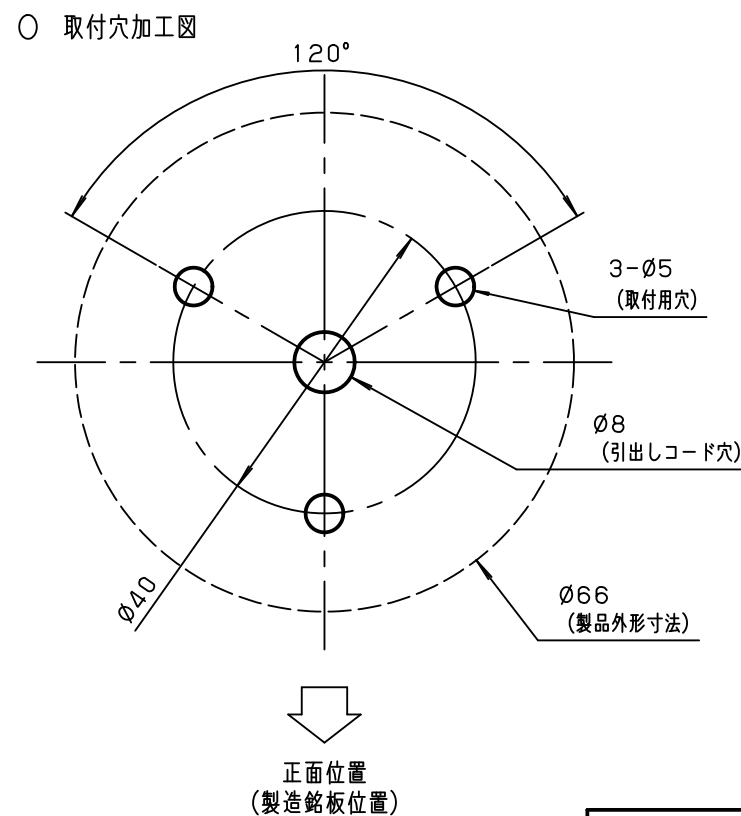
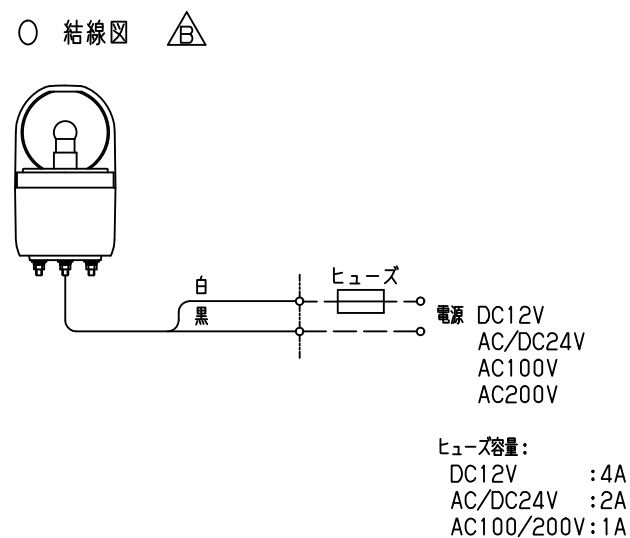


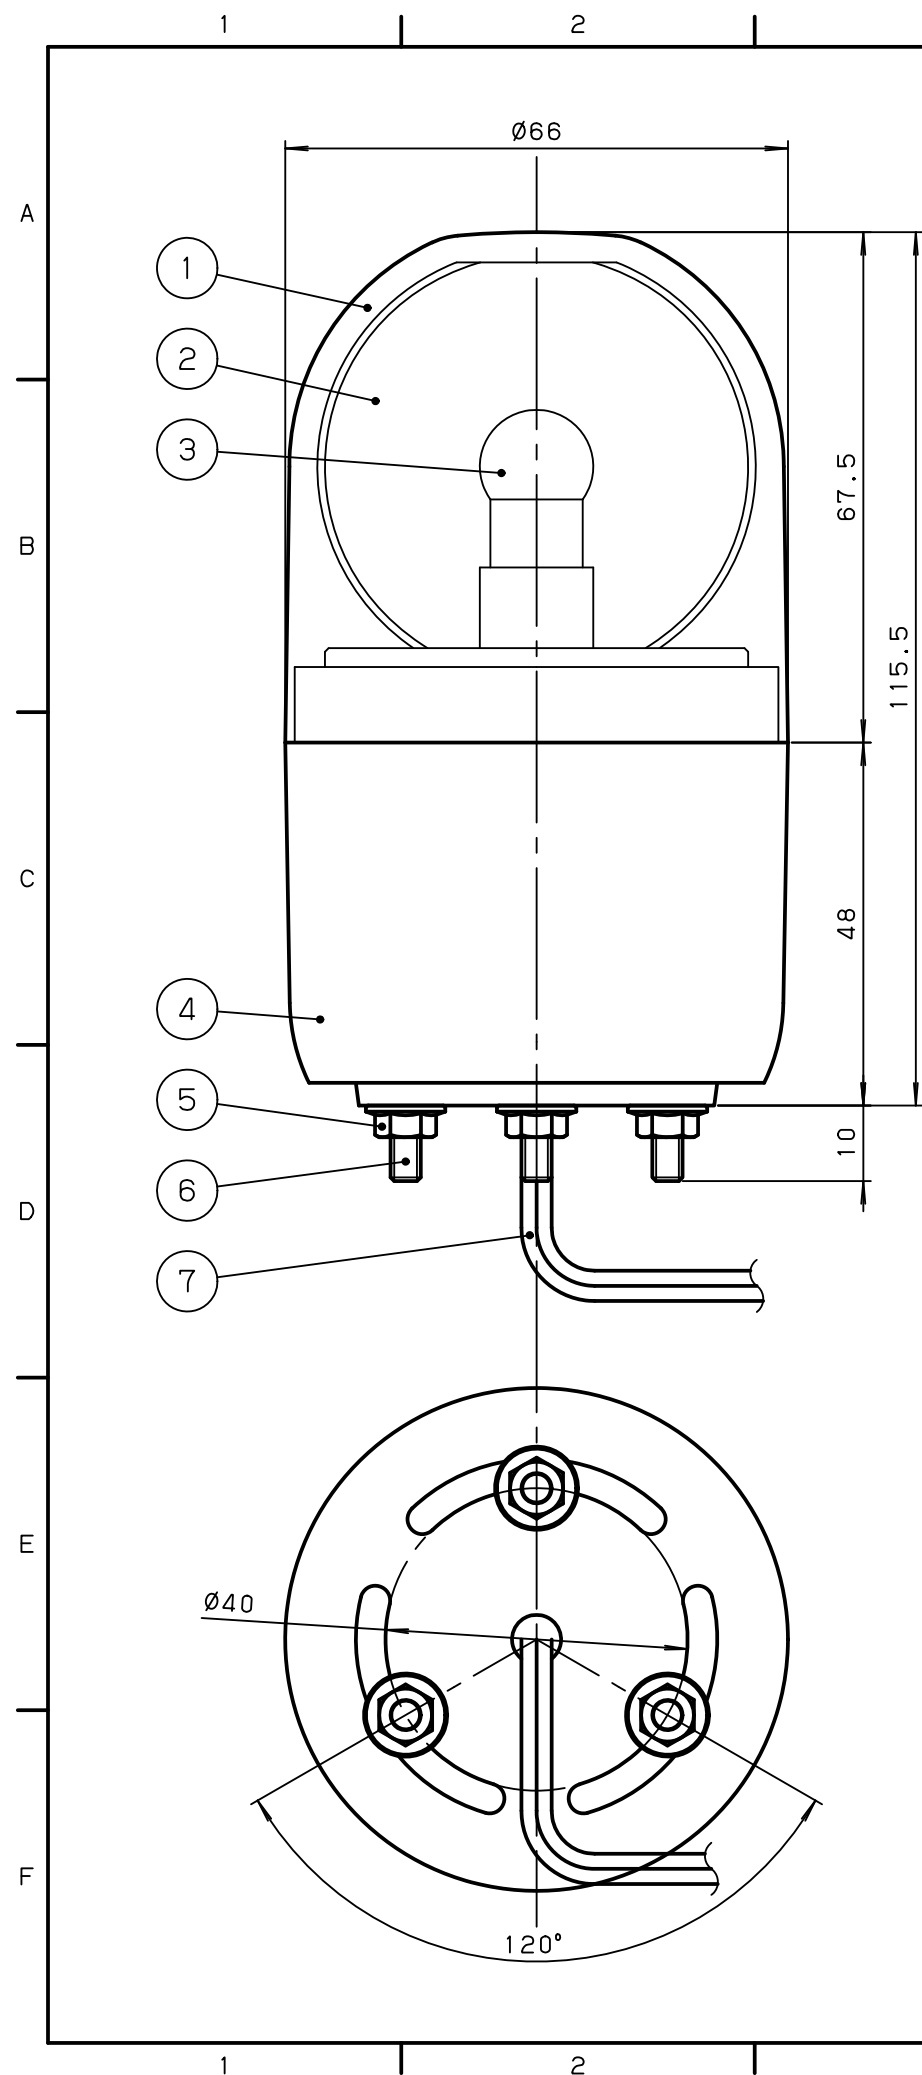

Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
'07・10・31	△ A	2	社名変更、閃光速度表現変更	三木
'11・4・4	△ B	—	社名変更、結線図記号変更	中野
・ ・	△			

一般仕様				
型式 ※1	ASS-12※	ASS-24※	ASS-100※	ASS-200※
電源電圧	DC12V	AC/DC24V	AC100V	AC200V
使用電圧範囲	10.8~13.2V	21.6~26.4V	90~110V	180~220V
定格消費電力	5W		10W	
突入電流	4A	2A	1A	0.5A
絶縁抵抗 ※2	3MΩ以上 (DC500Vメガにて)			
耐電圧 ※2	AC250V 1分間		AC1kV 1分間	AC1.5kV 1分間
使用電球	12V 5W	24V 5W	110V 10W	220V 10W
	G18, BA15S/19		G18, BA15D/19	
閃光速度	150min ⁻¹			
使用周囲温度	-10°C~50°C			
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)			
使用雰囲気	腐食性ガスのないこと			
保護特性	IP23 (防雨構造 正方向取付時)			
色調	ボディ : ホワイトグレー グローブ: 赤、黄、緑、青のいずれか1色			
製品質量	0.2kg		0.3kg	

※1 型式の後の「*」は、表示色（赤：R，黄：Y，緑：G，青：B）を表わします。
 ※2 電源端子と本体ケース間

7	引出しコード	1	VFF0.75mm ² ×2芯	引出し長さ：400mm	E
6	取付足ボルト	3	SUS	M4	
5	セライト付きフランジナット	3	SUS	M4	
4	ボディ	1	ABS		
3	電球	1			
2	反射鏡	1	PC		
1	グローブ	1	AS		
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考	

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 ASS		DRAWING. No. 図番 APDD269B	
DESIGN DATE 設計日 2006.8.23	CONFIRMED 確認者 技術部 11.04.04 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.04.04 西原	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 梅木			SCALE 尺度 1:1	PROJECTION METHOD 投影方法 	