




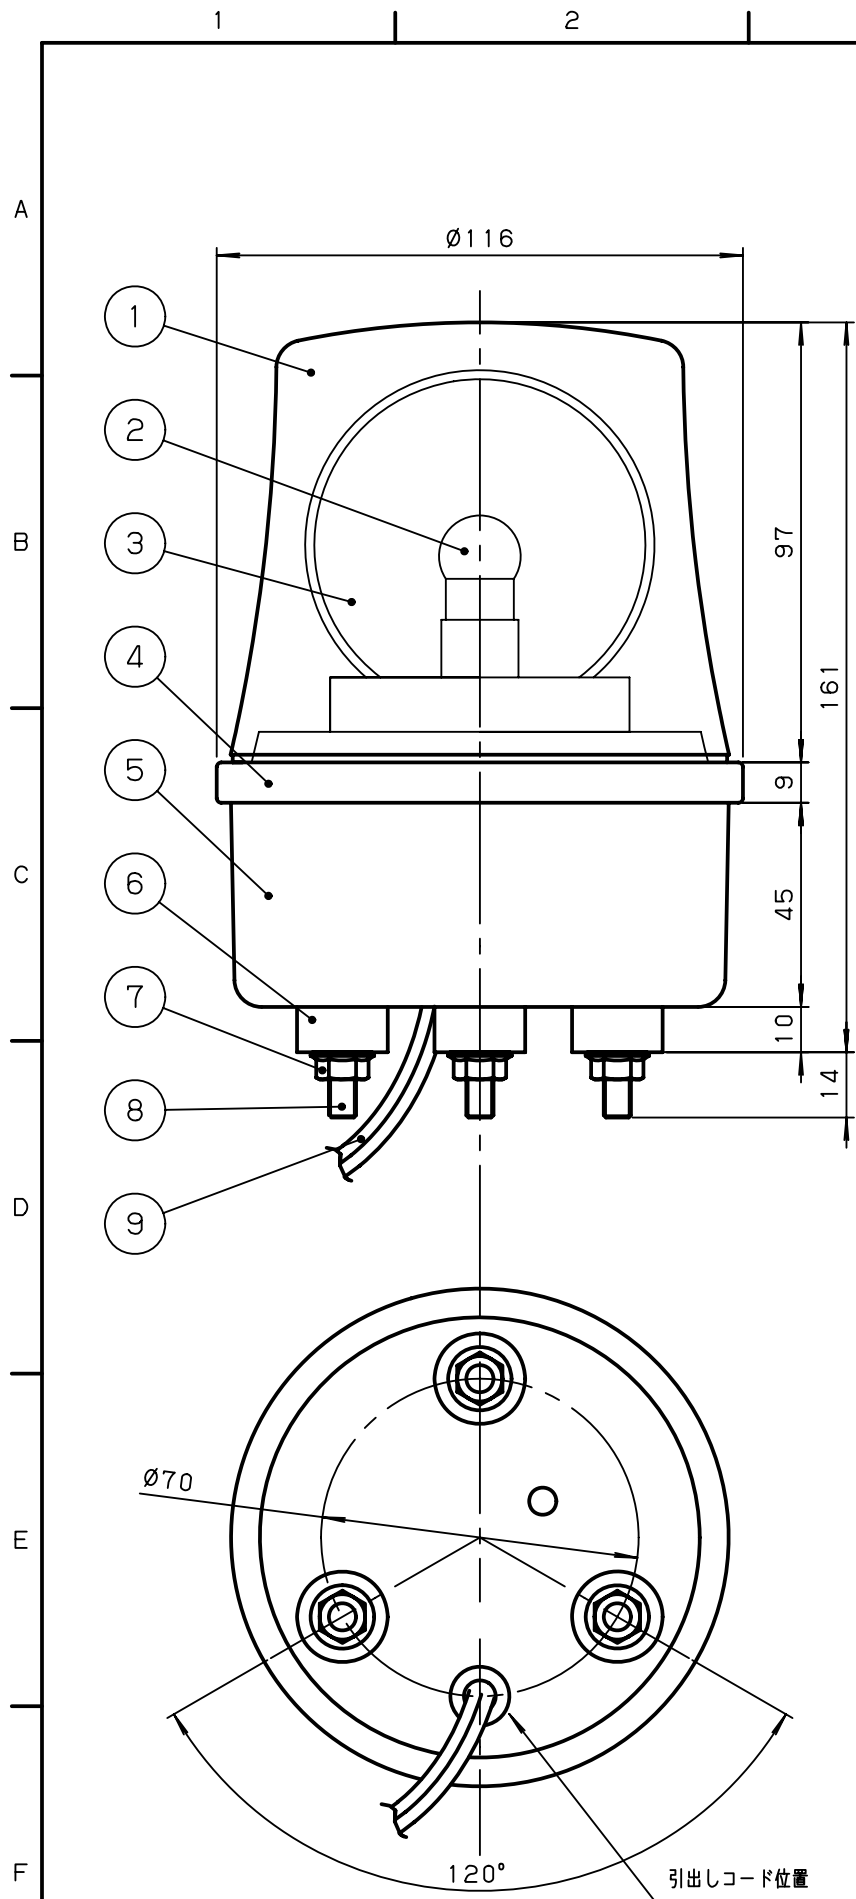

○ 結線図

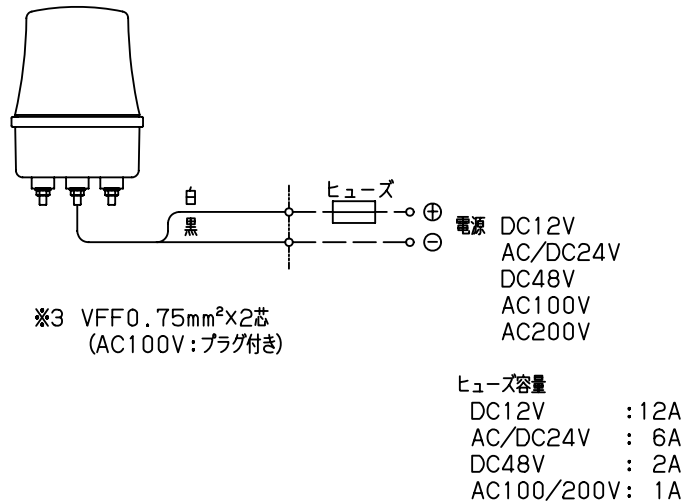

○ 取付穴加工図

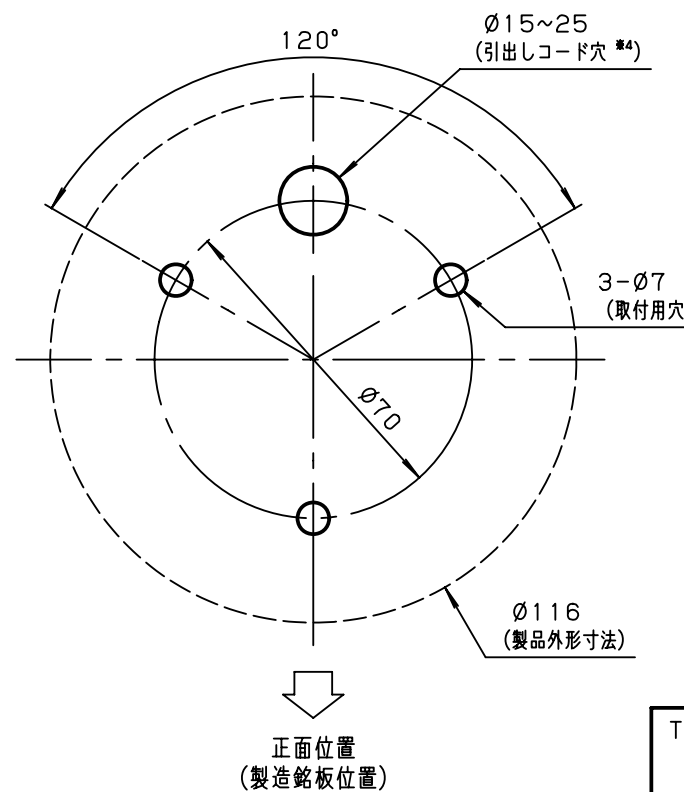

※4 引出しコード穴は必要に応じて開けてください。
(AC100Vタイプの場合はφ25mm以上が必要です。)

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
06・10・25	△ A	1	突入電流訂正	三木
07・10・30	△ B	2	社名変更、閃光速度表現変更	三木
11・4・12	△ C	-	社名変更、結線図回路図記号訂正、廃番色削除	中野

一般仕様

型式※1	ALCP-12※	ALCP-24※	ALCP-48※	ALCP-100※	ALCP-200※
電源電圧	DC12V	AC/DC24V	DC48V	AC100V	AC200V
使用電圧範囲	10.8~13.2V	21.6~26.4V	43.2~52.8V	90~110V	180~220V
定格消費電力	15W			10W	
突入電流	12A	6A	2A	1A	0.5A
絶縁抵抗※2	3MΩ以上 (DC500Vメガにて)				
耐電圧※2	AC250V 1分間			AC1kV 1分間	AC1.5kV 1分間
使用電球	12V 15W	24V 15W	55V 10W	110V 10W	220V 10W
	G18, BA15S/19			G18, BA15D/19	
閃光速度	140min ⁻¹				
使用周囲温度	-10°C~50°C				
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)				
使用雰囲気	腐食性ガスのないこと				
保護特性	IP23 (正方向取付時)				
色調	グローブ、ボディ：赤、黄のいずれか1色				
製品質量	0.6kg			0.7kg	

※1 型式の後の「*」は、表示色 (赤: R, 黄: Y) を表わします。
※2 電源端子と本体ケース間

9	引出しコード	1	結線図参照※3	引出し長さ: 400mm
8	取付足ボルト	3	SUS	M6
7	セリート付フランジナット	3	SUS	M6
6	防振ゴム	3	EPT	
5	ボディ	1	ABS	
4	グローブ取付台	1	ABS	
3	ミラー	1	PC	アルミ蒸着メッキ
2	電球	2		予備球1個含む
1	グローブ	1	PMMA	
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 ALCP		DRAWING. No. 図番 APDD289C	
DESIGN DATE 設計日 2006.8.23	DESIGNED BY 設計者 梅木	CONFIRMED 確認者 技術部 11.04.20 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.04.20 西原	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
		SCALE 尺度 1:0.6	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP.	
				Schneider Electric	