
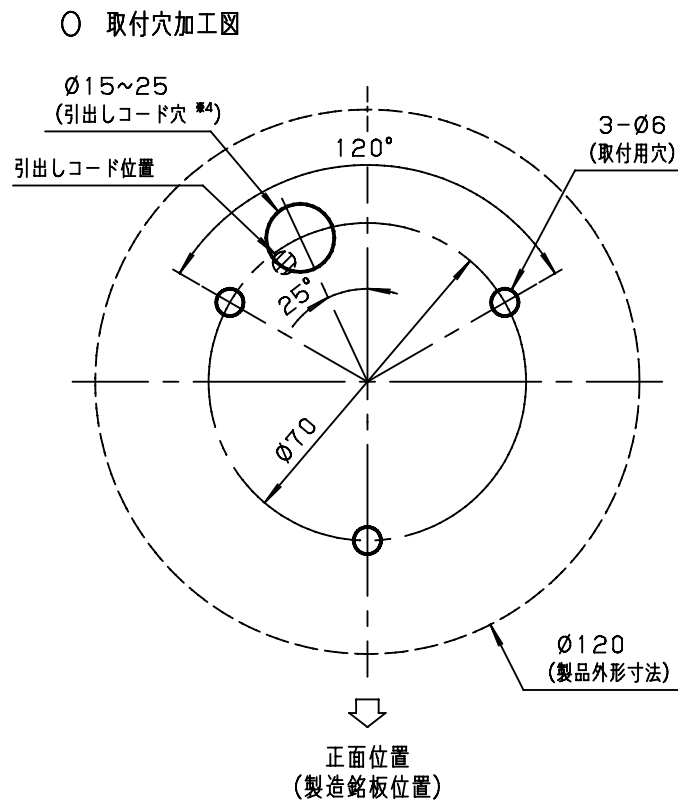
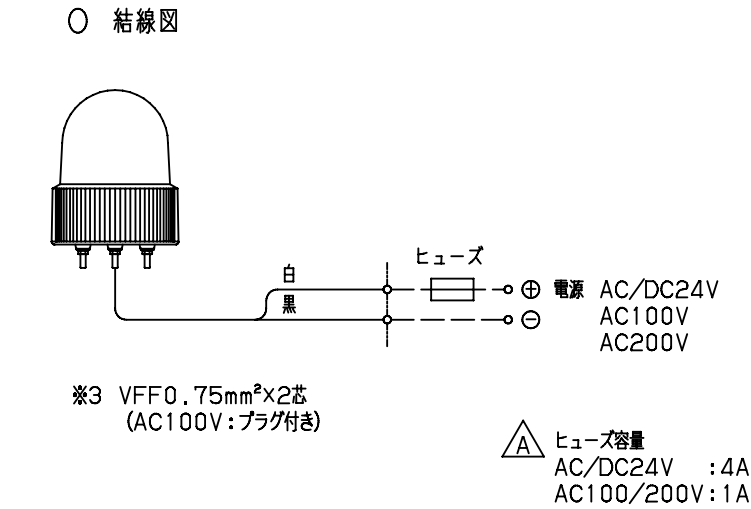


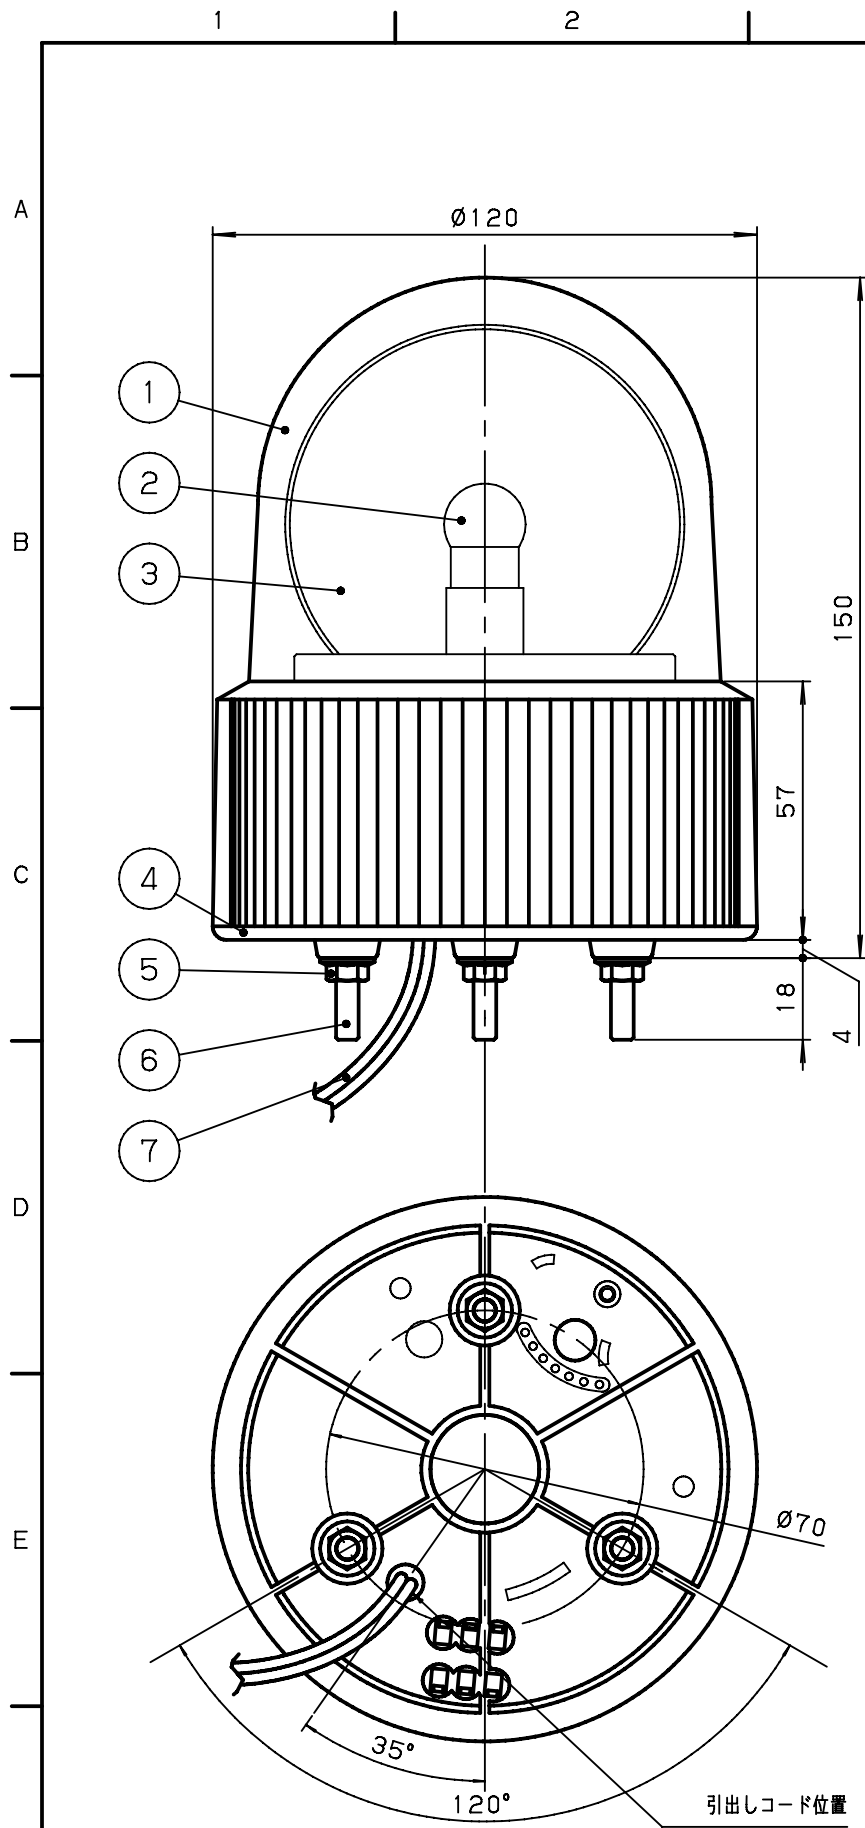

※4 引出しコード穴は必要に応じて開けてください。
(AC100Vタイプの場合はφ25mm以上必要です。)

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
06・10・25	△ A	2	突入電流・ヒューズ容量訂正	三木
07・10・30	△ B	3	社名変更、閃光速度表現変更、誤記訂正	三木
11・4・18	△ C	—	社名変更	中野
13・10・22	△ D	1	グローブ材質変更	梅木

一般仕様

型式 ※1	ALK-24※	ALK-100※	ALK-200※
電源電圧	AC/DC24V	AC100V	AC200V
使用電圧範囲	21.6~26.4V	90~110V	180~220V
定格消費電力	10W		12W
突入電流	4.0A	1.0A	0.5A
絶縁抵抗 ※2	10MΩ以上 (DC500Vメガにて)		
耐電圧 ※2	AC250V 1分間	AC1kV 1分間	AC1.5kV 1分間
使用電球	24V 10W	110V 10W	220V 15W
	G18, BA15S/19	T20, BA15D/19	
閃光速度	140min ⁻¹		
使用周囲温度	-10°C~50°C		
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)		
使用雰囲気	腐食性ガスのないこと		
保護特性	IP23 (防雨構造 正方向取付け時)		
色調	ボディ:黒 / グローブ:赤, 黄, 緑, 青のいずれか1色		
製品質量	0.5kg	0.6kg	

※1 型式の後の「※」は、表示色 (赤:R, 黄:Y, 緑:G, 青:B) を表わします。
※2 電源端子と本体ケース間

7	引出しコード	1	結線図参照※3	引出し長さ:400mm
6	取付足ボルト	3	SUS	M5
5	セライト付フランジナット	3	SUS	M5
4	ボディ	3	ABS	
3	ミラー	1	PC	アルミ蒸着メッキ
2	電球	1		
1	グローブ	1	PC	
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 ALK		DRAWING. No. 図番 APDD294D	
DESIGN DATE 設計日 2006.8.23	DESIGNED BY 設計者 梅木	CONFIRMED 確認者 高階 賢司 2013/10/23	SECTION HEAD 部門長 藥袋 正和 2013/10/24	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
				SCALE 尺度 1:0.6	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法
株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric					