
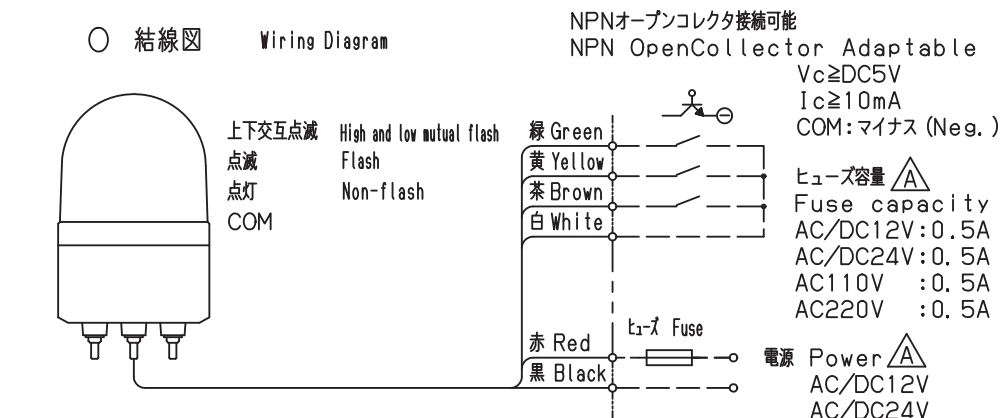
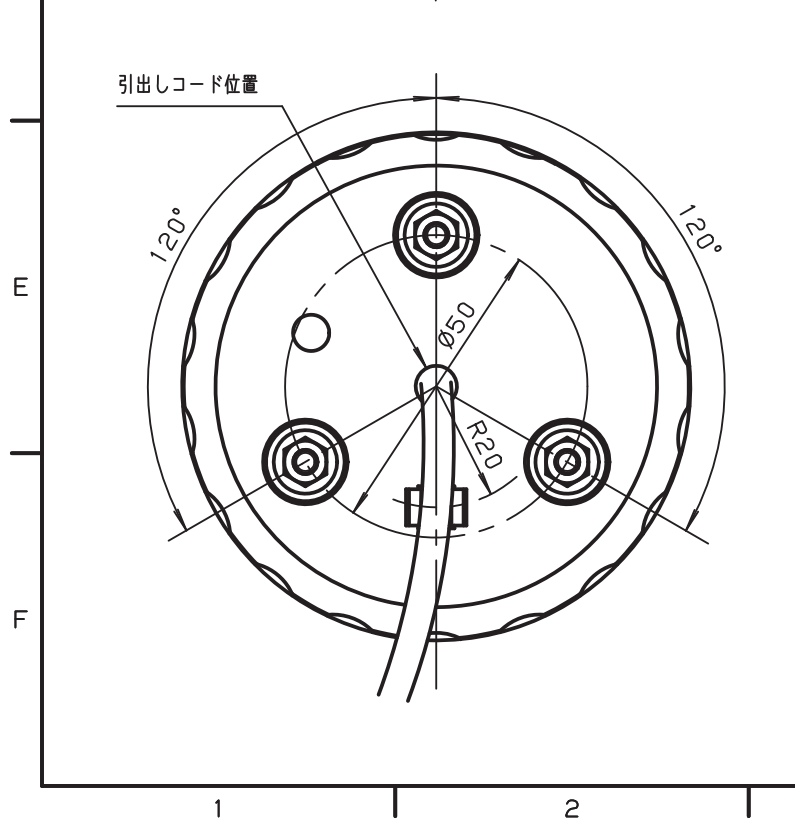


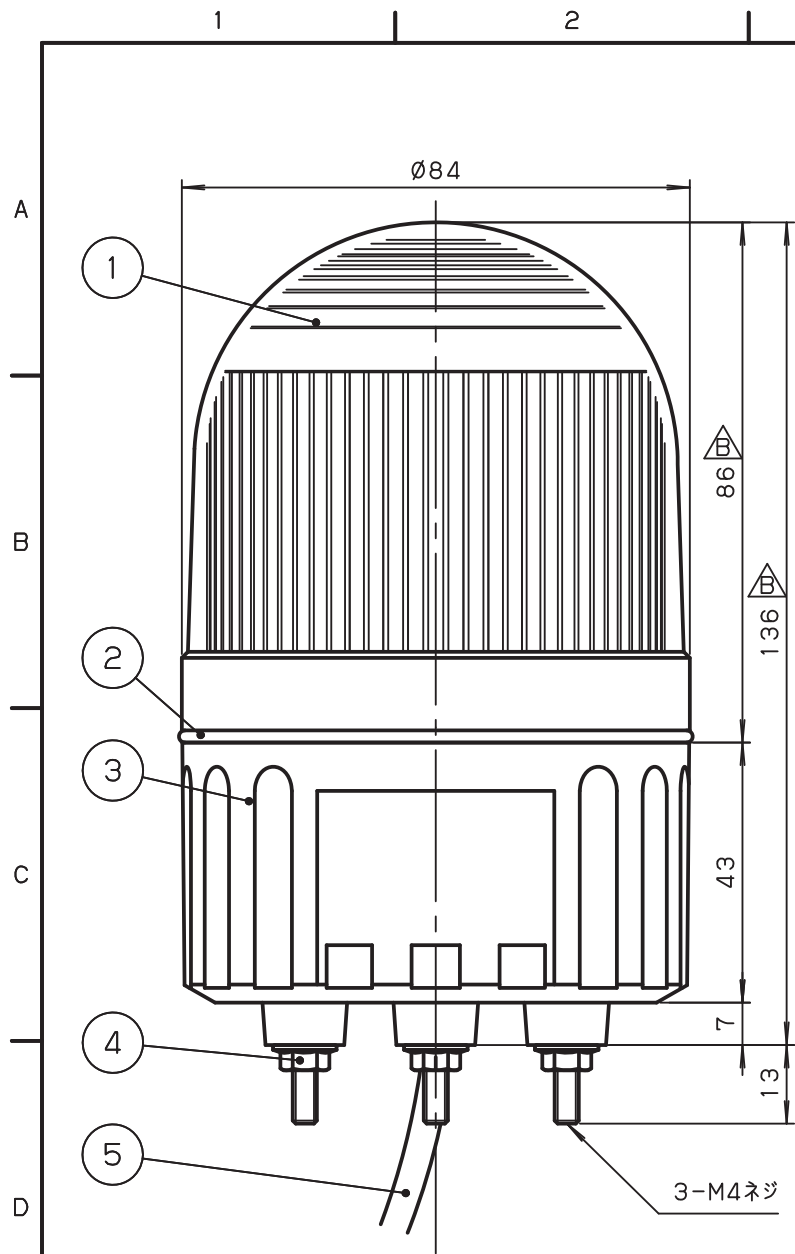

※4 VCTF 6芯 Ø8 引出し長さ:500mm
UL1007AWG20×2 (電源線)
UL1007AWG22×4 (信号線)


※4 VCTF 6 wire Ø8 Cord Length 500mm
UL1007AWG20×2 (Power Wire)
UL1007AWG22×4 (Signal Wire)

※5 接続しない線材は、絶縁処理して下さい。

※5 Be sure to insulate any unused wires.

※6 複数の起動信号同時入力の場合、上下交互点滅・点滅・点灯の順で優先です。

※6 When more than one signal input is on at the same time, the priority is from High-low to flash to non-flash, respectively.

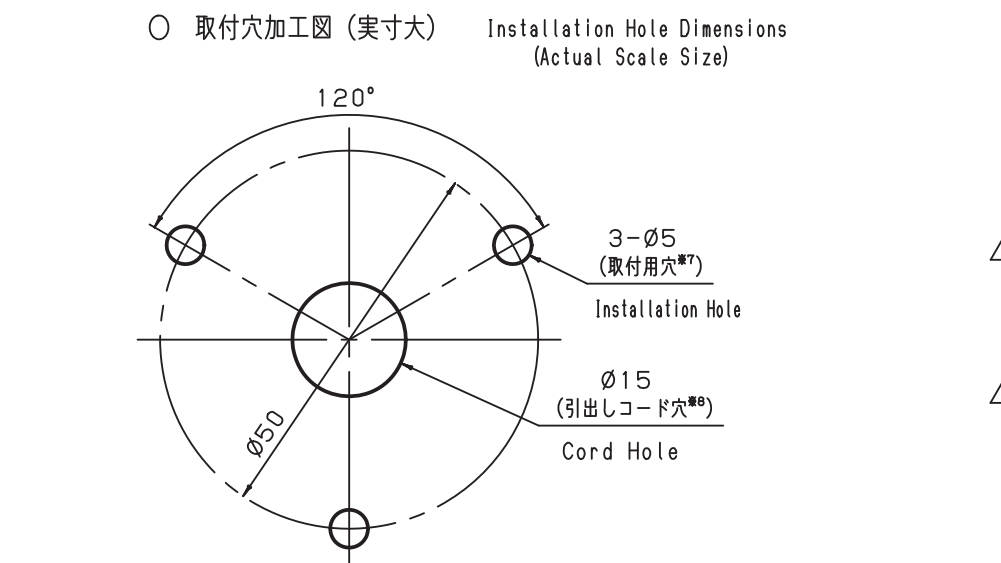


※7 M4小ねじ使用の場合 (セルフタップねじをご使用の場合は必要に応じて下穴を開けてください。)

※7 When using a small M4 screw (If using a self-tapping screw, be sure to make a pilot hole)

※8 引出しコード穴は必要に応じて開けて下さい。

※8 Be sure to make a hole for the Cord.

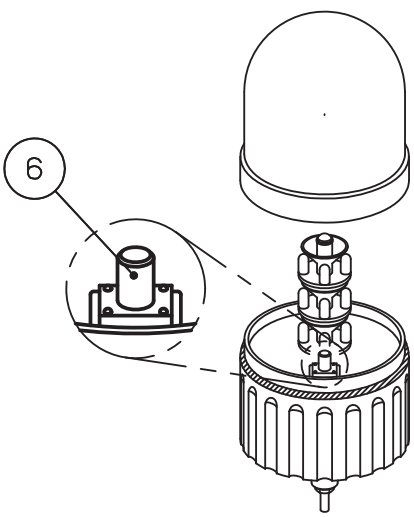

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
06・9・28	△ A	10	12Vタイプ追加、使用電圧範囲の表現変更、誤記訂正	中野
07・10・26	△ B	5	社名変更、誤記訂正、構造→保護特性、点滅速度公差削除	三木
11・04・12	△ C	—	社名変更	野田

一般仕様 Specifications					
型式 ^{※1}	Model	LAX-12*-A	LAX-24*-A	LAX-100*-A	LAX-200*-A
電源電圧	Voltage	AC/DC12V	AC/DC24V	AC100V	AC200V
使用電圧範囲	Operating Voltage Range	10.8~13.2V	21.6~26.4V	90~110V	180~220V
定格消費電力	Rated Operating Current	1.5W	3W/2.5W	3.5W	
絶縁抵抗 ^{※2}	Dielectric Strength	10MΩ以上 (DC500Vメガにて) (More than 10MΩ with a DC500V Megger)			
耐電圧 ^{※2}	Over-voltage	AC250V 1分間		AC1kV 1分間	AC1.5kV 1分間
耐ノイズ性	Excessive Noise Characteristics	電源ライン間:±1000V 100ns (誤動作なきこと) (no malfunction) ±1000V 1μs (破壊なきこと) (no damage)			
使用LED	LED in use	超高輝度LED Super Bright LED			
LED寿命	LED Lifespan	20000時間 20000hours			
明るさ	Brightness	水平方向 Horizontal	赤 (Red):1000mcd, 黄 (Yellow):1000mcd, 緑 (Green):1300mcd		
		垂直方向 Vertical	赤 (Red):3200mcd, 黄 (Yellow):3200mcd, 緑 (Green):6000mcd		
使用周囲温度	Operating Temperature Range	-10℃~50℃			
使用周囲湿度	Operating Humidity Range	35%~85%RH (結露なきこと)		35%~85% (No Condensation)	
使用雰囲気	Operating Atmosphere	腐食性ガスのないこと Non-corrosive gas present			
点滅速度 ^{※3}	Flash Rate	130min ⁻¹ (調節範囲:40~590min ⁻¹)		130min ⁻¹ (adjustable range:40~590min ⁻¹)	
耐振性能	Vibration Resistant Characteristics	70m/s ² {7.1G}			
保護特性	Protection Characteristics	防塵構造 (IP23 正方向取付時) オプション:ラバーベース/G-101]装着時:IP65		Dust-proof, Dust-proof (IP23 Rating with proper installation) Option [Rubber Base G-101] IP 65 when mounted	
色調	Color	ボディ ;ホワイトグレー		Body:Whitish-Grey	
		グローブ;赤, 黄, 緑 のうち1色		Globe:One of Red, Yellow, Green	
製品質量	Product Mass	210g		280g	

※1 型式の後の「*」は、表示色 (赤:R, 黄:Y, 緑:G) を表わします。

※1 The asterisks after the Voltage represents the globe color.

※2 電源端子と本体ケース間

※2 Measured between the Power Terminal and metal Body Case.

※3 出荷時は130min⁻¹に設定。また、フラッシングスピードボリュームにて調節可能。

※3 130min⁻¹ flash rate is set for shipment. flash rate adjustable.

6	フラッシング スピードボリューム	Flashing Speed adjustment	1		
5	引出しコード	Cord	1	引出し長さ500mm	Cord Length 500mm
4	セリ付フラングナット	Serrated Flange Nut	3	SUS Stainless	M4
3	ボディ	Body	1	ABS	UL94HB
2	Oリング	O'Ring	1	CR	
1	グローブ	Globe	1	PC	UL94HB
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK	備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 LAX-A		DRAWING. No. 図番 APDD342C	
DESIGN DATE 設計日 2003.10.27	CONFIRMED 確認者 技術部 11.04.13 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.04.13 西原	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	株式会社デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric
DESIGNED BY 設計者 北川			SCALE 尺度 1:1.25	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	