


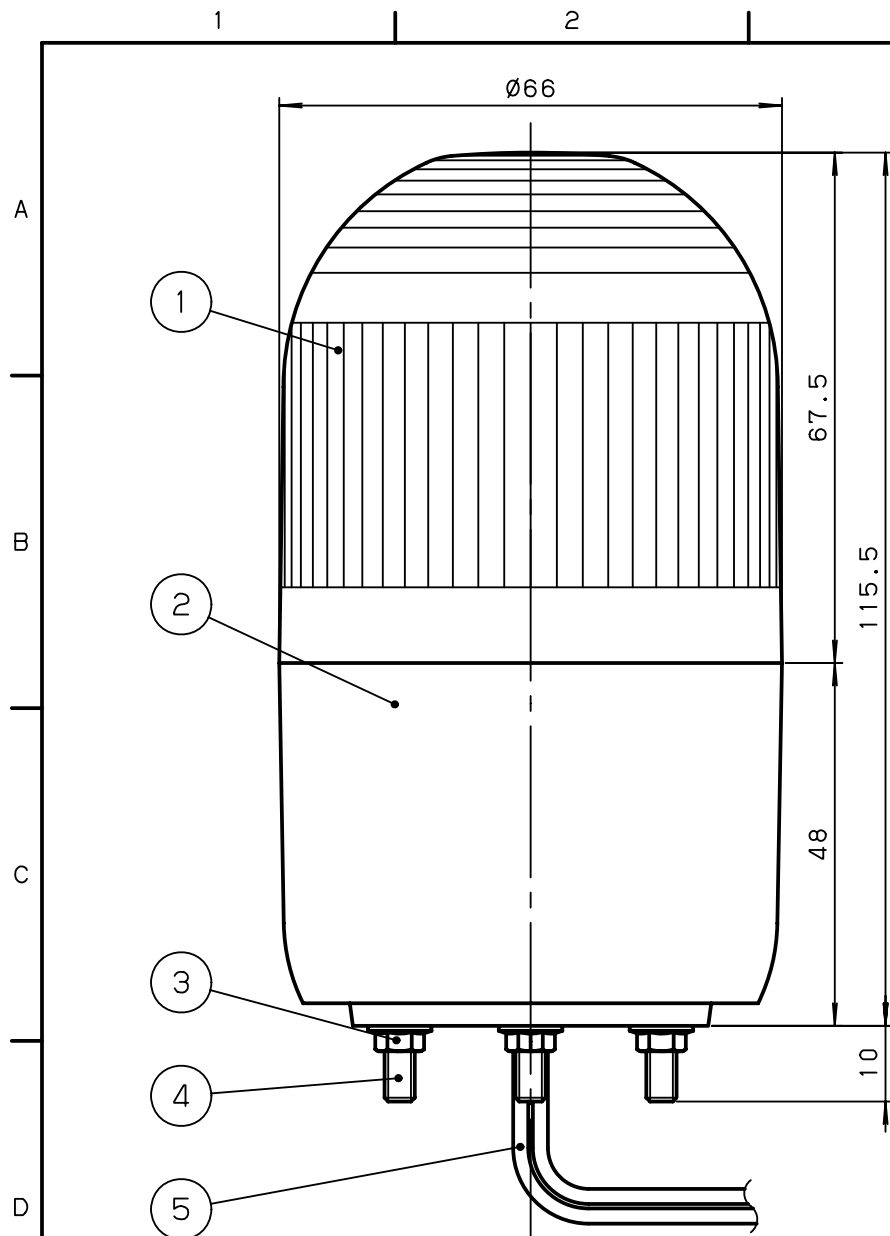


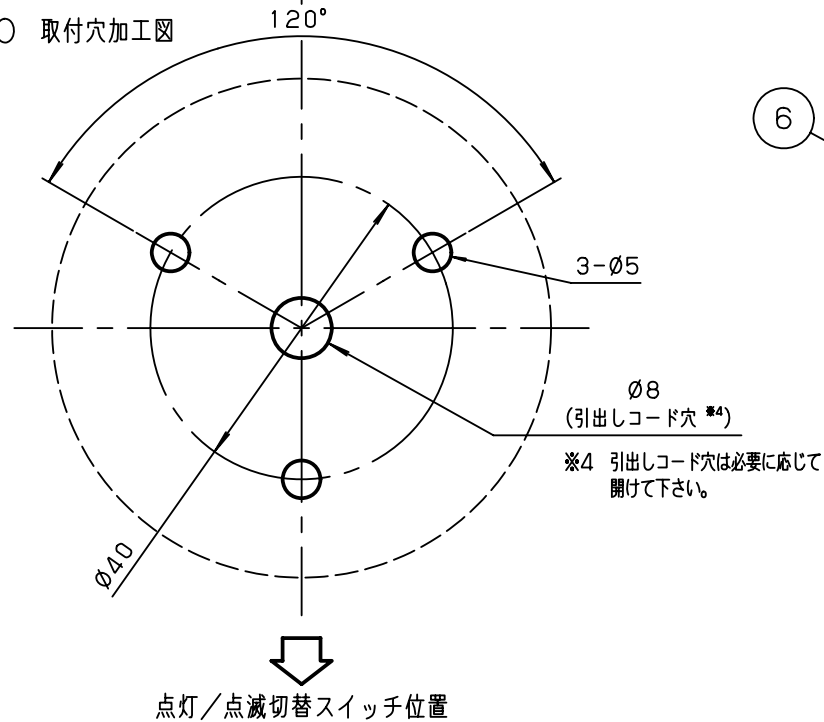

○ 取付穴加工図

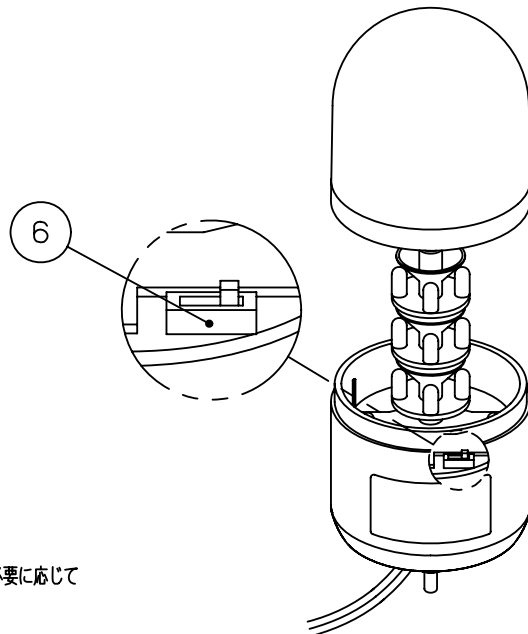

○ 結線図

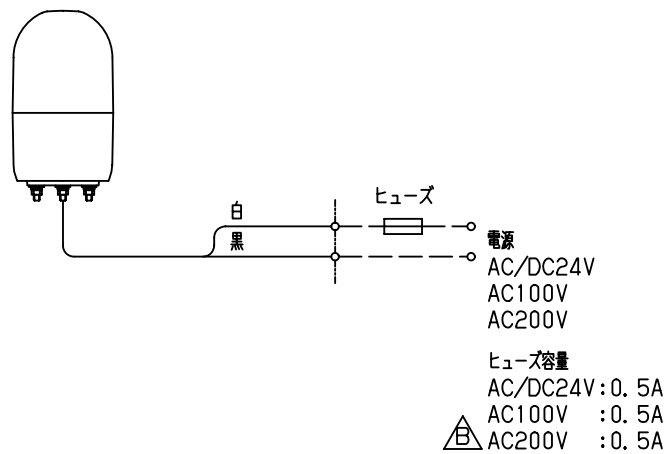

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
04・8・19	△ A	2	色調「青」追加	福井
04・11・8	△ B	1	ヒューズ容量訂正	メルツ
07・11・1	△ C	1	社名変更	三木
11・4・7	△ D	—	社名変更、結線図回路図記号訂正	中野
・ ・	△			

一般仕様

型式	ASSE-24※	ASSE-100※	ASSE-200※
電源電圧	AC/DC24V	AC100V	AC200V
使用電圧範囲	21.6~26.4V	90~110V	180~220V
定格消費電力	1.5W	2.5W	2.5W
絶縁抵抗 ※2	10MΩ以上 (DC500Vメガにて)		
耐電圧 ※2	AC250V 1分間	AC1kV 1分間	AC1.5kV 1分間
使用LED	超高輝度LED		
点滅速度 ※3	130min ⁻¹		
使用周囲温度	-10°C~50°C		
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)		
耐振性能	70m/s ² {7.1G}		
保護特性	IP23 (防雨構造 正方向取付け時)		
色調	ボディ : ホワイトグレー グローブ: 赤、黄、緑、青 のいずれか1色		
製品質量	180g	250g	250g

- △ ※1 型式の後の「※」は、表示色 (赤:R, 黄:Y, 緑:G, 青:B) を表わします。
※2 充電部 (電源端子) と本体ケース間
※3 出荷時は点滅動作に設定。また、点灯/点滅切替スイッチにて点灯/点滅の切替え可能。

NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK	備考
6	点灯/点滅切替スイッチ	1			
5	引出しコード	1	VFF0.75mm ² X2C	引出し長さ500mm	
4	取付け足	3	SUS	M4	
3	セリート付フランジナット	3	SUS	M4	
2	ボディ	1	ABS		
1	グローブ	1	AS	プリズムカット入り	

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 ASSE		DRAWING. No. 図番 APDD361D	
DESIGN DATE 設計日 2004.4.15	DESIGNED BY 設計者 福井	CONFIRMED 確認者	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.04.07 稲荷	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
		SCALE 尺度 1:1	PROJECTION METHOD 投影方法	株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric	