




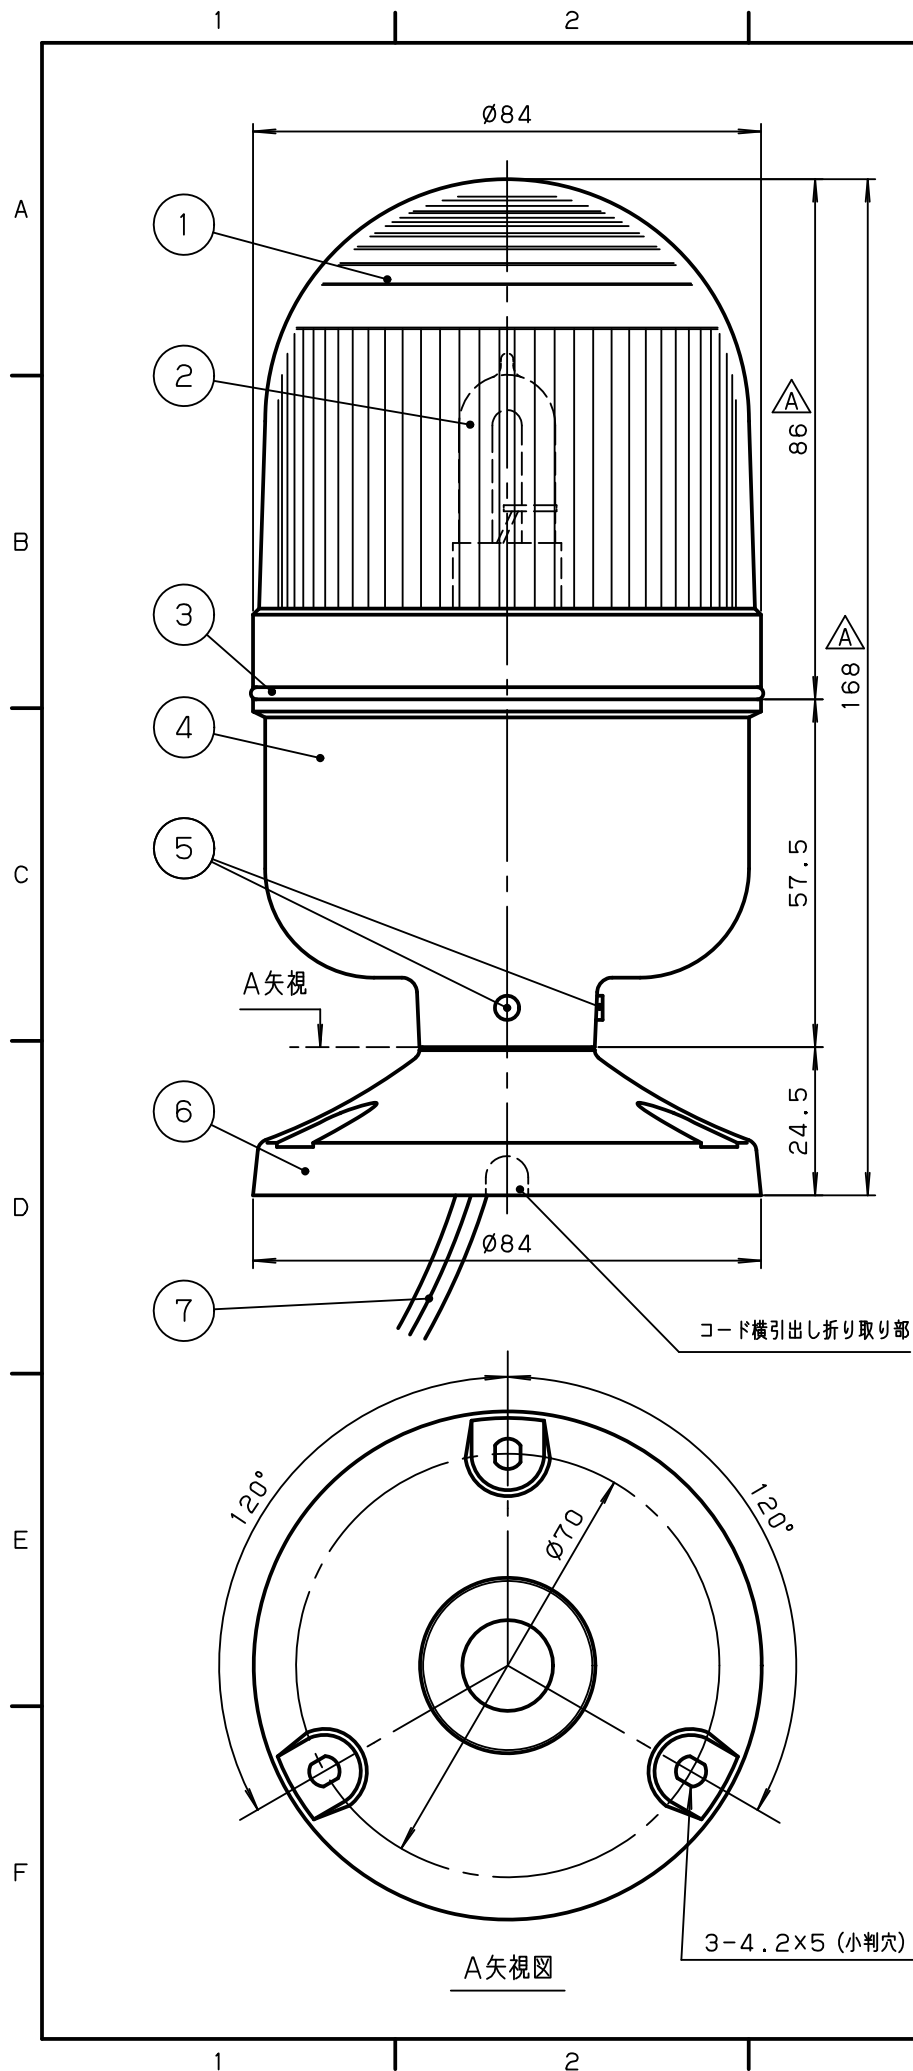


○ 結線図

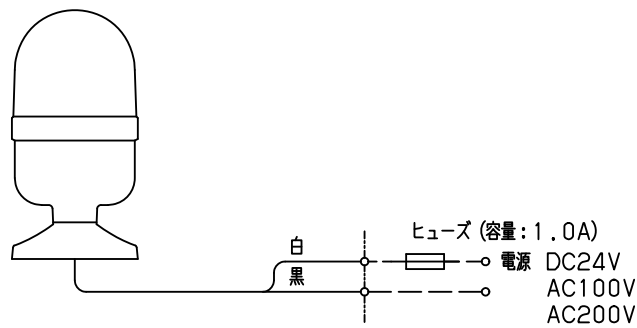

○ 取付穴加工図

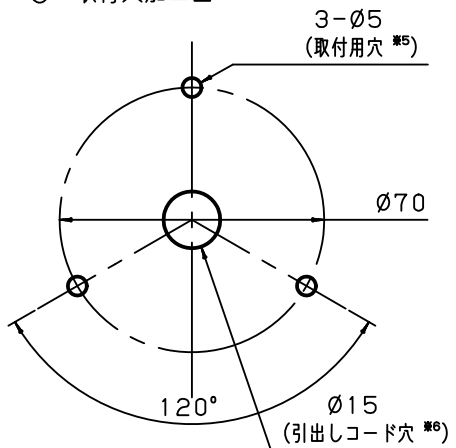

- ※5 M4小ねじ使用の場合 (セルフタップねじをご使用の場合は必要に応じて下穴を開けてください。)
- ※6 引出しコード穴は必要に応じて開けて下さい。(AC100Vタイプの場合は $\phi 25$ mm以上必要です。)

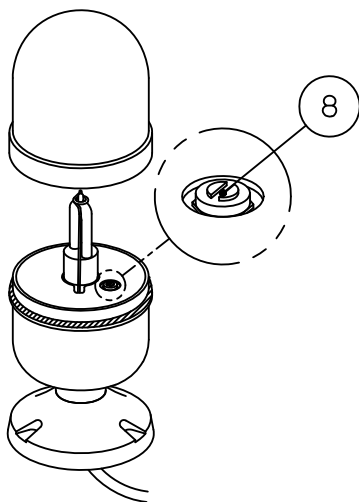

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
07・10・26	△ A		社名変更、誤記訂正	三木
11・7・21	△ B		社名変更	中野
12・10・05	△ C	1	誤記訂正 (突入電流値修正)	野田

一般仕様

型式 ※1	APF-24*-A	APF-100*-A	APF-200*-A
電源電圧	DC24V	AC100V	AC200V
使用電圧範囲	21.6~26.4V	90~110V	180~220V
定格消費電力	1.5W	2.0W	2.0W
突入電流	3.0A	1.5A	1.0A
絶縁抵抗 ※2	10M Ω 以上 (DC500Vメガにて)		
耐電圧 ※2	AC250V 1分間	AC1kV 1分間	AC1.5kV 1分間
閃光速度 ※3	60min ⁻¹ (調節範囲: 40~80min ⁻¹)		
使用ランプ	キセノン球 (オプション品型式: XENON LAMP-A)		
使用周囲温度	-10°C~40°C		
使用周囲湿度	35%~85% (結露なきこと)		
使用雰囲気	腐食性ガスのないこと		
保護特性	IP43 (防雨構造 正方向取り付け時)		
色調	ボディ ; ホワイトグレー グローブ: 赤、黄、緑、青 のうち1色		
製品質量	0.4kg		

- ※1 型式の後の「*」は、表示色「赤 (R), 黄 (Y), 緑 (G), 青 (B)」を表わします。
- ※2 電源端子と本体ケース間
- ※3 出荷時は60min⁻¹に設定。また、インターバルボリュームにて調節可能。

NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK	備考
8	インターバルボリューム	1			
7	引出しコード	1	結線図参照 ※4	引出し長さ400mm	
6	円形取付台 (PB-101)	1	ABS	UL94HB	
5	六角穴付止ネジ	2	SUS	M4	
4	ボディ	1	ABS	UL94HB	
3	Oリング	1	CR		
2	キセノンランプ	1			
1	グローブ	1	PC	UL94HB	

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 APF-A		DRAWING. No. 図番 APDD392C	
DESIGN DATE 設計日 2004.11.6	DESIGNED BY 設計者 梅木	CONFIRMED 確認者 梅木 12.10.05 昭男	SECTION HEAD 部門長 西原 12.10.05 武志	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
		SCALE 尺度 1:1.25	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. Schneider Electric	