
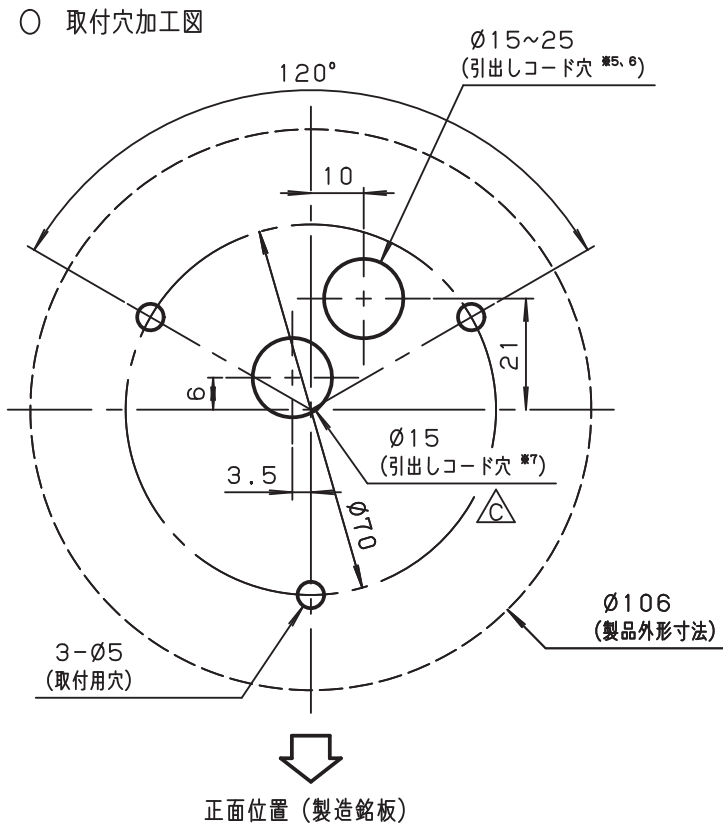
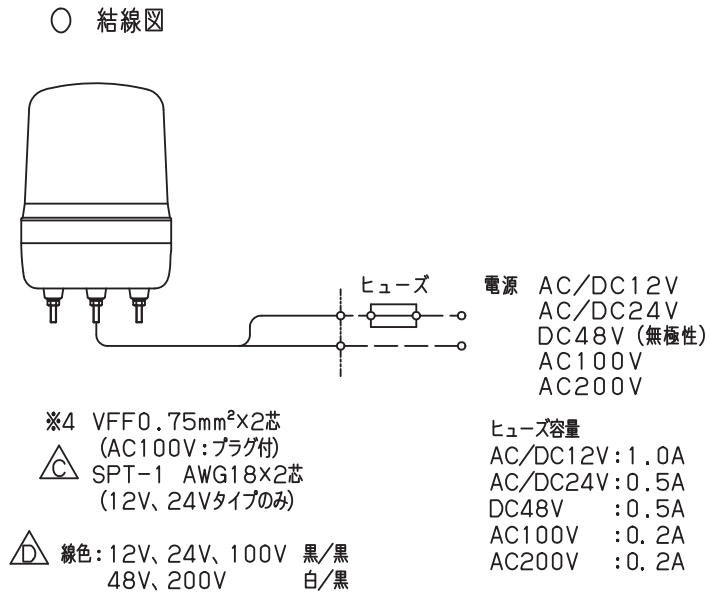


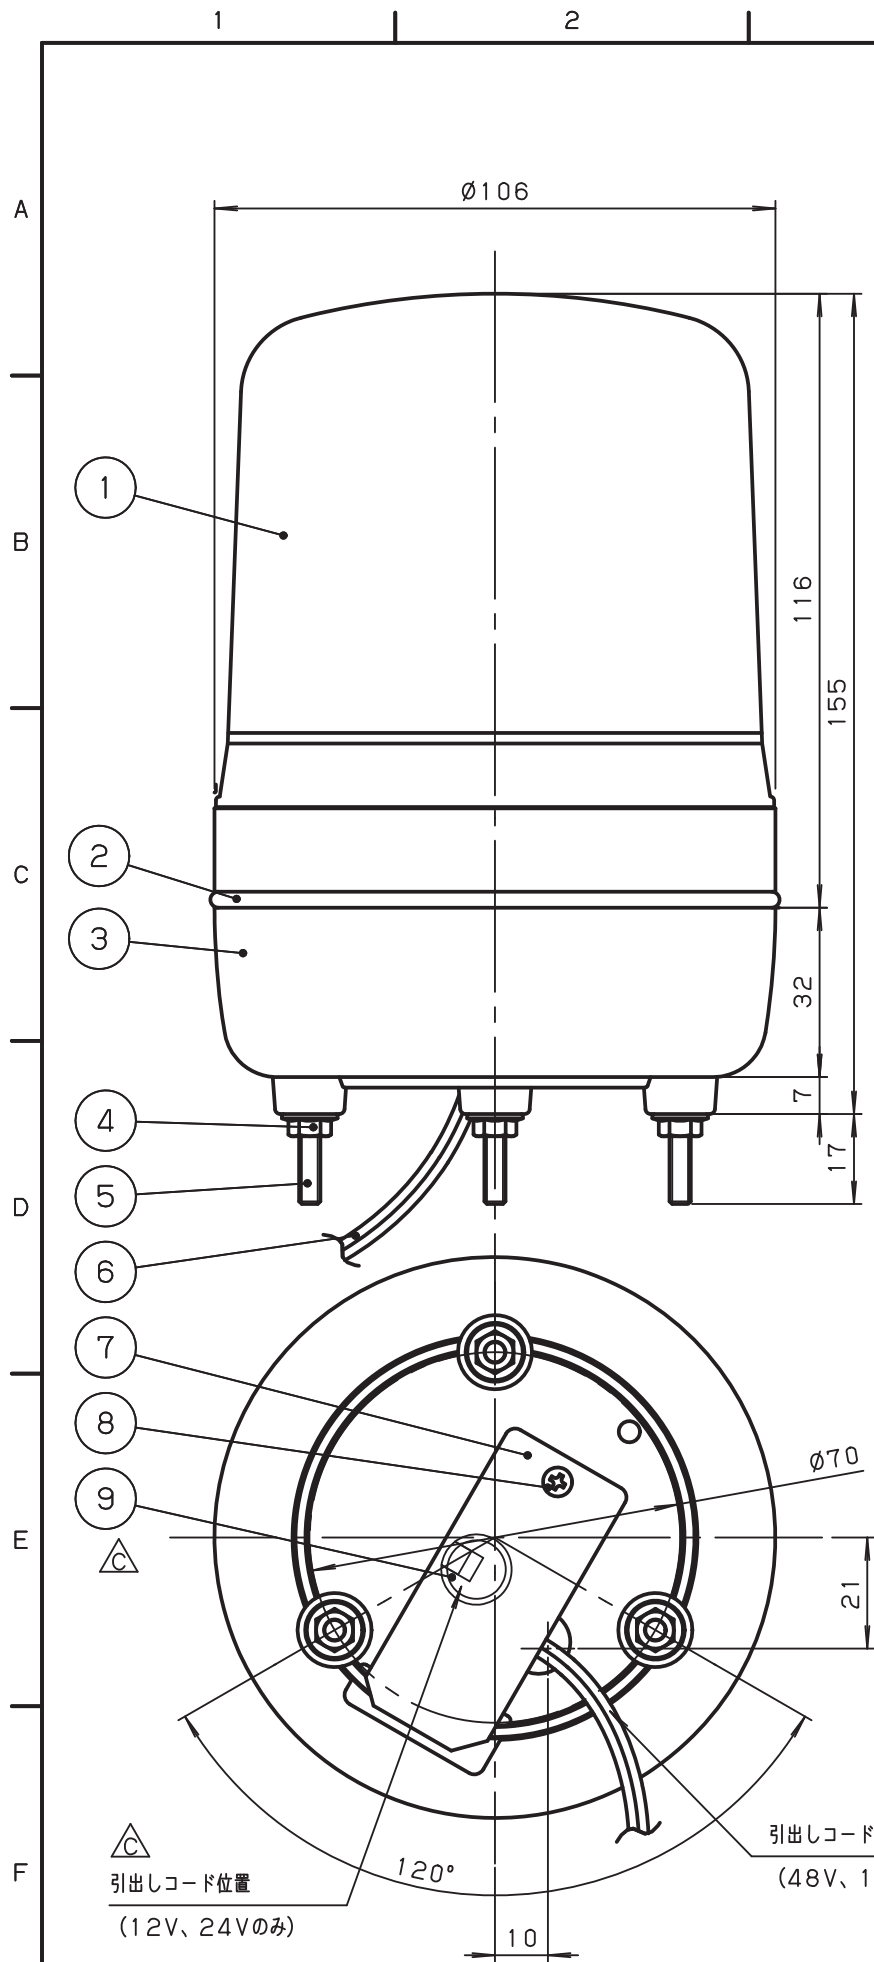

※5 引出しコード穴は必要に応じて開けてください。
(AC100Vタイプ: プラグ付の場合はφ25mm以上必要です。)
※6 (48V、100V、200Vタイプのみ適用)
※7 (12V、24Vタイプのみ適用)

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
08・2・14	△C	8	UL対応のため消費電力、引出しコード、端子台カバー等の変更。使用電圧範囲DC追記。	北川
08・8・23	△D	1	引出しコード変更に伴い、色表記変更(変更点: 白/黒→電圧ごとの表記へ)	増井
11・04・27	△E	—	社名変更。	野田

一般仕様						
型式 ※1		LRSC-12*-A	LRSC-24*-A	LRSC-48*-A	LRSC-100*-A	LRSC-200*-A
電源電圧		AC/DC12V	AC/DC24V	DC48V	AC100V	AC200V
使用電圧範囲		AC 10.8~13.2V	21.6~26.4V		90~110V	180~220V
	DC	10~15V	19~30V		35~60V	
定格消費電力		3.2W		4.0W		
突入電流		2.0A			0.2A	
絶縁抵抗 ※2		10MΩ以上（DC500Vメガにて）				
耐電圧 ※2		AC250V 1分間			AC1kV 1分間	AC1.5kV 1分間
使用LED		超高輝度パワーLED				
使用周囲温度		-10° C~50° C				
使用周囲湿度		35%~85%RH（結露なきこと）				
使用雰囲気		腐食性ガスのないこと				
閃光速度 ※3		140min ⁻¹				
保護特性		IP23（正方向取付時）				
色調		グローブ：赤，黄，緑，青のうち1色 ボディ：赤・黄の場合 グローブと同色 / 緑・青の場合 ホワイトグレー				
製品質量		0.5kg			0.6kg	

※1 型式の中の「*」は、表示色 (赤:R, 黄:Y, 緑:G, 青:B) を表わします。
※2 電源端子と本体ケース間
※3 100V, 200Vタイプは印加電圧に比例して閃光速度が変動します。

9	コードフッシング	(1)	6/6nylon	12V、24Vタイプのみ
8	固定ビス	1	S	
7	端子台カバー	1	塩ビ (SUS)	12V、24Vタイプは材質SUS
6	引出しコード	1	結線図参照※4	引出し長さ400mm
5	取付足ボルト	3	SUS	M4
4	セリート付きフランジナット	3	SUS	M4
3	ボディ	1	ABS	UL94HB
2	Oリング	1	CR	
1	グローブ	1	PMMA	UL94HB
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 LRSC-A		DRAWING. No. 図番 APDD465E	
DESIGN DATE 設計日 2006.1.26	CONFIRMED 確認者 技術部 11.04.27 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.04.27 西原	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3	株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP.
DESIGNED BY 設計者 梅木	SCALE 尺度 1:1.43	PROJECTION METHOD 投影方法 第一角法	Schneider Electric		