



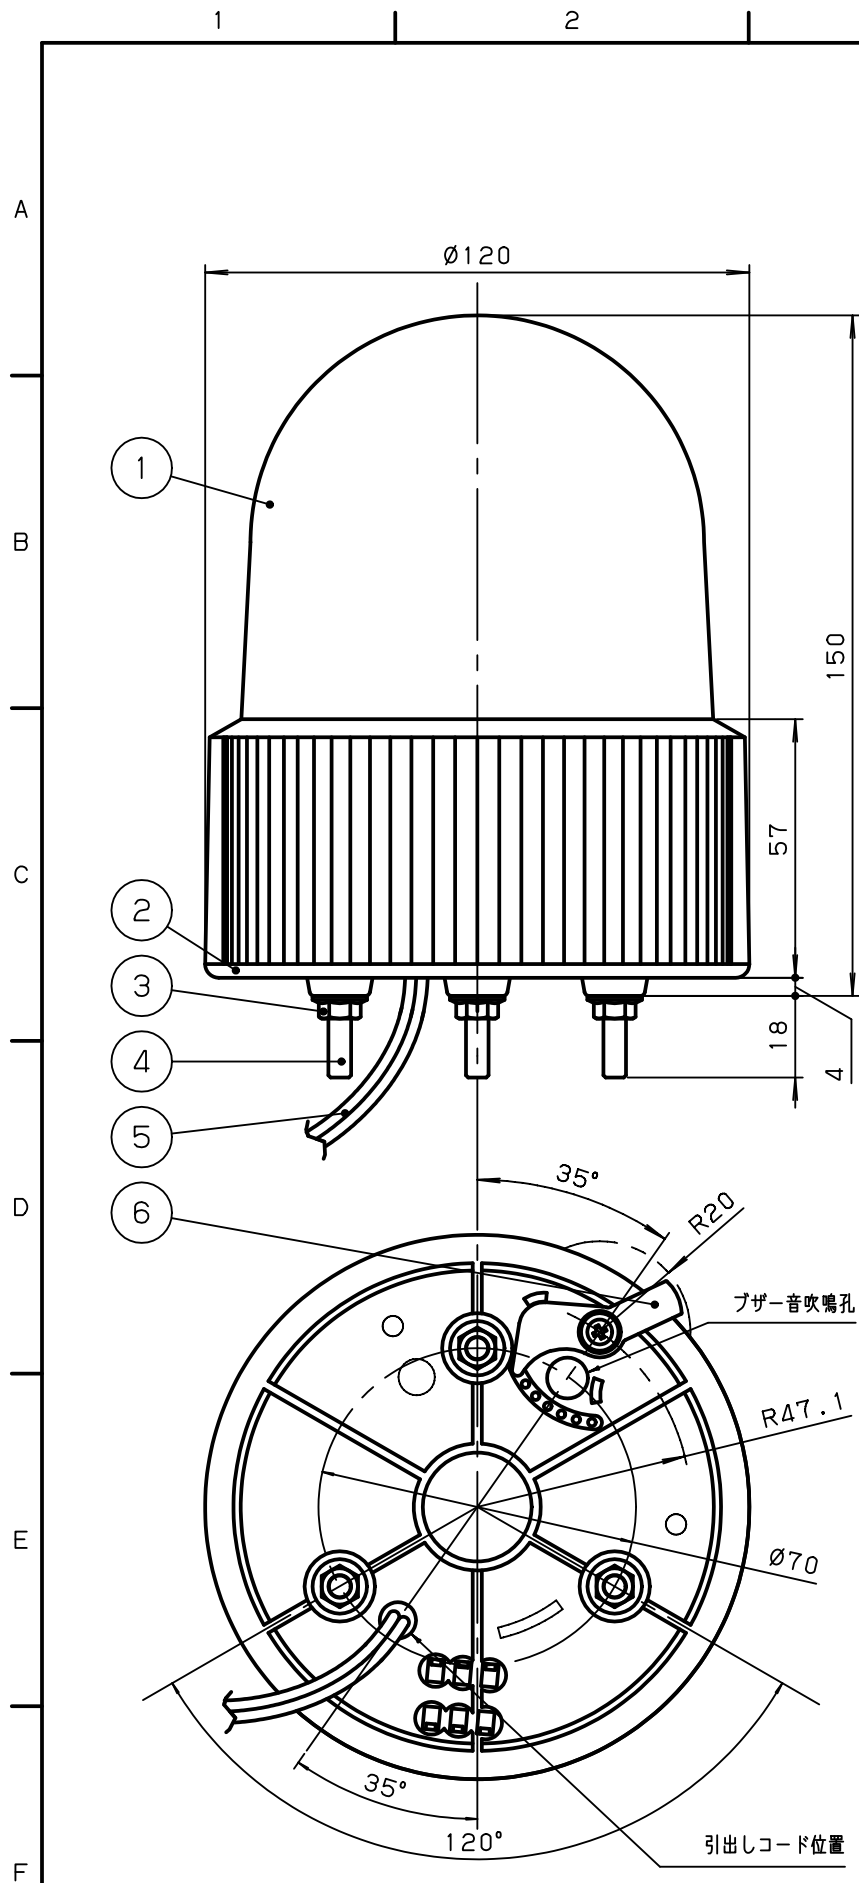


○ 結線図

[12V/24V] の場合

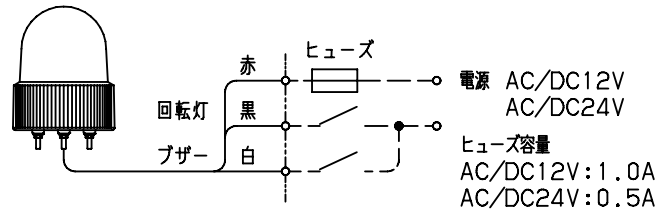

※6 UL1007AWG18x3本

[48V/100V/200V] の場合

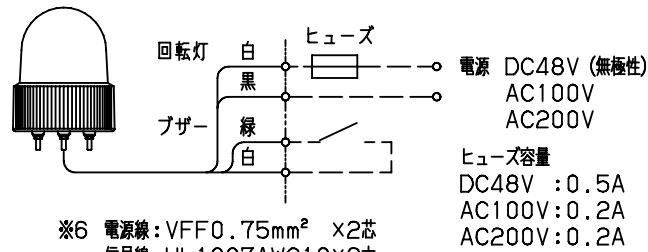


※6 電源線: VFF0.75mm² x2芯
信号線: UL1007AWG18x2本

○ 音色一覧表

音色		音色切替えスイッチ	
1	断続音-短 (180回/分 ピピピピ)・高音		
2	断続音-短 (180回/分 ピピピピ)・低音		
3	断続音-長 (120回/分 ビービービー)・高音		
4	断続音-長 (120回/分 ビービービー)・低音		

○ 取付穴加工図

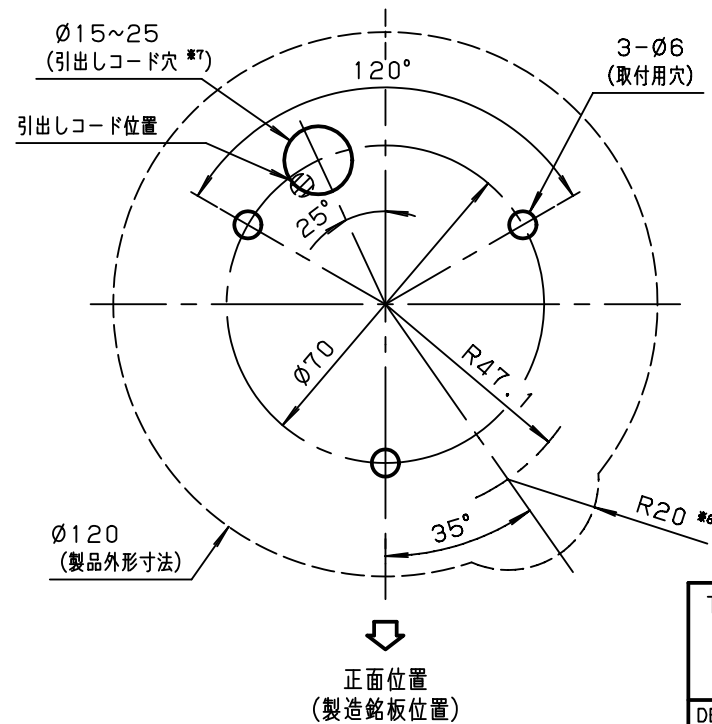

※7 引出しコード穴は必要に応じて開けてください。

※8 ボリューム可動範囲

Date 日付	Symbol 符号	Qty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
07・10・12	△ A	1	社名変更	三木
11・04・27	△ B	1	社名変更、ブザー接点容量追加。	野田
・ ・	△			

一般仕様

型式 ※1	LRLKB-12※-A	LRLKB-24※-A	LRLKB-48※-A	LRLKB-100※-A	LRLKB-200※-A
電源電圧	AC/DC12V	AC/DC24V	DC48V	AC100V	AC200V
使用電圧範囲	10.8~13.2V	21.6~26.4V	35~60V	90~110V	180~220V
定格消費電力 ※2	3.0/1.0W	3.0/1.7W	4.5W		
突入電流 ※2	2.0/1.5A	2.0/0.2A	2.0A	0.2A	
絶縁抵抗 ※3	10MΩ以上 (DC500Vメガにて)				
耐電圧 ※3	AC250V 1分間			AC1kV 1分間	AC1.5kV 1分間
使用LED	高輝度パワーLED				
使用周囲温度	-10° C~50° C				
使用周囲湿度	35%~85%RH (結露なきこと)				
使用雰囲気	腐食性ガスのないこと				
閃光速度 ※4	140min ⁻¹				
電子ブザー音 ※5	4音 (断続音 短・長/音程 高音・低音) のうちいずれか1音 最大90dB (1m前方にて、70~90dB調節可能)				
保護特性	IP23 (防雨構造 正方向取付け時)				
色調	グローブ: 赤, 黄, 緑, 青のいずれか1色 / ボディ: 黒				
製品質量	0.5kg			0.6kg	

※1 型式の後の「*」は、表示色 (赤: R, 黄: Y, 緑: G, 青: B) を表わします。

※2 「回転灯のみ/ブザーのみ」を表します。

※3 電源端子と本体ケース間

※4 100V, 200Vタイプは印加電圧に比例して閃光速度が変動します。

※5 内蔵の音色切替えスイッチで切替え可能。

(出荷時は「断続音-短・高音」に設定。音程を低音にした場合、音圧が20dB減音します。)

※6 48V, 100V, 200Vタイプの機種は、ブザー用接点は、12V, 100mA以上を開閉できる
無電圧接点をご使用ください。

6	音量ボリューム	1	PC	UL94V2
5	引出しコード	1	結線図参照※6	引出し長さ400mm
4	取付足ボルト	3	SUS	M5
3	セライト付きフランジナット	3	SUS	M5
2	ボディ	1	ABS	UL94HB
1	グローブ	1	AS	UL94HB
NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考

TITLE 図名 SPECIFICATION 商品仕様図		TYPE 型式 LRLKB-A		DRAWING. No. 図番 APDD474B	
DESIGN DATE 設計日 2006.1.26	DESIGNED BY 設計者 梅木	CONFIRMED 確認者 技術部 11.04.27 稲荷	SECTION HEAD 部門長 技術部 11.04.27 西原	UNIT 単位 mm	SHEET SIZE 図面サイズ A3
		SCALE 尺度 1:2	PROJECTION METHOD 投影方法 	株式会社 デジタル DIGITAL ELECTRONICS CORP. 	