Date 日付	Symbol 符号	Q'ty 訂正数	Modification 訂正事項	By 訂正者
07•10•12	△ A	1	社名変更	三木
11•05•09	△ B	3	社名変更、ヒューズの回路図記号変更など	野田
• •	△			

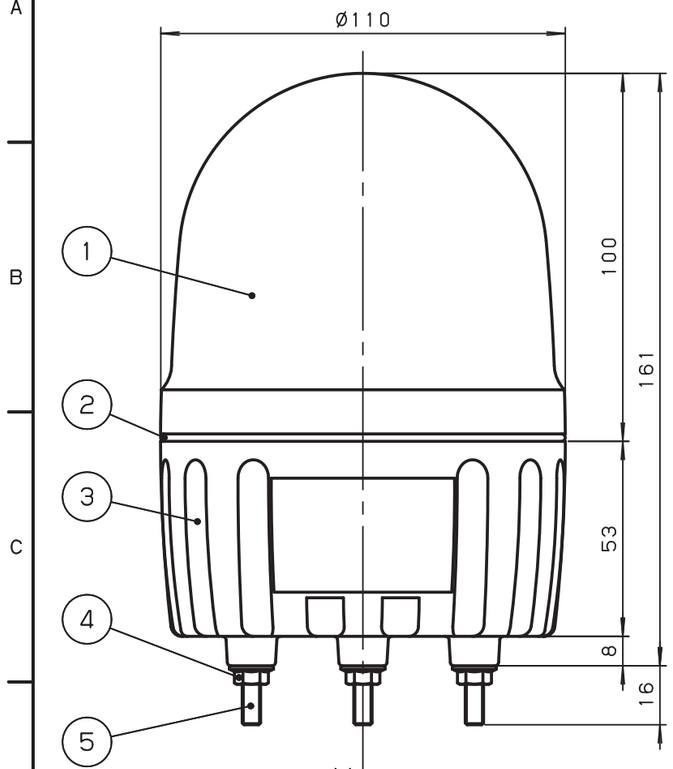

○ 結線図

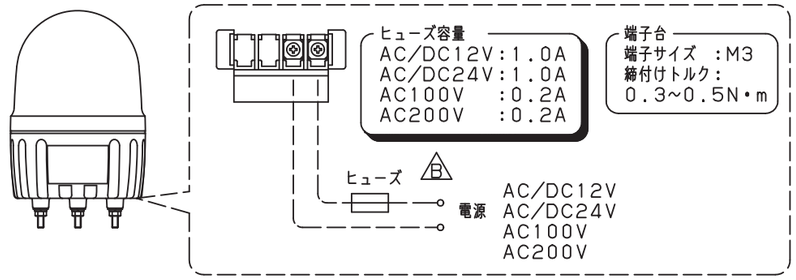

○ 取付穴加工図

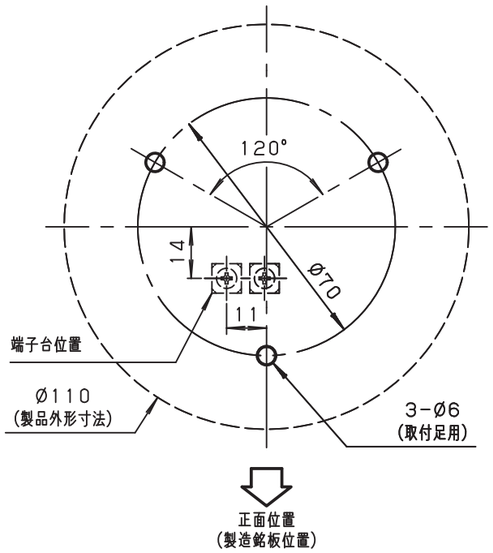

一般仕様

型式 ※1		LRSJ- 12*-A	LRSJ- 24*-A	LRSJ-100*-A	LRSJ-200*-A
電源電圧		AC/DC12V	AC/DC24V	AC100V	AC200V
使用電圧範囲	AC	10.8~13.2V	21.6~26.4V	90~110V	180~220V
	DC	10~15V	19~30V		
定格消費電力		3.0W		4.0W	
突入電流		2.0A		0.2A	
絶縁抵抗 ※2		10MΩ以上 (DC500Vメガにて)			
耐電圧 ※2		AC250V 1分間		AC1kV 1分間	AC1.5kV 1分間
使用LED		超高輝度パワーLED			
使用周囲温度		-30° C~50° C			
使用周囲湿度		35%~85%RH (結露なきこと)			
使用雰囲気		腐食性ガスのないこと			
閃光速度 ※3		160min^{-1}			
B 保護特性		IP23 (正方向取付時)			
色調		グローブ:赤, 黄, 緑, 青 のうち1色 ボディ:ホワイトグレー			
製品質量		0.5kg		0.6kg	

※1 型式の中の「*」は、表示色 (赤:R, 黄:Y, 緑:G, 青:B) を表わします。
※2 電源端子と本体ケース間
※3 100V, 200Vタイプは印加電圧に比例して閃光速度が変動します。

NO.	NAME OF PARTS 品名	Co. No. 数量	MTRL 材質	NOTE A REMARK 備考
7	端子台カバー	1	PC	
6	端子台	2		M3
5	取付足ボルト	3	SUS	M5
4	セレイト付フランジナット	3	SUS	M5
3	ボディ	1	ABS	UL94HB
2	Oリング	1	CR	
1	グローブ	1	PMMA	

TITLE 図名	TYPE 型式	DRAWING. No. 図番
SPECIFICATION 商品仕様図	LRSJ-A	APDD552B

DESIGN DATE 設計日	CONFIRMED 確認者	SECTION HEAD 部門長	UNIT 単位	SHEET SIZE 図面サイズ
2006.11.29	技術部 11.05.09 稲荷	技術部 11.05.09 西原	mm	A3
DESIGNED BY 設計者			SCALE 尺度	PROJECTION METHOD 投影方法
福井			1:1.67	

株式会社デジタル
DIGITAL ELECTRONICS CORP.
Schneider Electric

様式 D-094C